

M

LEDME



CATALOGO

2. SMARTHOME



3. Lámpara de pie Coright CCT



3. Bombilla LED SmartHome G45 6W



3. Bombilla LED SmartHome C37 6W



3. Bombilla LED SmartHome E27 A60 10W



4. Bombilla LED SmartHome GU10 5W



5. Downlight LED SmartHome Nail 9W



5. Plafón LED SmartHome Dial 24W



5. Plafón LED SmartHome RainBow Wifi App CCT



5. Panel LED SmartHome RGB+CCT



7. Foco Proyector LED SmartHome



8. Enchufe Wifi SmartHome 16A




8. Controlador Mini Para Tiras LED RGB Control remoto por IR / APP Magic Home



8. Controlador Wifi Rgb+Cct



8. Fuente de Alimentación Dimable Por APP Tuya LED 24V dc RGB+CCT



9. Interruptor Táctil Con Wifi



11. Robot Aspirador SmartHome Mimotec 2300 Pa

14. INTERIOR



15. Bombilla LED Colours Gu10 5W Rgbw Con Mando



15. Bombilla LED Colours A60 E27 10W Rgbw Con Mando



15. Bombilla LED E27



16. Bombilla LED E14



16. Bombilla LED E14 R50



16. Bombilla LED E27 R80



16. Driver PHILIPS Certadrive 220-240V 1050mA



17. Bombilla LED E27 Serie T



17. Bombilla LED E27 Industrial Iris



17. Bombilla LED E27 G125



17. Bombilla LED AR111



18. Bombilla LED GU10 Smd Plus



18. Bombilla LED Mr16 Smd Plus



18. Bombilla LED G45 E14



19. Bombilla LED E27 Antimosquitos



20. Bombilla LED Filamento E27 Ámbar



20. Bombilla LED Filamento E14 G45 Ámbar



20. Bombilla LED Filamento E14 Ámbar



20. Bombilla LED Filamento E14 Punta Ámbar




21. Bombilla LED Filamento E27 ST64 Ámbar




21. Bombilla LED Filamento Espiral E27 ST64 Ámbar



21. Bombilla LED Filamento Espiral E27 Ámbar



21. Bombilla LED Filamento Espiral E27 A160 Ámbar



22. Bombilla LED Filamento Espiral E27 Botella 62 mm Ámbar



22. Bombilla LED Filamento Espiral E27 Botella 70 mm Ámbar



22. Bombilla LED Filamento Espiral E27 BT180 Ámbar




22. Bombilla LED Filamento Espiral E27 A165 4W Ámbar



23. Bombilla LED Filamento Espiral E27 G125 Ball Ámbar



23. Bombilla LED E27 PAR30



23. Bombilla LED E14 Mini



23. Bombilla LED R7S 118 10W



24. Downlight LED Deep Cct



24. Downlight LED Didle



24. Downlight LED Road



25. Downlight LED Cobfix



25. Downlight LED Cobmon



25. Panel LED Circular Serie Pro



26. Panel LED Circular Serie Slim



26. Panel LED Cuadrado Serie Slim



27. Panel LED Circular Níquel CCT



27. Panel LED Circular Níquel CCT



27. Panel de Superficie Serie Slim



28. Panel de Superficie Serie Pro Circular



28. Panel de Superficie Serie Slim Cuadrado



28. Panel de Superficie Níquel Circular CCT



29. Panel de Superficie Níquel Cuadrado CCT



29. Downlight LED Lass 22W



29. Downlight LED Lass 32W

INDICE



29. Downlight LED Lass 50W



30. Plafon LED Circular Sense



31. Downlight LED Luxtar



31. Plafón LED Halls con Sensor Movimiento



32. Plafón Sensor Movimiento Nantes



32. Plafón Sensor Movimiento Turin



33. Plafon LED Circular Bari CCT



33. Plafon LED Circular Serie Trielle Remo CCT



33. Plafon LED Circular Dial



33. Plafon LED Circular Ice



34. Plafón LED Magic Rgb+CCT



35. Panel LED Serie Trielle 60W



35. Panel LED Serie Trielle 42W




35. Panel LED Serie Trielle UGR17



35. Panel LED Rectangular Serie Bure 24W




36. Panel LED Rectangular Serie Bure 40W



36. Panel LED Rectangular Serie Bure



36. Panel LED de Superficie Rectangular Serie Home



36. Panel LED de Marco Luminoso



37. Kit de superficie de Panel Blanco



37. Marco de empotrar de Panel LED



37. Tubo LED T8 Stak Cristal Conexión Un Lateral



37. Tubo de LED T8 Ekran



38. Tubo de LED T8 Conexión Un Lateral



38. Tubo de LED T8 Ekran Con detector de Movimiento il.Seguridad



39. Soporte para tubo LED Zason Conexión un lado



39. Pantalla Estanca Platno para dos tubo LED



39. Regleta LED SlimLine Fast



39. Regleta LED Slimline Moments



40. Barra Lineal Trian



40. Regleta LED SlimLine Garaz



41. Barra lineal Barcelona 40W



42. Emergencia LED Zovy Autotest



43. Módulo LED ArumLED 7W



43. Aro para modulo ArumLED / GU10 / MR16 - Manu



44. Aro para modulo ArumLED / GU10 / MR16 - Loau



44. Aro para modulo ArumLED / GU10 / MR16 - Maka



45. Aro para modulo ArumLED / GU10 / MR16 - Maika



45. Aro para modulo ArumLED / GU10 / MR16 - Lani



46. Aro para modulo ArumLED / GU10 / MR16 - Makaili



46. Aro para modulo ArumLED / GU10 / MR16 - Hopaka



47. Aro para modulo ArumLED / GU10 / MR16 - Miata



48. Baliza LED Nomis Square Empotrable



48. Baliza LED Nomis Square Empotrable con Sensor PIR

50. EXTERIOR



51. Aplique LED Sphere Sensor Movimiento




51. Plafón LED Oval Screw



51. Plafón LED Screw 20W IP65



51. Plafón LED Sphere Con Sensor Movimiento



52. Aplique Led Cinza



52. Aplique Led Dynamic



52. Aplique de pared LED Tube



52. Aplique de Pared LED Cube 6W



54. Baliza Cam



54. Baliza Double Urban



54. Baliza Urban



54. Baliza Design Plus



56. Aplique Urban



56. Aplique Cam



56. Aplique de pared Tube



56. Aplique Design



58. Baliza LED Engine Empotrable



58. Baliza LED Line Empotrable

INDICE



58. Baliza LED Desan Empotrable



58. Baliza LED Circle Empotrable



59. Baliza LED Biral de Superficie



59. Foco empotrable GubBet Para suelo GU10



59. Regulador Led 0-10V



59. Aplique Led Jano Solar



60. Aplique Led Jano Cory



60. Baliza Led Solar Buy De suelo con pincho



60. Aplique LED Solar Mustang con Sensor Movimiento



60. Aplique LED Solar Venus con Sensor Movimiento



61. Aplique LED Solar Natur con Sensor Movimiento



61. Aplique LED Solar Mus con Sensor Movimiento



61. Aplique LED Solar Moon con Sensor Movimiento



61. Aplique LED Solar Sun con Sensor Movimiento



62. Aplique LED Solar Star




62. Foco Proyector Led Solar Venecia



63. Solar LED SphereGlass Vintage exterior



63. Proyector Solar LED Portátil Con Batería Power Bank



64. Foco LED Must Para Piscina Solar



65. Foco proyector LED Portátil con Batería Laptop



65. Foco Proyector Led Napoli



65. Foco proyector LED SMD



66. Foco Proyector Led Infinity



67. Foco Proyector Led Slim Series



68. Foco Proyector Led Napoli



68. Foco Proyector SMD Pro



69. Foco Proyector Led Napoli Con Sensor de movimiento



70. Foco Proyector Led Planet



72. Wall Washer Foss



73. Foco Modular Led Coliseo



74. Foco Modular LED Coliseum



75. Foco Modular LED Stadium



76. Foco Modular LED Premium



77. Driver Meanwell XLG Para Foco Modular LED Speed / Heatsing

78. COMERCIAL



79. Cadena de 20 Módulos de 1 LED SMD 3030 Osram



79. Cadena de 20 Módulos de 3 LED SMD 5730



79. Cadena de 20 Módulos de 3 LED SMD 2835



79. Cadena de 20 Módulos de 1 LED SMD 3030



80. Cadena de 20 Módulos de 1 LED Cob



80. Cadena de 20 Módulos de 3 LED SMD 5730



80. Foco LED 30W Para Carril Clean Monofásico



80. Foco LED Prolux Para Carril Monofásico 40W



81. Foco Led Fast 30W Para Carril Monofásico



81. Foco LED Berna 12W Para Carril Monofásico



81. Foco Para Carril GU10 City



81. Foco GU10 Para Carril State



82. Foco Led Para Carril Aras 30W Monofásico CCT



82. Foco Led Para Carril Promax 40W Monofásico



83. Foco portalámparas E27 Para Carril Movie Monofásico



83. Foco portalámparas GU10 Para Carril Movie Monofásico



84. Conector en L Para Carril Monofásico



84. Conector en T Para Carril Monofásico



84. Conector I Reforzado Para Carril Monofásico



84. Base empotrable con carril Blanco Monofásico



85. Base de Superficie con carril Blanco Monofásico



85. Carril Monofásico Reforzado



85. Foco Led Turin Para Carril Trifásico



87. Foco LED Lepsie Para carril Trifásico No Flicker



87. Foco LED Milan 30W Para Carril Trifásico



87. Base Promax Negro Para Carril Trifásico



87. Conector Flexible Para Carril Trifásico



88. Conector y Tapón Para Carril Trifásico



88. Conector Tipo X Para Carril Trifásico



88. Conector en línea Para Carril Trifásico

INDICE



88. Conector con separador en línea Para Carril Trifásico



89. Conector tipo L Para Carril Trifásico



89. Conector tipo T Para Carril Trifásico



89. Carril Trifásico 2 metros



90. Foco LED Detail Plus Para Carril Magnético Negro 48V



90. Foco LED Hallway Detail Para carril magnético 48V



90. Foco LED Lounge Detail Para carril magnético 48V



91. Foco LED Linéaire Detail Para carril Magnético 48V



91. Foco LED Detail Para carril Magnético 48V



91. Conexión con cable de inicio Para Carril Magnético



92. Driver 48V Para Carril Magnético Detail



92. Conexión doble Para Carril Magnético




92. Unión en L Horizontal Para Carril Magnético Detail



92. Unión en T Horizontal Para Carril Magnético Detail



93. Unión en L Vertical Para Carril Magnético Detail



93. Unión en X Horizontal Para Carril Magnético Detail



96. Carril Magnético de empotrar Detail



96. Carril Magnético Detail



96. Lámpara lineal LED Viena 40W (UGR 17)



96. Lámpara lineal LED Vision 30W



97. Lámpara lineal LED Viena II 40W (UGR 19)



98. Módulo Led Cobfix 10W



99. Aro Empotrable Para Módulo Cobfix 10W



99. Aro de Superficie Para Módulo Cobfix 10W



99. Aro de Superficie 2L Para Módulo Cobfix 10W



99. Aro de Superficie 3L Para Módulo Cobfix 10W



100. Aro de Superficie 4L Para Módulo Cobfix 10W



100. Aro Empotrable para módulo Cobfix 10W



100. Aro Empotrable 2L para módulo Cobfix 10W



100. Aro Empotrable 3L para módulo Cobfix 10W



101. Panel LED Rectangular Serie Bure 24W



102. Campana LED Menie 28W



103. Downlight Proyector LED Track (UGR 19)



104. Downlight Proyector LED Navi CCT



105. Carpeta Poster LED a 2 Caras

106. TIRAS LED



107. Tira de LED Videny 60 LED/m



107. Tira de LED FlexiLight 60 LED/m



107. Tira de LED Purple 60 LED/m



108. Tira de LED Videny 60 LED/m



108. Tira de LED Digital Ritt 60 LED/m RGBX



108. Tira de LED Digital Messe 60 LED/m RGBX



110. Tira de LED Digital Tips 120 LED/m



111. Tira de LED Serie Clasic 120 LED/m RGB



111. Tira de LED Clasic 120 LED/m RGB



111. Tira de LED Serie Clasic 120 LED/m



112. Tira LED Videny 60 LED/m



112. Tira de LED Ziadna



113. Tira de LED Videny 60 LED/m



113. Tira de LED Ziadna 120 LED/m



113. Tira de LED Serie Letters 120 LED/m



114. Tira LED Ziadna 192 LED/m



114. Tira de LED Half (5mm de ancho)



114. Tira de LED CobLED Nake 768 LED/m



114. Tira de LED CobLED Nake 280 LED/m



115. Barra LED Para Estanterías



116. Pack Tira de LED Solar 300L



116. Pack Tira de LED Solar 300L



118. Pack Tira de LED 12V 60 LED/m CCT



118. Pack Tira de LED 12V 30 LED/m RGB



119. Pack Tira de LED 24V 16 LED/m



120. Aplique LED Solar Natur con Sensor Movimiento



121. Tira de LED Ruzok 220V 120 LED/m



121. Tira de LED Brescia 220V 110 LED/m



122. Tira de LED Cobpro 220V



122. Tira de LED RGB Fast 60 LED/m

INDICE



122. Tira de LED Fast 120 LED/m



123. Tira de LED Bergamo



123. Tira de LED Como 220V 110 LED/m



123. Tira de LED Arast 220V 180 LED/m



124. Neón de LED Flexible Prozny 220V



124. Neón de LED Flexible Prozny 220V



124. Neón de LED Flexible Prozny 220V



125. Neón de LED Flexible Letters



126. Fuentes de Alimentación Mean Well Para tiras LED



126. Fuentes de Alimentación Para tiras LED



126. Fuentes de Alimentación Slim Para tiras LED



127. Fuentes de Alimentación Dimable por Triac



128. Fuentes de Alimentación Dimable 0-10V



129. Fuente de Alimentación Para tiras LED (Especial para perfiles)



129. Fuentes de Alimentación Para tiras LED



129. Fuentes de Alimentación Para Tiras LED



130. Fuentes de Alimentación Mean Well Para tiras LED



130. Adaptador de Corriente Para Tiras LED 36W



130. Adaptador de Corriente Para Tiras LED 120W



130. Adaptador de Corriente Para tiras LED RGB 60W



130. Adaptador de Corriente Para tiras LED RGB 60W



131. Adaptador de Corriente Para tiras LED RGB 60W



131. Dimmer Empotrable Táctil



131. Controlador LED Táctil



131. Dimmer Monocolor Para Tiras LED



132. Amplificador de Señal




132. Amplificador de Señal Rgb



132. Dimmer Por Infrarojos Para Tira LED



132. Interruptor Con Sensor de Movimiento Para Tira LED



133. Interruptor Táctil Para Tira LED



133. Conector Ultramini



133. Conector Intermedio Para Tira LED IP68



133. Conector Para Tira LED



134. Conector de Hipopótamo Para Tira LED



134. Conector de Hipopótamo Para Tira LED y Cable



134. Conector de Hipopótamo Tipo L Para Tira LED



135. Roldana para Tiras LED



135. Controlador Mini Para Tiras LED Rgb



135. Controlador Mini Smarthome Para Tiras LED Rgb



135. Controlador LED Táctil Rgb+Cct



136. Controlador Mini Para Tiras LED Cct



136. Controlador Wifi Para Tiras LED Rgb+Cct



136. Controlador Mini Para Tiras LED Rgb



136. Controlador Mini Para Tiras LED Rgbw



137. Controlador Para Tiras LED Rgb+C/rgb+W



137. Controlador Wifi Para Tiras LED Rgb+C/rgb+W



137. Controlador Wifi Rgb+Cct App Magic Home



137. Controlador Para Tiras LED Rgb Fast



138. Controlador LED Rgb Fast 220V



138. Controlador Neón Led Rgb 220V



138. Controlador Para Tira LED 220V Mixt



138. Rectificador Tira LED 220V Smd 2835 Fast



139. Rectificador Tira LED 220V Smd 2835 Arast



139. Rectificador Neón LED Monocolor 220V



139. Controlador M-4000 Para Tira LED Digital Ritt / Messe

140. INDUSTRIAL




141. Campana UFO LED Inspire



142. Campana LED SMD Cool



143. Elevador Para Campanas Industriales



144. Campana UFO LED Serie A 1-10V



146. Campana LED Infinity

148. ALUMBRADO PUBLICO



149. Farola LED Light Series Pro



150. Farola Solar LED Solights Para Alumbrado Público



151. Farola Solar LED Urban Para Alumbrado Público



152. Farola Solar Led Para Alumbrado Público 20W Con Sensor



153. Farol Villa Acero Pintado Horno Negro



154. Farola Solar LED Kain Para Alumbrado Público



155. Farola LED Serie Harlem



156. Farola LED Line Series

158. COMPONENTES



159. Driver Philips Certadrive No Flicker



159. Driver Lifud Regulable 0-10V LF-AAA040B1050-42



159. Driver Para Panel de 60X60



159. Driver para panel LED de 60x60



160. Driver Lifud Regulable 1-10V - LF-GDE030YF



160. Driver Lifud Regulable Triac - LF-GDE030YG No Flicker



160. Farola LED Serie Harlem



160. Farola LED Line Series



161. Driver Lifud Regulable Dali - LF-GSD030PF No Flicker



161. Driver para panel de 60x60 42W



161. Driver Downlight Panel LED 6W




161. Driver Downlight Panel LED 9W



162. Driver Downlight Panel LED 12W



162. Driver Downlight Panel LED 20W



162. Driver Downlight Panel LED 25W



162. Driver Lifud 40W LF-GIR040YM1000H



163. Driver Lifud 30W LF-GIR030YM750H



163. Driver Lifud Regulable Dali - LF-GDE042YF No Flicker



163. Kit de Conversion de Emergencia hasta 20W **164.** Kit de Conversion de Emergencia hasta 50W LF-GSP012YG **165.** Pasarela Conversor 1-10V 2 Hilos a DALI **166.** Conector rápido de 3 entradas hasta 4 mm² **166.** Regleta con clip 3 polos conexión rápida **166.** linterna LED Feather Multifunción con Imán



166. linterna LED SurfLED con Gancho e imán IP65 + Función Power Bank **168.** Mando Control para Campana Serie A **168.** Sensor de Movimiento Radar IP65 Para Campana Serie A **168.** Regulador LED 0-10V **168.** Kit Aro / Anillo de Luz LED Selfie **169.** Aplique LED World con sensor de movimiento



169. Aplique LED Hearth con sensor de movimiento **169.** BisaLight LED para Bisagra **169.** Extractor Ofair 60X60 cm **170.** Extractor Hadary 15W **170.** Protector Sobretensiones 10Kv SOSEN **170.** Control Remoto - App Smart Life

172. DETECTORES



173. Detector de movimiento PIR 180° Superficie **173.** Detector de movimiento PIR 180° Superficie **173.** Detector de Movimiento PIR Mini 360° Superficie **173.** Detector de Movimiento Infrarrojo 360° Superficie **174.** Detector de Movimiento PIR Square 160° **174.** Detector de Movimiento PIR 180° Superficie



174. Detector de movimiento Mini PIR 360° Empotrable **174.** Detector de movimiento PIR 360° Empotrable **175.** Detector de movimiento PIR 360° Empotrable Silver


176. AROS Y ACCESORIOS




177. Chapa adaptación para farol Villa



177. Cinta adhesiva 3M de doble cara 50 metros



177. Aro Cardan Aras Para Modulo Arumled / GU10 / MR16



177. Aro Cardan Aras Doble Para Modulo Arumled / GU10 / MR16



178. Aro Fijo Redondo Blanco Serie Infinity Para Gu10 / MR16



178. Aro Basculante Redondo Negro Serie Evo Para Gu10 / MR16



178. Aro Basculante Redondo Blanco Serie Evo Para Gu10 / MR16



178. Aro basculante redondo blanco Serie Luxury Para GU10 / MR16




179. Aro basculante redondo níquel Serie Luxury Para GU10 / MR16



179. Aro basculante cuadrado blanco Serie Luxury Para GU10 / MR16



179. Aro basculante cuadrado níquel Serie Luxury Para GU10 / MR16




179. Aro basculante redondo blanco Serie Eco Para GU10 / MR16



180. Aro basculante redondo níquel Serie Eco Para GU10 / MR16



180. Aro basculante cuadrado níquel Serie Eco Para GU10 / MR16



180. Aro basculante cuadrado blanco Serie Eco Para GU10 / MR16



180. Aplique de Techo Berlín Gu10



181. Aplique de Techo Milano Gu10



181. Soporte de pared para Farolas Led



181. Brazo articulado para Foco Infinity 180°



181. Soporte para proyectores LED 730 mm



182. Brazo articulado para Farola 180°



182. Conector en I IP68



182. Conector en Y IP68



182. Conector en T IP68



183. Caja con Cinco Conectores IP68



183. Guirnalda de 10 casquillos E27 Exterior IP65 cable eléctrico



183. Adaptador E27 a E40



183. Adaptador E27 a E40 Cerámico



184. Cable alargador de 2 metros solo compatible con focos solares Venecia



184. Grapas para paneles LED



184. Colgadores para paneles LED



184. Colgadores Para Carril LED

**Iluminación led, fabricación,
calidad, profesionalidad,
eficacia, expertos,
modernos, innovadores,
polivalentes, creativos,
versátiles, entrega.**

Ledme-europa



Ledme-europa es una compañía líder en la comercialización, y fabricación de material de iluminación y es una de las principales empresas suministradoras de productos para el sector de la iluminación.

Desde el momento de su fundación hasta ahora su objetivo ha sido ofrecer productos de alta calidad para dar solución y buen servicio a, diseñadores, almacenes y establecimientos de la industria de la iluminación.

Actualmente concentramos todos nuestros recursos en distribuir toda una gama de productos de ahorro energético y conseguir la máxima eficiencia energética.

Nuestra oferta principal consiste en sistemas de iluminación **LED** que ofrecen una alta calidad y valor añadido a nuestros clientes.

Continuamente invertimos en nuestro Departamento Técnico y nos hallamos en una búsqueda constante de nuevos partners para contribuir con nuestro proyecto al desarrollo e innovación de la tecnología.

Empresa Dinámica

Iniciativa y gestión para suministrar productos y servicios anticipandonos a la demanda del mercado.

Alta Calidad

En nuestro trabajo, servicios y productos.

Innovación

Obtención de productos y servicios para cubrir las necesidades de nuestros clientes, intentando suministrar los avances tecnológicos del mercado.

Continúa mejora con nuestros clientes

Este es nuestro principal objetivo.

Trabajo ético

Es la base de todas nuestras actividades con nuestros clientes, proveedores, trabajadores y en general con la sociedad.

Ledme-europa



SMARTHOME

LEDME-EUROPA

Iluminación Decorativa / SmartHome / Lámparas de Pie LED

M Lámpara de pie Coright CCT



GARANTÍA
3 AÑOS

| Ref | Vatios | Lm | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|--------|------|---------|------------------|----------|----------------------|
| LM8401 | 20 | 1600 | Negro | 170X200X1500H mm | Metal | CCT |



| | | | | | | |
|------|---------|------|------|-----------------|-----------|-----------------------------|
| IP20 | 30000 H | 120° | 180° | -20°C + 40°C | CRI 80 | Receptor wifi 2.4 GHz |
|------|---------|------|------|-----------------|-----------|-----------------------------|

Iluminación Interior / Bombillas LED / Bombillas LED E14 / SmartHome

M Bombilla LED SmartHome G45 6W



GARANTÍA
3 AÑOS

| Ref | Vatios | Lm | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|--------|-----|---------|-----------|---------------|----------------------|
| LM7145 | 6 | 600 | Opal | 45X78H mm | Aluminio / PC | RGB+CCT |



| | | | | | |
|------|---------|----------------|------|-----------|-----------------------------|
| IP20 | 20000 H | AC 220 240V | 240° | CRI 80 | Receptor wifi 2.4 GHz |
|------|---------|----------------|------|-----------|-----------------------------|

Iluminación Interior / Bombillas LED / Bombillas LED E14 / SmartHome

M Bombilla LED SmartHome C37 6W



GARANTÍA
3 AÑOS

| Ref | Vatios | Lm | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|--------|-----|---------|------------|---------------|----------------------|
| LM7144 | 6 | 600 | Opal | 37X108H mm | Aluminio / PC | RGB+CCT |



| | | | | | |
|------|---------|----------------|------|-----------|-----------------------------|
| IP20 | 20000 H | AC 220 240V | 240° | CRI 80 | Receptor wifi 2.4 GHz |
|------|---------|----------------|------|-----------|-----------------------------|

Iluminación Interior / Bombillas LED / Bombillas LED E27 / SmartHome

M Bombilla LED SmartHome E27 A60 10W



GARANTÍA
3 AÑOS

| Ref | Vatios | Lm | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|--------|------|---------|------------|---------------|----------------------|
| LM7141 | 10 | 1000 | Opal | 123X60H mm | Aluminio / PC | RGB+CCT |



| | | | | | |
|------|---------|----------------|------|-----------|-----------------------------|
| IP20 | 20000 H | AC 220 240V | 240° | CRI 80 | Receptor wifi 2.4 GHz |
|------|---------|----------------|------|-----------|-----------------------------|

M Bombilla LED SmartHome GU10 5W




GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Vatios | Lm | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|--------|-----|---------|-----------|---------------|----------------------|
| LM7140 | 5 | 500 | Opal | 50X55H mm | Aluminio / PC | RGB+CCT |

| | | | | | |
|------|---------|----------------|------|-----------|-----------------------------|
| IP20 | 20000 H | AC 220 240V | 240° | CRI 80 | Receptor wifi 2.4 GHz |
|------|---------|----------------|------|-----------|-----------------------------|

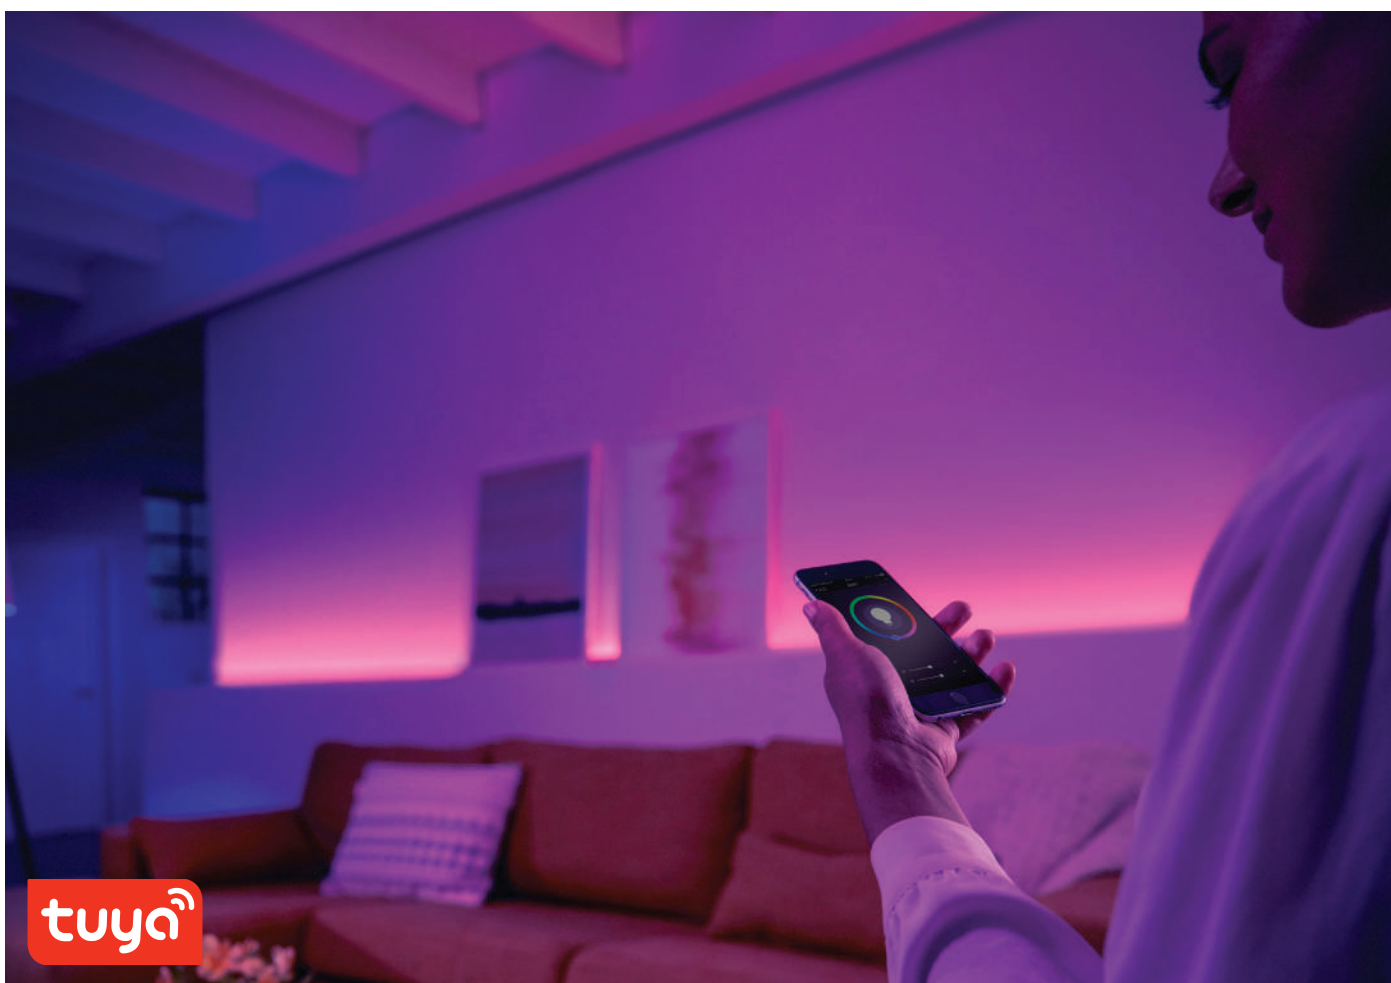

Iluminación con millones de combinaciones

El modo de color RGB (Rojo, Verde, Azul) es un modelo de color orientado al hardware.

El sistema adopta el modelo de color RGB para la visualización de imágenes. El modelo de color RGB pertenece al principio de mezcla de colores aditivos. Cuanto mayor sea el valor de cada color primario, más brillante será el color.

Cuando RGB es 0, es negro y cuando RGB es 255, es blanco. Una lámpara RGB tiene colores de luz ajustables. Se superponen de varias maneras para reproducir una amplia gama de colores.

Es uno de los modelos de color más utilizados. Un sistema RGB puede tener 16.777.216 (256³) colores posibles. El sistema RGB también se denomina RGB24 (modo de 24 bits).

Como modelo orientado al hardware el sistema se adapta a la adición de colores. Cuanto mayor sea el valor de cada color primario, más brillante será el color. Cuando RGB es 0, es negro y cuando RGB es 255, es blanco.

La iluminación explicada en RGB nos dice que la luz está compuesta por ondas de energía, que

cuando se combinan se llaman espectro. Las diferentes luces que vemos están compuestas de diversos colores. Al final de cada espectro, **hay una longitud de onda corta**, y ese es el color azul. En el otro extremo del espectro hay **una longitud de onda más**, que es el color rojo. Las otras luces que vemos en el espectro están entre el rojo y el azul.



Iluminación Interior / Downlight LED / SmartHome

M Downlight LED SmartHome Nail 9W



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Vatios | Lm | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|--------|-----|---------|------------|---------------|----------------------|
| LM4280 | 9 | 810 | Blanco | 113X58H mm | Aluminio / PC | RGB+CCT |

| | | | | | | |
|------|---------|-------------|------|--------|-----------------------|-------------|
| IP20 | 30000 H | AC 220 240V | 120° | CRI 80 | Receptor wifi 2.4 GHz | Corte 90 mm |
|------|---------|-------------|------|--------|-----------------------|-------------|

Iluminación Interior / Plafones LED / SmartHome

M Plafón LED SmartHome Dial 24W



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Vatios | Lm | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|--------|------|---------|------------|---------------|----------------------|
| LM8233 | 24 | 3000 | Blanco | 390X65H mm | Aluminio / PC | CCT |

| | | | | | |
|------|---------|-------------|------|--------|--------------------|
| IP20 | 30000 H | AC 170 265V | 180° | CRI 80 | Receptor Bluetooth |
|------|---------|-------------|------|--------|--------------------|

Iluminación Exterior / Plafones LED de Exterior / SmartHome

M Plafón LED SmartHome RainBow Wifi App CCT



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Vatios | Lm | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|--------|------|---------|------------|---------------|----------------------|
| LM8230 | 24 | 2400 | Blanco | 280X48H mm | Aluminio / PC | CCT |

| | | | | | |
|------|---------|-------------|------|--------|-----------------------|
| IP54 | 30000 H | AC 220 240V | 120° | CRI 80 | Receptor wifi 2.4 GHz |
|------|---------|-------------|------|--------|-----------------------|

Iluminación Interior / Paneles LED / SmartHome

M Panel LED SmartHome RGB+CCT

INCLUYE
CONTROL
REMOTO



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Vatios | Lm | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|--------|------|---------|----------------|----------|----------------------|
| LM5304 | 40 | 3800 | Blanco | 595X595X10H mm | Aluminio | RGB+CCT |

| | | | | | | | |
|------|-------------|---------|-------------|------|--------------|--------|--------|
| IP40 | AC 110 240V | 40000 H | AC 110 240V | 120° | -10°C + 50°C | CRI 80 | UGR 19 |
|------|-------------|---------|-------------|------|--------------|--------|--------|

Sincronizando necesidades




La solución de sincronización se basa en el desarrollo del módulo de modo dual Wi-Fi y Bluetooth LE de alto rendimiento de Tuya.

Es compatible con enlaces de control dual para el control remoto de Wi-Fi y el control local de Bluetooth, y puede realizar una conmutación perfecta automática e inteligente, lo que puede ocurrir en entornos de red de Wi-Fi deficientes.

En el caso de fluctuaciones, aún se puede garantizar un control fluido del usuario, lo que puede mejorar en gran medida la experiencia del usuario. Además, la solución admite puntos de función enriquecidos, como el control remoto por infrarrojos, la atenuación segmentada, el modo de no molestar, el biorritmo, etc.

También proporciona una variedad de paneles de control para que los clientes elijan, lo que es adecuado para la inteligentización de varios tipos de productos de iluminación.


Los asistentes de voz "Hey Alexa - Show Us Around" pueden llevar sus apartamentos inteligentes al siguiente nivel, proporcionando una experiencia verdaderamente sin contacto para los residentes. Vincule dispositivos inteligentes y escenas con sus parlantes para que tanto los residentes actuales como los futuros puedan disfrutar de la experiencia del hogar inteligente desde el primer momento.

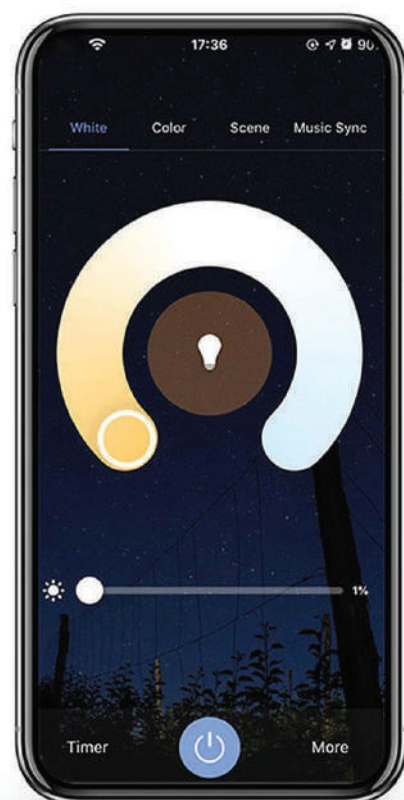

M Foco Proyector LED SmartHome



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Vatios | Lm | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|--------|------|---------|----------------------|---------------|----------------------|
| LM6519 | 50 | 3750 | Negro | 164,2X31,7X194,9H mm | Aluminio / PC | CCT+RGB |
| LM6520 | 100 | 7500 | Negro | 198,6X33X194,9H mm | Aluminio / PC | CCT+RGB |

| | | | | | | |
|------|---------|----------------|------|-----------------|-----------|-----------------------------|
| IP65 | 30000 H | AC 220 240V | 120° | -20°C + 45°C | CRI 80 | Receptor wifi 2.4 GHz |
|------|---------|----------------|------|-----------------|-----------|-----------------------------|



App

Nos centramos en la innovación de todos nuestros productos, mientras brindamos a los usuarios experiencias únicas e interactivas para impulsar la competitividad en el mercado.

Nuestras aplicaciones admiten varios idiomas, incluidos chino, inglés, alemán, francés y japonés.

La localización de idiomas continuamente actualizada y mejorada lo ayudará a ingresar sin problemas a un mercado extranjero.

Automatización completa del hogar, compartiendo el acceso al hogar inteligente con miembros de la familia y estableciendo permisos de acceso específicos para miembros; Obtenga información sobre el clima local y la calidad del aire en tiempo real.

El centro de control central para que sus residentes administren y personalicen sus hogares inteligentes: una aplicación descargable diseñada y creada por nosotros, pero hecha para su disfrute.

Tuya Smart es una plataforma global de desarrollo de IoT que crea estándares de interconectividad para satisfacer las necesidades inteligentes de marcas, OEM, desarrolladores y cadenas minoristas en una amplia gama de industrias y dispositivos inteligentes.

Basado en la nube pública global, Tuya conecta diferentes escenarios inteligentes y dispositivos inteligentes proporcionando herramientas de desarrollo de hardware, integrando servicios de nube global y ofreciendo una plataforma de desarrollo empresarial inteligente.

Tuya proporciona un empoderamiento inteligente integral desde la tecnología hasta el marketing para fomentar un ecosistema de desarrolladores neutral, abierto y accesible.



Componentes Eléctricos / SmartHome

M Enchufe Wifi SmartHome 16A



GARANTÍA 3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|-----------|------------|
| LM9101 | Blanco | 45X85H mm | Metal / PC |

| | | | | |
|------|-------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| IP20 | AC 100 240V | POT MAX. 3520W | INT CORRIENTE 16A | Receptor wifi 2.4 GHz |
|------|-------------|----------------|-------------------|-----------------------|

Tiras LED y Neón LED / Accesorios Tiras LED 12V / Accesorios Tiras LED 24V / SmartHome

M Controlador Mini Para Tiras LED RGB Control remoto por IR / APP Magic Home



GARANTÍA 3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|--------------|----------|
| LM2187 | Blanco | 50X22X10H mm | PC |

| | | | |
|------|-----------|--------------------------------|-----------------------|
| IP20 | DC 12 24V | POT MAX. 72 (12V) 144 (24V) DC | Receptor wifi 2.4 GHz |
|------|-----------|--------------------------------|-----------------------|

Iluminación Interior / SmartHome

M Controlador Wifi Rgb+Cct



GARANTÍA 3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|--------------|------------|
| LM2186 | Blanco | 83X63X17H mm | Metal / PC |

| | | | |
|------|-----------|--------------------------------|-----------------------|
| IP20 | DC 12 24V | POT MAX. 96 (12V) 192 (24V) DC | Receptor wifi 2.4 GHz |
|------|-----------|--------------------------------|-----------------------|

Tiras LED y Neón LED / Fuentes de Alimentación Interior 24V / SmartHome

M Fuente de Alimentación Dimable Por APP Tuya LED 24V dc RGB+CCT



GARANTÍA 3 AÑOS



| Ref | Vatios | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|--------|---------|---------------|----------|
| LM2256 | 200 | Negro | 230X49X29H mm | Aluminio |
| LM2257 | 400 | Negro | 288X49X29H mm | Aluminio |

| | | | | | |
|------|-------------|-------------------|----------|--------|-----------------------|
| IP20 | AC 200 240V | POT MAX. 200-400W | F.P 0.90 | 24V DC | Receptor Bth Mesh 5.0 |
|------|-------------|-------------------|----------|--------|-----------------------|



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Uso | Acabado | Dimensión | Material |
|-------------|--------|---------|-------------|------------|
| BD-01WSCM-W | Simple | Blanco | 86X86X36 mm | Cristal/PC |
| BD-01WSCM-B | Simple | Negro | 86X86X36 mm | Cristal/PC |
| BD-02WSCM-W | Doble | Blanco | 86X86X36 mm | Cristal/PC |
| BD-02WSCM-B | Doble | Negro | 86X86X36 mm | Cristal/PC |

IP20

AC 100
250V

Int
corriente
10A

wifi
2.4 GHz



Control de Grupos

Administre de manera integral los sistemas de iluminación de sus propiedades, haciéndolas residencias inteligentes conectadas online, basadas en IoT con nuestra gama especializada de soluciones de hardware, SaaS y PaaS.

TUYA define un producto como un conjunto de dispositivos inteligentes con las mismas configuraciones y propiedades. La plataforma asigna automáticamente un ID de producto para identificar el producto.

La temperatura del color y el brillo se ajustarán automáticamente a diferentes horas del día de acuerdo con tu ritmo biológico. Durante el día, el brillo y la temperatura del color son altos para inhibir la secreción de melatonina, brindándote energía. Por la noche, el brillo y la temperatura del color se reducen para ayudar a relajarte y conciliar el sueño.

El modo de vacaciones se puede habilitar con un toque para crear un escenario que parezca que está en casa cuando en realidad no lo está, para proteger su hogar de robos.

Las soluciones ofrecen los modos de cine y música para iluminar la sala de estar, donde la familia pasa la mayor parte del tiempo junta y organiza fiestas, reuniones y otras actividades diarias importantes, brindándole una experiencia diferente.

El modo nocturno es especialmente adecuado para su uso en el dormitorio para que sea acogedor y relajante. Las soluciones también admiten luces nocturnas independientes con brillo ultra bajo, que son fáciles de usar por la noche y no perturbarán su sueño. Los modos de sueño y despertar desarrollados en base a la fotobiología pueden ayudarlo a conciliar el sueño rápidamente y despertarlo suavemente.





CCT

La temperatura de color define la apariencia de color de un LED blanco. CCT se define en grados Kelvin; una luz cálida tiene unos 2700 K, que pasa a blanco neutro a unos 4000 K y a blanco frío a 5000 K o más.

La iluminación LED consigue cada año evolucionar en su tecnología y ampliar sus ventajas, ahora poder encontrar un mismo foco con las tres temperaturas para poder cambiar cuando se necesite es fácil con el modo CCT (Correlated Color Temperature). En nuestro día a día podemos encontrar con diferentes tipos de color de luz, ya que la iluminación tiene un color determinado según para que ambiente y finalidad del espacio.

¿Qué es CCT en iluminación Led?

Al igual que la luz solar es capaz de ir cambiando de tonos de color desde que sale por oriente hasta que se oculta por occidente. También es la responsable de activar o relajar el cerebro del cuerpo humano, afectando directamente al día a día de cada usuario.

Es por ello que cada momento y lugar necesita de un tipo de temperatura de color en la iluminación. Seguramente que si se trabaja en una oficina

no se utilice una luz cálida o relajante, ya que no es que se requiere para los empleados. Sería más conveniente usar una luz más natural o fría que permita a la plantilla estar activo durante su jornada.


Existe un tipo de luz para cada espacio y con este post esperamos poder orientarles hacia lo más adecuado, ofreciendo los conocimientos de nuestro equipo de expertos profesionales en iluminación led.

La luz blanca se diferencia en tres temperaturas de color básicas. Todas ellas se miden grados Kelvin, por lo que, cuando se necesita una bombilla, foco, lámpara o cualquier otro tipo de luminaria generalmente nos encontramos con las tres opciones:

Blanco Cálido 3000K: Se representa por norma general por un color anaranjado o amarillento

Blanco Neutro 4000K: En cambio para este tono se usa el color blanco para su representación

Blanco Frío 6000K: El color azul es quien representa a este tono

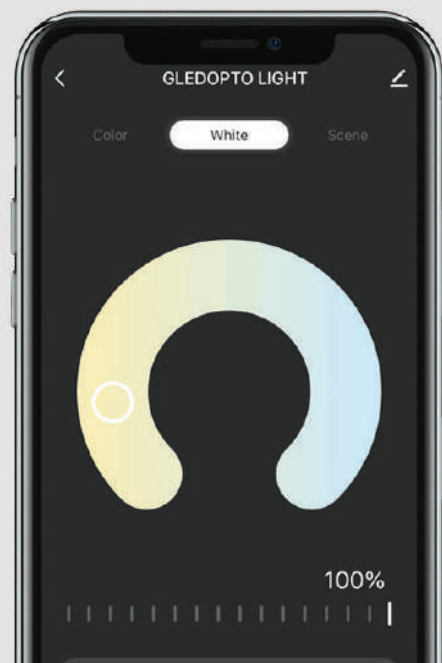

M Robot Aspirador SmartHome Mimotec 2300 Pa



GARANTÍA
3 AÑOS

| Ref | Vatios | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|--------|----------------|-----------------|----------|
| LM9311 | 2000 | Blanco / Negro | 240X405X600H mm | Metal |



Accesorios



Accesorios Robot aspirador
LM6450

IP20

AC 100
240V


Receptor
wifi 2.4
GHz



Interruptor táctil
Touch Switch

Tecnología Laser
Laser Technology

Deposito residuos 600 ml
600 ml waste tank

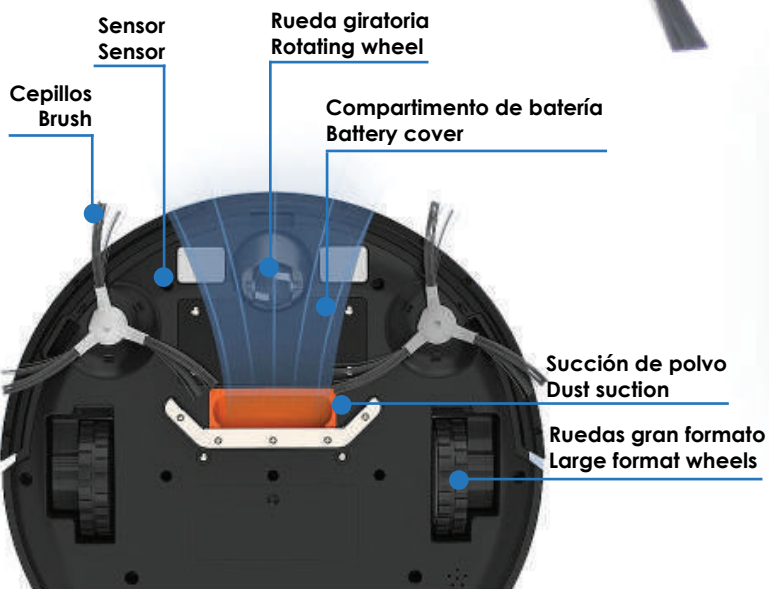



TUYA APP

IOS / ANDROID



ILINK APP

IOS / ANDROID



MAGIC HOME APP

IOS / ANDROID



SMART LIFE APP

IOS / ANDROID



- Controle de forma remota desde cualquier lugar
- Agregue y controle varios dispositivos a la vez con una aplicación
- Control por voz a través de Alexa o Google Home
- Interfuncionamiento de múltiples dispositivos inteligentes. Los dispositivos comienzan / dejan de funcionar automáticamente según la temperatura, la ubicación y la hora.
- Comparta dispositivos fácilmente entre miembros de la familia
- Reciba alertas en tiempo real para garantizar la seguridad.
- Conecte la aplicación a los dispositivos de forma fácil y rápida

 Google Assistant

 amazon alexa



Conectate a tu Hogar



ILUMINACIÓN INTERIOR

LEDME-EUROPA

Iluminación Interior / Bombillas LED / Bombillas LED E27

M Bombilla LED Colours Gu10 5W Rgbw Con Mando



GARANTÍA 3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-----|--------|---------|-----------|---------------|----------------------|
| LM7142 | 350 | 5 | Opal | 50X56H mm | Aluminio / PC | RGBW |

| | | | | |
|------|---------|-------------|-----|--------|
| IP20 | 30000 H | AC 170 265V | 38° | CRI 80 |
|------|---------|-------------|-----|--------|

Iluminación Interior / Bombillas LED / Bombillas LED E27

M Bombilla LED Colours A60 E27 10W Rgbw Con Mando



GARANTÍA 3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|---------|------------|---------------|----------------------|
| LM7143 | 1000 | 10 | Opal | 115HX60 mm | Aluminio / PC | RGBW |

| | | | | |
|------|---------|-------------|------|--------|
| IP20 | 30000 H | AC 170 265V | 270° | CRI 80 |
|------|---------|-------------|------|--------|

Iluminación Interior / Bombillas LED / Bombillas LED E27

M Bombilla LED E27



GARANTÍA 3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Alimentación | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|---------|--------------|------------|---------------|----------------------|
| LM7002 | 450 | 5 | Opal | AC 170-265V | 45X83H mm | Aluminio / PC | 4500 K |
| LM7003 | 450 | 5 | Opal | AC 170-265V | 45X83H mm | Aluminio / PC | 6000 K |
| LM7004 | 450 | 5 | Opal | AC 170-265V | 45X83H mm | Aluminio / PC | 3000 K |
| LM7005 | 630 | 7 | Opal | AC 170-265V | 45X90H mm | Aluminio / PC | 4500 K |
| LM7006 | 630 | 7 | Opal | AC 170-265V | 45X90H mm | Aluminio / PC | 6000 K |
| LM7007 | 630 | 7 | Opal | AC 170-265V | 45X90H mm | Aluminio / PC | 3000 K |
| LM7035 | 820 | 10 | Opal | AC 180-240V | 59X116H mm | Aluminio / PC | 6000 K |
| LM7036 | 820 | 10 | Opal | AC 180-240V | 59X116H mm | Aluminio / PC | 4500 K |
| LM7037 | 820 | 10 | Opal | AC 180-240V | 59X116H mm | Aluminio / PC | 3000 K |
| LM7046 | 1350 | 15 | Opal | AC 180-240V | 69X130H mm | Aluminio / PC | 6000 K |
| LM7047 | 1350 | 15 | Opal | AC 180-240V | 69X130H mm | Aluminio / PC | 4500 K |
| LM7048 | 1350 | 15 | Opal | AC 180-240V | 69X130H mm | Aluminio / PC | 3000 K |

| | | | | |
|------|---------|-------------|------|--------|
| IP20 | 15000 H | AC 170 265V | 270° | CRI 80 |
|------|---------|-------------|------|--------|

Iluminación Interior / Bombillas LED / Bombillas LED E14

M Bombilla LED E14



GARANTÍA 3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-----|--------|---------|-----------|---------------|----------------------|
| LM7011 | 630 | 7 | Opal | 45X70H mm | Aluminio / PC | 4500 K |
| LM7012 | 630 | 7 | Opal | 45X70H mm | Aluminio / PC | 6000 K |
| LM7013 | 630 | 7 | Opal | 45X70H mm | Aluminio / PC | 3000 K |

IP20 15000 H AC 170 265V 270° CRI 80

Iluminación Interior / Bombillas LED / Bombillas LED E14

M Bombilla LED E14 R50



GARANTÍA 3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-----|--------|---------|-----------|---------------|----------------------|
| LM7081 | 520 | 6 | Opal | 50X87H mm | Aluminio / PC | 6000K |
| LM7083 | 520 | 6 | Opal | 50X87H mm | Aluminio / PC | 3000K |

IP20 15000 H AC 170 265V 120° CRI 80

Iluminación Interior / Bombillas LED / Bombillas LED E27

M Bombilla LED E27 R80



GARANTÍA 3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|---------|------------|---------------|----------------------|
| LM7084 | 810 | 9 | Opal | 63X100H mm | Aluminio / PC | 6000 K |
| LM7086 | 810 | 9 | Opal | 63X100H mm | Aluminio / PC | 3000 K |
| LM7087 | 1080 | 12 | Opal | 80X115H mm | Aluminio / PC | 6000 K |
| LM7089 | 1080 | 12 | Opal | 80X115H mm | Aluminio / PC | 3000 K |
| LM7090 | 1350 | 15 | Opal | 90X116H mm | Aluminio / PC | 6000 K |
| LM7092 | 1350 | 15 | Opal | 90X116H mm | Aluminio / PC | 3000 K |

IP20 15000 H AC 170 265V 120° CRI 75

Iluminación Interior / Bombillas LED / Bombillas LED E14

M Bombilla LED C37 E14



GARANTÍA 3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-----|--------|---------|-----------|---------------|----------------------|
| LM7021 | 500 | 6 | Opal | 37X100 mm | Aluminio / PC | 6000K |
| LM7022 | 500 | 6 | Opal | 37X100 mm | Aluminio / PC | 4500K |
| LM7023 | 500 | 6 | Opal | 37X100 mm | Aluminio / PC | 3000K |

IP20 15000 H AC 170 265V 270° CRI 80

Illuminación Interior / Bombillas LED

M Bombilla LED E27 Serie T



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|---------|-------------|---------------|----------------------|
| LM7098 | 2700 | 30 | Opal | 98X188H mm | Aluminio / PC | 6000 K |
| LM7100 | 4000 | 50 | Opal | 125X221H mm | Aluminio / PC | 6000 K |

| | | | | | |
|------|---------|----------------|------|----------------|-----------|
| IP20 | 15000 H | AC 170 265V | 270° | -20°C +40°C | CRI 80 |
|------|---------|----------------|------|----------------|-----------|

Illuminación Interior / Bombillas LED

M Bombilla LED E27 Industrial Iris



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-------|--------|---------|-------------|---------------|----------------------|
| LM7201 | 5500 | 50 | Opal | 175X246H mm | Aluminio / PC | 6500 K |
| LM7204 | 11000 | 100 | Opal | 175X246H mm | Aluminio / PC | 6500 K |
| LM7207 | 16500 | 150 | Opal | 175X246H mm | Aluminio / PC | 6500 K |

| | | | | |
|------|---------|----------------|------|-----------|
| IP40 | 30000 H | AC 170 265V | 270° | CRI 80 |
|------|---------|----------------|------|-----------|

Illuminación Interior / Bombillas LED / Bombillas LED E27

M Bombilla LED E27 G125



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|---------|---------------|---------------|----------------------|
| LM7091 | 1350 | 15 | Opal | 95X138H mm | Aluminio / PC | 6000 K |
| LM7093 | 1350 | 15 | Opal | 95X138H mm | Aluminio / PC | 4500 K |
| LM7094 | 1350 | 15 | Opal | 95X138H mm | Aluminio / PC | 3000 K |
| LM7095 | 1800 | 20 | Opal | 118X156,5H mm | Aluminio / PC | 6000 K |
| LM7096 | 1800 | 20 | Opal | 118X156,5H mm | Aluminio / PC | 4500 K |
| LM7097 | 1800 | 20 | Opal | 118X156,5H mm | Aluminio / PC | 3000 K |

| | | | | |
|------|---------|----------------|------|-----------|
| IP20 | 15000 H | AC 170 265V | 300° | CRI 80 |
|------|---------|----------------|------|-----------|

Illuminación Interior / Bombillas LED / Bombillas LED GU10

M Bombilla LED AR111



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|---------|------------|---------------|----------------------|
| LM7155 | 1200 | 15 | Cromo | 110X75H mm | Aluminio / PC | 4500 K |
| LM7156 | 1200 | 15 | Cromo | 110X75H mm | Aluminio / PC | 3000 K |

| | | | | |
|------|---------|----------------|-----|-----------|
| IP20 | 30000 H | AC 170 250V | 24° | CRI 80 |
|------|---------|----------------|-----|-----------|

M

Iluminación Interior / Bombillas LED / Bombillas LED GU10 / MR16

Bombilla LED GU10 Smd Plus

GARANTÍA
3 AÑOS

| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-----|--------|---------|-----------|--------------------|----------------------|
| LM7074 | 580 | 7 | Opal | 50X55H mm | Termoplastico / PC | 6000 K |
| LM7075 | 580 | 7 | Opal | 50X55H mm | Termoplastico / PC | 4500 K |
| LM7076 | 580 | 7 | Opal | 50X55H mm | Termoplastico / PC | 3000 K |

IP20

15000 H

AC 170
265V

100°

CRI
80**M**

Iluminación Interior / Bombillas LED / Bombillas LED GU10 / MR16

Bombilla LED Mr16 Smd Plus

GARANTÍA
3 AÑOS

| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-----|--------|---------|-----------|--------------------|----------------------|
| LM7055 | 580 | 7 | Opal | 50X55H mm | Termoplastico / PC | 6000 K |
| LM7056 | 580 | 7 | Opal | 50X55H mm | Termoplastico / PC | 4500 K |
| LM7057 | 580 | 7 | Opal | 50X55H mm | Termoplastico / PC | 3000 K |

IP20

15000 H

AC 220
240V

100°

CRI
80**M**

Iluminación Interior / Bombillas LED / Bombillas LED E14

Bombilla LED G45 E14

GARANTÍA
3 AÑOS

| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-----|--------|-------------|-----------|---------------|----------------------|
| LM7131 | 520 | 7 | Translucido | 45X70H mm | Termoplastico | Azul |
| LM7132 | 520 | 7 | Translucido | 45X70H mm | Termoplastico | Azul oscuro |
| LM7133 | 520 | 7 | Translucido | 45X70H mm | Termoplastico | Amarillo |

IP20

15000 H

AC 170
265V

270°

CRI
80

Iluminación Interior / Bombillas LED

M Bombilla LED E27 Antimosquitos



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|---------|------------|---------------|----------------------|
| LM9006 | 1280 | 15 | Opal | 160X90H mm | Aluminio / PC | 6000 K |

IP20

30000 H

AC 170
265V

300°

CRI
80

Acaba de una vez con los mosquitos!!!

¿Cansado de que te piquen los mosquitos o de no hacer muchos planes para evitar sus picaduras? Ahora con esta bombilla antimosquitos conseguirás eliminar los mosquitos de forma eficaz, tanto al aire libre como en interiores.

Tener una lámpara antimosquitos es una de las soluciones más efectivas para evitar a estos molestos insectos. La lámpara antimosquitos es un dispositivo que emite una luz ultravioleta y fluorescente que atrae a los insectos.

Esta bombilla E27 está especialmente diseñada para atraer a los mosquitos y cuenta con unos filamentos electrificados que eliminan los mosquitos sin necesidad de utilizar productos químicos.



Ligero y portátil

Este matamosquitos es liviano y portátil. El gancho resistente y retráctil es perfecto para colgarlo en cualquier lugar que lo necesite, puede colocarlo en una cuerda o rama de un árbol o colocarlo sobre una mesa para iluminarlo.

Amplia gama de aplicaciones: Doble uso para interiores y exteriores. Ideal para dormitorios, salas de estar, baños, oficinas, hoteles, campings, patios, etc.



Iluminación Interior / Bombillas LED / Bombillas LED E27

M Bombilla LED Filamento E27 Ámbar



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-----|--------|---------|-------------|----------|----------------------|
| LM8551 | 350 | 4 | Ámbar | 45X73H mm | Cristal | 2300 K |
| LM8554 | 350 | 4 | Ámbar | 60X104H mm | Cristal | 2300 K |
| LM8557 | 500 | 6 | Ámbar | 80X120H mm | Cristal | 2300 K |
| LM8559 | 500 | 6 | Ámbar | 95X135H mm | Cristal | 2300 K |
| LM8561 | 500 | 6 | Ámbar | 125X176H mm | Cristal | 2300 K |

IP20

30000 H

AC 170
265V

330°

CRI
80

Iluminación Interior / Bombillas LED / Bombillas LED E14

M Bombilla LED Filamento E14 G45 Ámbar



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-----|--------|---------|-----------|----------|----------------------|
| LM8552 | 350 | 4 | Ámbar | 45X73H mm | Cristal | 2300 K |

IP20

30000 H

AC 170
265V

330°

CRI
80

Iluminación Interior / Bombillas LED / Bombillas LED E14

M Bombilla LED Filamento E14 Ámbar



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-----|--------|---------|------------|----------|----------------------|
| LM8553 | 350 | 4 | Ámbar | 35X100H mm | Cristal | 2300 K |

IP20

30000 H

AC 170
265V

330°

CRI
80

Iluminación Interior / Bombillas LED / Bombillas LED E14

M Bombilla LED Filamento E14 Punta Ámbar



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-----|--------|---------|------------|----------|----------------------|
| LM8564 | 350 | 4 | Ámbar | 35X110H mm | Cristal | 2300 K |

IP20

30000 H

AC 170
265V

330°

CRI
80

Iluminación Interior / Bombillas LED / Bombillas LED E27

M Bombilla LED Filamento E27 ST64 Ámbar



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-----|--------|---------|------------|----------|----------------------|
| LM8563 | 500 | 6 | Ámbar | 64X148H mm | Cristal | 2300 K |

IP20

30000 H

AC 170
265V

330°

CRI
80

Iluminación Interior / Bombillas LED / Bombillas LED E27

M Bombilla LED Filamento Espiral E27 ST64 Ámbar



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-----|--------|---------|------------|----------|----------------------|
| LM8571 | 350 | 4 | Ámbar | 64X140H mm | Cristal | 2300 K |

IP20

30000 H

AC 170
265V

330°

CRI
80

Iluminación Interior / Bombillas LED / Bombillas LED E27

M Bombilla LED Filamento Espiral E27 Ámbar



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-----|--------|---------|-------------|----------|----------------------|
| LM8572 | 350 | 4 | Ámbar | 200X280H mm | Cristal | 2300 K |
| LM8574 | 350 | 4 | Ámbar | 125X176H mm | Cristal | 2300 K |

IP20

30000 H

AC 170
265V

330°

CRI
80

Iluminación Interior / Bombillas LED / Bombillas LED E27

M Bombilla LED Filamento Espiral E27 A160 Ámbar



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-----|--------|---------|-------------|----------|----------------------|
| LM8575 | 350 | 4 | Ámbar | 160X270H mm | Cristal | 2300 K |

IP20

30000 H

AC 170
265V

330°

CRI
80

Illuminación Interior / Bombillas LED / Bombillas LED E27

M Bombilla LED Filamento Espiral E27 Botella 62 mm Ámbar



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-----|--------|---------|------------|----------|----------------------|
| LM8579 | 350 | 4 | Ámbar | 62X170H mm | Cristal | 2300 K |

| | | | | |
|------|---------|----------------|------|-----------|
| IP20 | 30000 H | AC 170 265V | 330° | CRI 80 |
|------|---------|----------------|------|-----------|

Illuminación Interior / Bombillas LED / Bombillas LED E27

M Bombilla LED Filamento Espiral E27 Botella 70 mm Ámbar



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-----|--------|---------|------------|----------|----------------------|
| LM8578 | 350 | 4 | Ámbar | 70X270H mm | Cristal | 2300 K |

| | | | | |
|------|---------|----------------|------|-----------|
| IP20 | 30000 H | AC 170 265V | 330° | CRI 80 |
|------|---------|----------------|------|-----------|

Illuminación Interior / Bombillas LED / Bombillas LED E27

M Bombilla LED Filamento Espiral E27 BT180 Ámbar



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-----|--------|---------|-------------|----------|----------------------|
| LM8577 | 350 | 4 | Ámbar | 180X350H mm | Cristal | 2300 K |

| | | | | |
|------|---------|----------------|------|-----------|
| IP20 | 30000 H | AC 170 265V | 330° | CRI 80 |
|------|---------|----------------|------|-----------|

Illuminación Interior / Bombillas LED / Bombillas LED E27

M Bombilla LED Filamento Espiral E27 A165 4W Ámbar



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-----|--------|---------|-------------|----------|----------------------|
| LM8576 | 350 | 4 | Ámbar | 165X275H mm | Cristal | 2300 K |

| | | | | |
|------|---------|----------------|------|-----------|
| IP20 | 30000 H | AC 170 265V | 330° | CRI 80 |
|------|---------|----------------|------|-----------|

Iluminación Interior / Bombillas LED / Bombillas LED E27

M Bombilla LED Filamento Espiral E27 G125 Ball Ámbar



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-----|--------|---------|-------------|----------|----------------------|
| LM8573 | 350 | 4 | Ámbar | 125X170H mm | Cristal | 2300 K |

| | | | | |
|------|---------|-------------|------|--------|
| IP20 | 30000 H | AC 170 265V | 330° | CRI 80 |
|------|---------|-------------|------|--------|

Iluminación Interior / Bombillas LED / Bombillas LED E27

M Bombilla LED E27 PAR30



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|---------|------------|---------------|----------------------|
| LM7151 | 3200 | 35 | Opal | 95X120H mm | Aluminio / PC | 6000 K |
| LM7152 | 3200 | 35 | Opal | 95X120H mm | Aluminio / PC | 4500 K |
| LM7153 | 3200 | 35 | Opal | 95X120H mm | Aluminio / PC | 3000 K |

| | | | | | |
|------|---------|------------|-----|--------|----------|
| IP20 | 35000 H | AC 85 265V | 15° | CRI 80 | F.P 0.90 |
|------|---------|------------|-----|--------|----------|

Iluminación Interior / Bombillas LED / Bombillas LED E14

M Bombilla LED E14 Mini



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-----|--------|-------------|-----------|----------|----------------------|
| LM3313 | 420 | 5 | Translucido | 15X55H mm | Epoxy | 6000K |
| LM3314 | 420 | 5 | Translucido | 15X55H mm | Epoxy | 3000K |

| | | | | |
|------|---------|-------------|------|--------|
| IP40 | 30000 H | AC 170 265V | 300° | CRI 80 |
|------|---------|-------------|------|--------|

Iluminación Interior / Bombillas LED / Bombillas LED R7S

M Bombilla LED R7S 118 10W



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|--------------|------------|---------------|----------------------|
| LM7126 | 1000 | 10 | Transparente | 20X118H mm | Termoplastico | 6000K |
| LM7127 | 1000 | 10 | Transparente | 20X118H mm | Termoplastico | 4000K |
| LM7128 | 1000 | 10 | Transparente | 20X118H mm | Termoplastico | 3000K |

| | | | | |
|------|---------|-------------|------|--------|
| IP20 | 20000 H | AC 170 265V | 330° | CRI 80 |
|------|---------|-------------|------|--------|

Illuminación Interior / Downlight LED

M Downlight LED Deep Cct



GARANTÍA 3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-----|--------|---------|-----------|---------------|----------------------|
| LM4311 | 420 | 5 | Negro | 40X25H mm | Aluminio / PC | CCT |
| LM4312 | 420 | 5 | Blanco | 40X25H mm | Aluminio / PC | CCT |

| | | | | | | |
|------|---------|------------|-----|--------|---------|-------------|
| IP20 | 30000 H | AC 85 265V | 24° | CRI 80 | F.P 0.5 | Corte 30 mm |
|------|---------|------------|-----|--------|---------|-------------|

Illuminación Interior / Downlight LED

M Downlight LED Didle



GARANTÍA 3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-----|--------|---------|-----------|---------------|----------------------|
| LM4228 | 350 | 3 | Blanco | 40X25H mm | Aluminio / PC | 6000 K |
| LM4230 | 350 | 3 | Blanco | 40X25H mm | Aluminio / PC | 3000 K |

| | | | | | | |
|------|---------|------------|-----|--------|---------|-------------|
| IP20 | 30000 H | AC 85 265V | 36° | CRI 80 | F.P 0.5 | Corte 30 mm |
|------|---------|------------|-----|--------|---------|-------------|

Illuminación Interior / Downlight LED

M Downlight LED Road



GARANTÍA 3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-----|--------|---------|-----------|---------------|----------------------|
| LM4281 | 500 | 7 | Blanco | 85X40H mm | Aluminio / PC | 6000 K |
| LM4282 | 500 | 7 | Blanco | 85X40H mm | Aluminio / PC | 4500 K |
| LM4283 | 500 | 7 | Blanco | 85X40H mm | Aluminio / PC | 3000 K |

| | | | | | |
|------|---------|-------------|-----|--------|-------------|
| IP54 | 30000 H | AC 165 265V | 36° | CRI 80 | Corte 72 mm |
|------|---------|-------------|-----|--------|-------------|



PACK 3

Accesorios



Negro
LM4286



Dorado
LM4287



Plata
LM4285

Iluminación Interior / Downlight LED

M Downlight LED Cobfix



GARANTÍA 5 AÑOS

| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Corte | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|---------|--------|------------|----------|----------------------|
| GA4405 | 900 | 10 | Blanco | 75 mm | 85X50H mm | Aluminio | 4500 K |
| GA4406 | 900 | 10 | Blanco | 75 mm | 85X50H mm | Aluminio | 3000 K |
| GA4408 | 1350 | 15 | Blanco | 90 mm | 105X53H mm | Aluminio | 4500 K |
| GA4409 | 1350 | 15 | Blanco | 90 mm | 105X53H mm | Aluminio | 3000 K |
| GA4411 | 1800 | 20 | Blanco | 115 mm | 135X53H mm | Aluminio | 4500 K |
| GA4412 | 1800 | 20 | Blanco | 115 mm | 135X53H mm | Aluminio | 3000 K |

Accesorios

Driver Triac
LF-GDE014YG



| | | | | |
|------|---------|-------------|-----|--------|
| IP20 | 30000 H | AC 170 265V | 36° | CRI 80 |
|------|---------|-------------|-----|--------|

Iluminación Interior / Downlight LED

M Downlight LED Cobmon



GARANTÍA 3 AÑOS

| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-----|--------|---------|-----------|----------|----------------------|
| LM4171 | 560 | 7 | Blanco | 82X45H mm | Aluminio | 6000 K |
| LM4172 | 560 | 7 | Blanco | 82X45H mm | Aluminio | 4500 K |
| LM4173 | 560 | 7 | Blanco | 82X45H mm | Aluminio | 3000 K |

| | | | | | |
|------|---------|-------------|-----|--------|---------|
| IP20 | 30000 H | AC 170 265V | 24° | CRI 90 | F.P 0.6 |
|------|---------|-------------|-----|--------|---------|

Iluminación Interior / Downlight LED

M Panel LED Circular Serie Pro



GARANTÍA 5 AÑOS

| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|---------|------------|----------|----------------------|
| GA5610 | 2000 | 20 | Blanco | 220X10H mm | Aluminio | 6000 K |
| GA5611 | 2000 | 20 | Blanco | 220X10H mm | Aluminio | 4000 K |
| GA5612 | 2000 | 20 | Blanco | 220X10H mm | Aluminio | 3000 K |

Accesorios

Driver Dali
LF-GSD030PF
Kit conversión
LF-GSP012YG



| | | | | | | | | | |
|------|---------|-------------|------|--------|----------|------|--------------|-----------------|----------------------|
| IP20 | 30000 H | AC 170 265V | 120° | CRI 80 | F.P 0.50 | 4 Kv | Corte 200 mm | Salida DC25-40V | Int Corriente 450 mA |
|------|---------|-------------|------|--------|----------|------|--------------|-----------------|----------------------|

Lifud es un fabricante de controladores LED. Por lo tanto, un "driver Lifud" se refiere a un controlador LED producido por esta marca específica.

Los controladores LED son componentes electrónicos que se utilizan para controlar el flujo de energía eléctrica y la intensidad de la luz emitida por las lámparas LED.

El controlador LED Lifud, en particular, se utiliza generalmente en luminarias LED de **alta calidad** debido a su **confiabilidad, alta eficiencia y larga**

vida útil. La empresa Lifud se especializa en la fabricación de controladores LED para todo tipo de luminarias LED.

La compañía ofrece una amplia gama de productos que incluyen controladores LED para iluminación **comercial, residencial, industrial, de paisajes y otros usos.**

Además de su **calidad y fiabilidad**, los controladores LED de Lifud se caracterizan por su **alta eficiencia energética y larga vida útil.**

La empresa se dedica a la innovación y el diseño constantes de nuevos productos y tecnologías para satisfacer las necesidades del mercado en constante evolución de la iluminación LED.

Illuminación Interior / Downlight LED

M Panel LED Circular Serie Slim



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Corte | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|---------|--------|------------|----------|----------------------|
| LM5560 | 500 | 5 | Blanco | 70 mm | 85X10H mm | Aluminio | 6000 K |
| LM5561 | 500 | 5 | Blanco | 70 mm | 85X10H mm | Aluminio | 4500 K |
| LM5562 | 500 | 5 | Blanco | 70 mm | 85X10H mm | Aluminio | 3000 K |
| LM5201 | 600 | 6 | Blanco | 105 mm | 120X19H mm | Aluminio | 6000 K |
| LM5202 | 600 | 6 | Blanco | 105 mm | 120X19H mm | Aluminio | 4500 K |
| LM5203 | 600 | 6 | Blanco | 105 mm | 120X19H mm | Aluminio | 3000 K |
| LM5504 | 900 | 9 | Blanco | 135 mm | 145X20H mm | Aluminio | 6000 K |
| LM5505 | 900 | 9 | Blanco | 135 mm | 145X20H mm | Aluminio | 4500 K |
| LM5506 | 900 | 9 | Blanco | 135 mm | 145X20H mm | Aluminio | 3000 K |
| LM5207 | 1200 | 12 | Blanco | 150 mm | 170X10H mm | Aluminio | 6000 K |
| LM5208 | 1200 | 12 | Blanco | 150 mm | 170X10H mm | Aluminio | 4500 K |
| LM5209 | 1200 | 12 | Blanco | 150 mm | 170X10H mm | Aluminio | 3000 K |
| LM5210 | 2000 | 20 | Blanco | 200 mm | 220X10H mm | Aluminio | 6000 K |
| LM5211 | 2000 | 20 | Blanco | 200 mm | 220X10H mm | Aluminio | 4500 K |
| LM5212 | 2000 | 20 | Blanco | 200 mm | 220X10H mm | Aluminio | 3000 K |
| LM5213 | 2500 | 25 | Blanco | 280 mm | 295X20H mm | Aluminio | 6000 K |
| LM5214 | 2500 | 25 | Blanco | 280 mm | 295X20H mm | Aluminio | 4500 K |
| LM5215 | 2500 | 25 | Blanco | 280 mm | 295X20H mm | Aluminio | 3000 K |

IP20 30000 H AC 170 265V 120° - 20°C + 45°C CRI 80

Illuminación Interior / Downlight LED

M Panel LED Cuadrado Serie Slim



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Corte | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|---------|------------|------------|----------|----------------------|
| LM5220 | 600 | 6 | Blanco | 105X105 mm | 117X10H mm | Aluminio | 6000 K |
| LM5221 | 600 | 6 | Blanco | 105X105 mm | 117X10H mm | Aluminio | 4500 K |
| LM5222 | 600 | 6 | Blanco | 105X105 mm | 117X10H mm | Aluminio | 3000 K |
| LM5226 | 1200 | 12 | Blanco | 155X155 mm | 170X20H mm | Aluminio | 6000 K |
| LM5227 | 1200 | 12 | Blanco | 155X155 mm | 170X20H mm | Aluminio | 4500 K |
| LM5228 | 1200 | 12 | Blanco | 155X155 mm | 170X20H mm | Aluminio | 3000 K |
| LM5229 | 2000 | 20 | Blanco | 205X205 mm | 220X20H mm | Aluminio | 6000 K |
| LM5230 | 2000 | 20 | Blanco | 205X205 mm | 220X20H mm | Aluminio | 4500 K |
| LM5231 | 2000 | 20 | Blanco | 205X205 mm | 220X20H mm | Aluminio | 3000 K |
| LM5232 | 2500 | 25 | Blanco | 285X285 mm | 117X10H mm | Aluminio | 6000 K |
| LM5233 | 2500 | 25 | Blanco | 285X285 mm | 117X10H mm | Aluminio | 4500 K |
| LM5234 | 2500 | 25 | Blanco | 285X285 mm | 117X10H mm | Aluminio | 3000 K |

IP20 30000 H AC 170 265V 120° - 20°C + 45°C CRI 80

Iluminación Interior / Downlight LED

M Panel LED Circular Níquel CCT



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acaba- do | Corte | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|--------------|--------|------------|----------|----------------------|
| LM5501 | 600 | 6 | Níquel | 110 mm | 120X30H mm | Aluminio | CCT |
| LM5507 | 1200 | 12 | Níquel | 150 mm | 170X20H mm | Aluminio | CCT |
| LM5520 | 2000 | 20 | Níquel | 205 mm | 225X20H mm | Aluminio | CCT |
| LM5523 | 2500 | 25 | Níquel | 280 mm | 295X20H mm | Aluminio | CCT |

| | | | | | |
|------|---------|----------------|------|------------------|-----------|
| IP44 | 30000 H | AC 170 265V | 120° | - 20°C + 45°C | CRI 80 |
|------|---------|----------------|------|------------------|-----------|

Iluminación Interior / Downlight LED

M Panel LED Circular Níquel CCT



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acaba- do | Corte | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|--------------|------------|------------|----------|----------------------|
| LM5508 | 1200 | 12 | Níquel | 155X155 mm | 172X20H mm | Aluminio | CCT |
| LM5521 | 2000 | 20 | Níquel | 205X205 mm | 225X20H mm | Aluminio | CCT |
| LM5524 | 2500 | 25 | Níquel | 285X285 mm | 290X10H mm | Aluminio | CCT |

| | | | | | |
|------|---------|----------------|------|------------------|-----------|
| IP44 | 30000 H | AC 170 265V | 120° | - 20°C + 45°C | CRI 80 |
|------|---------|----------------|------|------------------|-----------|

Iluminación Interior / Plafones LED

M Panel de Superficie Serie Slim



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|---------|------------|----------|----------------------|
| LM5564 | 500 | 5 | Blanco | 80X32H mm | Aluminio | 6000K |
| LM5565 | 500 | 5 | Blanco | 80X32H mm | Aluminio | 4500K |
| LM5566 | 500 | 5 | Blanco | 80X32H mm | Aluminio | 3000K |
| LM5289 | 600 | 6 | Blanco | 110X28H mm | Aluminio | 6000K |
| LM5290 | 600 | 6 | Blanco | 110X28H mm | Aluminio | 4500K |
| LM5291 | 600 | 6 | Blanco | 110X28H mm | Aluminio | 3000K |
| LM5240 | 1200 | 12 | Blanco | 170X28H mm | Aluminio | 6000K |
| LM5241 | 1200 | 12 | Blanco | 170X28H mm | Aluminio | 4500K |
| LM5242 | 1200 | 12 | Blanco | 170X28H mm | Aluminio | 3000K |
| LM5243 | 2000 | 20 | Blanco | 210X28H mm | Aluminio | 6000K |
| LM5244 | 2000 | 20 | Blanco | 210X28H mm | Aluminio | 4500K |
| LM5245 | 2000 | 20 | Blanco | 210X28H mm | Aluminio | 3000K |
| LM5246 | 2500 | 25 | Blanco | 285X28H mm | Aluminio | 6000K |
| LM5247 | 2500 | 25 | Blanco | 285X28H mm | Aluminio | 4500K |
| LM5248 | 2500 | 25 | Blanco | 285X28H mm | Aluminio | 3000K |
| LM5291 | 2500 | 25 | Blanco | 285X28H mm | Aluminio | 3000K |

| | | | | | |
|------|---------|------------------|----------------|------|-----------|
| IP20 | 30000 H | - 20°C + 45°C | AC 170 265V | 120° | CRI 80 |
|------|---------|------------------|----------------|------|-----------|

Iluminación Interior / Plafones LED

M Panel de Superficie Serie Pro Circular



GARANTÍA 5 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|---------|------------|----------|----------------------|
| GA5643 | 2000 | 20 | Blanco | 225X20H mm | Aluminio | 6000 K |
| GA5644 | 2000 | 20 | Blanco | 225X20H mm | Aluminio | 4000 K |
| GA5645 | 2000 | 20 | Blanco | 225X20H mm | Aluminio | 3000 K |

Accesorios



Driver Dali
LF-GSD030PF
Kit conversión
LF-GSP012YG

| | | | | | | | | | | |
|------|---------|-------------|------|---------------|--------|----------|------|-----|-----------------|---------------------|
| IP20 | 30000 H | AC 170 265V | 120° | - 20°C + 45°C | CRI 80 | F.P 0.50 | IK 5 | 4Kv | Salida DC25-40V | Int corriente 450mA |
|------|---------|-------------|------|---------------|--------|----------|------|-----|-----------------|---------------------|

Iluminación Interior / Plafones LED

M Panel de Superficie Serie Slim Cuadrado



GARANTÍA 3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|---------|------------|----------|----------------------|
| LM5250 | 1200 | 12 | Blanco | 170X28H mm | Aluminio | 6000K |
| LM5251 | 1200 | 12 | Blanco | 170X28H mm | Aluminio | 4500K |
| LM5252 | 1200 | 12 | Blanco | 170X28H mm | Aluminio | 3000K |
| LM5253 | 2000 | 20 | Blanco | 225X27H mm | Aluminio | 6000K |
| LM5254 | 2000 | 20 | Blanco | 225X27H mm | Aluminio | 4500K |
| LM5255 | 2000 | 20 | Blanco | 225X27H mm | Aluminio | 3000K |
| LM5256 | 2500 | 25 | Blanco | 285X40H mm | Aluminio | 6000K |
| LM5257 | 2500 | 25 | Blanco | 285X40H mm | Aluminio | 4500K |
| LM5258 | 2500 | 25 | Blanco | 285X40H mm | Aluminio | 3000K |

| | | | | | |
|------|---------|---------------|-------------|------|--------|
| IP20 | 30000 H | - 20°C + 45°C | AC 170 265V | 120° | CRI 80 |
|------|---------|---------------|-------------|------|--------|

Iluminación Interior / Plafones LED

M Panel de Superficie Níquel Circular CCT



GARANTÍA 3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|---------|------------|----------|----------------------|
| LM5537 | 600 | 6 | Níquel | 120X35H mm | Aluminio | CCT |
| LM5540 | 1200 | 12 | Níquel | 170X40H mm | Aluminio | CCT |
| LM5543 | 2000 | 20 | Níquel | 225X32H mm | Aluminio | CCT |
| LM5546 | 2500 | 25 | Níquel | 300X35H mm | Aluminio | CCT |

| | | | | | |
|------|---------|---------------|-------------|------|--------|
| IP44 | 30000 H | - 20°C + 45°C | AC 170 265V | 120° | CRI 80 |
|------|---------|---------------|-------------|------|--------|

Iluminación Interior / Plafones LED

M Panel de Superficie Niquel Cuadrado CCT



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|---------|----------------|----------|----------------------|
| LM5541 | 1200 | 12 | Niquel | 170X170X35H mm | Aluminio | CCT |
| LM5544 | 2000 | 20 | Niquel | 225X225X35H mm | Aluminio | CCT |
| LM5547 | 2500 | 25 | Niquel | 300X300X35H mm | Aluminio | CCT |

| | | | | | |
|------|---------|------------------|----------------|------|-----------|
| IP44 | 30000 H | - 20°C + 45°C | AC 170 265V | 120° | CRI 80 |
|------|---------|------------------|----------------|------|-----------|

Iluminación Interior / Downlight LED

M Downlight LED Lass 22W



GARANTÍA
5 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|---------|------------|----------|----------------------|
| GA5293 | 2200 | 22 | Blanco | 220X30H mm | Aluminio | 6000 K |
| GA5294 | 2200 | 22 | Blanco | 220X30H mm | Aluminio | 4500 K |
| GA5295 | 2200 | 22 | Blanco | 220X30H mm | Aluminio | 3000 K |

Accesorios

| | | | | | | | |
|------|---------|----------------|------|-----------|------------|-----------|-----------------|
| | | | | | | | |
| IP20 | 30000 H | AC 220 240V | 120° | CRI 80 | F.P 0.6 | UGR 19 | Corte 180 mm |

Iluminación Interior / Downlight LED

M Downlight LED Lass 32W



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|---------|------------|----------|----------------------|
| LM5353 | 3200 | 32 | Blanco | 220X30H mm | Aluminio | 6000 K |
| LM5354 | 3200 | 32 | Blanco | 220X30H mm | Aluminio | 4500 K |
| LM5355 | 3200 | 32 | Blanco | 220X30H mm | Aluminio | 3000 K |

Accesorios

| | | | | | | |
|------|---------|---------------|------|-----------|-------------|-----------------|
| | | | | | | |
| IP20 | 30000 H | AC 85 265V | 120° | CRI 80 | F.P 0.96 | Corte 180 mm |

Iluminación Interior / Downlight LED

M Downlight LED Lass 50W



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|---------|------------|----------|----------------------|
| LM5356 | 5000 | 50 | Blanco | 225X40H mm | Aluminio | 6000 K |
| LM5357 | 5000 | 50 | Blanco | 225X40H mm | Aluminio | 4500 K |

| | | | | | | |
|------|---------|---------------|------|-----------|-------------|-----------------|
| IP20 | 30000 H | AC 85 265V | 120° | CRI 80 | F.P 0.96 | Corte 185 mm |
|------|---------|---------------|------|-----------|-------------|-----------------|

Iluminación Interior / Plafones LED

M Plafon LED Circular Sense



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|---------|------------|---------------|----------------------|
| LM8251 | 1500 | 15 | Blanco | 230X45H mm | Aluminio / PC | 6000 K |
| LM8252 | 1500 | 15 | Blanco | 230X45H mm | Aluminio / PC | 4500 K |
| LM8254 | 3000 | 30 | Blanco | 300X50H mm | Aluminio / PC | 6000 K |
| LM8255 | 3000 | 30 | Blanco | 300X50H mm | Aluminio / PC | 4500 K |
| LM8257 | 4000 | 40 | Blanco | 385X48H mm | Aluminio / PC | 6000 K |
| LM8258 | 4000 | 40 | Blanco | 385X48H mm | Aluminio / PC | 4500 K |
| LM8260 | 5000 | 50 | Blanco | 480X68H mm | Aluminio / PC | 6000 K |
| LM8261 | 5000 | 50 | Blanco | 480X68H mm | Aluminio / PC | 4500 K |

IP44

30000 H

AC 180
260V

120°

CRI
80



Plafón **LED** de superficie Circular acabado en blanco y con una protección de **IP44**.

De diseño arquitectónico y actual, buscando la naturalidad y sencillez.

Esta basada en tecnología **SMD-LED** integrando diodos **LED** de alta luminosidad e eficiencia, permitiendo tamaños reducidos y confort visual.

Perfecto para sustituir plafones de incandescencia o ahorro de energía.

Lleva una pieza para fijar en el techo y posteriormente poder unir el plafón, consiguiendo así una protección más alta de los LED del interior del plafón.



Iluminación Interior / Downlight LED

M Downlight LED Luxtar



GARANTÍA 3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Corte | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|---------|--------|------------|----------|----------------------|
| LM4260 | 1200 | 15 | Blanco | 100 mm | 115X50H mm | Aluminio | 6000 K |
| LM4261 | 1200 | 15 | Blanco | 100 mm | 115X50H mm | Aluminio | 4500 K |
| LM4266 | 1200 | 15 | Blanco | 100 mm | 115X50H mm | Aluminio | 3000 K |
| LM4262 | 2400 | 30 | Blanco | 145 mm | 160X55H mm | Aluminio | 6000 K |
| LM4263 | 2400 | 30 | Blanco | 145 mm | 160X55H mm | Aluminio | 4500 K |
| LM4267 | 2400 | 30 | Blanco | 145 mm | 160X55H mm | Aluminio | 3000 K |
| LM4264 | 4000 | 50 | Blanco | 200 mm | 215X65H mm | Aluminio | 6000 K |
| LM4265 | 4000 | 50 | Blanco | 200 mm | 215X65H mm | Aluminio | 4500 K |
| LM4268 | 4000 | 50 | Blanco | 200 mm | 215X65H mm | Aluminio | 3000 K |

| | | | | | | |
|------|---------|-------------|-----|--------|----------|--------|
| IP20 | 30000 H | AC 170 265V | 90° | CRI 80 | F.P 0.90 | UGR 19 |
|------|---------|-------------|-----|--------|----------|--------|

Iluminación Interior / Plafones LED

M Plafón LED Halls con Sensor Movimiento



GARANTÍA 3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|---------|------------|---------------|----------------------|
| LM8219 | 1200 | 15 | Blanco | 240X70H mm | Aluminio / PC | 6000 K |
| LM8220 | 1200 | 15 | Blanco | 240X70H mm | Aluminio / PC | 4500 K |
| LM8221 | 1600 | 20 | Blanco | 293X70H mm | Aluminio / PC | 6000 K |
| LM8222 | 1600 | 20 | Blanco | 293X70H mm | Aluminio / PC | 4500 K |
| LM8223 | 1600 | 20 | Blanco | 293X70H mm | Aluminio / PC | 3000 K |

| | | | | | | | | |
|------|---------|-------------|------|--------|----------------|--------------|---------------------------|----------------|
| IP20 | 30000 H | AC 170 265V | 120° | CRI 80 | Detección 360° | Detección 6m | Tiempo Max-min 10seg 2min | Modo Día noche |
|------|---------|-------------|------|--------|----------------|--------------|---------------------------|----------------|

Plafón LED de superficie Circular acabado en blanco y con una protección de IP20.

Diodos LED Epistar de alta luminosidad e eficiencia.

Perfecto para sustituir plafones de incandescencia o ahorro de energía.



REGULACIÓN DE TIEMPO

Posibilidad de regular el tiempo max - min, con esta función puede decidir el tiempo máximo (2 minutos) y el mínimo 10 segundos.



REGULACIÓN DE SENSIBILIDAD

Posibilidad de regular la sensibilidad a la luz solar, con esta función puede determinar el nivel de falta de luz solar a la que desea que el detector se active.



Illuminación Interior / Plafones LED

M Plafón Sensor Movimiento Nantes



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Fuente Lum. | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|-------------|---------|-------------|---------------|
| LM6608 | 2XE27 | Blanco | 320X100H mm | Aluminio / PC |

| | | | | | | | |
|------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------|
| IP20 | AC 100 240V | 120° | CRI 80 | Detección 360° | Detección 6m | Tiempo Max-min 20 seg 40 seg | Modo Día noche |
|------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------|

20S-40S

Posibilidad de regular el tiempo max - min, con esta función puede decidir el tiempo máximo (40 segundos) o el mínimo (20 segundos).



MODO DÍA

Al recibir el sensor luz el plafón automáticamente deja de funcionar



MODO NOCHE

Al dejar de recibir el sensor luz el plafón automáticamente comienza a funcionar



Illuminación Interior / Plafones LED

M Plafón Sensor Movimiento Turin

INCLUYE
CONTROL
REMOTO



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|---------|------------|----------|----------------------|
| LM8231 | 3600 | 40 | Blanco | 400X90H mm | PC | CCT |

| | | | | |
|------|---------|----------------|------|-----------|
| IP20 | 30000 H | AC 170 265V | 180° | CRI 80 |
|------|---------|----------------|------|-----------|

Illuminación Interior / Plafones LED

M Plafon LED Circular Bari CCT



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|---------|------------|----------|----------------------|
| LM8232 | 3600 | 40 | Blanco | 400X90H mm | PC | CCT |

| | | | | |
|------|---------|-------------|------|--------|
| IP20 | 30000 H | AC 170 265V | 180° | CRI 80 |
|------|---------|-------------|------|--------|

Illuminación Interior / Plafones LED

M Plafon LED Circular Remo CCT



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|---------|------------|----------|----------------------|
| LM8232 | 3600 | 40 | Blanco | 385X75H mm | PC | CCT |

| | | | | |
|------|---------|-------------|------|--------|
| IP20 | 30000 H | AC 170 265V | 180° | CRI 80 |
|------|---------|-------------|------|--------|

Illuminación Interior / Plafones LED

M Plafon LED Circular Dial



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|---------|------------|----------|----------------------|
| LM8201 | 3000 | 36 | Blanco | 390X65H mm | PC | 6000 K |
| LM8202 | 3000 | 36 | Blanco | 390X65H mm | PC | 4500 K |
| LM8204 | 2000 | 24 | Blanco | 340X65H mm | PC | 6000 K |
| LM8205 | 2000 | 24 | Blanco | 340X65H mm | PC | 4500 K |

| | | | | |
|------|---------|-------------|------|--------|
| IP20 | 30000 H | AC 170 265V | 180° | CRI 80 |
|------|---------|-------------|------|--------|

Illuminación Interior / Plafones LED

M Plafon LED Circular Ice



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|---------|------------|----------|----------------------|
| LM8210 | 2000 | 24 | Blanco | 340X65H mm | PC | 6000 K |
| LM8211 | 2000 | 24 | Blanco | 340X65H mm | PC | 4500 K |
| LM8207 | 3000 | 36 | Blanco | 390X65H mm | PC | 6000 K |
| LM8208 | 3000 | 36 | Blanco | 390X65H mm | PC | 4500 K |

| | | | | |
|------|---------|-------------|------|--------|
| IP20 | 30000 H | AC 170 265V | 180° | CRI 80 |
|------|---------|-------------|------|--------|

Iluminación Interior / Plafones LED

M Plafón LED Magic Rgb+CCT



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|---------|------------|---------------|----------------------|
| LM6609 | 3600 | 36 | Blanco | 400X90H mm | Aluminio / PC | RGB+CCT |
| LM6619 | 3600 | 36 | Blanco | 400X90H mm | Aluminio / PC | RGB+CCT |




IP20

25000 H

AC 170
265V

180°

CRI
80

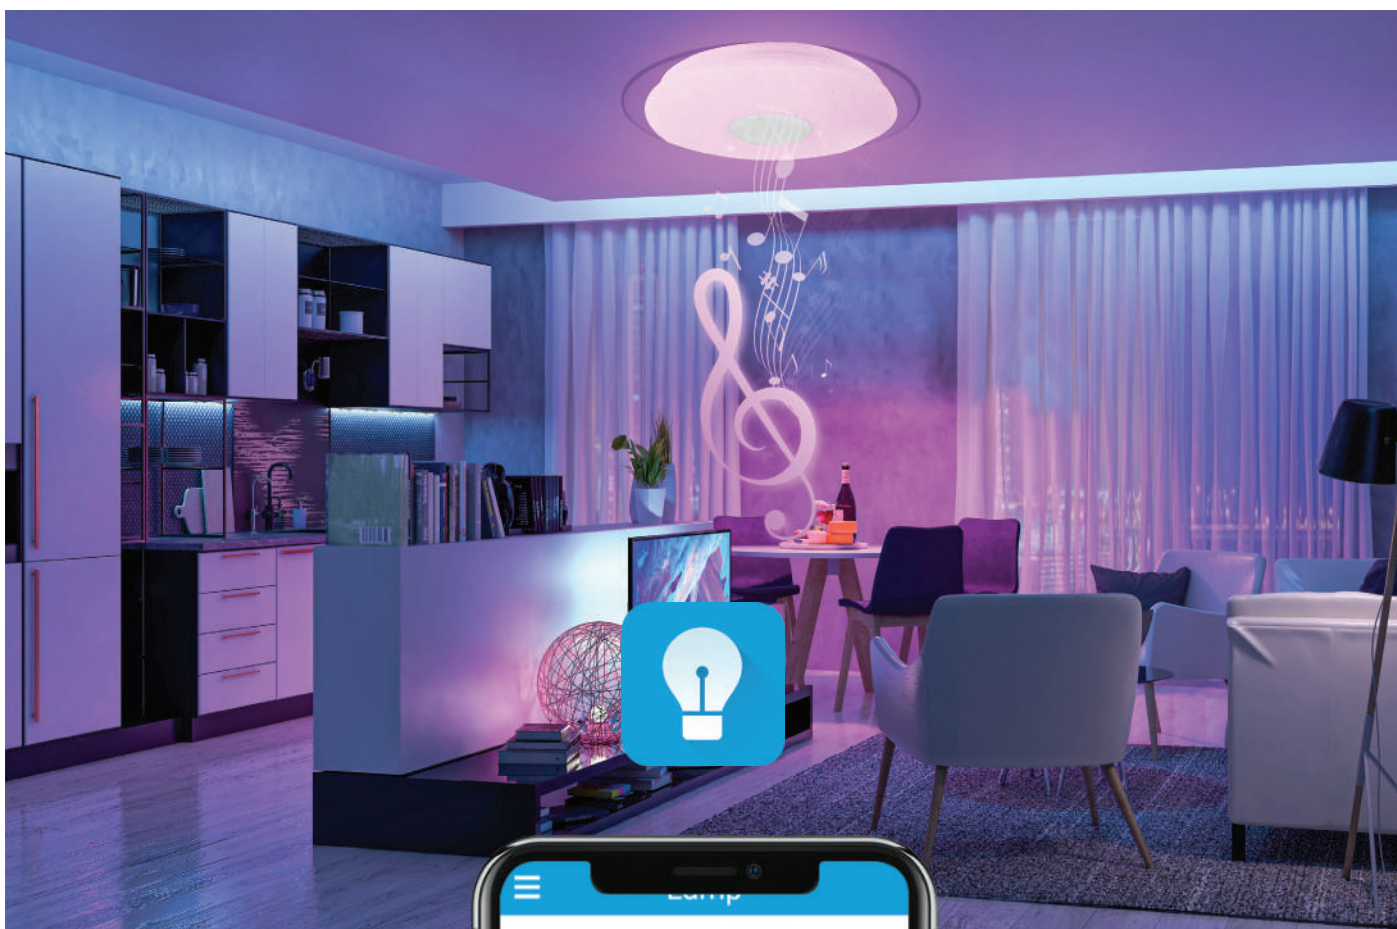


La aplicación móvil **iLink** es una plataforma desarrollada por la empresa **Lifud** para controlar y programar los controladores LED a través de dispositivos móviles.

Esta aplicación se usa para configurar, controlar y monitorear la iluminación LED en tiempo real, lo que es útil para cualquier cosa, desde la gestión de iluminación residencial hasta control de iluminación de grandes espacios comerciales.

Al descargar la aplicación **iLink** en tu dispositivo móvil, puedes utilizarla para controlar de forma inalámbrica la iluminación LED compatible con el controlador **Lifud**, ajustando la intensidad de la luz, estableciendo horarios de encendido y apagado, creando ambientes personalizados y mucho más.

iLink es una aplicación útil para aquellos que deseen mejorar su experiencia con controladores LED, aportando comodidad y flexibilidad al control de la generación de luz.

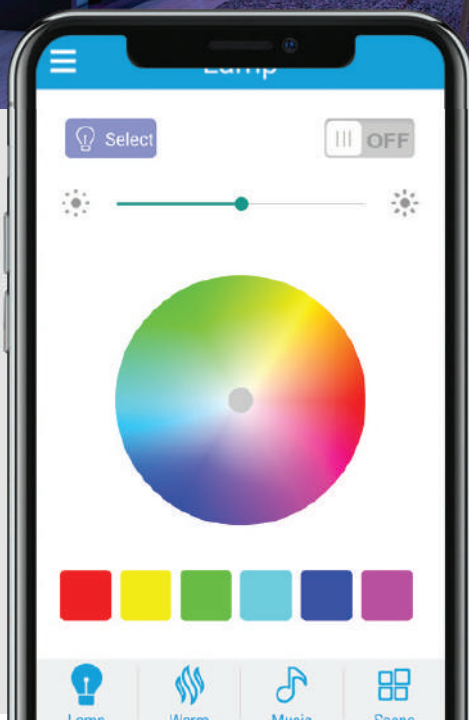

La aplicación permite a los usuarios ajustar la temperatura de color, la intensidad de luz y el encendido y apagado de los paneles LED.

También permite crear y guardar ajustes de luz personalizados para diferentes situaciones, como luz de lectura, luz de trabajo, luz de relajación, etc.

Además, los usuarios pueden configurar horarios para sus paneles LED, lo que les permite encender y apagar automáticamente en momentos específicos del día.

En general, la aplicación **iLink** para paneles LED mejora en gran medida la experiencia del usuario con sus paneles LED al hacer que sea fácil y conveniente controlar sus ajustes y configuraciones de luz mediante un dispositivo móvil.

Illuminación Interior / Paneles LED

M Panel LED Serie Trielle 60W



GARANTÍA 3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|---------|----------------|----------|----------------------|
| LM5317 | 6000 | 60 | Blanco | 595X595X35H mm | Aluminio | 6000K |
| LM5318 | 6000 | 60 | Blanco | 595X595X35H mm | Aluminio | 4500K |

| | | | | | | | |
|------|---------|-------------|------|---------------|--------|----------|--------|
| IP40 | 30000 H | AC 170 265V | 120° | - 20°C + 45°C | CRI 80 | F.P 0.95 | UGR 19 |
|------|---------|-------------|------|---------------|--------|----------|--------|

Illuminación Interior / Paneles LED

M Panel LED Serie Trielle 42W



GARANTÍA 3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|---------|----------------|----------|----------------------|
| LM5314 | 4200 | 42 | Blanco | 595X595X35H mm | Aluminio | 6000K |
| LM5315 | 4200 | 42 | Blanco | 595X595X35H mm | Aluminio | 4500K |

Accesorios



Driver Dali Lf-Gsd040Pf
Driver Philips LM2284
Kit conversión Driver 0-10v
LF-GSP012YG Lf Aaa040B1050-42

| | | | | | | | |
|------|---------|-------------|------|---------------|--------|----------|--------|
| IP40 | 30000 H | AC 170 265V | 120° | - 20°C + 45°C | CRI 80 | F.P 0.95 | UGR 19 |
|------|---------|-------------|------|---------------|--------|----------|--------|

Illuminación Interior / Paneles LED

M Panel LED Serie Trielle 48W UGR17



GARANTÍA 5 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|---------|----------------|---------------|----------------------|
| LM5305 | 4800 | 48 | Blanco | 595X595X35H mm | Aluminio / PC | 6000 K |
| LM5306 | 4800 | 48 | Blanco | 595X595X35H mm | Aluminio / PC | 4500 K |
| LM5307 | 4800 | 48 | Blanco | 595X595X35H mm | Aluminio / PC | 3000 K |

Accesorios



Kit conversión LF-GSP012YG

| | | | | | | | |
|------|---------|-------------|------|---------------|--------|----------|--------|
| IP40 | 50000 H | AC 170 265V | 120° | - 20°C + 45°C | CRI 80 | F.P 0.95 | UGR 17 |
|------|---------|-------------|------|---------------|--------|----------|--------|

Illuminación Interior / Paneles LED

M Panel LED Rectangular Serie Bure 24W



GARANTÍA 3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|---------|----------------|----------|----------------------|
| LM5321 | 2400 | 24 | Blanco | 592X295X23H mm | Aluminio | 6000 K |
| LM5322 | 2400 | 24 | Blanco | 592X295X23H mm | Aluminio | 4500 K |

| | | | | | | |
|------|---------|-------------|------|--------|----------|--------|
| IP40 | 30000 H | AC 170 265V | 120° | CRI 80 | F.P 0.95 | UGR 19 |
|------|---------|-------------|------|--------|----------|--------|

Iluminación Interior / Paneles LED

M Panel LED Rectangular Serie Bure 40W



GARANTÍA 5 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|---------|-----------------|----------|----------------------|
| LM5267 | 4000 | 40 | Blanco | 1195X295X30H mm | Aluminio | CCT |

Accesorios



Driver Dali Lf-Gsd040Pf
Driver Philips LM2284
Kit conversión Driver 0-10v
LF-GSP012YG Lf Aaa040B1050-42

IP40

30000 H

AC 170
265V

120°

CRI
80

F.P
0.95

UGR
19

Iluminación Interior / Paneles LED

M Panel LED Rectangular Serie Bure



GARANTÍA 5 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|---------|-----------------|----------|----------------------|
| LM5268 | 6500 | 80 | Blanco | 1195X595X30H mm | Aluminio | 6000 K |
| LM5269 | 6500 | 80 | Blanco | 1195X595X30H mm | Aluminio | 4500 K |

Accesorios



Driver Dali Lf-Gsd040Pf
Driver Philips LM2284
Kit conversión Driver 0-10v
LF-GSP012YG Lf Aaa040B1050-42

IP40

30000 H

AC 170
265V

120°

CRI
80

F.P
0.90

UGR
19

Iluminación Interior / Paneles LED

M Panel LED de Superficie Rectangular Serie Home



GARANTÍA 3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|---------|----------------|----------|----------------------|
| LM5323 | 2400 | 24 | Blanco | 595X295X38H mm | Aluminio | CCT |

IP40

30000 H

AC 170
265V

120°

- 20°C
+ 45°C

CRI
80

F.P
0.95

Iluminación Interior / Paneles LED

M Panel LED de Marco Luminoso



GARANTÍA 3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|---------|------------|----------|----------------------|
| LM5329 | 4200 | 42 | Blanco | 590X590 mm | Aluminio | 6000 K |
| LM5330 | 4200 | 42 | Blanco | 590X590 mm | Aluminio | 4500 K |

Accesorios



Driver Dali Lf-Gsd040Pf
Driver Philips LM2284
Kit conversión Driver 0-10v
LF-GSP012YG Lf Aaa040B1050-42

IP20

30000 H

AC 170
265V

120°

CRI
80

F.P
0.95

Iluminación Interior / Aros y Accesorios / Paneles LED

M Kit de superficie de Panel Blanco

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|-----------------|----------|
| LM9032 | Blanco | 1200X600X50H mm | Aluminio |
| LM9034 | Blanco | 1200X300X50H mm | Aluminio |
| LM9036 | Blanco | 1200X600X50H mm | Aluminio |
| LM9037 | Blanco | 600X300X50H mm | Aluminio |

IP20

Iluminación Interior / Aros y Accesorios / Paneles LED

M Marco de empotrar de Panel LED

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Corte | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|-------------|---------|-------------|----------|
| LM9035 | 602X602 mm | Blanco | 625X625 mm | Aluminio |
| LM9039 | 602X602 mm | Blanco | 625X625 mm | Aluminio |
| LM9045 | 1202X302 mm | Blanco | 1225X325 mm | Aluminio |
| LM9046 | 1225X625 mm | Blanco | 1225X625 mm | Aluminio |

IP20

Iluminación Interior / Tubos LED

M Tubo LED T8 Stak Cristal Conexión Un Lateral

INCLUYE
LED
STARTER



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|---------|------------|----------|----------------------|
| LM1056 | 900 | 9 | Opal | 600X30 mm | Cristal | 6000 K |
| LM1059 | 900 | 9 | Opal | 600X30 mm | Cristal | 4500 K |
| LM1068 | 1200 | 12 | Opal | 900X30 mm | Cristal | 6000 K |
| LM1057 | 1800 | 18 | Opal | 1200X30 mm | Cristal | 6000 K |
| LM1063 | 1800 | 18 | Opal | 1200X30 mm | Cristal | 4500 K |
| LM1058 | 2400 | 24 | Opal | 1500X30 mm | Cristal | 6000 K |
| LM1064 | 2400 | 24 | Opal | 1500X30 mm | Cristal | 4500 K |

IP20

30000 H

AC 170
265V

300°

CRI
80

Iluminación Interior / Tubos LED

M Tubo de LED T8 Ekran



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Conexión | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|---------|-----------|------------|----------|----------------------|
| LM1001 | 1000 | 10 | Opal | 1 Lateral | 600X30 mm | Aluminio | 6000 K |
| LM1010 | 2000 | 20 | Opal | 1 Lateral | 1200X30 mm | Aluminio | 6000 K |
| LM1012 | 2000 | 20 | Opal | 1 Lateral | 1200X30 mm | Aluminio | 4500 K |
| LM1016 | 2400 | 24 | Opal | 1 Lateral | 1500X30 mm | Aluminio | 6000 K |
| LM1018 | 2400 | 24 | Opal | 1 Lateral | 1500X30 mm | Aluminio | 4500 K |

IP42

30000 H

AC 85
265V

120°

CRI
80

F.P
0.95

Illuminación Interior / Tubos LED

M Tubo de LED T8 Conexión Un Lateral



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|--------|---------|------------|----------|----------------------|
| LM1053 | 17 | Opal | 1200X30 mm | Aluminio | Verde |
| LM1054 | 17 | Opal | 1200X30 mm | Aluminio | Azul |
| LM1055 | 17 | Opal | 1200X30 mm | Aluminio | Rosa |

IP42 30000 H AC 85 265V 120° CRI 80

Illuminación Interior / Tubos LED

M Tubo de LED T8 Ekran Con detector de Movimiento il.Seguridad




GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Conexión | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|---------|-------------|------------|----------|----------------------|
| LM1007 | 2000 | 20 | Opal | 1 Lateral | 1200X30 mm | Aluminio | 6000 K |
| LM1009 | 2400 | 24 | Opal | 2 Laterales | 1500X30 mm | Aluminio | 6000 K |

IP42 30000 H AC 85 265V 120° CRI 80 F.P 0.95

Reducción al **20%** transcurridos
30/40 seg sin detectar movimiento

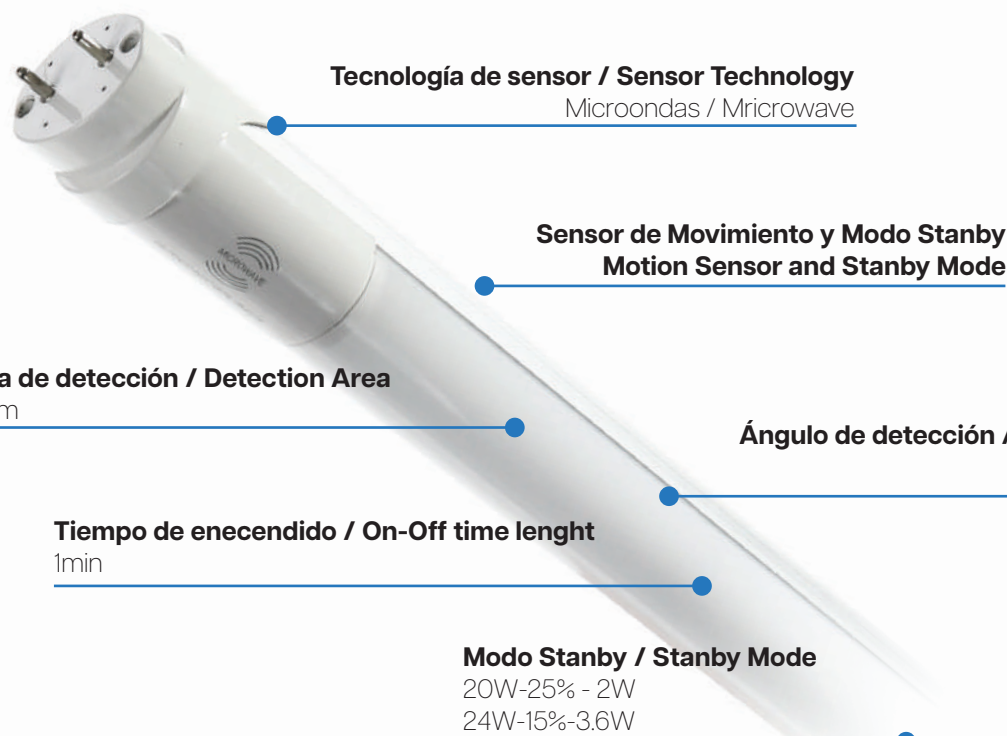

Iluminación Interior / Regletas LED / Pantallas LED

M Soporte para tubo LED Zaslón Conexión un lado

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|-----------|----------|
| LM1021 | Blanco | 600 mm | Aluminio |
| LM1023 | Blanco | 1200 mm | Aluminio |
| LM1024 | Blanco | 1500 mm | Aluminio |

Iluminación Interior / Pantallas LED

M Pantalla Estanca Platno para dos tubo LED

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Tubos | Dimensión | Material |
|--------|-------|-----------------|----------|
| LM1026 | 1 | 1260X66X90H mm | PC |
| LM1027 | 1 | 1565X66X90H mm | PC |
| LM1028 | 2 | 1200X110X90H mm | PC |
| LM1029 | 2 | 1565X110X90H mm | PC |

IP65

Iluminación Interior / Regletas LED

M Regleta LED SlimLine Fast



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|---------|----------------|---------------|----------------------|
| LM1170 | 4000 | 40 | Blanco | 1200X75X30H mm | Aluminio / PC | 6000 K |
| LM1171 | 4000 | 40 | Blanco | 1200X75X30H mm | Aluminio / PC | 4500 K |

IP20

50000 H

AC 170
265V

120°

CRI
85

Iluminación Interior / Regletas LED

M Regleta LED Slimline Moments



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|---------|-----------------|---------------|----------------------|
| LM1190 | 3500 | 40 | Blanco | 600X100X22H mm | Aluminio / PC | 6000 K |
| LM1191 | 3500 | 40 | Blanco | 600X100X22H mm | Aluminio / PC | 4500 K |
| LM1181 | 7600 | 90 | Blanco | 1200X100X26H mm | Aluminio / PC | 6000 K |
| LM1182 | 7600 | 90 | Blanco | 1200X100X26H mm | Aluminio / PC | 4500 K |
| LM1194 | 9300 | 110 | Blanco | 1500X100X22H mm | Aluminio / PC | 6000 K |

IP20

30000 H

AC 165
265V

120°

CRI
80

Iluminación Interior / Regletas LED

M Barra Lineal Trian



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|---------|----------------|---------------|----------------------|
| LM1175 | 4000 | 40 | Blanco | 1200X55X45H mm | Aluminio / PC | 6000 K |
| LM1176 | 4000 | 40 | Blanco | 1200X55X45H mm | Aluminio / PC | 4500 K |
| LM1179 | 8000 | 80 | Blanco | 2400X55X45H mm | Aluminio / PC | 6000 K |
| LM1180 | 8000 | 80 | Blanco | 2400X55X45H mm | Aluminio / PC | 4500 K |

IP20

30000 H

AC 85
265V

120°

CRI
80

Enlazable
Max
10 UND



Iluminación Interior / Regletas LED

M Regleta LED SlimLine Garaz



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|---------|----------------|---------------|----------------------|
| LM1075 | 2000 | 25 | Gris | 620X62X55H mm | Aluminio / PC | 6000 K |
| LM1078 | 4000 | 50 | Gris | 1185X62X55H mm | Aluminio / PC | 6000 K |
| LM1079 | 4800 | 60 | Gris | 1525X62X55H mm | Aluminio / PC | 6000 K |

IP65

30000 H

AC 85
265V

120°

- 20°C
+ 40°C

CRI
85

F.P
0.95

IK
5

Instalación
Superficie

Iluminación Interior / Pantallas LED
M Barra lineal Barcelona 40W



GARANTÍA
5 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|---------|----------------|---------------|----------------------|
| LM1186 | 4800 | 40 | Blanco | 1150X60X70H mm | Aluminio / PC | CCT |

Accesorios



Driver Dali Lf-Gsd040Pf
 Driver Philips LM2284
 Kit conversión Driver 0-10v
 LF-GSP012YG Lf Aaa040B1050-42

| | | | | | |
|------|---------|----------------|------|-----------|-------------|
| IP20 | 50000 H | AC 170 265V | 120° | CRI 90 | F.P 0.95 |
|------|---------|----------------|------|-----------|-------------|



Illuminación Interior / Emergencias LED

M Emergencia LED Zovy Autotest



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acaba- do | Dimensión | Materia | Temperatura de color |
|--------|-----|--------|--------------|---------------|--------------------|----------------------|
| LM1081 | 280 | 3 | Blanco | 260X90X50H mm | Termoplastico / PC | 6000 K |

| | | | |
|------|---------|----------------|-------------|
| IP20 | 30000 H | AC 170 265V | F.P 0.60 |
|------|---------|----------------|-------------|



AUTOTEST

La inspección mensual muestra que la luz verde parpadea durante **30 segundos al mes**.

La inspección anual muestra que la luz verde parpadea durante **2 minutos durante 1 año**.

Las inspecciones anuales y mensuales hacen que la luz verde parpadee durante la emergencia, y el estado de carga se devolverá automáticamente después de que se complete la inspección.

Las inspecciones mensuales y anuales se calculan **48 horas** después de que se usa el producto.

Presione rápidamente el botón de prueba dos veces para entrar al estado de inspección mensual, la luz verde parpadea lentamente, mientras parpadea durante la emergencia, volverá al estado de carga en aproximadamente **20-30 segundos**.

Presione rápidamente el botón **3 veces** para entrar al estado de inspección anual, la luz verde parpadea rápidamente, parpadea durante la emergencia y regresa al estado de carga en aproximadamente **2 minutos**.

M Módulo LED ArumLED 7W



GARANTÍA
5 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-----|--------|---------|-----------|---------------|----------------------|
| LM4301 | 700 | 7 | Negro | 45X50H mm | Aluminio / PC | 6000 K |
| LM4302 | 700 | 7 | Negro | 45X50H mm | Aluminio / PC | 4500 K |
| LM4303 | 700 | 7 | Negro | 45X50H mm | Aluminio / PC | 3000 K |

Accesorios



Driver Triac
Lf-Gde014Yg
Kit conversión
LM2128

IP20

25000 H

AC 170
265V

36°

CRI
85

F.P
0.60


Aros y Accesorios

M Aro para modulo ArumLED / GU10 / MR16 - Manu

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Dimensión Corte | Material |
|--------|---------|-----------|-----------------|----------|
| LM4333 | Blanco | 78 mm | 91 mm | Aluminio |

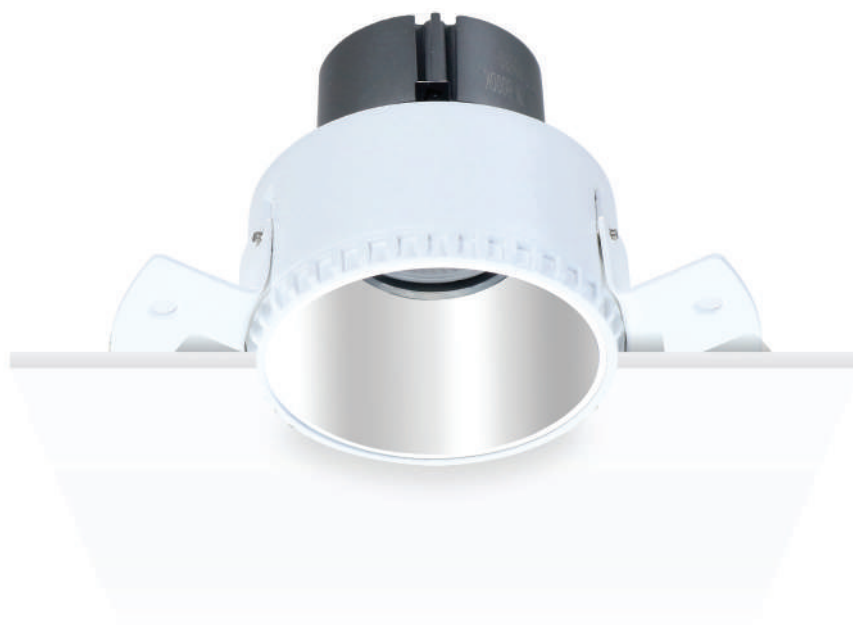

Aro para modulo ArumLED / GU10 / MR16 - Loau

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Dimensión Corte | Material |
|--------|---------|-----------|-----------------|----------|
| LM4334 | Blanco | 82 mm | 78 mm | Aluminio |



Aro para modulo ArumLED / GU10 / MR16 - Maka

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Dimensión Corte | Material |
|--------|---------|-----------|-----------------|----------|
| LM4330 | Blanco | 86X40H mm | 70 mm | Aluminio |



Aro para modulo ArumLED / GU10 / MR16 - Maika

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Dimensión Corte | Material |
|--------|---------|-----------|-----------------|----------|
| LM4332 | Blanco | 80X35H mm | 72 mm | Aluminio |



Aro para modulo ArumLED / GU10 / MR16 - Lani

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Dimensión Corte | Material |
|--------|---------|-----------|-----------------|----------|
| LM4331 | Blanco | 80X30H mm | 72 mm | Aluminio |



Aro para modulo ArumLED / GU10 / MR16 - Makaili

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Dimensión Corte | Material |
|--------|---------|-----------|-----------------|----------|
| LM4335 | Blanco | 88 mm | 74 mm | Aluminio |



Aro para modulo ArumLED / GU10 / MR16 - Hopaka

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Dimensión Corte | Material |
|--------|---------|-----------|-----------------|----------|
| LM4336 | Blanco | 95X30H mm | 80 mm | Aluminio |





| Ref | Acabado | Dimensión | Dimensión Corte | Material |
|--------|---------|-----------|-----------------|----------|
| LM4337 | Blanco | 80X35H mm | 72 mm | Aluminio |



Iluminación Interior / Baliza LED

M Baliza LED Nomis Square Empotrable



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-----|--------|---------|-----------|-------------|----------------------|
| LM9003 | 120 | 1,2 | Blanco | 85X85H mm | PC Ignífugo | 4500 K |

| | | | | | |
|------|---------|-------------|--------|------------------|----------------|
| IP20 | 30000 H | AC 170 265V | CRI 80 | Potencia max 600 | Corte 60X60 mm |
|------|---------|-------------|--------|------------------|----------------|

Iluminación Interior / Baliza LED

M Baliza LED Nomis Square Empotrable con Sensor PIR



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-----|--------|---------|-----------|-------------|----------------------|
| LM9001 | 120 | 1,2 | Blanco | 85X85H mm | PC Ignífugo | 4500 K |

| | | | | | |
|------|---------|-------------|--------|------------------|----------------|
| IP20 | 30000 H | AC 170 265V | CRI 80 | Potencia max 600 | Corte 60X60 mm |
|------|---------|-------------|--------|------------------|----------------|

Incluye sensor de movimiento PIR, con un mínimo de 10 lux se activara el sensor de movimiento, de esa manera permitirá el funcionamiento únicamente con la falta de claridad.

Válido para cajas de mecanismos universales.

Los sensores PIR, también llamados piróicos, son un tipo de sensor óptico muy empleado para detectar el movimiento de personas, en especial en alumbrados automatizados. Veamos a continuación, cómo funcionan este tipo de sensores y cómo están constituidos.

Constitución Interna

Consisten en 2 elementos fundamentales, un lente que hace que los rayos incidentes recaigan sobre un punto y el sensor PIR como tal.

El sensor PIR tiene dos elementos sensibles a la luz, que al medirse el retardo de detección entre cada sensor, es posible calcular la distancia a la que se encuentra el objeto.

¿Cómo detecta el sensor PIR?

Los sensores PIR son de tipo ópticos, es decir, se basan en cambios en la radiación electromagnética para sentir el entorno. En lo particular, los sensores PIR trabajan en el rango de la luz infrarroja.

Se les conoce como piroeléctricos debido a que los objetos que emiten mayor radiación infrarroja son aquellos cuya temperatura es mayor.







ILUMINACION EXTERIOR

LEDME-EUROPA

Iluminación Exterior / Apliques de pared

M Aplique LED Sphere Sensor Movimiento



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-----|--------|---------|------------|----------|----------------------|
| LM8225 | 960 | 12 | Blanco | 170X75H mm | PC | 6000K |
| LM8226 | 960 | 12 | Blanco | 170X75H mm | PC | 4500K |

IP64

30000 H

AC 220
240V

120°

- 20°C
+ 40°C

CRI
80

Regulación
tiempo
10 lux

Tiempo
min/max
10-75seg

Angulo
deteccion
360°

Deteccion
6 m

Iluminación Exterior / Plafones LED de Exterior

M Plafón LED Oval Screw



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|---------|----------------|----------|----------------------|
| LM8241 | 2000 | 20 | Blanco | 268X78X143H mm | PC | 6000K |
| LM8242 | 2000 | 20 | Blanco | 268X78X143H mm | PC | 4500K |

IP65

25000 H

AC 110
240V

120°

CRI
70

Iluminación Exterior / Plafones LED de Exterior

M Plafón LED Screw 20W IP65



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|---------|-----------|----------|----------------------|
| LM8243 | 2000 | 20 | Blanco | 219X68 mm | PC | 6000K |
| LM8244 | 2000 | 20 | Blanco | 219X68 mm | PC | 4500K |

IP65

25000 H

AC 110
240V

120°

CRI
70

Iluminación Exterior / Plafones LED de Exterior

M Plafón LED Sphere Con Sensor Movimiento



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-----|--------|---------|----------------|----------|----------------------|
| LM8215 | 960 | 12 | Blanco | 230X105X40H mm | PC | 6000K |
| LM8216 | 960 | 12 | Blanco | 230X105X40H mm | PC | 4000K |

IP54

30000 H

AC 220
240V

120°

- 20°C
+ 40°C

Detección
6 m max

Tiempo
min - max
10 - 75 seg

Detección
< 10 Lux

Iluminación Exterior / Apliques de pared

M Aplique Led Cinza



GARANTÍA
3 AÑOS

| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-----|--------|---------|-----------------|---------------|----------------------|
| LM6118 | 840 | 12 | Negro | 170X170X100H mm | Aluminio / PC | CCT |

| | | | | |
|------|---------|----------------|------|-----------|
| IP65 | 30000 H | AC 175 265V | 180° | CRI 80 |
|------|---------|----------------|------|-----------|

Iluminación Exterior / Apliques de pared

M Aplique Led Dynamic



GARANTÍA
3 AÑOS

| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-----|--------|---------|----------------|---------------|----------------------|
| LM6117 | 840 | 12 | Negro | 170X170X95H mm | Aluminio / PC | CCT |

| | | | | |
|------|---------|----------------|------|-----------|
| IP65 | 30000 H | AC 175 265V | 180° | CRI 80 |
|------|---------|----------------|------|-----------|

Iluminación Exterior / Apliques de pared

M Aplique de pared LED Tube



GARANTÍA
3 AÑOS

| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-----|--------|---------|-------------|--------------------|----------------------|
| LM6179 | 540 | 6 | Negro | 130X112H mm | Aluminio / Cristal | 3000K |
| LM6188 | 540 | 6 | Blanco | 130X112H mm | Aluminio / Cristal | 3000K |

| | | | | |
|------|---------|----------------|-----|-----------|
| IP65 | 30000 H | AC 175 265V | 36° | CRI 80 |
|------|---------|----------------|-----|-----------|

Iluminación Exterior / Apliques de pared

M Aplique de Pared LED Cube



GARANTÍA
3 AÑOS

| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|---------|-----------------|----------|----------------------|
| LM6182 | 540 | 6 | Negro | 100X100X100H mm | Aluminio | 3000K |
| LM6197 | 540 | 6 | Blanco | 100X100X100H mm | Aluminio | 3000K |
| LM6184 | 1200 | 12 | Negro | 100X100X100H mm | Aluminio | CCT |
| LM6183 | 1200 | 12 | Blanco | 100X100X100H mm | Aluminio | CCT |

| | | | | |
|------|---------|----------------|---------|-----------|
| IP54 | 50000 H | AC 175 265V | 10°-90° | CRI 80 |
|------|---------|----------------|---------|-----------|



Iluminación Exterior / Baliza LED

M Baliza Cam



GARANTÍA
3 AÑOS

| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|-------------|-----------------|
| LM7314 | Negro | 180X500H mm | Aluminio / PMMA |
| LM7315 | Negro | 180X800H mm | Aluminio / PMMA |

IP44 Pot max 40

Iluminación Exterior / Baliza LED

M Baliza Double Urban



GARANTÍA
3 AÑOS

| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|-------------|-----------------|
| LM7317 | Negro | 216X440H mm | Aluminio / PMMA |

IP44 Pot max 40

Iluminación Exterior / Baliza LED

M Baliza Urban



GARANTÍA
3 AÑOS

| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|-------------|-----------------|
| LM7316 | Negro | 104X440H mm | Aluminio / PMMA |

IP44 Pot max 40

Iluminación Exterior / Baliza LED

M Baliza Design Plus



GARANTÍA
3 AÑOS

| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|---------------|-----------------|
| LM7312 | Negro | 80X80X440H mm | Aluminio / PMMA |
| LM7313 | Negro | 80X80X740H mm | Aluminio / PMMA |

IP44 Pot max 40



Iluminación Exterior / Apliques de pared

M Aplique Urban



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|---------------|-----------------|
| LM6169 | Negro | 130X172,5H mm | Aluminio / PMMA |

IP44

Pot max
40

Iluminación Exterior / Apliques de pared

M Aplique Cam



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|-----------------|-----------------|
| LM6168 | Negro | 214X180X278H mm | Aluminio / PMMA |

IP44

Pot max
40

Iluminación Exterior / Apliques de pared

M Aplique de pared Tube



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|-------------|--------------------|
| LM6189 | Negro | 112X191H mm | Aluminio / Cristal |
| LM6196 | Blanco | 112X191H mm | Aluminio / Cristal |

IP54

Iluminación Exterior / Apliques de pared

M Aplique Design



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|----------------|-----------------|
| LM7311 | Negro | 80X112X160H mm | Aluminio / PMMA |

IP44

Pot max
40



Illuminación Exterior / Baliza LED

M Baliza LED Enfine Empotrable



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Corte | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-----|--------|---------|--------------|--------------|----------|----------------------|
| LM6195 | 160 | 2 | Negro | 113X59X58 mm | 147X71X62 mm | Aluminio | 3000K |

| | | | | |
|------|---------|----------------|-----|-----------|
| IP54 | 50000 H | AC 175 265V | 36° | CRI 80 |
|------|---------|----------------|-----|-----------|

Illuminación Exterior / Baliza LED

M Baliza LED Line Empotrable



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Corte | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-----|--------|---------|-------------|-------------|----------|----------------------|
| LM6192 | 240 | 3 | Negro | 66X66X46 mm | 85X85X50 mm | Aluminio | 3000K |

| | | | | |
|------|---------|----------------|-----|-----------|
| IP54 | 40000 H | AC 175 265V | 36° | CRI 80 |
|------|---------|----------------|-----|-----------|

Illuminación Exterior / Baliza LED

M Baliza LED Desan Empotrable



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Corte | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-----|--------|---------|-------------|-------------|----------|----------------------|
| LM6191 | 240 | 3 | Negro | 66X66X46 mm | 85X85X50 mm | Aluminio | 3000K |

| | | | | |
|------|---------|----------------|-----|-----------|
| IP54 | 40000 H | AC 175 265V | 36° | CRI 80 |
|------|---------|----------------|-----|-----------|

Illuminación Exterior / Baliza LED

M Baliza LED Circle Empotrable



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Corte | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-----|--------|---------|-------|-----------|----------|----------------------|
| LM6193 | 240 | 3 | Negro | 65 mm | 82X40 mm | Aluminio | 3000K |

| | | | | |
|------|---------|----------------|-----|-----------|
| IP54 | 40000 H | AC 175 265V | 36° | CRI 80 |
|------|---------|----------------|-----|-----------|

Illuminación Exterior / Baliza LED

M Baliza LED Biral de Superficie



GARANTÍA
3 AÑOS

| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-----|--------|---------|-------------|----------|----------------------|
| LM6194 | 240 | 3 | Negro | 80X75X50 mm | Aluminio | 3000K |

| | | | | |
|------|---------|----------------|-----|-----------|
| IP54 | 40000 H | AC 175 265V | 36° | CRI 80 |
|------|---------|----------------|-----|-----------|

Illuminación Exterior / Focos Empotrables

M Foco empotrable GubBet Para suelo GU10



GARANTÍA
3 AÑOS

| Ref | Acabado | Corte | Dimensión | Material |
|--------|------------------|--------|-----------------|------------|
| LM7303 | Acero Inoxidable | 100 mm | 110X130H mm | Acero / PC |
| LM7302 | Acero Inoxidable | 100 mm | 110X110X130H mm | Acero / PC |

| | |
|------|---------------|
| IP67 | Pot max 40 |
|------|---------------|

Illuminación Exterior / Focos LED con pincho

M Foco proyector Ventur Con Pincho para GU10



GARANTÍA
3 AÑOS

| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|-------------|----------|
| LM7301 | Negro | 100X310H mm | Aluminio |

| | |
|------|---------------|
| IP54 | Pot max 40 |
|------|---------------|

Illuminación Exterior / Iluminación LED Solar

M Aplique Led Jano Solar



GARANTÍA
3 AÑOS

| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-----|--------|---------|-----------------|----------|----------------------|
| LM6439 | 150 | 1 | Blanco | 105X155X113H mm | Aluminio | 4500K |

| | | | | | | | | |
|------|---------|-----|-----|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------------------------------|
| IP65 | 30000 H | IK8 | 36° | CRI 80 | 3.7V 800 mAh | Carga 5-6Hr | Uso 6-8Hr | Sensor crepuscular Movimiento |
|------|---------|-----|-----|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------------------------------|

Illuminación Exterior / Iluminación LED Solar

M Aplique Led Solar Cory



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-----|--------|---------|-----------------|----------|----------------------|
| LM6438 | 150 | 1 | Blanco | 105X155X113H mm | Aluminio | 4500K |

IP65

30000 H

IK8

36°

CRI
80

3.7V
800
mAh

Carga
5-6Hr

Uso
6-8Hr

Sensor
crepuscular
Movimiento

Illuminación Exterior / Iluminación LED Solar

M Baliza Led Solar Buy De suelo con pincho

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|----|--------|---------|---------------|----------|----------------------|
| LM7304 | 90 | 3 | Negro | 121X121X24 mm | PC | 3000K |

IP66

30000 H

IK9

360°

CRI
90

3.7V
800
mAh

Carga
5-6Hr

Uso
6-8Hr

Sensor
crepuscular

Illuminación Exterior / Iluminación LED Solar

M Aplique LED Solar Mustang con Sensor Movimiento

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-----|--------|---------|--------------|----------|----------------------|
| LM6437 | 450 | 10 | Negro | 130X95X50 mm | PC | 4500K |

IP44

30000 H

120°

Carga
3-4Hr

Uso
4-6Hr

Sensor
crepuscular
Movimiento

Illuminación Exterior / Iluminación LED Solar

M Aplique LED Solar Venus con Sensor Movimiento

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-----|--------|---------|---------------|----------|----------------------|
| LM6436 | 300 | 6 | Negro | 200X105X45 mm | PC | 4500K |

IP44

30000 H

120°

Carga
3-4Hr

Uso
4-6Hr

Sensor
crepuscular
Movimiento

Illuminación Exterior / Iluminación LED Solar

M Aplique LED Solar Natur con Sensor Movimiento

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-----|--------|---------|---------------|----------|----------------------|
| LM6435 | 500 | 12 | Negro | 300X105X48 mm | PC | 4500K |

| | | | | | |
|------|---------|------|-------------|-----------|-------------------------------|
| IP44 | 30000 H | 120° | Carga 3-4Hr | Uso 4-6Hr | Sensor crepuscular Movimiento |
|------|---------|------|-------------|-----------|-------------------------------|

Illuminación Exterior / Iluminación LED Solar

M Aplique LED Solar Mus con Sensor Movimiento

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-----|--------|---------|---------------|----------|----------------------|
| LM6434 | 150 | 3 | Negro | 120X55X100 mm | PC | 4500K |

| | | | | | |
|------|---------|------|-------------|-----------|-------------------------------|
| IP44 | 30000 H | 120° | Carga 3-4Hr | Uso 4-6Hr | Sensor crepuscular Movimiento |
|------|---------|------|-------------|-----------|-------------------------------|

Illuminación Exterior / Iluminación LED Solar

M Aplique LED Solar Moon con Sensor Movimiento

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-----|--------|---------|---------------|----------|----------------------|
| LM6433 | 150 | 3 | Negro | 100X110X40 mm | PC | 4500K |

| | | | | | |
|------|---------|------|-------------|-----------|-------------------------------|
| IP44 | 30000 H | 120° | Carga 3-4Hr | Uso 4-6Hr | Sensor crepuscular Movimiento |
|------|---------|------|-------------|-----------|-------------------------------|

Illuminación Exterior / Iluminación LED Solar

M Aplique LED Solar Sun con Sensor Movimiento

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-----|--------|---------|---------------|----------|----------------------|
| LM6432 | 200 | 4 | Negro | 170X120X40 mm | PC | 4500K |

| | | | | | |
|------|---------|------|-------------|-----------|-------------------------------|
| IP44 | 30000 H | 120° | Carga 3-4Hr | Uso 4-6Hr | Sensor crepuscular Movimiento |
|------|---------|------|-------------|-----------|-------------------------------|

Iluminación Exterior / Iluminación LED Solar

M Aplique LED Solar Star

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-----|--------|----------|-----------|----------|----------------------|
| LM6431 | 150 | 3 | Aluminio | 112X48 mm | PC | 4500K |

| | | | | | |
|------|---------|------|-------------|-----------|--------------------|
| IP44 | 30000 H | 120° | Carga 3-4Hr | Uso 4-6Hr | Sensor crepuscular |
|------|---------|------|-------------|-----------|--------------------|

Iluminación Exterior / Iluminación LED Solar

M Foco Proyector Led Solar Venecia

INCLUYE
CONTROL
REMOTO



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|---------|----------------|---------------|----------------------|
| LM6521 | 2250 | 50 | Gris | 200X35X220H mm | Aluminio / PC | 6000K |
| LM6522 | 2250 | 50 | Gris | 200X35X220H mm | Aluminio / PC | 4500K |
| LM6524 | 4500 | 100 | Gris | 241X35X279H mm | Aluminio / PC | 6000K |
| LM6525 | 4500 | 100 | Gris | 241X35X279H mm | Aluminio / PC | 4500K |
| LM6527 | 9000 | 200 | Gris | 270X35X314H mm | Aluminio / PC | 6000K |
| LM6528 | 9000 | 200 | Gris | 270X35X314H mm | Aluminio / PC | 4500K |

| | | | | | | | | |
|------|---------|-----|------|------------------|--------|---------------|-------------|-------------------------------|
| IP66 | 50000 H | IK8 | 120° | - 20°C + 45°C | CRI 80 | Carga 10-12Hr | Uso 10-12Hr | Sensor crepuscular Movimiento |
|------|---------|-----|------|------------------|--------|---------------|-------------|-------------------------------|

MODO DÍA / NOCHE
Utilizable durante el día y durante la noche



Tamaño Placa 50W/100W/200W
Plate Size 50W/100W/200W

200X35X220H mm
241X35X279H mm
270X35X314H mm

Tiempo de carga / Time charge
10-12 Hr

Sensor
Sensor
Movimiento

Autonomía / Autonomy
10-12 Horas

Protección / Protection
IP66

Iluminación Exterior / Iluminación LED Solar / Aros y Accesorios

M Solar LED SphereGlass

Vintage exterior

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-----------------|----------|----------------------|
| LM8073 | 125X125X145H mm | Cristal | RGB |
| LM8074 | 125X125X145H mm | Cristal | 3000K |

IP40
Carga 2-3Hr
Uso 2-3Hr
Sensor crepuscular Movimiento

Iluminación Exterior / Iluminación LED Solar / Proyectores LED con Batería

M Proyector Solar LED Portátil

Con Batería Power Bank




GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|------------------|----------------|----------|----------------------|
| LM6335 | 4500 | 50 | Negro / Amarillo | 205X146X60H mm | ABS | 6000K |
| LM6336 | 2700 | 30 | Negro / Amarillo | 175X146X60H mm | ABS | 6000K |

IP66
50000 H
DC 5V
120°
Carga 8 Hr
Uso 8-36Hr

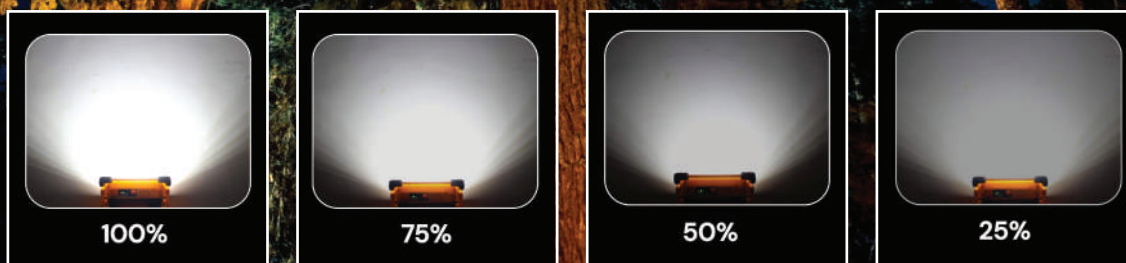

Función de Imán

M Foco LED Must Para Piscina Solar

INCLUYE
CONTROL
REMOTO



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-----|--------|---------|------------|----------|----------------------|
| LM6411 | 200 | 5 | Negro | 295X21H mm | PC | 6000K |

| | | | | | | | | |
|------|---------|------|-----|--------|--------------|-----------|---------------|--------------------|
| IP68 | 30000 H | 180° | IK8 | CRI 75 | Carga 8-10Hr | Uso 6-8Hr | 3.7V 4400 mAh | Sensor crepuscular |
|------|---------|------|-----|--------|--------------|-----------|---------------|--------------------|



Iluminación Exterior / Projectores LED con Batería

M Foco proyector LED Portátil con Batería Laptop



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|------------------|-------------|-----------------|----------------------|
| LM6031 | 1800 | 20 | Negro / Amarillo | 260X283H mm | Aluminio / PMMA | 6000K |
| LM6032 | 2700 | 30 | Negro / Amarillo | 296X315H mm | Aluminio / PMMA | 6000K |
| LM6033 | 4500 | 50 | Negro / Amarillo | 352X345H mm | Aluminio / PMMA | 6000K |

| | | | | | |
|-----------|------|---------|-------------|------|--------|
| Uso 4-8Hr | IP65 | 30000 H | AC 180 220V | 120° | CRI 80 |
|-----------|------|---------|-------------|------|--------|

Iluminación Exterior / Projectores LED RGB

M Foco Proyector Led Napoli



| Ref | Vatios | Onda | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|--------|--|---------|----------------------|--------------------|----------------------|
| LM6511 | 20 | R-620-630 G-510-525 B-455-470 nm | Negro | 104X22,8X120,4H mm | Aluminio / Cristal | RGB |
| LM6512 | 50 | R-620-630 G-510-525 B-455-470 nm | Negro | 164,2X31,7X194,9H mm | Aluminio / Cristal | RGB |
| LM6513 | 100 | R-620-630 G-510-525 B-455-470 nm | Negro | 198,6X33X223,8H mm | Aluminio / Cristal | RGB |

| | | | | | | | | | |
|-----------|------|---------|-------------|-----|------|------------------|--------|----------|------|
| Regulable | IP65 | 50000 H | AC 180 265V | IK8 | 120° | - 20°C + 45°C | CRI 80 | F.P 0.98 | KV 2 |
|-----------|------|---------|-------------|-----|------|------------------|--------|----------|------|

Iluminación Exterior / Projectores LED RGB

M Foco proyector LED SMD



| Ref | Vatios | Onda | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|--------|--|---------|----------------|--------------------|----------------------|
| LM6616 | 20 | R-620-630 G-510-525 B-455-470 nm | Negro | 270X53X235H mm | Aluminio / Cristal | RGB |
| LM6617 | 30 | R-620-630 G-510-525 B-455-470 nm | Negro | 215X45X195H mm | Aluminio / Cristal | RGB |
| LM6618 | 50 | R-620-630 G-510-525 B-455-470 nm | Negro | 270X53X235H mm | Aluminio / Cristal | RGB |

| | | | | | | | | |
|-----------|------|---------|------------|-----|------|------------------|--------|----------|
| Regulable | IP66 | 50000 H | AC 85 265V | IK8 | 120° | - 20°C + 45°C | CRI 80 | F.P 0.98 |
|-----------|------|---------|------------|-----|------|------------------|--------|----------|

Illuminación Exterior / Projectores LED SMD

M Foco Proyector Led Infinity



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-------|--------|---------|----------------|----------------------------------|----------------------|
| LM6460 | 7200 | 60 | Gris | 218X46X285H mm | Aluminio / Cristal | 6000K |
| LM6461 | 12000 | 100 | Gris | 235X48X315H mm | Aluminio / Cristal | 6000K |
| LM6462 | 18000 | 150 | Gris | 255X49X386H mm | Aluminio / Cristal | 6000K |
| LM6465 | 18000 | 150 | Gris | 255X49X386H mm | Aluminio / Cristal | 4000K |
| LM6466 | 18000 | 150 | Gris | 255X49X386H mm | Aluminio / Cristal Accesorios | 3000K |



Convertor a Dali
LF-SCD010B
Brazo articulado
LM6652

| | | | | | | | | | |
|------|---------|----------------|-----|------------------|------------------|-----------|-------------|---------|--------------------|
| IP65 | 40000 H | AC 110 240V | IK8 | 145° X 70° | - 40°C + 65°C | CRI 70 | F.P 0.90 | KV 6 | Regulable 1-10V |
|------|---------|----------------|-----|------------------|------------------|-----------|-------------|---------|--------------------|



1. Quitar los tapones para proceder a la colocación del brazo articulado.



2. Quitar la sujecion del foco.



3. Colocar el brazo articulado y atornillarlo coincidiendo en sus orificios.



4. El foco esta listo para la instalación en poste para usarlo como farola.



VER VIDEO



Iluminación Exterior / Projectores LED SMD

M Foco Proyector Led Slim Series



GARANTÍA
5 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-------|--------|---------|----------------|--------------------|----------------------|
| LM6570 | 14000 | 100 | Negro | 343X56X369H mm | Aluminio / Cristal | 5000K |
| LM6571 | 14000 | 100 | Negro | 343X56X369H mm | Aluminio / Cristal | 4000K |
| LM6573 | 21000 | 150 | Negro | 343X56X369H mm | Aluminio / Cristal | 5000K |
| LM6574 | 21000 | 150 | Negro | 343X56X369H mm | Aluminio / Cristal | 4000K |
| LM6576 | 28000 | 200 | Negro | 368X58X412H mm | Aluminio / Cristal | 5000K |
| LM6577 | 28000 | 200 | Negro | 368X58X412H mm | Aluminio / Cristal | 4000K |
| LM6579 | 42000 | 300 | Negro | 393X58X422H mm | Aluminio / Cristal | 5000K |
| LM6580 | 42000 | 300 | Negro | 393X58X422H mm | Aluminio / Cristal | 4000K |

Accesorios



Convertor a Dali
LF-SCD010B

| | | | | | | | | |
|------|---------|----------------|-----|-----|------------------|-----------|-------------|--------------------|
| IP65 | 50000 H | AC 100 277V | IK8 | 90° | - 40°C + 55°C | CRI 70 | F.P 0.90 | Regulable 1-10V |
|------|---------|----------------|-----|-----|------------------|-----------|-------------|--------------------|



Iluminación Exterior / Proyectores LED SMD

M Foco Proyector Led Napoli



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-------|--------|---------|----------------------|--------------------|----------------------|
| LM6381 | 2400 | 20 | Negro | 104X22,8X120,4H mm | Aluminio / Cristal | 6000K |
| LM6382 | 2400 | 20 | Negro | 104X22,8X120,4H mm | Aluminio / Cristal | 4500K |
| LM6383 | 2400 | 20 | Negro | 104X22,8X120,4H mm | Aluminio / Cristal | 3000K |
| LM6384 | 6000 | 50 | Negro | 164,2X31,7X194,9H mm | Aluminio / Cristal | 6000K |
| LM6385 | 6000 | 50 | Negro | 164,2X31,7X194,9H mm | Aluminio / Cristal | 4500K |
| LM6386 | 6000 | 50 | Negro | 164,2X31,7X194,9H mm | Aluminio / Cristal | 3000K |
| LM6387 | 12000 | 100 | Negro | 198,6X33X233,8H mm | Aluminio / Cristal | 6000K |
| LM6388 | 12000 | 100 | Negro | 198,6X33X233,8H mm | Aluminio / Cristal | 4500K |
| LM6389 | 12000 | 100 | Negro | 198,6X33X233,8H mm | Aluminio / Cristal | 3000K |
| LM6390 | 18000 | 150 | Negro | 229,6X33X267,2H mm | Aluminio / Cristal | 6000K |
| LM6391 | 18000 | 150 | Negro | 229,6X33X267,2H mm | Aluminio / Cristal | 4500K |
| LM6392 | 18000 | 150 | Negro | 229,6X33X267,2H mm | Aluminio / Cristal | 3000K |
| LM6393 | 24000 | 200 | Negro | 265,1X33X308,3H mm | Aluminio / Cristal | 6000K |
| LM6394 | 24000 | 200 | Negro | 265,1X33X308,3H mm | Aluminio / Cristal | 4500K |
| LM6395 | 24000 | 200 | Negro | 265,1X33X308,3H mm | Aluminio / Cristal | 3000K |

| | | | | | | | | |
|------|---------|----------------|-----|------|------------------|-----------|-------------|--------------------|
| IP65 | 50000 H | AC 180 265V | IK6 | 120° | - 20°C + 45°C | CRI 80 | F.P 0.90 | Regulable Triac |
|------|---------|----------------|-----|------|------------------|-----------|-------------|--------------------|

Iluminación Exterior / Proyectores LED SMD

M Foco Proyector LED SMD Pro



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-------|--------|---------|-----------------|--------------------|----------------------|
| LM6658 | 3300 | 30 | Negro | 235X57X190H mm | Aluminio / Cristal | 6000K |
| LM6659 | 5500 | 50 | Negro | 240X64X281H mm | Aluminio / Cristal | 6000K |
| LM6663 | 5500 | 50 | Negro | 240X64X281H mm | Aluminio / Cristal | 4500K |
| LM6664 | 5500 | 50 | Negro | 240X64X281H mm | Aluminio / Cristal | 3000K |
| LM6660 | 11000 | 100 | Negro | 284X85X334H mm | Aluminio / Cristal | 6000K |
| LM6665 | 11000 | 100 | Negro | 284X85X334H mm | Aluminio / Cristal | 4500K |
| LM6666 | 11000 | 100 | Negro | 284X85X334H mm | Aluminio / Cristal | 3000K |
| LM6661 | 16500 | 150 | Negro | 310X85X345H mm | Aluminio / Cristal | 6000K |
| LM6667 | 16500 | 150 | Negro | 310X85X345H mm | Aluminio / Cristal | 4500K |
| LM6668 | 16500 | 150 | Negro | 310X85X345H mm | Aluminio / Cristal | 3000K |
| LM6662 | 22000 | 200 | Negro | 310X215X345H mm | Aluminio / Cristal | 6000K |
| LM6670 | 22000 | 200 | Negro | 310X215X345H mm | Aluminio / Cristal | 4500K |
| LM6671 | 22000 | 200 | Negro | 310X215X345H mm | Aluminio / Cristal | 3000K |

| | | | | | | | |
|------|---------|----------------|------|------------------|-----------|-------------|---------|
| IP65 | 50000 H | AC 175 265V | 120° | - 20°C + 45°C | CRI 80 | F.P 0.98 | KV 6 |
|------|---------|----------------|------|------------------|-----------|-------------|---------|

Iluminación Exterior / Projectores LED SMD con Sensor

M Foco Proyector Led Napoli Con Sensor de movimiento



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-------|--------|---------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| LM6515 | 2400 | 20 | Negro | 104X22,8X120,4H mm | Aluminio / Cristal | 6000K |
| LM6516 | 3600 | 30 | Negro | 164,2X31,7X194,90H mm | Aluminio / Cristal | 6000K |
| LM6517 | 12000 | 100 | Negro | 198,6X33X233,8H mm | Aluminio / Cristal | 6000K |

| | | | | | | | | | |
|------|---------|----------------|-----|------|-----------|-------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------|
| IP65 | 30000 H | AC 170 265V | IK6 | 120° | CRI 80 | F.P 0.90 | Tiempo max 20seg 30 min | Angulo deteccion 180° | Deteccion 8 m |
|------|---------|----------------|-----|------|-----------|-------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------|



Luz en Movimiento



Activación del sensor a partir de **20 Lux**
Angulo de detección **180°**
Distancia de detección **8 metros**.

- ON/OFF:** Encender y apagar.
- 8H:** Enciende **8 horas**.
- 20s:** Luz temporizada durante **20 segundos**.
- 1M:** Luz temporizada durante **1 minuto**.
- 2M:** Luz temporizada durante **2 minutos**.
- 5M:** Luz temporizada durante **5 minutos**.
- 10M:** Luz temporizada durante **10 minutos**.
- 30M:** Luz temporizada durante **30 minutos**.



Iluminación Exterior / Proyectores LED SMD

M Foco Proyector Led Planet



GARANTÍA
5 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-------|--------|---------|-----------------|-----------------|----------------------|
| LM6470 | 50000 | 400 | Negro | 445X320X483H mm | Aluminio / PMMA | 6000K |
| LM6471 | 50000 | 400 | Negro | 445X320X483H mm | Aluminio / PMMA | 4500K |
| LM6472 | 72000 | 600 | Negro | 537X373X581H mm | Aluminio / PMMA | 6000K |
| LM6473 | 72000 | 600 | Negro | 537X373X581H mm | Aluminio / PMMA | 4500K |


Accesorios



Convertor a Dali
LF-SCD010B

| | | | | | | | | | | |
|------|---------|-----|-----|---------------|-----|-----|------------------|-----------|-------------|---------|
| IP65 | 50000 H | IK8 | 60° | AC 90 265V | IK8 | 60° | - 40°C + 65°C | CRI 70 | F.P 0.90 | KV 6 |
|------|---------|-----|-----|---------------|-----|-----|------------------|-----------|-------------|---------|



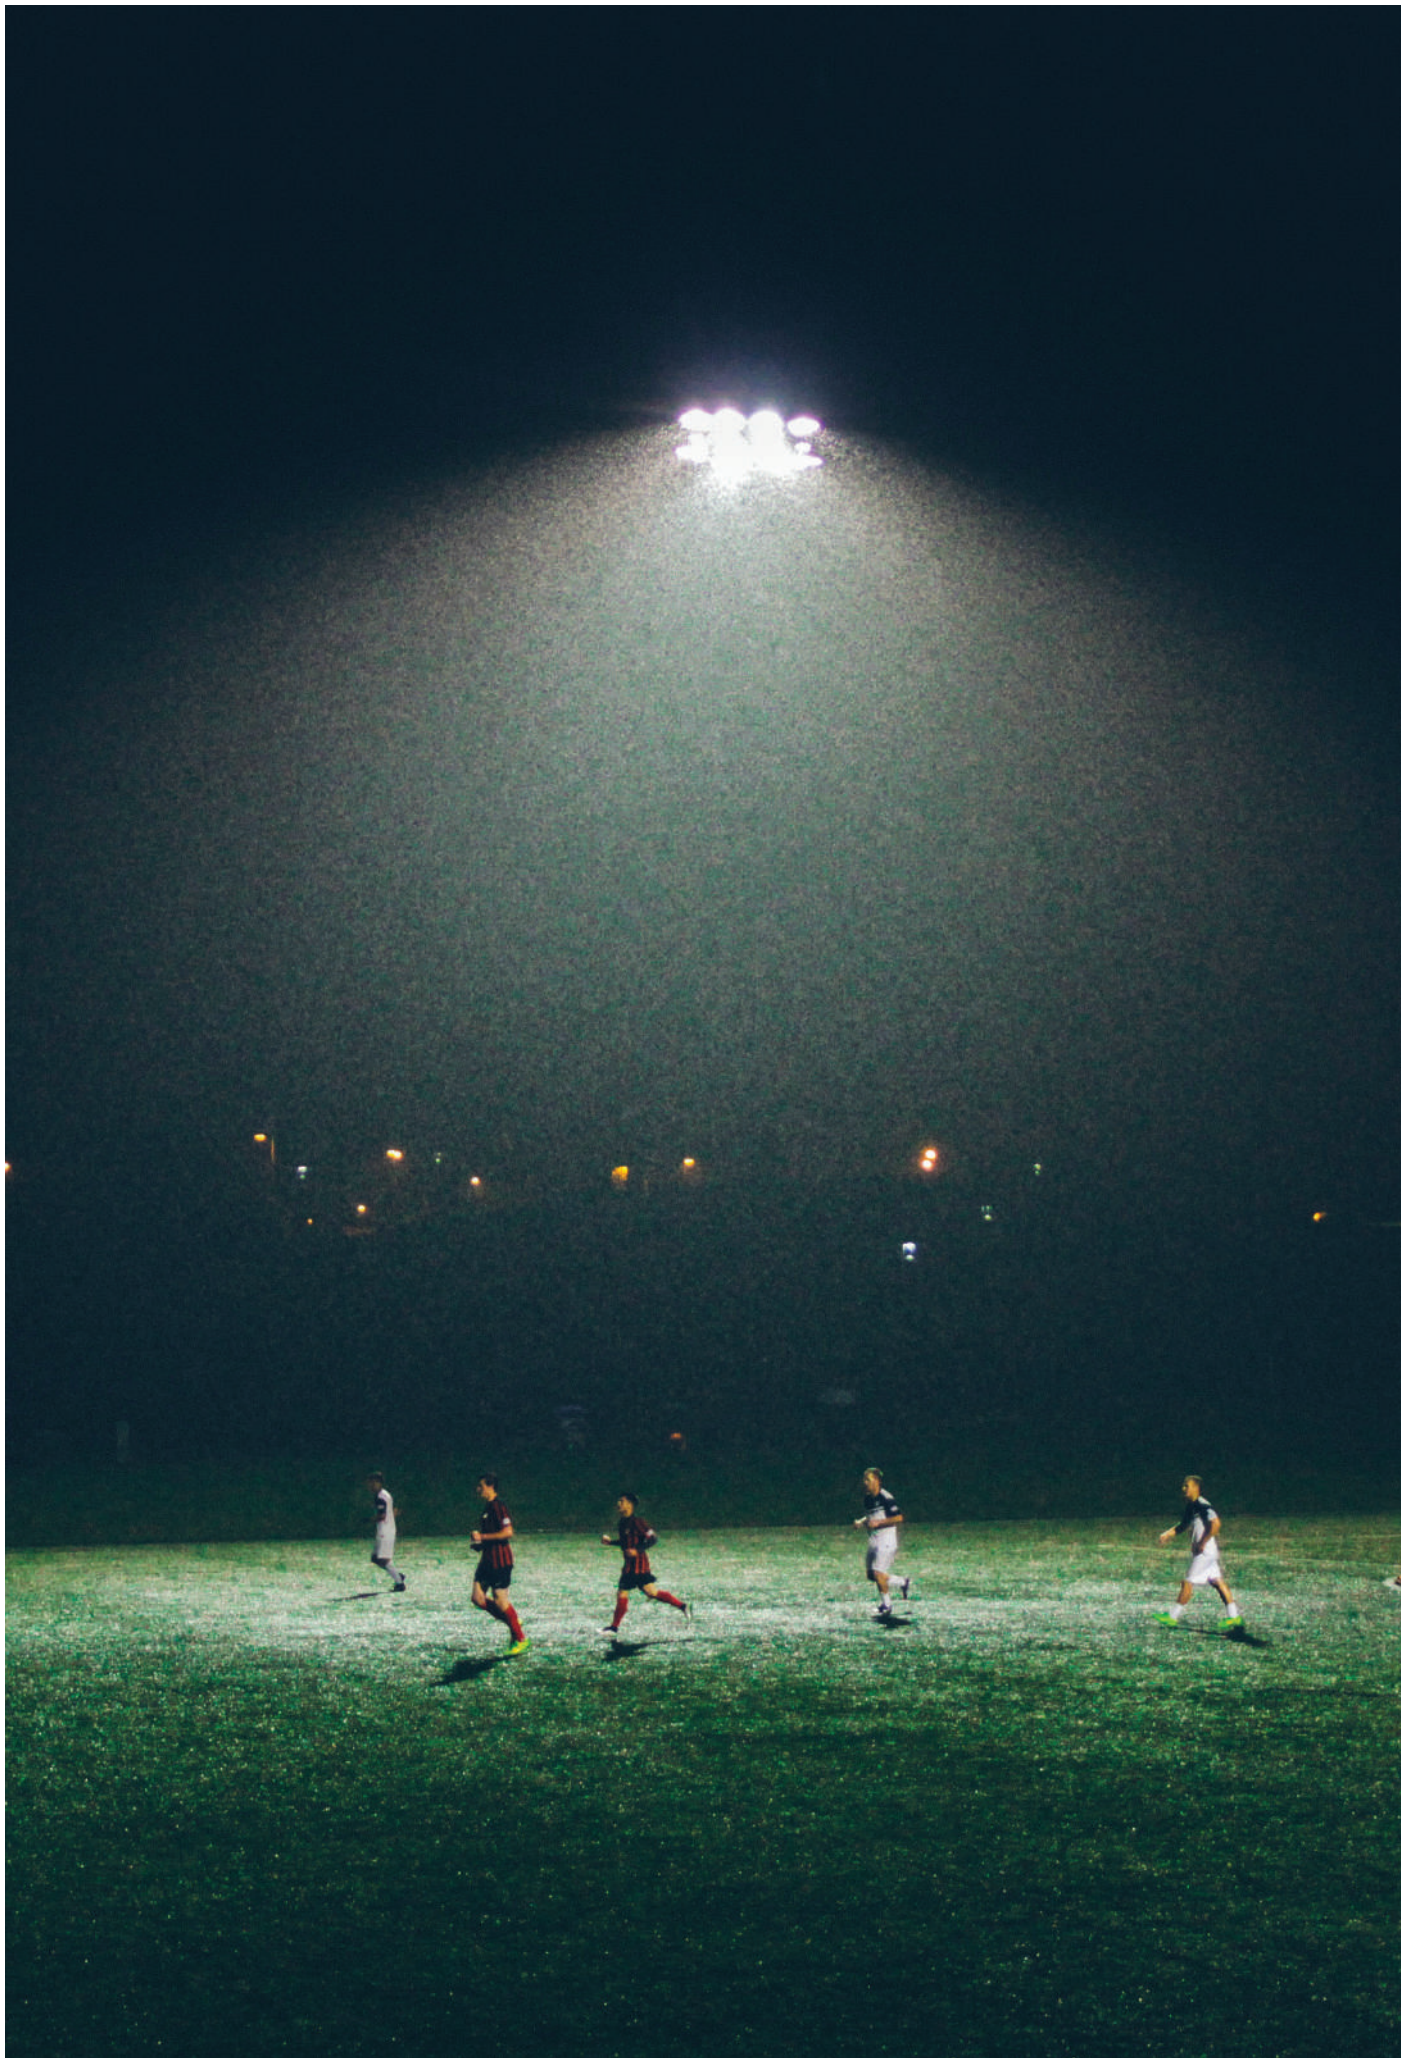



GARANTÍA
 3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|---------|----------------|----------|----------------------|
| LM6601 | 1800 | 18 | Gris | 1010X41X30H mm | Aluminio | 6000K |
| LM6602 | 1800 | 18 | Gris | 1010X41X30H mm | Aluminio | 4500K |
| LM6603 | 1800 | 18 | Gris | 1010X41X30H mm | Aluminio | 3000K |

| | | | | | |
|------|---------|--------|-----|--------|----------------------------|
| IP65 | 30000 H | DC 24V | 30° | CRI 85 | Max enlazable 10 und |
|------|---------|--------|-----|--------|----------------------------|



Iluminación Exterior / Proyectores Modulares LED

M Foco Modular Led Coliseo



GARANTÍA
5 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-------|--------|---------|-----------------|----------|----------------------|
| LM6201 | 37500 | 250 | Negro | 397X114X237H mm | Aluminio | 6000K |

Accesorios



Convertor a Dali
LF-SCD010B

| | | | | | | | | | |
|------|---------|----------------|-----|-----|------------------|-----------|-------------|---------|--------------------|
| IP65 | 30000 H | AC 170 240V | IK8 | 60° | - 30°C + 50°C | CRI 70 | F.P 0.95 | KV 4 | Regulable 1-10V |
|------|---------|----------------|-----|-----|------------------|-----------|-------------|---------|--------------------|



Iluminación Exterior / Projectores Modulares LED

M Foco Modular LED Coliseum



GARANTÍA 5 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-------|--------|---------|-----------------|-----------------|----------------------|
| LM6480 | 50000 | 400 | Gris | 370X140X495H mm | Aluminio / PMMA | 6000K |
| LM6483 | 50000 | 400 | Gris | 370X140X495H mm | Aluminio / PMMA | 4000K |
| LM6481 | 62500 | 500 | Gris | 440X140X495H mm | Aluminio / PMMA | 6000K |
| LM6485 | 62500 | 500 | Gris | 440X140X495H mm | Aluminio / PMMA | 4000K |
| LM6482 | 75000 | 600 | Gris | 495X140X540H mm | Aluminio / PMMA | 6000K |

Accesorios



Convertor a Dali LF-SCD010B

| | | | | | | | | | | |
|------|---------|------------|-----|-----|----------|---------------|--------|----------|------|-----------------|
| IP65 | 50000 H | AC 90 265V | IK8 | 60° | F.P 0.90 | - 40°C + 65°C | CRI 70 | F.P 0.90 | KV 6 | Regulable 1-10V |
|------|---------|------------|-----|-----|----------|---------------|--------|----------|------|-----------------|



Illuminación Exterior / Proyectores Modulares LED

M Foco Modular LED Stadium



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|--------|--------|---------|-----------------|----------|----------------------|
| LM6212 | 75000 | 500 | Negro | 440X155X470H mm | Aluminio | 6000K |
| LM6214 | 112500 | 750 | Negro | 440X155X640H mm | Aluminio | 6000K |
| LM6216 | 150000 | 1000 | Negro | 440X155X825H mm | Aluminio | 6000K |

IP65

50000 H

AC 100
240V

IK8

25°

- 30°C
+ 50°C

CRI
75

F.P
0.95

KV
6

Regulable
1-10V



M Foco Modular LED Premium



GARANTÍA 3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-------|--------|---------|-----------------|-----------------|----------------------|
| LM6240 | 12000 | 100 | Gris | 205X305X120H mm | Aluminio / PMMA | 5000K |
| LM6241 | 12000 | 100 | Gris | 205X305X120H mm | Aluminio / PMMA | 4000K |
| LM6242 | 18000 | 150 | Gris | 270X360X120H mm | Aluminio / PMMA | 5000K |
| LM6243 | 18000 | 150 | Gris | 270X360X120H mm | Aluminio / PMMA | 4000K |
| LM6244 | 24000 | 200 | Gris | 360X360X135H mm | Aluminio / PMMA | 5000K |
| LM6245 | 24000 | 200 | Gris | 360X360X135H mm | Aluminio / PMMA | 4000K |
| LM6246 | 30000 | 250 | Gris | 460X360X135H mm | Aluminio / PMMA | 5000K |
| LM6247 | 30000 | 250 | Gris | 460X360X135H mm | Aluminio / PMMA | 4000K |

| | | | | | | | |
|------|---------|------------|------|-----|------------------|--------|----------|
| IP65 | 50000 H | AC 100 265 | IK10 | 90° | - 30°C + 50°C | CRI 80 | F.P 0.90 |
|------|---------|------------|------|-----|------------------|--------|----------|





Driver Meanwell XLG

Para Foco Modular LED Speed / Heatsing

GARANTÍA
5 AÑOS



Accesorio para
Foco Modular Premium

| Ref | Potencia maxima | Dimensión | Material |
|--------|-----------------|-----------------|----------|
| LM2105 | 50 | 105X63X30H mm | Aluminio |
| LM2281 | 100 | 140X60X32H mm | Aluminio |
| LM2282 | 150 | 180X60X35H mm | Aluminio |
| LM2283 | 200 | 199X63X35,5H mm | Aluminio |

IP67

AC 100
305V

- 40°C
+ 90°C

F.P
0,95





ILUMINACIÓN COMERCIAL

LEDME-EUROPA

Illuminación Comercial / Cartelería LED

M Cadena de 20 Módulos de 1 LED SMD 3030 Osram



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-----|--------|---------|-----------|----------|----------------------|
| LM6231 | 150 | 1.5 | Blanco | 49X31 mm | PC | 6000 K |

| | | | | |
|------|---------|--------|------|--------|
| IP65 | 50000 H | DC 12V | 160° | CRI 80 |
|------|---------|--------|------|--------|

Illuminación Comercial / Cartelería LED

M Cadena de 20 Módulos de 3 LED SMD 5730



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|----|--------|---------|-----------|----------|----------------------|
| LM6236 | 60 | 0.75 | Blanco | 78X13 mm | PC | 6000 K |

| | | | | |
|------|---------|--------|------|--------|
| IP65 | 50000 H | DC 12V | 120° | CRI 80 |
|------|---------|--------|------|--------|

Illuminación Comercial / Cartelería LED

M Cadena de 20 Módulos de 3 LED SMD 2835



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-----|--------|---------|-----------|----------|----------------------|
| LM6233 | 140 | 1.5 | Blanco | 85X18 mm | PC | 6000 K |

| | | | | |
|------|---------|--------|------|--------|
| IP65 | 50000 H | DC 12V | 160° | CRI 80 |
|------|---------|--------|------|--------|

Illuminación Comercial / Cartelería LED

M Cadena de 20 Módulos de 1 LED SMD 3030



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-----|--------|---------|-----------|----------|----------------------|
| LM6235 | 150 | 1.5 | Blanco | 49X31 mm | PC | 6000 K |

| | | | | |
|------|---------|--------|-----|--------|
| IP65 | 50000 H | DC 12V | 55° | CRI 80 |
|------|---------|--------|-----|--------|

Illuminación Comercial / Cartelería LED

M Cadena de 20 Módulos de 1 LED Cob



GARANTÍA 3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-----|--------|---------|-----------|----------|----------------------|
| LM6232 | 190 | 2 | Blanco | 70X19 mm | PC | 6000 K |

| | | | | |
|------|---------|--------|------|--------|
| IP65 | 50000 H | DC 12V | 160° | CRI 80 |
|------|---------|--------|------|--------|

Illuminación Comercial / Cartelería LED

M Cadena de 20 Módulos de 3 LED SMD 5730



GARANTÍA 3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-----|--------|---------|-----------|----------|----------------------|
| LM6234 | 110 | 1.2 | Blanco | 67X16 mm | PC | 6000 K |

| | | | | |
|------|---------|--------|------|--------|
| IP65 | 50000 H | DC 12V | 160° | CRI 80 |
|------|---------|--------|------|--------|

Illuminación Comercial / Focos de Carril LED / Focos de Carril Led Monofásicos

M Foco LED 30W Para Carril Clean Monofásico



GARANTÍA 3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|---------|-------------|----------|----------------------|
| LM3163 | 3000 | 30 | Blanco | 160X170H mm | Aluminio | CCT |
| LM3164 | 3000 | 30 | Negro | 160X170H mm | Aluminio | CCT |

| | | | | | | |
|------|---------|-------------|-------------------|---------------|--------|----------|
| IP40 | 30000 H | AC 160 240V | Lente Dual 24-60° | - 20°C + 45°C | CRI 80 | F.P 0.95 |
|------|---------|-------------|-------------------|---------------|--------|----------|

Illuminación Comercial / Focos de Carril LED / Focos de Carril Led Monofásicos

M Foco LED Prolux Para Carril Monofásico 40W



GARANTÍA 5 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|---------|-------------|----------|----------------------|
| LM3172 | 4400 | 40 | Negro | 135X210H mm | Aluminio | 4500 K |
| LM3173 | 4400 | 40 | Negro | 135X210H mm | Aluminio | 3000 K |
| LM3175 | 4400 | 40 | Blanco | 135X210H mm | Aluminio | 4500 K |
| LM3176 | 4400 | 40 | Blanco | 135X210H mm | Aluminio | 3000 K |

| | | | | | | |
|------|---------|-------------|-----|---------------|--------|----------|
| IP20 | 30000 H | AC 170 265V | 60° | - 20°C + 45°C | CRI 90 | F.P 0.90 |
|------|---------|-------------|-----|---------------|--------|----------|

M Foco Led Fast 30W Para Carril Monofásico



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|---------|-------------|----------|----------------------|
| LM3141 | 3000 | 30 | Negro | 160X155H mm | Aluminio | 6000 K |
| LM3142 | 3000 | 30 | Negro | 160X155H mm | Aluminio | 4500 K |
| LM3143 | 3000 | 30 | Negro | 160X155H mm | Aluminio | 3000 K |
| LM3144 | 3000 | 30 | Blanco | 160X155H mm | Aluminio | 6000 K |
| LM3145 | 3000 | 30 | Blanco | 160X155H mm | Aluminio | 4500 K |
| LM3146 | 3000 | 30 | Blanco | 160X155H mm | Aluminio | 3000 K |

IP20

30000 H

AC 170
240V

24°

CRI
80

F.P
0.95

M Foco LED Berna 12W Para Carril Monofásico



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|---------|-------------|----------|----------------------|
| LM3105 | 1200 | 12 | Blanco | 140X135H mm | Aluminio | 6000 K |
| LM3106 | 1200 | 12 | Blanco | 140X135H mm | Aluminio | 4500 K |
| LM3107 | 1200 | 12 | Blanco | 140X135H mm | Aluminio | 3000 K |
| LM3108 | 1200 | 12 | Negro | 140X135H mm | Aluminio | 6000 K |
| LM3109 | 1200 | 12 | Negro | 140X135H mm | Aluminio | 4500 K |
| LM3110 | 1200 | 12 | Negro | 140X135H mm | Aluminio | 3000 K |

IP20

30000 H

AC 85
265V

24°

CRI
80

F.P
0.95

M Foco Para Carril GU10 City

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|----------------|----------|
| LM4353 | Blanco | 105X70X137H mm | Metal |

GU10

IP20

M Foco GU10 Para Carril State

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|----------------|----------|
| LM4356 | Blanco | 105X70X137H mm | Metal |

GU10

IP20

M Foco Led Para Carril Aras 30W Monofásico CCT



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|---------|---------------|----------|----------------------|
| LM3161 | 3000 | 30 | Blanco | 85X95X285H mm | Aluminio | CCT |
| LM3162 | 3000 | 30 | Negro | 85X95X285H mm | Aluminio | CCT |

| | | | | | | |
|------|---------|----------------|-----|------------------|-----------|-------------|
| IP20 | 30000 H | AC 170 265V | 36° | - 20°C + 45°C | CRI 85 | F.P 0.95 |
|------|---------|----------------|-----|------------------|-----------|-------------|

M Foco Led Para Carril Promax 40W Monofásico



GARANTÍA
5 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|---------|-------------|----------|----------------------|
| LM5341 | 4400 | 40 | Blanco | 500X150H mm | Aluminio | 6000 K |
| LM5342 | 4400 | 40 | Blanco | 500X150H mm | Aluminio | 4500 K |
| LM5343 | 4400 | 40 | Blanco | 500X150H mm | Aluminio | 3000 K |
| LM5344 | 4400 | 40 | Negro | 500X150H mm | Aluminio | 6000 K |
| LM5345 | 4400 | 40 | Negro | 500X150H mm | Aluminio | 4500 K |
| LM5346 | 4400 | 40 | Negro | 500X150H mm | Aluminio | 3000 K |

| | | | | | | | |
|------|---------|---------------|------|------------------|-----------|-------------|---------|
| IP20 | 30000 H | AC 80 265V | 120° | - 30°C + 45°C | CRI 80 | F.P 0.95 | KV 4 |
|------|---------|---------------|------|------------------|-----------|-------------|---------|



Iluminación Comercial / Focos de Carril LED / Focos de Carril Led Monofásicos

M Foco portalámparas E27 Para Carril Movie Monofásico

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|-------------|----------|
| LM4344 | Negro | 170X380H mm | Metal |

IP20

Pot max
40

Iluminación Comercial / Focos de Carril LED / Focos de Carril Led Monofásicos

M Foco portalámparas GU10 Para Carril Movie Monofásico

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|------------|----------|
| LM4342 | Negro | 90X240H mm | Metal |

IP20

Pot max
40



Iluminación Comercial / Focos de Carril LED / Focos de Carril Led Monofásicos

M Conector en L Para Carril Monofásico

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|----------------|----------|
| LM3252 | Blanco | 109X109X17H mm | PC |
| LM3255 | Negro | 109X109X17H mm | PC |

IP20

Iluminación Comercial / Focos de Carril LED / Focos de Carril Led Monofásicos

M Conector en T Para Carril Monofásico

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|---------------|----------|
| LM3253 | Blanco | 109X55X17H mm | PC |
| LM3256 | Negro | 109X55X17H mm | PC |

IP20

Iluminación Comercial / Focos de Carril LED / Focos de Carril Led Monofásicos

M Conector I Reforzado Para Carril Monofásico

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|--------------|----------|
| LM3251 | Blanco | 77X30X17H mm | PC |
| LM3254 | Negro | 77X30X17H mm | PC |

IP20

Iluminación Comercial / Focos de Carril LED / Focos de Carril Led Monofásicos

M Base empotrable con carril Blanco Monofásico

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|------------|----------|
| LM3262 | Blanco | 170X30H mm | PC |

Corte
150 mm



Iluminación Comercial / Focos de Carril LED / Focos de Carril Led Monofásicos

Base de Superficie con carril Blanco Monofásico

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|---------------|----------|
| LM3261 | Blanco | 189X55X20H mm | PC |

IP20



Iluminación Comercial / Focos de Carril LED / Focos de Carril Led Monofásicos

Carril Monofásico Reforzado

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|----------------|----------|
| LM3201 | Blanco | 1000X40X20H mm | Aluminio |
| LM3206 | Negro | 1000X40X20H mm | Aluminio |
| LM3203 | Blanco | 2000X40X20H mm | Aluminio |
| LM3204 | Negro | 2000X40X20H mm | Aluminio |

IP20

Pot max
250



Iluminación Comercial / Focos de Carril LED / Focos de Carril Led Trifásicos

Foco Led Turin Para Carril Trifásico



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatur de color |
|--------|------|--------|---------|-------------|---------------|---------------------|
| LM3147 | 2680 | 30 | Negro | 150X169H mm | Aluminio / PC | 6000 K |
| LM3148 | 2680 | 30 | Negro | 150X169H mm | Aluminio / PC | 4500 K |
| LM3149 | 2680 | 30 | Negro | 150X169H mm | Aluminio / PC | 3000 K |
| LM3150 | 2680 | 30 | Blanco | 150X169H mm | Aluminio / PC | 6000 K |
| LM3151 | 2680 | 30 | Blanco | 150X169H mm | Aluminio / PC | 6000 K |
| LM3152 | 2680 | 30 | Blanco | 150X169H mm | Aluminio / PC | 6000 K |

IP20

30000 H

AC 170
240V

24°

CRI
90

F.P
0.95



Iluminación Comercial / Focos de Carril LED / Focos de Carril Led Trifásicos

M Foco LED Lepsie Para carril Trifásico No Flicker



GARANTÍA
5 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatur de color |
|--------|------|--------|---------|----------------|---------------|---------------------|
| LM3101 | 3520 | 32 | Blanco | 230X70X250H mm | Aluminio / PC | 6000 K |
| LM3102 | 3520 | 32 | Blanco | 230X70X250H mm | Aluminio / PC | 4500 K |
| LM3103 | 3520 | 32 | Blanco | 230X70X250H mm | Aluminio / PC | 3000 K |

IP20

50000 H

AC 85
265V

36°

CRI
85

F.P
0.95

Iluminación Comercial / Focos de Carril LED / Focos de Carril Led Trifásicos

M Foco LED Milan 30W Para Carril Trifásico



GARANTÍA
5 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|---------|---------------|---------------|----------------------|
| LM3119 | 2700 | 30 | Negro | 230X80X18H mm | Aluminio / PC | 6000 K |
| LM3120 | 2700 | 30 | Negro | 230X80X18H mm | Aluminio / PC | 4500 K |
| LM3121 | 2700 | 30 | Negro | 230X80X18H mm | Aluminio / PC | 3000 K |

IP20

30000 H

AC 85
265V

36°

CRI
90

F.P
0.95

Iluminación Comercial / Focos de Carril LED / Focos de Carril Led Trifásicos

M Base Promax Negro Para Carril Trifásico

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión |
|--------|---------|---------------|
| LM5347 | Blanco | 205X45X60H mm |
| LM5348 | Negro | 205X45X60H mm |

IP20

Iluminación Comercial / Focos de Carril LED / Focos de Carril Led Trifásicos

M Conector Flexible Para Carril Trifásico

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|--------------|----------|
| LM3225 | Blanco | 240X30X35 mm | PC |
| LM3226 | Negro | 240X30X35 mm | PC |

IP20

M Conector y Tapón Para Carril Trifásico

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|---------------|---------------|
| LM3224 | Blanco | 100X30X33H mm | Aluminio / PC |
| LM3223 | Negro | 100X30X33H mm | Aluminio / PC |

IP20

M Conector Tipo X Para Carril Trifásico

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|----------------|---------------|
| LM3215 | Blanco | 165X165X33H mm | Aluminio / PC |

IP20

M Conector en línea Para Carril Trifásico

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|--------------|----------|
| LM3221 | Blanco | 70X30X27H mm | PC |
| LM3222 | Negro | 70X30X27H mm | PC |

IP20

M Conector con separador en línea Para Carril Trifásico

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|---------------|----------|
| LM3210 | Blanco | 165X33X33H mm | Aluminio |
| LM3216 | Negro | 165X33X33H mm | Aluminio |

IP20

Iluminación Comercial / Focos de Carril LED / Focos de Carril Led Trifásicos

M Conector tipo L Para Carril Trifásico

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|--------------|---------------|
| LM3213 | Blanco | 97X97X20H mm | Aluminio / PC |
| LM3217 | Negro | 97X97X20H mm | Aluminio / PC |

IP20

Iluminación Comercial / Focos de Carril LED / Focos de Carril Led Trifásicos

M Conector tipo T Para Carril Trifásico

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|---------------|----------|
| LM3214 | Blanco | 165X98X32H mm | Aluminio |
| LM3218 | Negro | 165X98X32H mm | Aluminio |

IP20

Iluminación Comercial / Focos de Carril LED / Focos de Carril Led Trifásicos

M Carril Trifásico 2 metros

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|----------------|----------|
| LM3209 | Blanco | 2000X32X36H mm | Aluminio |
| LM3220 | Negro | 2000X32X36H mm | Aluminio |

IP20

Pot max
2500

M Foco LED Detail Plus Para Carril Magnético Negro 48V



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|---------|------------|----------|----------------------|
| LM3571 | 1000 | 10 | Negro | 40X300H mm | Aluminio | 4000 K |
| LM3621 | 1000 | 10 | Negro | 40X300H mm | Aluminio | 3000 K |
| LM3572 | 1000 | 10 | Blanco | 40X300H mm | Aluminio | 4000 K |
| LM3622 | 1000 | 10 | Blanco | 40X300H mm | Aluminio | 3000 K |

IP20

30000 H

DC 48V

36°

- 20°C
+ 45°C

CRI
90

F.P
0.95

UGR
17

M Foco LED Hallway Detail Para carril Magnético 48V



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|---------|---------------|----------|----------------------|
| LM3555 | 1200 | 12 | Negro | 283X17X22H mm | Aluminio | 4000 K |
| LM3605 | 1200 | 12 | Negro | 283X17X22H mm | Aluminio | 3000 K |
| LM3557 | 1800 | 18 | Negro | 396X17X22H mm | Aluminio | 4000 K |
| LM3607 | 1800 | 18 | Negro | 396X17X22H mm | Aluminio | 3000 K |
| LM3559 | 2400 | 24 | Negro | 511X17X22H mm | Aluminio | 4000 K |
| LM3609 | 2400 | 24 | Negro | 511X17X22H mm | Aluminio | 3000 K |
| LM3556 | 1200 | 12 | Blanco | 283X17X22H mm | Aluminio | 4000 K |
| LM3606 | 1200 | 12 | Blanco | 283X17X22H mm | Aluminio | 3000 K |
| LM3558 | 1800 | 18 | Blanco | 396X17X22H mm | Aluminio | 4000 K |
| LM3608 | 1800 | 18 | Blanco | 396X17X22H mm | Aluminio | 3000 K |
| LM3558 | 2400 | 24 | Blanco | 511X17X22H mm | Aluminio | 4000 K |
| LM3608 | 2400 | 24 | Blanco | 511X17X22H mm | Aluminio | 3000 K |

IP20

30000 H

DC 48V

36°

- 20°C
+ 45°C

CRI
90

F.P
0.95

UGR
17

M Foco LED Lounge Detail Para carril Magnético 48V



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|---------|---------------|----------|----------------------|
| LM3551 | 1000 | 10 | Negro | 355X17X22H mm | Aluminio | 4000 K |
| LM3601 | 1000 | 10 | Negro | 355X17X22H mm | Aluminio | 3000 K |
| LM3553 | 2000 | 20 | Negro | 655X17X22H mm | Aluminio | 4000 K |
| LM3603 | 2000 | 20 | Negro | 655X17X22H mm | Aluminio | 3000 K |
| LM3552 | 1000 | 10 | Blanco | 355X17X22H mm | Aluminio | 4000 K |
| LM3602 | 1000 | 10 | Blanco | 355X17X22H mm | Aluminio | 3000 K |
| LM3554 | 2000 | 20 | Blanco | 655X17X22H mm | Aluminio | 4000 K |
| LM3604 | 2000 | 20 | Blanco | 655X17X22H mm | Aluminio | 3000 K |

IP20

30000 H

DC 48V

120°

- 20°C
+ 45°C

CRI
90

F.P
0.95

UGR
19

M Foco LED Linéaire Detail Para carril Magnético 48V



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|---------|------------|----------|----------------------|
| LM3561 | 600 | 6 | Negro | 125X75H mm | Aluminio | 4000 K |
| LM3611 | 600 | 6 | Negro | 125X75H mm | Aluminio | 3000 K |
| LM3563 | 1200 | 12 | Negro | 245X60H mm | Aluminio | 4000 K |
| LM3613 | 1200 | 12 | Negro | 245X60H mm | Aluminio | 3000 K |
| LM3562 | 600 | 6 | Blanco | 125X75H mm | Aluminio | 4000 K |
| LM3612 | 600 | 6 | Blanco | 125X75H mm | Aluminio | 4000 K |
| LM3564 | 1200 | 12 | Blanco | 245X60H mm | Aluminio | 4000 K |
| LM3614 | 1200 | 12 | Blanco | 245X60H mm | Aluminio | 4000 K |

| | | | | | | | |
|------|---------|--------|-----|------------------|-----------|-------------|-----------|
| IP20 | 30000 H | DC 48V | 36° | - 20°C + 45°C | CRI 90 | F.P 0.95 | UGR 17 |
|------|---------|--------|-----|------------------|-----------|-------------|-----------|

M Foco LED Detail Para carril Magnético 48V



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|---------|-------------|----------|----------------------|
| LM3565 | 700 | 7 | Negro | 115X100H mm | Aluminio | 4000 K |
| LM3615 | 700 | 7 | Negro | 115X100H mm | Aluminio | 3000 K |
| LM3567 | 1000 | 10 | Negro | 115X110H mm | Aluminio | 4000 K |
| LM3617 | 1000 | 10 | Negro | 115X110H mm | Aluminio | 3000 K |
| LM3569 | 2000 | 20 | Negro | 115X120H mm | Aluminio | 4000 K |
| LM3619 | 2000 | 20 | Negro | 115X120H mm | Aluminio | 3000 K |
| LM3566 | 700 | 7 | Blanco | 115X100H mm | Aluminio | 4000 K |
| LM3616 | 700 | 7 | Blanco | 115X100H mm | Aluminio | 3000 K |
| LM3568 | 1000 | 10 | Blanco | 115X110H mm | Aluminio | 4000 K |
| LM3618 | 1000 | 10 | Blanco | 115X110H mm | Aluminio | 3000 K |
| LM3570 | 2000 | 20 | Blanco | 115X120H mm | Aluminio | 4000 K |
| LM3550 | 2000 | 20 | Blanco | 115X120H mm | Aluminio | 3000 K |

| | | | | | | | |
|------|---------|--------|-----|------------------|-----------|-------------|-----------|
| IP20 | 30000 H | DC 48V | 36° | - 20°C + 45°C | CRI 90 | F.P 0.95 | UGR 17 |
|------|---------|--------|-----|------------------|-----------|-------------|-----------|

M Conexión con cable de inicio Para Carril Magnético

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|--------------|----------|
| LM3579 | Negro | 98X18X18H mm | PC |
| LM3580 | Blanco | 98X18X18H mm | PC |

IP20

GARANTÍA
3 AÑOS

M Driver 48V Para Carril Magnético Detail



| Ref | Vatios | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|--------|---------|---------------|----------|
| LM3584 | 100 | Negro | 285X18X18H mm | Aluminio |
| LM3585 | 100 | Blanco | 285X18X18H mm | Aluminio |
| LM3582 | 150 | Negro | 370X18X18H mm | Aluminio |
| LM3583 | 150 | Blanco | 370X18X18H mm | Aluminio |

IP20 AC 220
240V - 20°C
+ 45°C

GARANTÍA
3 AÑOS

M Conexión doble Para Carril Magnético



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|---------------|----------|
| LM3581 | Negro | 370X18X18H mm | PC |

IP20

GARANTÍA
3 AÑOS

M Unión en L Horizontal Para Carril Magnético Detail



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|-----------|----------|
| LM3590 | Negro | 94X25H mm | Aluminio |
| LM3591 | Blanco | 94X25H mm | Aluminio |

IP20

GARANTÍA
3 AÑOS

M Unión en T Horizontal Para Carril Magnético Detail



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|---------------|----------|
| LM3594 | Negro | 165X94X30H mm | Aluminio |
| LM3595 | Blanco | 165X94X30H mm | Aluminio |

IP20

M Unión en L Vertical Para Carril Magnético Detail

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|-----------|----------|
| LM3592 | Negro | 94X30H mm | Aluminio |
| LM3593 | Blanco | 94X30H mm | Aluminio |

IP20

M Unión en X Horizontal Para Carril Magnético Detail

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|----------------|----------|
| LM3596 | Negro | 165X165X30H mm | Aluminio |
| LM3597 | Blanco | 165X165X30H mm | Aluminio |

IP20



CONEXIÓN EFECTO MAGNÉTICO
Instalación empotrada





ESTILO MAGNÉTICO

Estilo y luz.

Flexibles y sutiles a la vez, precisos y tan creativos como tú.

Iluminación rediseñada y elegantemente refinada.

Illuminación Comercial / Focos de Carril LED / Focos de Carril Led Magnéticos

M Carril Magnético de empotrar Detail

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|------------------|----------|
| LM3577 | Negro | 2000X36,9X29H mm | Aluminio |
| LM3578 | Blanco | 2000X36,9X29H mm | Aluminio |

Accesorios



Union
LM3599
Colgadores
LM3598

Grapa
KB3575

IP20

Illuminación Comercial / Focos de Carril LED / Focos de Carril Led Magnéticos

M Carril Magnético Detail

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|----------------|----------|
| LM3575 | Negro | 2000X27X29H mm | Aluminio |
| LM3576 | Blanco | 2000X27X29H mm | Aluminio |

Accesorios



Union
LM3599
Colgadores
LM3598

IP20

Illuminación Comercial / Iluminación Decorativa / Lámparas de techo LED / Iluminación LED Acentuación

M Lámpara lineal LED Viena 40W (UGR 17)



GARANTÍA
5 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|---------|----------------|----------|----------------------|
| LM3409 | 4800 | 40 | Negro | 1070X34X60H mm | Aluminio | 4500 K |
| LM3410 | 4800 | 40 | Negro | 1070X34X60H mm | Aluminio | 3000 K |

IP20 30000 H AC 170 265V 30° CRI 90 F.P 0.90 UGR 17

Illuminación Comercial / Iluminación Decorativa / Lámparas de techo LED / Iluminación LED Acentuación

M Lámpara lineal LED Vision 30W



GARANTÍA
5 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|---------|----------------|----------|----------------------|
| LM3415 | 3600 | 30 | Negro | 1125X20X70H mm | Aluminio | 4500 K |
| LM3416 | 3600 | 30 | Negro | 1125X20X70H mm | Aluminio | 3000 K |


IP20 30000 H AC 170 265V CRI 90 F.P 0.90 UGR 19

Iluminación Comercial / Iluminación Decorativa / Lámparas de techo LED / Iluminación LED Acentuación

M Lámpara lineal LED Viena II 40W (UGR 19)



GARANTÍA
5 AÑOS

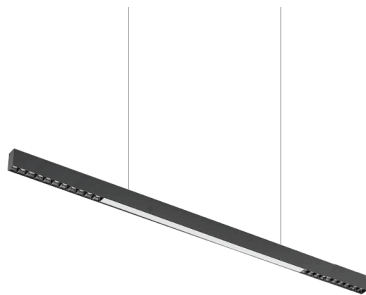

| Ref | Lm | Vatios | Acaba- do | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|--------------|----------------|----------|----------------------|
| LM3412 | 4800 | 40 | Negro | 1070X34X60H mm | Aluminio | 4500 K |
| LM3413 | 4800 | 40 | Negro | 1070X34X60H mm | Aluminio | 3000 K |

IP20

30000 H

AC 170
265V

CRI
90

FP
0.90

UGR
19

Elegant Lighting
LED Linear Lamps

Iluminación Comercial / Iluminación LED Acentuación

M Módulo Led Cobfix 10W



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-----|--------|---------|----------------|---------------|----------------------|
| LM4304 | 920 | 10 | Negro | 240X150X85H mm | Aluminio / PC | 6000 K |
| LM4305 | 920 | 10 | Negro | 240X150X85H mm | Aluminio / PC | 4500 K |
| LM4306 | 920 | 10 | Negro | 240X150X85H mm | Aluminio / PC | 3000 K |

Accesorios



Driver Triac
Lf-Gde014Yg

| | | | | | | | |
|------|---------|----------------|-----|------------------|-----------|-------------|-----------|
| IP20 | 30000 H | AC 170 265V | 24° | - 20°C + 45°C | CRI 80 | F.P 0.60 | UGR 19 |
|------|---------|----------------|-----|------------------|-----------|-------------|-----------|



Plata
LM4381



Dorado
LM4382



Negro
LM4383



Blanco
LM4384

Aros y Accesorios

M Aro Empotrable Para Módulo Cobfix 10W

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Dimensión de Corte | Material |
|--------|---------|-----------|--------------------|----------|
| LM4377 | Blanco | 85X25H mm | 73 mm | Aluminio |
| LM4378 | Negro | 85X25H mm | 73 mm | Aluminio |

Aros y Accesorios

M Aro de Superficie Para Módulo Cobfix 10W

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|---------------|----------|
| LM4369 | Blanco | 105X105X110mm | Aluminio |
| LM4373 | Negro | 105X105X110mm | Aluminio |

Aros y Accesorios

M Aro de Superficie 2L Para Módulo Cobfix 10W

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|-----------------|----------|
| LM4370 | Blanco | 200X110X110H mm | Aluminio |
| LM4374 | Negro | 200X110X110H mm | Aluminio |

Aros y Accesorios

M Aro de Superficie 3L Para Módulo Cobfix 10W

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|-----------------|----------|
| LM4371 | Blanco | 295X110X110H mm | Aluminio |
| LM4375 | Negro | 295X110X110H mm | Aluminio |

Aros y Accesorios

M Aro de Superficie 4L Para Módulo Cobfix 10W

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|-----------------|----------|
| LM4372 | Blanco | 205X205X110H mm | Aluminio |
| LM4376 | Negro | 205X205X110H mm | Aluminio |

Aros y Accesorios

M Aro Empotrable para módulo Cobfix 10W

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|--------------|----------|
| LM4361 | Blanco | 83X83X27H mm | Aluminio |
| LM4365 | Negro | 83X83X27H mm | Aluminio |

Aros y Accesorios

M Aro Empotrable 2L para módulo Cobfix 10W

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|---------------|----------|
| LM4362 | Blanco | 83X83X27H mm | Aluminio |
| LM4366 | Negro | 167X87X27H mm | Aluminio |

Aros y Accesorios

M Aro Empotrable 3L para módulo Cobfix 10W

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|---------------|----------|
| LM4363 | Blanco | 83X83X27H mm | Aluminio |
| LM4367 | Negro | 247X87X27H mm | Aluminio |

Aros y Accesorios

M Aro Empotrable 4L para módulo Cobfix 10W

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|----------------|----------|
| LM4364 | Blanco | 166X166X27H mm | Aluminio |
| LM4368 | Negro | 166X166X27H mm | Aluminio |





| Ref | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|--------|---------|-------------|----------|----------------------|
| LM6622 | 28 | Azul | 240X260H mm | Aluminio | Azul (Pescados) |
| LM6623 | 28 | Rojo | 240X260H mm | Aluminio | Rojo (Carnes) |
| LM6624 | 28 | Verde | 240X260H mm | Aluminio | Verde (Verduras) |



PESCADERÍA

Las bancas de las pescaderías suelen ser extensas para dar cabida a pescados, mariscos o moluscos, todo el género fresco debe exponerse para que al cliente final se le haga la boca agua nada más verlos, por ello, llamar la atención con una luz debidamente proyectada es vital, la adaptabilidad de la iluminación que proporciona las ópticas de **Ledme-europa** permite que todo el producto iluminado, generalmente desde el techo, se vea espectacular.



CARNICERÍA

Crea un ambiente que invite a la compra, ya que es capaz de mostrar la mejor cara de los cárnicos ofrecidos, resaltando el color natural de éstos.

Para cada tipo de productos se debe tener una solución de iluminación de carnicerías que logre resaltar su atractivo. Aquí es donde entra en juego la variación cromática, siendo esta específica para cada uno de los productos cárnicos y sacando todo el provecho posible.



VERDULERÍA

El atractivo de la sección de productos frescos (más que cualquier otra) va a determinar muchísimo la imagen y el éxito del supermercado.

Una buena iluminación garantiza la buena visualización y conservación del producto además de correcta imagen de conjunto para el comercio que hace aumentar los ingresos procedentes de los productos frescos.

M Downlight Proyector LED Track (UGR 19)



GARANTÍA 3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Corte | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|---------|--------|-------------|--------------------|----------------------|
| LM4129 | 1500 | 15 | Blanco | 110 mm | 113X90H mm | Aluminio / Cristal | 6000 K |
| LM4130 | 1500 | 15 | Blanco | 110 mm | 113X90H mm | Aluminio / Cristal | 4500 K |
| LM4131 | 1500 | 15 | Blanco | 110 mm | 113X90H mm | Aluminio / Cristal | 3000 K |
| LM4132 | 3000 | 30 | Blanco | 150 mm | 165X140H mm | Aluminio / Cristal | 4500 K |
| LM4133 | 3000 | 30 | Blanco | 150 mm | 165X140H mm | Aluminio / Cristal | 3000 K |
| LM4134 | 3000 | 30 | Blanco | 150 mm | 165X140H mm | Aluminio / Cristal | 6000 K |

Accesorios



| | | | | | | | |
|------|---------|------------|-----|---------------|--------|---------|--------|
| IP20 | 30000 H | AC 85 265V | 24° | - 20°C + 45°C | CRI 80 | FP 0.88 | UGR 19 |
|------|---------|------------|-----|---------------|--------|---------|--------|



Iluminación Comercial / Iluminación LED Acentuación

M Downlight Proyector LED Navi CCT



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acaba- do | Corte | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|--------------|------------|----------------|---------------|----------------------|
| LM3017 | 3600 | 36 | Blanco | 220X125 mm | 240X150X85H mm | Aluminio / PC | CCT |

IP20

40000 H

AC 170
265V

120°

- 20°C
+ 45°C

CRI
80

F.P
0.90

UGR
19





| Ref | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|--------|----------------------|----------------|---------------|----------------------|
| LM3020 | 7,5 | Negro / Transparente | 330X80X244H mm | Aluminio / PC | 6000 K |
| LM3021 | 10 | Negro / Transparente | 455X80X330H mm | Aluminio / PC | 6000 K |



¿Cómo instalar Carpetas LED para Inmobiliarias en tu escaparate?

Diseñar escaparates con carpetas LED nunca ha sido más sencillo que ahora, déjate llevar por tu imaginación y crea el escaparate que deseas.

Tu escaparate es el eje principal, ese engranaje que permite un flujo continuo de información a tus clientes. Te permitirá seguir vendiendo cuando tu local esté cerrado.

Con nuestro kit de carteles LED de alta luminosidad y bajo consumo, se consigue un impacto visual y económico inmejorable, la información de tus clientes merece ser expuesta de la mejor manera con diseño versátil, eficaz y, sobre todo, a buen precio.

Podrás usar distintos tamaños de Carpetas LED, eligiendo entre los modelos A3 y A4, y así adaptar la publicidad a las necesidades de tu negocio.

Consigue calidad en tecnología LED, que permite ahorrar en costes, aun teniéndolos encendidos todo el día.

Contamos con algunos Kits de montajes que pueden ayudarte a facilitar mucho más la tarea, solo necesitas un poco de tiempo y tendrás lo que deseas de manera muy fácil.

Ejemplo Instalación de Carpeta LED para Inmobiliarias

Paso 1

Usaremos los colgadores como conductores para alimentar las carpetas led. Los soporte permiten pasar el cable si se presionan. Conectaremos estos a la fuente de alimentación de 12V.

Después sujetaremos los soportes al techo.

Paso 2

Comenzamos colocando el otro extremo del colgador a las carpetas y enlazaremos la segunda y tercera Carpeta LED mediante las uniones.

Hay que tener en cuenta que en las conexiones de las carpetas, viene marcado el positivo y el negativo, con lo cual debemos hacer coincidir todos los carteles que vayamos enlazando con la conexión que hicimos a la fuente de alimentación.

Paso 3

Conectaremos la fuente a la toma de corriente y las Carpetas LED comenzarán a iluminarse. Ya solo quedaría insertar la publicidad dentro de la carpeta, levantando la tapa que funciona mediante imanes.


Paso 4 (Opcional)

Aclaremos que la alimentación de las Carpetas LED se puede hacer tanto en la parte superior como inferior. Si deseamos realizarlo en la parte inferior, debemos, en la última Carpeta LED del paso 2, conectar los cables del kit de colgadores, sin usar los soportes. Ya que estos cables serán los que conectaremos a la fuente.

Hay que tener en cuenta que en las conexiones de las carpetas, viene marcado el positivo y el negativo, con lo cual debemos hacer coincidir el positivo y negativo de la fuente al positivo y negativo de esta última carpeta.

¿Se pueden instalar estas Carpetas LED en otros negocios?

Claro! Solo te hemos mostrado un ejemplo para instalar en inmobiliarias. Pero los Cárteles LED pueden instalarse en negocios como: Concesionarios, Ventas o Alquiler de Vehículos

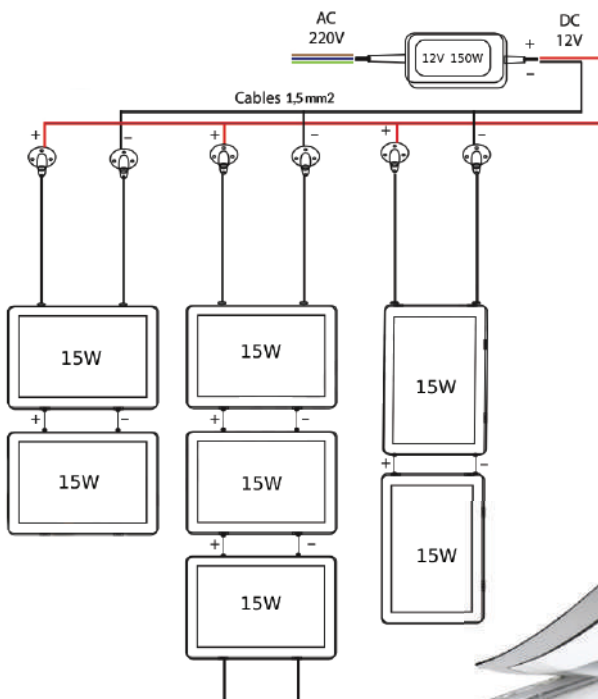



TIRAS LED

LEDME-EUROPA

Tiras LED y Neón LED / Tiras LED 12V

M Tira de LED Videny 60 LED/m



GARANTÍA 3 AÑOS



| Ref | IP | Vatios | Onda | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|--|------------|------------|----------|----------------------|
| LM2006 | IP65 | 14 W/m | R-620-630 G-510-525 B-455-470 nm | PCB Blanco | 10X5000 mm | PC | RGB |
| LM2015 | IP20 | 14 W/m | R-620-630 G-510-525 B-455-470 nm | PCB Blanco | 10X5000 mm | PC | RGB |



| | | | | | | |
|------------------|---------|--------|------|------------------|--------|------------|
| Incluye Adhesivo | 30000 H | DC 12V | 120° | - 20°C + 45°C | CRI 80 | Corte 5 cm |
|------------------|---------|--------|------|------------------|--------|------------|

Tiras LED y Neón LED / Tiras LED 12V

M Tira de LED FlexiLight 60 LED/m



GARANTÍA 3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|----------|---------|------------|-----------|----------|----------------------|
| LM2361 | 480 lm/m | 4,8 W/m | PCB Blanco | 7X5000 mm | PC | 6000 K |
| LM2362 | 480 lm/m | 4,8 W/m | PCB Blanco | 7X5000 mm | PC | 4500 K |
| LM2363 | 480 lm/m | 4,8 W/m | PCB Blanco | 7X5000 mm | PC | 3000 K |

| | | | | | | | |
|------------------|------|---------|--------|------|------------------|--------|------------|
| Incluye Adhesivo | IP20 | 50000 H | DC 12V | 120° | - 20°C + 45°C | CRI 80 | Corte 5 cm |
|------------------|------|---------|--------|------|------------------|--------|------------|

Tiras LED y Neón LED / Tiras LED 12V

M Tira de LED Purple 60 LED/m



GARANTÍA 3 AÑOS



| Ref | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|--------|------------|------------|----------|----------------------|
| LM2201 | 14 W/m | PCB Blanco | 10X5000 mm | PC | Purple |

| | | | | | | | |
|------------------|------|---------|--------|------|------------------|--------|------------|
| Incluye Adhesivo | IP20 | 30000 H | DC 12V | 120° | - 20°C + 45°C | CRI 80 | Corte 5 cm |
|------------------|------|---------|--------|------|------------------|--------|------------|

Tiras LED y Neón LED / Tiras LED 12V

M Tira de LED

Videny 60 LED/m



GARANTÍA
3 AÑOS

| Ref | IP | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|-----------|--------|------------|------------|----------|----------------------|
| LM2001 | IP65 | 1400 lm/m | 14 W/m | PCB Blanco | 10X5000 mm | PC | 6000 K |
| LM2409 | IP65 | 1400 lm/m | 14 W/m | PCB Blanco | 10X5000 mm | PC | 2700 K |
| LM2002 | IP65 | 1400 lm/m | 14 W/m | PCB Blanco | 10X5000 mm | PC | 4000 K |
| LM2005 | IP65 | 1400 lm/m | 14 W/m | PCB Blanco | 10X5000 mm | PC | 3000 K |
| LM2010 | IP20 | 1400 lm/m | 14 W/m | PCB Blanco | 10X5000 mm | PC | 6000 K |
| LM2016 | IP20 | 1400 lm/m | 14 W/m | PCB Blanco | 10X5000 mm | PC | 4000 K |
| LM2014 | IP20 | 1400 lm/m | 14 W/m | PCB Blanco | 10X5000 mm | PC | 3000 K |
| LM2410 | IP20 | 1400 lm/m | 14 W/m | PCB Blanco | 10X5000 mm | PC | 2700 K |

| | | | | | | |
|------------------|---------|--------|------|------------------|--------|------------|
| Incluye Adhesivo | 30000 H | DC 12V | 120° | - 20°C + 45°C | CRI 80 | Corte 5 cm |
|------------------|---------|--------|------|------------------|--------|------------|

Tiras LED y Neón LED / Tiras LED 12V

M Tira de LED Digital Ritt

60 LED/m RGBX



GARANTÍA
3 AÑOS

| Ref | Vatios | Onda | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|--------|--|------------|------------|----------|----------------------|
| LM2018 | 14 W/m | R-620-630 G-510-525 B-455-470 nm | PCB Blanco | 10X5000 mm | PC | RGBX |

Accesorios



| | | | | | | | |
|------------------|------|---------|--------|------|------------------|--------|------------|
| Incluye Adhesivo | IP20 | 50000 H | DC 12V | 120° | - 20°C + 45°C | CRI 80 | Corte 5 cm |
|------------------|------|---------|--------|------|------------------|--------|------------|

Tiras LED y Neón LED / Tiras LED 12V

M Tira de LED Digital Messe

60 LED/m RGBX



GARANTÍA
3 AÑOS

| Ref | Vatios | Onda | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|--------|--|------------|------------|----------|----------------------|
| LM2020 | 14 W/m | R-620-630 G-510-525 B-455-470 nm | PCB Blanco | 10X5000 mm | PC | RGBX |

Accesorios



| | | | | | | | |
|------------------|------|---------|--------|------|------------------|--------|------------|
| Incluye Adhesivo | IP20 | 50000 H | DC 12V | 120° | - 20°C + 45°C | CRI 80 | Corte 1 cm |
|------------------|------|---------|--------|------|------------------|--------|------------|



Iluminación LED con ritmo

Las tiras digitales LED son una forma eficiente y flexible de iluminación LED que se puede utilizar en una amplia variedad de aplicaciones. Estas tiras utilizan diodos emisores de luz (LED) de alta calidad y están disponibles en diferentes longitudes y densidades de pixel.

En términos simples, las tiras digitales LED están compuestas por una serie de LED conectados en serie y controlados por un microcontrolador programable. Cada LED en la tira puede ser **controlado individualmente** gracias a la tecnología digital, lo que permite crear animaciones y efectos especiales.


Estas tiras son muy versátiles y se pueden utilizar para proporcionar iluminación de acento en interiores, para la iluminación de **talleres, detrás de pantallas de televisión, en festivales, fiestas y eventos, y para crear señalización en edificios y tiendas comerciales**. La posibilidad de programar las tiras digitales LED facilita enormemente el proceso de cambio de colores y efectos de iluminación, lo que las convierte en una opción popular para la decoración y la iluminación personalizadas.

Controlador **DMX RGB** hasta **4096px** compatible con nuestras tiras digitales.

Incluye **4 Canales 256 Niveles (RGB)** y un **transformador con salida 5V DC**.

Con este controlador podremos controlar colores e intensidades de la tira conectada. También incluye un conector **Jack para sonido**, el cuál nos servirá para que nuestra **Tira LED Digital** pueda variar sus colores e intensidades al ritmo de la música.

* Incluye Tarjeta SSD de 128MB, compatible con LEDStudio, podrá visualizar los modos de animación a través del Qr

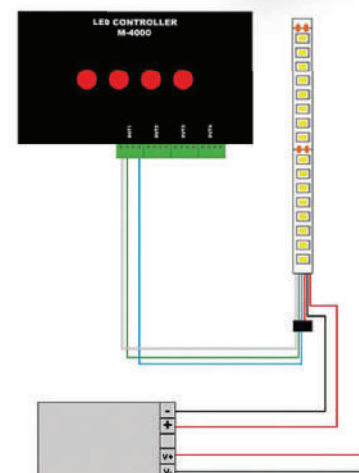

Tiras LED y Neón LED / Tiras LED 24V

M Tira de LED Digital Tips 120 LED/m

INCLUYE
CONTROL
REMOTO

LED
SMD 2835

GARANTÍA
3 AÑOS

| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|----------|--------|------------|-----------|----------|----------------------|
| LM2381 | 800 lm/m | 10 W/m | PCB Blanco | 8X5000 mm | PC | 6000 K |
| LM2382 | 800 lm/m | 10 W/m | PCB Blanco | 8X5000 mm | PC | 4500 K |
| LM2383 | 800 lm/m | 10 W/m | PCB Blanco | 8X5000 mm | PC | 3000 K |



| | | | | | | | |
|------------------|------|---------|--------|------|------------------|--------|---------------|
| Incluye Adhesivo | IP20 | 30000 H | DC 24V | 120° | - 20°C + 45°C | CRI 80 | Corte 12,5 cm |
|------------------|------|---------|--------|------|------------------|--------|---------------|



Iluminación LED animada

Controlador incluido en la tira de LED Tips en monocolor, **dispone de una potencia de 10W/m a 24V DC.**

Desde el controlador tenemos la posibilidad de realizar las siguientes acciones:

- 10 niveles de velocidad
- 10 modos de animación
- función on/off

Podrá visualizar los modos de animación a través del siguiente Qr:



Tiras LED y Neón LED / Tiras LED 24V

M Tira de LED Serie Clasic 120 LED/m RGB



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | IP | Vatios | Onda | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|--|------------|------------|----------|----------------------|
| LM2417 | IP20 | 12 W/m | R-620-630 G-510-525 B-455-470 nm | PCB Blanco | 10X5000 mm | PC | RGB |
| LM2447 | IP65 | 12 W/m | R-620-630 G-510-525 B-455-470 nm | PCB Blanco | 10X5000 mm | PC | RGB |



| | | | | | | |
|------------------|---------|--------|------|------------------|--------|------------|
| Incluye Adhesivo | 30000 H | DC 24V | 120° | - 20°C + 45°C | CRI 80 | Corte 5 cm |
|------------------|---------|--------|------|------------------|--------|------------|

Tiras LED y Neón LED / Tiras LED 24V

M Tira de LED Clasic 120 LED/m RGB



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Vatios | Onda | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|--------|--|------------|-------------|----------|----------------------|
| LM2469 | 12 W/m | R-620-630 G-510-525 B-455-470 nm | PCB Blanco | 10X20000 mm | PC | RGB |



| | | | | | | | |
|------------------|------|---------|--------|------|------------------|--------|------------|
| Incluye Adhesivo | IP65 | 30000 H | DC 24V | 120° | - 20°C + 45°C | CRI 80 | Corte 4 cm |
|------------------|------|---------|--------|------|------------------|--------|------------|

Tiras LED y Neón LED / Tiras LED 24V

M Tira de LED Serie Clasic 120 LED/m



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | IP | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|-----------|--------|------------|-----------|----------|----------------------|
| LM2411 | IP20 | 1200 lm/m | 12 W/m | PCB Blanco | 8X5000 mm | PC | 6000 K |
| LM2412 | IP20 | 1200 lm/m | 12 W/m | PCB Blanco | 8X5000 mm | PC | 4000 K |
| LM2413 | IP20 | 1200 lm/m | 12 W/m | PCB Blanco | 8X5000 mm | PC | 2700 K |
| LM2414 | IP20 | 1200 lm/m | 12 W/m | PCB Blanco | 8X5000 mm | PC | Rojo |
| LM2415 | IP20 | 1200 lm/m | 12 W/m | PCB Blanco | 8X5000 mm | PC | Azul |
| LM2416 | IP20 | 1200 lm/m | 12 W/m | PCB Blanco | 8X5000 mm | PC | Verde |
| LM2441 | IP65 | 1200 lm/m | 12 W/m | PCB Blanco | 8X5000 mm | PC | 6000 K |
| LM2442 | IP65 | 1200 lm/m | 12 W/m | PCB Blanco | 8X5000 mm | PC | 4000 K |
| LM2443 | IP65 | 1200 lm/m | 12 W/m | PCB Blanco | 8X5000 mm | PC | 2700 K |
| LM2444 | IP65 | 1200 lm/m | 12 W/m | PCB Blanco | 8X5000 mm | PC | Rojo |
| LM2445 | IP65 | 1200 lm/m | 12 W/m | PCB Blanco | 8X5000 mm | PC | Azul |
| LM2446 | IP65 | 1200 lm/m | 12 W/m | PCB Blanco | 8X5000 mm | PC | Verde |

| | | | | | | |
|------------------|---------|--------|------|------------------|--------|------------|
| Incluye Adhesivo | 30000 H | DC 24V | 120° | - 20°C + 45°C | CRI 80 | Corte 5 cm |
|------------------|---------|--------|------|------------------|--------|------------|

Tiras LED y Neón LED / Tiras LED 24V

M Tira LED Videny

60 LED/m



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | IP | Vatios | Onda | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|----|--------|--|------------|-------------|----------|----------------------|
| LM2226 | 65 | 14 W/m | R-620-630 G-510-525 B-455-470 nm | PCB Blanco | 10X5000 mm | PC | RGB |
| LM2134 | 20 | 14 W/m | R-620-630 G-510-525 B-455-470 nm | PCB Blanco | 10X5000 mm | PC | RGB |
| LM2141 | 20 | 14 W/m | R-620-630 G-510-525 B-455-470 nm | PCB Blanco | 10X20000 mm | PC | RGB |



| | | | | | | |
|------------------|---------|--------|------|------------------|--------|-------------|
| Incluye Adhesivo | 30000 H | DC 24V | 120° | - 20°C + 45°C | CRI 80 | Corte 10 cm |
|------------------|---------|--------|------|------------------|--------|-------------|

Tiras LED y Neón LED / Tiras LED 24V

M Tira de LED Ziadna



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | IP | Lm | LE-D/m | Vatios | Acabado | Corte | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|-----------|--------|--------|------------|--------|------------|----------|----------------------|
| LM2065 | IP20 | 1600 lm/m | 204 | 18 W/m | PCB Blanco | 3 cm | 10X5000 mm | PC | 6000 K |
| LM2066 | IP20 | 1600 lm/m | 204 | 18 W/m | PCB Blanco | 3 cm | 10X5000 mm | PC | 4000 K |
| LM2067 | IP20 | 1600 lm/m | 204 | 18 W/m | PCB Blanco | 3 cm | 10X5000 mm | PC | 3000 K |
| LM2135 | IP20 | 800 lm/m | 120 | 9 W/m | PCB Blanco | 5 cm | 8X5000 mm | PC | 6000 K |
| LM2136 | IP20 | 800 lm/m | 120 | 9 W/m | PCB Blanco | 5 cm | 8X5000 mm | PC | 4000 K |
| LM2137 | IP20 | 800 lm/m | 120 | 9 W/m | PCB Blanco | 5 cm | 8X5000 mm | PC | 3000 K |
| LM2223 | IP65 | 800 lm/m | 120 | 9 W/m | PCB Blanco | 5 cm | 8X5000 mm | PC | 6000 K |
| LM2224 | IP65 | 800 lm/m | 120 | 9 W/m | PCB Blanco | 5 cm | 8X5000 mm | PC | 4000 K |
| LM2225 | IP65 | 800 lm/m | 120 | 9 W/m | PCB Blanco | 5 cm | 8X5000 mm | PC | 3000 K |
| LM2376 | IP20 | 2000 lm/m | 240 | 20 W/m | PCB Blanco | 5 cm | 15X5000 mm | PC | 6000 K |
| LM2377 | IP20 | 2000 lm/m | 240 | 20 W/m | PCB Blanco | 5 cm | 15X5000 mm | PC | 4500 K |
| LM2378 | IP20 | 2000 lm/m | 240 | 20 W/m | PCB Blanco | 5 cm | 15X5000 mm | PC | 3000 K |
| LM2431 | IP20 | 1900 lm/m | 240 | 19 W/m | PCB Blanco | 2,5 cm | 10X5000 mm | PC | 6000 K |
| LM2432 | IP20 | 1900 lm/m | 240 | 19 W/m | PCB Blanco | 2,5 cm | 10X5000 mm | PC | 4000 K |
| LM2433 | IP20 | 1900 lm/m | 240 | 19 W/m | PCB Blanco | 2,5 cm | 10X5000 mm | PC | 2700 K |
| LM2448 | IP65 | 1900 lm/m | 240 | 19 W/m | PCB Blanco | 2,5 cm | 8X5000 mm | PC | 6000 K |
| LM2449 | IP65 | 1900 lm/m | 240 | 19 W/m | PCB Blanco | 2,5 cm | 8X5000 mm | PC | 4000 K |
| LM2450 | IP65 | 1900 lm/m | 240 | 19 W/m | PCB Blanco | 2,5 cm | 8X5000 mm | PC | 2700 K |
| LM2450 | IP65 | 1900 lm/m | 240 | 19 W/m | PCB Blanco | 2,5 cm | 8X5000 mm | PC | 3000 K |

| | | | | | |
|------------------|---------|--------|------|------------------|--------|
| Incluye Adhesivo | 50000 H | DC 24V | 120° | - 20°C + 45°C | CRI 80 |
|------------------|---------|--------|------|------------------|--------|

Tiras LED y Neón LED / Tiras LED 24V

M Tira de LED Videny

60 LED/m



GARANTÍA
3 AÑOS


| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-----------|--------|------------|------------|----------|----------------------|
| LM2131 | 1400 lm/m | 14 W/m | PCB Blanco | 10X5000 mm | PC | 6000 K |
| LM2132 | 1400 lm/m | 14 W/m | PCB Blanco | 10X5000 mm | PC | 4000 K |
| LM2133 | 1400 lm/m | 14 W/m | PCB Blanco | 10X5000 mm | PC | 3000 K |

| | | | | | | |
|------------------|------|--------|------|------------------|--------|-------------|
| Incluye Adhesivo | IP20 | DC 24V | 120° | - 20°C + 45°C | CRI 80 | Corte 10 cm |
|------------------|------|--------|------|------------------|--------|-------------|

Tiras LED y Neón LED / Tiras LED 24V

M Tira de LED Ziadna

120 LED/m



GARANTÍA
3 AÑOS


| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-----------|--------|------------|-------------|----------|----------------------|
| LM2421 | 1200 lm/m | 12 W/m | PCB Blanco | 10X20000 mm | PC | 6000 K |
| LM2422 | 1200 lm/m | 12 W/m | PCB Blanco | 10X20000 mm | PC | 4500 K |
| LM2423 | 1200 lm/m | 12 W/m | PCB Blanco | 10X20000 mm | PC | 2700 K |

| | | | | | | | |
|------------------|------|---------|--------|------|------------------|--------|------------|
| Incluye Adhesivo | IP20 | 30000 H | DC 24V | 120° | - 20°C + 45°C | CRI 80 | Corte 4 cm |
|------------------|------|---------|--------|------|------------------|--------|------------|

Tiras LED y Neón LED / Tiras LED 24V

M Tira de LED Serie Letters

120 LED/m



GARANTÍA
3 AÑOS

| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-----------|--------|------------|-----------|----------|----------------------|
| LM2461 | 1400 lm/m | 14 W/m | PCB Blanco | 8X5000 mm | PC | 6000 K |
| LM2462 | 1400 lm/m | 14 W/m | PCB Blanco | 8X5000 mm | PC | 4000 K |
| LM2463 | 1400 lm/m | 14 W/m | PCB Blanco | 8X5000 mm | PC | 2700 K |
| LM2464 | 1400 lm/m | 14 W/m | PCB Blanco | 8X5000 mm | PC | 2300 K |
| LM2465 | 1400 lm/m | 14 W/m | PCB Blanco | 8X5000 mm | PC | Rojo |
| LM2466 | 1400 lm/m | 14 W/m | PCB Blanco | 8X5000 mm | PC | Azul |
| LM2467 | 1400 lm/m | 14 W/m | PCB Blanco | 8X5000 mm | PC | Verde |
| LM2468 | 1400 lm/m | 14 W/m | PCB Blanco | 8X5000 mm | PC | Rosa |

| | | | | | | | |
|------------------|------|---------|--------|------|------------------|--------|------------|
| Incluye Adhesivo | IP20 | 50000 H | DC 24V | 120° | - 20°C + 45°C | CRI 80 | Corte 8 mm |
|------------------|------|---------|--------|------|------------------|--------|------------|

Tiras LED y Neón LED / Tiras LED 24V

M Tira LED Ziadna 192 LED/m



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-----------|--------|------------|------------|----------|----------------------|
| LM2019 | 1500 lm/m | 14 W/m | PCB Blanco | 10X5000 mm | PC | CCT |

Accesorios



Controlador
LM2188

| | | | | | | | |
|------------------|------|---------|--------|------|------------------|--------|------------|
| Incluye Adhesivo | IP20 | 50000 H | DC 24V | 120° | - 45°C + 60°C | CRI 80 | Corte 6 cm |
|------------------|------|---------|--------|------|------------------|--------|------------|

Tiras LED y Neón LED / Tiras LED 24V

M Tira de LED Half (5mm de ancho)



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|----------|--------|------------|-----------|----------|----------------------|
| LM2214 | 900 lm/m | 9 W/m | PCB Blanco | 4X5000 mm | PC | 6000 K |
| LM2215 | 900 lm/m | 9 W/m | PCB Blanco | 4X5000 mm | PC | 4000 K |
| LM2216 | 900 lm/m | 9 W/m | PCB Blanco | 4X5000 mm | PC | 3000 K |

| | | | | | | | |
|------------------|------|---------|--------|------|------------------|--------|------------|
| Incluye Adhesivo | IP20 | 50000 H | DC 24V | 120° | - 20°C + 45°C | CRI 80 | Corte 5 cm |
|------------------|------|---------|--------|------|------------------|--------|------------|

Tiras LED y Neón LED / Tiras LED 24V

M Tira de LED CobLED Nake 768 LED/m



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | IP | Vatios | Onda | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|--|------------|------------|----------|----------------------|
| LM2471 | IP20 | 15 W/m | R-620-630 G-510-525 B-455-470 nm | PCB Blanco | 10X5000 mm | PC | RGB |
| LM2472 | IP65 | 15 W/m | R-620-630 G-510-525 B-455-470 nm | PCB Blanco | 12X5000 mm | PC | RGB |



| | | | | | | |
|------------------|---------|--------|------|------------------|--------|------------|
| Incluye Adhesivo | 30000 H | DC 24V | 120° | - 20°C + 45°C | CRI 80 | Corte 3 cm |
|------------------|---------|--------|------|------------------|--------|------------|

Tiras LED y Neón LED / Tiras LED 24V

M Tira de LED CobLED Nake 280 LED/m



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|----------|--------|------------|-----------|----------|----------------------|
| LM2231 | 800 lm/m | 10 W/m | PCB Blanco | 8X5000 mm | PC | 6000 K |
| LM2232 | 800 lm/m | 10 W/m | PCB Blanco | 8X5000 mm | PC | 4500 K |
| LM2233 | 800 lm/m | 10 W/m | PCB Blanco | 8X5000 mm | PC | 3000 K |

| | | | | | | | |
|------------------|------|---------|--------|------|------------------|--------|------------|
| Incluye Adhesivo | IP20 | 50000 H | DC 24V | 120° | - 20°C + 45°C | CRI 80 | Corte 5 cm |
|------------------|------|---------|--------|------|------------------|--------|------------|

M Tiras LED y Neón LED / Tiras LED 24V

Tira LED Videny

96 LED/m



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | IP | Vatios | Onda | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|--|------------|------------|----------|----------------------|
| LM2379 | IP20 | 12 W/m | R-620-630 G-510-525 B-455-470 nm | PCB Blanco | 10X5000 mm | PC | RGB |
| LM2380 | IP65 | 12 W/m | R-620-630 G-510-525 B-455-470 nm | PCB Blanco | 10X5000 mm | PC | RGB |



| | | | | | | |
|------------------|---------|--------|------|------------------|--------|------------|
| Incluye Adhesivo | 30000 H | DC 24V | 120° | - 20°C + 45°C | CRI 80 | Corte 6 cm |
|------------------|---------|--------|------|------------------|--------|------------|

Tecnología LED

¿Qué es chip LED?

El chip LED es una pieza rectangular compuesta por capas de diversos materiales semiconductores que son capaces de convertir la electricidad en luz.

¿Cuál es la tira de LED que más ilumina?

Las tiras de LED tipo 5050 son de alta potencia y mayor consumo. Por norma, este tipo de tiras se usan para iluminación de ambientes, cartelería, etc. y su consumo ronda los **14w el metro** en su versión de **60 LED/m**, ofreciendo **3 veces** mas lúmenes que la tira **3528**.

¿Cuánto tiempo de vida tiene un LED?

Las bombillas de bajo consumo rompieron la baraja al superar las **15.000 horas** de vida útil. Y entonces llegó la tecnología LED, con bombillas que duran aproximadamente **50.000 horas**. Esto equivale a tenerlas encendidas **5 años sin interrupción**.

Tipos de LED

Podemos distinguir entre cuatro tipos básicos de LED:

- LED DIP o Dual In-Line Package
- LED SMD o Surface Mounted Diode
- LED COB o Chip on Board
- MicroLED

A continuación describiremos con más detalle cada uno de ellos.

Chip LED DIP

Los DIP (Dual In-Line Package) LED son las luces LED tradicionales y en las que piensa la mayoría de la gente cuando se les pide que describan un LED. Su diseño consta de un diodo dentro de una carcasa de plástico duro transparente, del que sobresalen dos pines de conexión en paralelo. Del color de esta carcasa dependerá la luz que emite el LED.

A pesar de que hoy en día se siguen utilizando los chips DIP, su baja eficiencia lumínica (4 lúmenes por LED) respecto a los LED más recientes, hace que su uso sea más extendido en como indicador luminoso en diferentes productos electrónicos.

Chip LED SMD

Las siglas SMD significan "Surface Mounted

Diode", y en esta opción el diodo está encapsulado en una resina semi-rígida que se suelda al circuito de forma superficial. Son mucho más pequeños y eficientes que los originales chips DIP.

El desarrollo de los chips SMD supuso un gran avance en la tecnología LED, al permitir la inclusión de 3 diodos en el mismo chip. Recordemos que hasta ahora una de las formas de conseguir luz blanca es la unión de los 3 colores primarios, Rojo, Verde y Azul, de ahí la importancia de este avance. Con esta combinación se consiguen también hasta 16 millones de colores diferentes.

La otra opción para conseguir luz blanca es es recubrir el chip con una capa de fósforo que absorbe la luz azul, de ahí ese color amarillo característico. La densidad de esta capa determina la temperatura de color del chip SMD.

Tiras LED SMD 2835

Con un tamaño de **2,8mm x 3,5mm**, este tipo de tiras cuenta con un chip más pequeño. Son chips de un sólo núcleo y por ende, capaces de reproducir solamente **1 color por LED (blanco, azul, rojo, amarillo, verde)**.

Se trata de la tira de menor consumo y más económica con respecto al precio, por lo que es la mejor opción para proyectos de bajo presupuesto o sin grandes requerimientos lumínicos.

Pueden resultar una estupenda opción para resaltar muebles, zócalos, exhibidores, aparatos y detalles arquitectónicos.

Las desventajas que poseen es la luminosidad reducida en comparación a las tiras de otros chips, y que sus chips de un sólo núcleo no permiten emitir más de un color por LED (no sirven para iluminación RGB).

Tiras LED SMD 5050

Este tipo de tiras poseen un chip de mayor tamaño, de **5mm x 5mm**, que les otorga su denominación. Sus chips son **multinúcleo**, lo que le permite generar a cada LED **cualquier tonalidad de color**, ya que en el interior alberga **3 emisores de luz diferentes (rojo, verde y azul)**. Gracias a esto, una tira **SMD 5050** puede generar **miles de**

combinaciones de colores diferentes, y son la utilizadas para iluminación **RGB** personalizable (mediante un controlador manejado por el propio usuario).

Son bastante más potentes que los chips de menor tamaño, por lo que brindan una mayor emisión de luz (**hasta 3 veces mayor**). Gracias a su elevada potencia, son apropiadas para la utilización en exteriores, o en lugares expuestos a mayores niveles de luz ambiental.

Como desventajas respecto a las anteriores están por supuesto el precio, que es algo más elevado, como así también el consumo y la generación de calor.

Tiras LED SMD 3535

Los LEDs 3535 son un tipo de diodo emisor de luz de alta potencia, diseñado para producir una iluminación potente y uniforme en aplicaciones de iluminación de exteriores e interiores.

Estos LEDs tienen una estructura cuadrada de **3,5 mm x 3,5 mm** y pueden producir hasta 3 watts de luz.

Además, los LEDs 3535 son famosos por su **Alta eficiencia luminosa** y la capacidad de brindar una amplia gama de opciones de color y temperatura de color.

También son muy duraderos y pueden durar hasta **50.000 horas** de uso continuo, lo que los convierte en una excelente opción para la iluminación de grandes espacios, como estacionamientos, áreas deportivas y fachadas de edificios.



Tiras LED y Neón LED / Tiras LED 12V

M Pack Tira de LED Solar 300L

INCLUYE CONTROL REMOTO



GARANTÍA 3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-----|--------|------------|------------|----------|----------------------|
| LM2424 | 600 | 4 | PCB Blanco | 10X5000 mm | PC | CCT |

| | | | | | | | | | |
|------------------|------|---------|------|------------------|--------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| Incluye Adhesivo | IP68 | 30000 H | 120° | - 20°C + 45°C | CRI 70 | Sensor crepuscular | Batería 3.7V 2400mAH | Carga 10-12 Hr | Uso 10-12 Hr |
|------------------|------|---------|------|------------------|--------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|

Tiras LED y Neón LED / Tiras LED 12V

M Pack Tira de LED Solar 300L

INCLUYE CONTROL REMOTO



GARANTÍA 3 AÑOS



| Ref | Onda | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|--|--------|------------|------------|----------|----------------------|
| LM2425 | R-620-630 G-510-525 B-455-470 nm | 4 | PCB Blanco | 10X5000 mm | PC | Multicolor |

| | | | | | | | | | |
|------------------|------|---------|------|------------------|--------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| Incluye Adhesivo | IP68 | 30000 H | 120° | - 20°C + 45°C | CRI 70 | Sensor crepuscular | Batería 3.7V 2400mAH | Carga 10-12 Hr | Uso 10-12 Hr |
|------------------|------|---------|------|------------------|--------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|



Tiempo de carga
10-12 Hr



Tiempo de uso
10-12 Hr



Sensor
Crepuscular



Protección
IP68



Vida útil
30.000 Hr



Tiras LED y Neón LED / Tiras LED 12V

M Pack Tira de LED 12V 60 LED/m CCT

INCLUYE CONTROL REMOTO

LED
SMD 3535

GARANTÍA 3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|------|--------|------------|------------|----------|----------------------|
| LM2401 | 1760 | 22 | PCB Blanco | 10X3000 mm | PC | CCT |
| LM2403 | 2400 | 30 | PCB Blanco | 10X5000 mm | PC | CCT |

Incluye Adhesivo **IP20** 30000 H DC 12V **120°** - 20°C + 45°C CRI 80 Corte 10 cm

Tiras LED y Neón LED / Tiras LED 12V

M Pack Tira de LED 12V 30 LED/m RGB

INCLUYE CONTROL REMOTO

LED
SMD5050

GARANTÍA 3 AÑOS



| Ref | Onda | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|--|--------|------------|------------|----------|----------------------|
| LM2402 | R-620-630 G-510-525 B-455-470 nm | 16 | PCB Blanco | 10X3000 mm | PC | RGB |
| LM2404 | R-620-630 G-510-525 B-455-470 nm | 24 | PCB Blanco | 10X5000 mm | PC | RGB |



Incluye Adhesivo **IP20** 30000 H DC 12V **120°** - 20°C + 45°C CRI 80 Corte 10 cm

WORLD OF COLORS



Tiras LED y Neón LED / Tiras LED 24V

M Pack Tira de LED 24V 16 LED/m

INCLUYE
CONTROL
REMOTO



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Onda | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|--|--------|------------|-------------|----------|----------------------|
| LM2405 | R-620-630 G-510-525 B-455-470 nm | 26 | PCB Blanco | 10X30000 mm | PC | RGB |
| LM2406 | R-620-630 G-510-525 B-455-470 nm | 13 | PCB Blanco | 10X15000 mm | PC | RGB |



Incluye
Adhesivo

IP20

30000 H

DC 24V

120°

- 20°C
+ 45°C

CRI
80

Corte
50 cm



Multicolored LED Lighting



Tiras LED y Neón LED / Tiras LED 220V

Barra LED Para Estanterías



GARANTÍA
3 AÑOS

| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-----|--------|--------------|---------------|----------|----------------------|
| LM6237 | 980 | 12 | Transparente | 1100X35X10 mm | Metal/PC | 6000 K |

NO
Incluye
Adhesivo

IP20

30000 H

120°

CRI
70

Enlazable
Max
10 m



Alumbrando hasta el último rincón

Barra LED para Estanterías 12W IP20, de diseño sencillo y de fácil instalación.

Permite enlazar una con otra con un límite de **10 unidades** a través de un accesorio incluido en el producto.

Incorpora **SMD-LED 2835** de alta potencia y eficiencia lumínica.

Su sencillo diseño minimalista junto con su reducido tamaño, lo hacen ideal para iluminar espacios como estanterías.

Las barras LED para estanterías son tiras de diodos emisores de luz (LED) especialmente diseñadas para proporcionar iluminación en estanterías y armarios. Estas barras LED suelen tener un diseño delgado y una longitud personalizable que facilita su instalación en estantes y armarios.

La iluminación proporcionada por las barras LED para estanterías es suave y uniforme, lo que permite a los usuarios ver claramente los objetos almacenados en los estantes y los armarios, sin causar deslumbramiento. Además, el bajo consumo de energía de los LED, significa que las barras LED para estanterías consumen menos energía que las bombillas tradicionales, y son más duraderas ya que pueden durar hasta **50,000 horas**, lo que las convierte en una excelente opción para la iluminación en la casa, la oficina o cualquier lugar donde se necesite una mayor visibilidad en estantes o armarios.

Tiras LED y Neón LED / Tiras LED 220V

M Tira de LED Ruzok 220V 120 LED/m



GARANTÍA
5 AÑOS



**SIN
RECTIFICADOR**



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-----------|--------|--------------|-----------|-----------------------------|----------------------|
| LM2163 | 1680 lm/m | 17 W/m | Transparente | 12X5H mm | Silicona Contra Rayos UV | 6000 K |
| LM2164 | 1680 lm/m | 17 W/m | Transparente | 12X5H mm | Silicona Contra Rayos UV | 4500 K |
| LM2165 | 1680 lm/m | 17 W/m | Transparente | 12X5H mm | Silicona Contra Rayos UV | 3000 K |

Accesorios



Cable
LM2038
Cable
LM0004

Adaptador
LM2359
Cable
LM0001

Tapón
LM0005

| | | | | | | | | |
|------------------|------|---------|----------------|------|--------|-------------|----------------|--------------------------|
| Incluye Adhesivo | IP67 | 50000 H | AC 170 265V | 120° | CRI 90 | F.P 0.90 | Corte 10 cm | Enlazable Max 20 m |
|------------------|------|---------|----------------|------|--------|-------------|----------------|--------------------------|

Tiras LED y Neón LED / Tiras LED 220V

M Tira de LED Brescia 220V 110 LED/m



GARANTÍA
3 AÑOS



**SIN
RECTIFICADOR**



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-----------|--------|--------------|-----------|-----------------------------|----------------------|
| LM2341 | 1560 lm/m | 12 W/m | Transparente | 12X5H mm | Silicona Contra Rayos UV | 6000 K |
| LM2342 | 1560 lm/m | 12 W/m | Transparente | 12X5H mm | Silicona Contra Rayos UV | 4500 K |
| LM2343 | 1560 lm/m | 12 W/m | Transparente | 12X5H mm | Silicona Contra Rayos UV | 3000 K |
| LM2344 | 1560 lm/m | 12 W/m | Transparente | 12X5H mm | Silicona Contra Rayos UV | 2300 K |

Accesorios



Cable
LM2038
Cable
LM0004

Adaptador
LM2359
Cable
LM0001

Tapón
LM0005

| | | | | | | | | |
|------------------|------|---------|----------------|------|--------|-------------|----------------|--------------------------|
| Incluye Adhesivo | IP67 | 50000 H | AC 170 265V | 120° | CRI 90 | F.P 0.90 | Corte 10 cm | Enlazable Max 20 m |
|------------------|------|---------|----------------|------|--------|-------------|----------------|--------------------------|

ALL TERRAIN

IP67 / High quality silicone / Self-adhesive / Without rectifier

Tiras LED y Neón LED / Tiras LED 220V

M Tira de LED Cobpro 220V



GARANTÍA 3 AÑOS



SIN RECTIFICADOR



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-----------|--------|--------------|-----------|-----------------------------|----------------------|
| LM2336 | 2200 lm/m | 20 W/m | Transparente | 10X5H mm | Silicona Contra Rayos UV | 6000 K |
| LM2337 | 2200 lm/m | 20 W/m | Transparente | 10X5H mm | Silicona Contra Rayos UV | 4000 K |
| LM2338 | 2200 lm/m | 20 W/m | Transparente | 10X5H mm | Silicona Contra Rayos UV | 2700 K |
| LM2339 | 2200 lm/m | 20 W/m | Transparente | 10X5H mm | Silicona Contra Rayos UV | 2300 K |

Accesorios



| | | | | | | | | |
|------------------|------|---------|-------------|------|--------|----------|---------------|--------------------|
| Incluye Adhesivo | IP65 | 30000 H | AC 170 265V | 120° | CRI 80 | F.P 0.90 | Corte 16,6 cm | Enlazable Max 20 m |
|------------------|------|---------|-------------|------|--------|----------|---------------|--------------------|

Tiras LED y Neón LED / Tiras LED 220V

M Tira de LED RGB Fast 60 LED/m



GARANTÍA 3 AÑOS



| Ref | Vatios | Onda | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|--------|--|--------------|-----------|-----------------------|----------------------|
| LM2309 | 14 W/m | R-620-630 G-510-525 B-455-470 nm | Transparente | 15X6 mm | Silicona / PC / Epoxy | RGB |



Accesorios



| | | | | | | | | |
|---------------------|------|---------|-------------|------|---------------|--------|-----------|--------------------|
| NO Incluye Adhesivo | IP65 | 30000 H | AC 170 265V | 120° | - 20°C + 45°C | CRI 80 | Corte 1 m | Enlazable Max 20 m |
|---------------------|------|---------|-------------|------|---------------|--------|-----------|--------------------|

Tiras LED y Neón LED / Tiras LED 220V

M Tira de LED Fast 120 LED/m



GARANTÍA 3 AÑOS



| Ref | Vatios | Lm | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|--------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|----------------------|
| LM2301 | 14 W/m | 1440 lm/m | Transparente | 15X6 mm | Silicona / PC / Epoxy | 6000K |
| LM2302 | 14 W/m | 1440 lm/m | Transparente | 15X6 mm | Silicona / PC / Epoxy | 4500K |
| LM2303 | 14 W/m | 1440 lm/m | Transparente | 15X6 mm | Silicona / PC / Epoxy | 3000K |
| LM2304 | 14 W/m | 1440 lm/m | Transparente | 15X6 mm | Silicona / PC / Epoxy | 2300K |
| LM2305 | 14 W/m | 1440 lm/m | Transparente | 15X6 mm | Silicona / PC / Epoxy | Rojo |
| LM2306 | 14 W/m | 1440 lm/m | Transparente | 15X6 mm | Silicona / PC / Epoxy | Azul |
| LM2307 | 14 W/m | 1440 lm/m | Transparente | 15X6 mm | Silicona / PC / Epoxy | Rosa |
| LM2308 | 14 W/m | 1440 lm/m | Transparente | 15X6 mm | Silicona / PC / Epoxy | Verde |

Accesorios



| | | | | | | | | |
|---------------------|------|---------|-------------|------|---------------|--------|-------------|--------------------|
| NO Incluye Adhesivo | IP65 | 30000 H | AC 170 265V | 120° | - 20°C + 45°C | CRI 80 | Corte 50 cm | Enlazable Max 20 m |
|---------------------|------|---------|-------------|------|---------------|--------|-------------|--------------------|

Tiras LED y Neón LED / Tiras LED 220V

M Tira de LED Bergamo



GARANTÍA 3 AÑOS



| Ref | LE-D/m | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|--------|-----------|--------|--------------|-----------|-----------------------------|----------------------|
| LM2331 | 120 | 1500 lm/m | 17 W/m | Transparente | 10X3H mm | Silicona Contra Rayos UV | 6000 K |
| LM2332 | 120 | 1500 lm/m | 17 W/m | Transparente | 10X3H mm | Silicona Contra Rayos UV | 4000 K |
| LM2333 | 120 | 1500 lm/m | 17 W/m | Transparente | 10X3H mm | Silicona Contra Rayos UV | 2700 K |
| LM2345 | 110 | 1000 lm/m | 12 W/m | Transparente | 10X3H mm | Silicona Contra Rayos UV | 6000 K |
| LM2346 | 110 | 1000 lm/m | 12 W/m | Transparente | 12X3H mm | Silicona Contra Rayos UV | 4000 K |
| LM2347 | 110 | 1000 lm/m | 12 W/m | Transparente | 12X3H mm | Silicona Contra Rayos UV | 3000 K |
| LM2348 | 110 | 1000 lm/m | 12 W/m | Transparente | 12X3H mm | Silicona Contra Rayos UV | 2300 K |
| LM2349 | 110 | 1000 lm/m | 12 W/m | Transparente | 12X3H mm | Silicona Contra Rayos UV | 2700 K |

Accesorios



| | | | | | | | | |
|------------------|------|---------|-------------|------|--------|----------|-------------|--------------------|
| Incluye Adhesivo | IP65 | 50000 H | AC 170 265V | 120° | CRI 80 | F.P 0,90 | Corte 10 cm | Enlazable Max 50 m |
|------------------|------|---------|-------------|------|--------|----------|-------------|--------------------|

Tiras LED y Neón LED / Tiras LED 220V

M Tira de LED Como 220V 110 LED/m



GARANTÍA 3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-----------|--------|--------------|-----------|-----------------------|----------------------|
| LM2351 | 1400 lm/m | 12 W/m | Transparente | 14X6 mm | Silicona / PC / Epoxy | 6000 K |
| LM2352 | 1400 lm/m | 12 W/m | Transparente | 14X6 mm | Silicona / PC / Epoxy | 4000 K |
| LM2353 | 1400 lm/m | 12 W/m | Transparente | 14X6 mm | Silicona / PC / Epoxy | 3000 K |
| LM2354 | 1400 lm/m | 12 W/m | Transparente | 14X6 mm | Silicona / PC / Epoxy | 2300 K |

Accesorios



| | | | | | | | |
|---------------------|------|---------|-------------|------|--------|-------------|--------------------|
| NO Incluye Adhesivo | IP65 | 30000 H | AC 170 265V | 120° | CRI 80 | Corte 10 cm | Enlazable Max 50 m |
|---------------------|------|---------|-------------|------|--------|-------------|--------------------|

Tiras LED y Neón LED / Tiras LED 220V

M Tira de LED Arast 220V 180 LED/m



GARANTÍA 3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-----------|--------|---------|-----------|-----------------------|----------------------|
| LM2314 | 1584 lm/m | 14 W/m | Opal | 17X8 mm | Silicona / PC / Epoxy | 6000 K |
| LM2315 | 1584 lm/m | 14 W/m | Opal | 17X8 mm | Silicona / PC / Epoxy | 4500 K |

Accesorios



| | | | | | | | |
|---------------------|------|---------|-------------|------|--------|-----------|--------------------|
| NO Incluye Adhesivo | IP65 | 30000 H | AC 220 240V | 120° | CRI 80 | Corte 1 m | Enlazable Max 20 m |
|---------------------|------|---------|-------------|------|--------|-----------|--------------------|

Tiras LED y Neón LED / Neón LED 220V

M Neón de LED Flexible Prozny 220V



GARANTÍA 3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------------------|----------------------|
| LM2157 | 800 lm/m | 8 W/m | Opal | 26X14 mm | Silicona / PC / Epoxy | RGB |



Accesorios



Controlador LM2161
Controlador LM2160

| | | | | | | | |
|---------------------|------|---------|-------------|------|--------|-----------|--------------------|
| NO Incluye Adhesivo | IP65 | 30000 H | AC 170 265V | 180° | CRI 80 | Corte 1 m | Enlazable Max 20 m |
|---------------------|------|---------|-------------|------|--------|-----------|--------------------|

Tiras LED y Neón LED / Neón LED 220V

M Neón de LED Flexible Prozny 220V



GARANTÍA 3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|----------|---------|---------|-----------|-----------------------|----------------------|
| LM2150 | 800 lm/m | 8 W/m | Opal | 18X8 mm | Silicona / PC / Epoxy | 3000K |
| LM2151 | 800 lm/m | 8 W/m | Opal | 18X8 mm | Silicona / PC / Epoxy | 4500K |
| LM2152 | 800 lm/m | 8 W/m | Opal | 18X8 mm | Silicona / PC / Epoxy | 6000K |
| LM2153 | 800 lm/m | 8 W/m | Opal | 18X8 mm | Silicona / PC / Epoxy | Azul |
| LM2154 | 800 lm/m | 8 W/m | Opal | 18X8 mm | Silicona / PC / Epoxy | Rojo |
| LM2155 | 800 lm/m | 8,5 W/m | Opal | 18X8 mm | Silicona / PC / Epoxy | Verde |

Accesorios



Controlador LM2158

| | | | | | | | |
|---------------------|------|---------|-------------|------|--------|-----------|--------------------|
| NO Incluye Adhesivo | IP65 | 30000 H | AC 170 265V | 180° | CRI 80 | Corte 1 m | Enlazable Max 20 m |
|---------------------|------|---------|-------------|------|--------|-----------|--------------------|

Tiras LED y Neón LED / Tiras LED 220V

Tira de LED Mixt 220V



GARANTÍA 3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-----------|--------|---------|-----------|-----------------------|----------------------|
| LM2239 | 1584 lm/m | 14 W/m | Opal | 16X8 mm | Silicona / PC / Epoxy | CCT |

Accesorios



Controlador LM2039


| | | | | | | | | |
|---------------------|------|---------|-------------|------|--------|----------|-----------|--------------------|
| NO Incluye Adhesivo | IP65 | 30000 H | AC 220 240V | 120° | CRI 80 | F.P 0.90 | Corte 1 m | Enlazable Max 20 m |
|---------------------|------|---------|-------------|------|--------|----------|-----------|--------------------|

Tiras LED y Neón LED / Neón LED 12V

M Neón de LED Flexible Letters



GARANTÍA
3 AÑOS



SIN
RECTIFICADOR



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-----------|--------|---------|---------------|----------|----------------------|
| LM2481 | 1200 lm/m | 14 W/m | Opal | 5000X6X12H mm | PC | 6000 K |
| LM2482 | 1200 lm/m | 14 W/m | Opal | 5000X6X12H mm | PC | 4000 K |
| LM2483 | 1200 lm/m | 14 W/m | Opal | 5000X6X12H mm | PC | 2700 K |
| LM2484 | 1200 lm/m | 14 W/m | Opal | 5000X6X12H mm | PC | Rojo |
| LM2485 | 1200 lm/m | 14 W/m | Opal | 5000X6X12H mm | PC | Verde |
| LM2486 | 1200 lm/m | 14 W/m | Opal | 5000X6X12H mm | PC | Azul |
| LM2487 | 1200 lm/m | 14 W/m | Opal | 5000X6X12H mm | PC | Violeta |
| LM2488 | 1200 lm/m | 14 W/m | Opal | 5000X6X12H mm | PC | Rosa |
| LM2489 | 1200 lm/m | 14 W/m | Opal | 5000X6X12H mm | PC | Dorado |
| LM2490 | 1200 lm/m | 14 W/m | Opal | 5000X6X12H mm | PC | Naranja |

Accesorios



Tapón e
inicio
LM0042

NO
Incluye
Adhesivo

IP65

30000 H

DC 12V

180°

- 20°C
+ 45°C

CRI
80

Corte
1 cm

ILLUMINATE YOUR IDEAS

Imagine a world of color



Tiras LED y Neón LED / Fuentes de Alimentación Interior

M Fuentes de Alimentación Mean Well Para tiras LED



GARANTÍA 3 AÑOS



| Ref | Voltaje | Pot max | Dimensión | Material |
|------------|---------|---------|----------------|----------|
| LRS-35-12 | 12V | 35W | 99X82X30H mm | Aluminio |
| LRS-75-12 | 12V | 75 W | 99X97X30H mm | Aluminio |
| LRS-100-12 | 12V | 100 W | 129X97X30H mm | Aluminio |
| LRS-150-12 | 12V | 150 W | 159X97X30H mm | Aluminio |
| LRS-200-12 | 12V | 200 W | 215X115X30H mm | Aluminio |
| LRS-350-12 | 12V | 350 W | 215X115X30H mm | Aluminio |
| LRS-15-24 | 24V | 15 W | 62,5X51X28H mm | Aluminio |
| LRS-35-24 | 24V | 35 W | 99X82X30H mm | Aluminio |
| LRS-75-24 | 24V | 75 W | 99X97X30H mm | Aluminio |
| LRS-100-24 | 24V | 100 W | 129X97X30H mm | Aluminio |
| LRS-150-24 | 24V | 150 W | 159X97X30H mm | Aluminio |
| LRS-200-24 | 24V | 200 W | 215X115X30H mm | Aluminio |
| LRS-350-24 | 24V | 350 W | 215X115X30H mm | Aluminio |

IP20

AC 170
265V

-30°C
+70°C

F.P
>0.50

Tiras LED y Neón LED / Fuentes de Alimentación Interior 12V

M Fuentes de Alimentación Para tiras LED

GARANTÍA 3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|-------------|----------|
| LM2042 | Metal | 70X40X30 mm | Aluminio |
| LM2043 | Metal | 85X58X34 mm | Aluminio |

IP20

AC 110
240V

- 30°C
+ 60°C

F.P
>0.50

Salida
DC 12V

Tiras LED y Neón LED / Fuentes de Alimentación Interior

M Fuentes de Alimentación Slim Para tiras LED

GARANTÍA 3 AÑOS



| Ref | Voltaje | Pot max | Dimensión | Material |
|--------|---------|---------|---------------|----------|
| LM2244 | 12V | 60 W | 144X53X21H mm | Aluminio |
| LM2245 | 12V | 100 W | 168X53X21H mm | Aluminio |
| LM2246 | 12V | 200 W | 306X53X20H mm | Aluminio |
| LM2247 | 12V | 300 W | 307X52X22H mm | Aluminio |
| LM2248 | 12V | 400 W | 340X52X22H mm | Aluminio |
| LM2251 | 24V | 60 W | 144X53X21H mm | Aluminio |
| LM2252 | 24V | 100 W | 168X53X21H mm | Aluminio |
| LM2253 | 24V | 200 W | 306X53X20H mm | Aluminio |
| LM2254 | 24V | 300 W | 307X52X22H mm | Aluminio |
| LM2255 | 24V | 400 W | 340X52X22H mm | Aluminio |

IP25

AC 220
240V

-20 °C
+60 °C

F.P
>0.50

Tiras LED y Neón LED / Fuentes de Alimentación Interior 24V

M Fuentes de Alimentación Dimable por Triac

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Pot max | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|---------|---------------|----------|
| LM2106 | 80 W | Negro | 230X49X29H mm | Aluminio |
| LM2107 | 150 W | Negro | 288X49X29H mm | Aluminio |


| | | | |
|------|----------------|-------------|------------------|
| IP20 | AC 200 240V | F.P 0.90 | Salida DC 24V |
|------|----------------|-------------|------------------|

Triac

La regulación por triac se refiere a la técnica de controlar la cantidad de corriente que circula a través de un circuito eléctrico utilizando un dispositivo conocido como triac.

El triac es un componente semiconductor que se utiliza en aplicaciones de control de potencia de **CA**, y permite el control de la cantidad de corriente que fluye a través de un circuito eléctrico al variar el instante en que se dispara el triac.

De esta manera, se puede regular la cantidad de energía que se entrega a un dispositivo eléctrico, lo que puede ser útil en muchas aplicaciones de control de potencia, como el control de la velocidad de un motor eléctrico o la regulación del brillo de una lámpara.

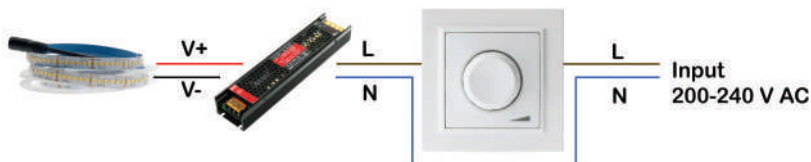

Tiras LED y Neón LED / Fuentes de Alimentación Interior

M Fuentes de Alimentación Dimable 0-10V

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Voltaje | Pot max | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|---------|---------|---------------|----------|
| LM2521 | 12V | 60W | Negro | 190X50X29H mm | Aluminio |
| LM2522 | 12V | 100W | Negro | 230X50X29H mm | Aluminio |
| LM2523 | 12V | 150W | Negro | 300X48X29H mm | Aluminio |
| LM2524 | 12V | 200W | Negro | 300X48X29H mm | Aluminio |
| LM2525 | 24V | 60W | Negro | 190X50X29H mm | Aluminio |
| LM2526 | 24V | 100W | Negro | 230X50X29H mm | Aluminio |
| LM2527 | 24V | 150W | Negro | 300X48X29H mm | Aluminio |
| LM2528 | 24V | 200W | Negro | 300X48X29H mm | Aluminio |


IP20 AC 200-240V -20°C +65°C F.P. 0.80

1-10V

La regulación **1-10V** es un estándar de control de iluminación que utiliza una señal de corriente continua de 1 a 10 voltios para controlar el nivel de intensidad de la luz.

Esta tecnología es comúnmente usada en sistemas de iluminación **LED** y permite ajustar la intensidad de la luz de forma **fácil y suave**.

Los controles **1-10V** son fáciles de instalar y permiten un control preciso de la iluminación en la mayoría de los entornos.

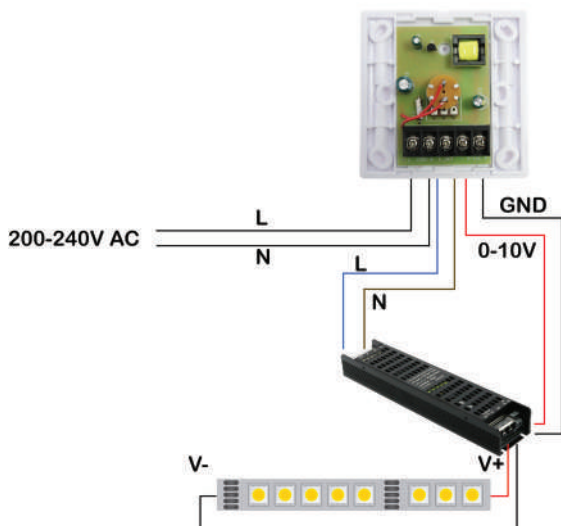

Tiras LED y Neón LED / Fuentes de Alimentación Interior

M Fuente de Alimentación Para tiras LED (Especial para perfiles)

GARANTÍA 3 AÑOS



| Ref | Voltaje | Pot max | Dimensión | Material |
|--------|---------|---------|---------------|----------|
| LM2242 | 12V | 15 W | 172X18X18H mm | Aluminio |
| LM2258 | 12V | 60 W | 290X13X13H mm | Aluminio |
| LM2260 | 24V | 72 W | 290X13X13H mm | Aluminio |

IP20

AC 180
260V

F.P
0.50

Tiras LED y Neón LED / Fuentes de Alimentación Exterior

M Fuentes de Alimentación Para tiras LED

GARANTÍA 3 AÑOS



| Ref | Voltaje | Pot max | Dimensión | Material |
|--------|---------|---------|---------------|----------|
| LM2529 | 12V | 60 W | 162X43X31H mm | PC |
| LM2530 | 12V | 100 W | 190X62X38H mm | PC |
| LM2531 | 12V | 150 W | 190X62X38H mm | PC |
| LM2532 | 24V | 60 W | 162X43X31H mm | PC |
| LM2533 | 24V | 100 W | 190X62X38H mm | PC |
| LM2534 | 24V | 150 W | 190X62X38H mm | PC |

IP66

AC 170
265V

-40°C
+50°C

F.P
0.55

Tiras LED y Neón LED / Fuentes de Alimentación Exterior

M Fuentes de Alimentación Para Tiras LED

GARANTÍA 3 AÑOS



| Ref | Voltaje | Pot max | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|---------|----------|---------------|----------|
| LM2501 | 12V | 36 W | Aluminio | 102X36X21H mm | Aluminio |
| LM2504 | 12V | 120 W | Aluminio | 167X53X20H mm | Aluminio |
| LM2506 | 12V | 200 W | Aluminio | 193X65X29H mm | Aluminio |
| LM2507 | 12V | 250 W | Aluminio | 193X65X29H mm | Aluminio |
| LM2508 | 12V | 300 W | Aluminio | 203X70X42H mm | Aluminio |
| LM2509 | 12V | 400 W | Aluminio | 223X70X40H mm | Aluminio |
| LM2510 | 24V | 36 W | Aluminio | 102X36X21H mm | Aluminio |
| LM2513 | 24V | 120 W | Aluminio | 167X53X20H mm | Aluminio |
| LM2515 | 24V | 200 W | Aluminio | 193X65X29H mm | Aluminio |
| LM2516 | 24V | 250 W | Aluminio | 193X65X29H mm | Aluminio |
| LM2517 | 24V | 300 W | Aluminio | 203X70X42H mm | Aluminio |
| LM2518 | 24V | 400 W | Aluminio | 223X70X40H mm | Aluminio |

IP65

AC 200
240V

-20°C
+60°C

F.P
0.80

Tiras LED y Neón LED / Fuentes de Alimentación Exterior 24V

M Fuentes de Alimentación Mean Well Para tiras LED



GARANTÍA 5 AÑOS



| Ref | Voltaje | Pot max | Acabado | Dimensión | Material |
|------------|---------|---------|---------|-------------------|----------|
| LPV-150-12 | 12 | 150 | Blanco | 191X37,5X63H mm | PC |
| LPV-100-12 | 12 | 100 | Blanco | 190X52X37H mm | PC |
| LPV-60-12 | 12 | 60 | Blanco | 162,5X42,5X32H mm | PC |
| LPV-150-24 | 24 | 150 | Blanco | 191X37,5X63H mm | PC |
| LPV-100-24 | 24 | 100 | Blanco | 190X52X37H mm | PC |
| LPV-60-24 | 24 | 60 | Blanco | 162,5X42,5X32H mm | PC |

IP67

F.P
0,50

AC 90
264V

-30°C
+70°C

F.P
>0.50

Tiras LED y Neón LED / Fuentes de Alimentación Interior 12V

M Adaptador de Corriente Para Tiras LED 36W

GARANTÍA 3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|--------------|---------------|
| LM2030 | Negro | 111X53X30 mm | Termoplastico |

IP20

AC 100
240V

Salida
DC 12V

Tiras LED y Neón LED / Fuentes de Alimentación Interior 24V

M Adaptador de Corriente Para Tiras LED 120W

GARANTÍA 3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|--------------|---------------|
| LM2189 | Negro | 125X53X30 mm | Termoplastico |

IP20

AC 100
240V

Salida
DC 24V

Tiras LED y Neón LED / Fuentes de Alimentación Interior 24V

M Adaptador de Corriente Para tiras LED RGB 60W

GARANTÍA 3 AÑOS



INCLUYE CONTROL REMOTO

| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|--------------|---------------|
| LM2190 | Negro | 130X55X35 mm | Termoplastico |

IP20

AC 100
240V

Salida
DC 24V

Tiras LED y Neón LED / Tiras LED 12V / Fuentes de Alimentación Interior 12V / Accesorios Tiras LED 12V

M Adaptador de Corriente Para tiras LED RGB 60W

INCLUYE CONTROL REMOTO

GARANTÍA 3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|--------------|---------------|
| LM2032 | Negro | 125X55X30 mm | Termoplástico |

IP20 AC 170 265V Salida DC 12V

Tiras LED y Neón LED / Accesorios Tiras LED 12V / Accesorios Tiras LED 24V

M Dimmer Empotrable Táctil

GARANTÍA 3 AÑOS



| Ref | Pot Max | Acabado | Corte | Dimensión | Material | Temp. de color |
|--------|-------------------------|---------|----------|--------------|------------|----------------|
| LM2181 | 96 (12V) - 192 (24V) DC | Negro | 65X58 mm | 86X86HX34 mm | Cristal/PC | Monocolor |
| LM2182 | 96 (12V) - 192 (24V) DC | Negro | 65X58 mm | 86X86HX34 mm | Cristal/PC | Rgb |

IP20 12-24V DC

Tiras LED y Neón LED / Accesorios Tiras LED 12V / Accesorios Tiras LED 24V

M Controlador LED Táctil

INCLUYE CONTROL REMOTO

GARANTÍA 3 AÑOS



| Ref | Pot Max | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|--------------------------|---------|------------------|----------|
| LM2102 | 216 (12V) - 432 (24V) DC | Negro | 113X56,5X21,6 mm | PC |
| LM9026 | 216 (12V) - 432 (24V) DC | Negro | 113X56,5X21,6 mm | PC |

IP20 12-24V DC

Tiras LED y Neón LED / Accesorios Tiras LED 12V / Accesorios Tiras LED 24V

M Dimmer Monocolor Para Tiras LED

GARANTÍA 3 AÑOS



| Ref | Pot Max | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|-------------------------|---------------|--------------|----------|
| LM2179 | 96 (12V) - 192 (24V) DC | Blanco marfil | 72X57X37H mm | PC |

IP20 12-24V DC Int. corriente 5A

Tiras LED y Neón LED / Accesorios Tiras LED 12V / Accesorios Tiras LED 24V

M Amplificador de Señal

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|--------------|----------|
| LM2268 | Negro | 60X80X20H mm | PC |

| | | |
|-------------------|------|----------|
| Int corriente 30A | IP20 | 5-24V DC |
|-------------------|------|----------|

Tiras LED y Neón LED / Accesorios Tiras LED 12V / Accesorios Tiras LED 24V

M Amplificador de Señal Rgb

GARANTÍA
3 AÑOS




| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|----------------|----------|
| LM2269 | Negro | 175X110X25H mm | PC |

| | | |
|---------------------|------|----------|
| Int corriente 10X3A | IP20 | 5-24V DC |
|---------------------|------|----------|

Tiras LED y Neón LED / Accesorios Tiras LED 12V / Accesorios Tiras LED 24V

M Dimmer Por Infrarojos Para Tira LED

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Pot max | Dimensión | Material |
|--------|---------|-----------|----------|
| LM2266 | 60 | 43X12 mm | PC |



| | |
|------|-----------|
| IP20 | 12-24V DC |
|------|-----------|

Tiras LED y Neón LED / Accesorios Tiras LED 12V / Accesorios Tiras LED 24V

M Interruptor Con Sensor de Movimiento Para Tira LED

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Pot max | Dimensión | Material |
|--------|---------|-----------|----------|
| LM2265 | 60 | 43X12 mm | PC |




| | | | | |
|------|-----------|---------------|-------------|-----------------------------|
| IP20 | 12-24V DC | Detección 2 m | Ángulo 360° | Tiempo min-max 10 seg 2 min |
|------|-----------|---------------|-------------|-----------------------------|

Tiras LED y Neón LED / Accesorios Tiras LED 12V / Accesorios Tiras LED 24V

M Interruptor Táctil Para Tira LED

GARANTÍA
3 AÑOS

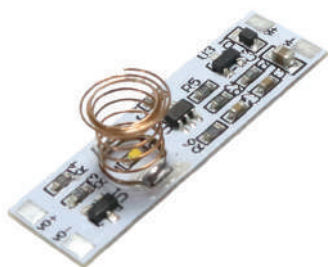

| Ref | Pot max | Dimensión | Material |
|--------|---------|-----------|----------|
| LM2267 | 60 | 35X10 mm | PC |



IP20

12-24V
DC

Tiras LED y Neón LED / Accesorios Tiras LED 12V / Accesorios Tiras LED 24V

M Conector Ultramini

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Pin | MM | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|-------------|----|---------|-------------------|--------------|
| LM2928 | 2 | 10 | Blanco | 21.6X11.5X4.3H mm | Transparente |
| LM2929 | 2 a 2 hilos | 10 | Blanco | 15.4X11.5X4.3H mm | Transparente |
| LM2930 | 2 | 8 | Blanco | 21.6X9.5X4.3H mm | Transparente |
| LM2931 | 2 a 2 hilos | 8 | Blanco | 15.4X9.5X4.3H mm | Transparente |

IP20

Int.
corriente
5A

Tiras LED y Neón LED / Accesorios Tiras LED 220V / Accesorios Tiras LED 12V / Accesorios Tiras LED 24V

M Conector Intermedio Para Tira LED IP68

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Pin | MM | Dimensión | Acabado |
|--------|-----|----|-----------------|--------------|
| LM2922 | 2 | 10 | 40X15.5X8.5H mm | Transparente |
| LM2925 | 2 | 12 | 40X17.5X8.5H mm | Transparente |

IP68

Int.
corriente
5A

Tiras LED y Neón LED / Accesorios Tiras LED 12V / Accesorios / Tiras LED 24V

M Conector Para Tira LED

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Instalación | Tira | Pin | MM | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|-------------|------|-----|----------------|--------------|-----------------|---------------|
| LM2923 | Inicio | IP68 | 2 | 10 Out - 8 In | Transparente | 28X10.5X8.5H mm | Termoplastico |
| LM2926 | Inicio | IP68 | 2 | 12 Out - 10 In | Transparente | 28X17.5X8.5H mm | Termoplastico |
| LM2927 | Intermedio | IP68 | 2 | 12 Out - 10 In | Transparente | 28X12.5X8.5H mm | Termoplastico |
| LM2924 | Intermedio | IP68 | 2 | 10 Out - 8 In | Transparente | 28X15.5X8.5H mm | Termoplastico |

IP20

Int.
corriente
5A

M Conector de Hipopótamo Para Tira LED

GARANTÍA
3 AÑOS

| Ref | Tira | Pin | MM | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|------|-----|----|---------|---------------------|---------------|
| LM2912 | IP65 | 4 | 10 | Negro | 19.55X14.6X7.7H mm | Termoplástico |
| LM2914 | IP65 | 5 | 12 | Negro | 19.55X17X7H mm | Termoplástico |
| LM2902 | IP20 | 2 | 10 | Negro | 19.55X14.6X7.7H mm | Termoplástico |
| LM2906 | IP65 | 2 | 8 | Negro | 19.55X12.6X7.66H mm | Termoplástico |
| LM2916 | IP65 | 6 | 12 | Negro | 19.55X17X7.8H mm | Termoplástico |
| LM2910 | IP65 | 3 | 10 | Negro | 19.55X14.6X7H mm | Termoplástico |
| LM2904 | IP20 | 3 | 10 | Negro | 19.55X14.6X7H mm | Termoplástico |
| LM2908 | IP65 | 2 | 10 | Negro | 19.55X14.6X7.7H mm | Termoplástico |

IP20

Int.
corriente
5A

M Conector de Hipopótamo Para Tira LED y Cable

GARANTÍA
3 AÑOS

| Ref | Tira | Pin | MM | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|------|-----|----|---------|--------------------|--------------|
| LM2909 | IP65 | 3 | 10 | Negro | 24.3X14.6X7.2H mm | Transparente |
| LM2913 | IP65 | 5 | 12 | Negro | 24.3X17X7.2H mm | Transparente |
| LM2903 | IP20 | 3 | 10 | Negro | 24.3X14.6X7.2H mm | Transparente |
| LM2915 | IP65 | 6 | 12 | Negro | 24.7X17X7.2H mm | Transparente |
| LM2911 | IP65 | 4 | 10 | Negro | 24.3X14.6X7.7H mm | Transparente |
| LM2905 | IP65 | 2 | 8 | Negro | 24.7X12.6X7.66H mm | Transparente |
| LM2907 | IP65 | 2 | 10 | Negro | 24.3X14.6X7.7H mm | Transparente |
| LM2901 | IP20 | 2 | 10 | Negro | 24.3X14.6X7.7H mm | Transparente |

IP20


Int.
corriente
5A

M Conector de Hipopótamo Tipo L Para Tira LED

GARANTÍA
3 AÑOS

| Ref | Tira | Pin | MM | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|------|-----|----|---------|-------------------|--------------|
| LM2917 | IP20 | 2 | 10 | Negro | 26.9X26.9X7.7H mm | Transparente |
| LM2919 | IP65 | 4 | 10 | Negro | 26.9X26.9X7.7H mm | Transparente |
| LM2903 | IP20 | 3 | 10 | Negro | 26.9X26.9X7.7H mm | Transparente |

IP20

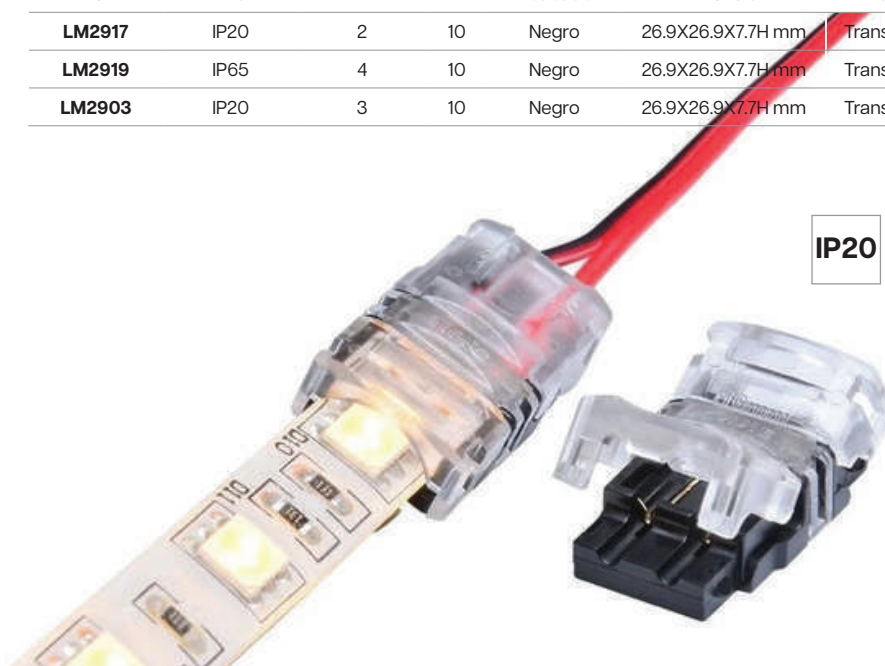Int.
corriente
5A

Tiras LED y Neón LED / Accesorios Tiras LED 220V / Accesorios Tiras LED 12V / Accesorios Tiras LED 24V

M Roldana para Tiras LED

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Material | Dimensión |
|--------|-------------|------------|
| LM0010 | Aluminio/PC | 235X45H mm |

Tiras LED y Neón LED / Accesorios Tiras LED 12V / Accesorios Tiras LED 24V

M Controlador Mini Para Tiras LED Rgb

INCLUYE
CONTROL
REMOTO

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Pot Max | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|-----------------------------|---------|--------------|-------------|
| LM2185 | 144 (12V) - 288 (24V) DC | Blanco | 62X35X23H mm | Aluminio/PC |

IP20

12-24V
DC

Tiras LED y Neón LED / Accesorios Tiras LED 12V / Accesorios Tiras LED 24V

M Controlador Mini Smarthome Para Tiras LED Rgb

INCLUYE
APP

INCLUYE
CONTROL
REMOTO

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Pot Max | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|-------------------------|---------|--------------|----------|
| LM2187 | 72 (12V) - 144 (24V) DC | Blanco | 50X22X10H mm | PC |

IP20

12-24V
DC

wifi
2.4 GHz

Tiras LED y Neón LED / Accesorios Tiras LED 12V / Accesorios Tiras LED 24V

M Controlador LED Táctil Rgb+Cct

INCLUYE
CONTROL
REMOTO

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Pot Max | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|--------------------------|---------|--------------|----------|
| LM2101 | 216 (12V) - 432 (24V) DC | Blanco | 85X45X25H mm | PC |

IP20

5-24V
DC

Tiras LED y Neón LED / Accesorios Tiras LED 12V / Accesorios Tiras LED 24V

M Controlador Mini Para Tiras LED Cct

INCLUYE CONTROL REMOTO

GARANTÍA 3 AÑOS



| Ref | Pot Max | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|-------------------------|---------|--------------|----------|
| LM2188 | 96 (12V) - 192 (24V) DC | Blanco | 50X35X22H mm | PC |

IP20

12-24V DC

Tiras LED y Neón LED / Accesorios Tiras LED 12V / Accesorios Tiras LED 24V

M Controlador Wifi Para Tiras LED Rgb+Cct

INCLUYE APP

INCLUYE CONTROL REMOTO

GARANTÍA 3 AÑOS



| Ref | Pot Max | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|-------------------------|---------|--------------|----------|
| LM2460 | 72 (12V) - 144 (24V) DC | Blanco | 48X33X17H mm | PC |

IP20

5-24V DC

wifi 2.4 GHz

Tiras LED y Neón LED / Accesorios Tiras LED 12V

M Controlador Mini Para Tiras LED Rgb

INCLUYE CONTROL REMOTO

GARANTÍA 3 AÑOS



| Ref | Pot Max | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|----------|---------|--------------|----------|
| LM2184 | 144(12V) | Blanco | 62X35X23H mm | PC |

IP20

12V DC

Tiras LED y Neón LED / Accesorios Tiras LED 12V / Accesorios Tiras LED 24V

M Controlador Mini Para Tiras LED Rgbw

INCLUYE APP

INCLUYE CONTROL REMOTO

GARANTÍA 3 AÑOS



| Ref | Pot Max | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|--------------------------|---------|--------------|----------|
| LM2180 | 144 (12V) - 288 (24V) DC | Blanco | 50X22X10H mm | PC |

IP20

12-24V DC

wifi 2.4 GHz

Tiras LED y Neón LED / Accesorios Tiras LED 12V / Accesorios Tiras LED 24V

M Controlador Para Tiras LED Rgb+C/rgb+W

INCLUYE CONTROL REMOTO

GARANTÍA 3 AÑOS



| Ref | Pot Max | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|-------------------------|---------|--------------|----------|
| LM2457 | 72 (12V) - 144 (24V) DC | Blanco | 33X48X22H mm | PC |

IP20

12-24V DC

Tiras LED y Neón LED / Accesorios Tiras LED 12V / Accesorios Tiras LED 24V

M Controlador Wifi Para Tiras LED Rgb+C/rgb+W

INCLUYE CONTROL REMOTO

GARANTÍA 3 AÑOS



| Ref | Pot Max | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|-------------------------|---------|--------------|----------|
| LM2458 | 72 (12V) - 144 (24V) DC | Blanco | 34X65X15H mm | PC |

IP20

12V DC

Int. corriente 5A

Tiras LED y Neón LED / Accesorios Tiras LED 12V / Accesorios Tiras LED 24V

M Controlador Wifi Rgb+Cct App Magic Home

INCLUYE APP

GARANTÍA 3 AÑOS



| Ref | Pot Max | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|-------------------------|---------|--------------|----------|
| LM2186 | 96 (12V) - 192 (24V) DC | Blanco | 83X63X17H mm | Metal/PC |

IP20

12-24V DC

Int. corriente 5A

Tiras LED y Neón LED / Accesorios Tiras LED 220V

M Controlador Para Tiras LED Rgb Fast

INCLUYE PIN Y TAPÓN

INCLUYE CONTROL REMOTO

GARANTÍA 3 AÑOS



| Ref | Pot Max | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|---------|-----------|-------------|
| LM2311 | 700W | Blanco | 90X60 mm | Aluminio/PC |

IP65

AC 170 265V

Tiras LED y Neón LED / Accesorios Tiras LED 220V

M Controlador LED Rgb Fast 220V

INCLUYE
PIN Y
TAPÓN

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|-----------|---------------|
| LM2312 | Blanco | 90X60 mm | Termoplastico |

IP65

AC 220
240V

Tiras LED y Neón LED / Accesorios Tiras LED 220V

M Controlador Neón Led Rgb 220V

INCLUYE
PIN Y
TAPÓN

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|-----------|---------------|
| LM2160 | Blanco | 90X60 mm | Termoplastico |

IP65

AC 170
265V

Tiras LED y Neón LED / Accesorios Tiras LED 220V

M Controlador Para Tira LED 220V Mixt

INCLUYE
PIN Y
TAPÓN

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|-----------|---------------|
| LM2039 | Blanco | 90X60 mm | Termoplastico |

IP65

AC 170
265V

Tiras LED y Neón LED / Accesorios Tiras LED 220V

M Rectificador Tira LED 220V Smd 2835 Fast

INCLUYE
PIN Y
TAPÓN

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|--------------|---------------|
| LM2310 | Blanco | 12X12X600 mm | Termoplastico |

IP65

AC 170
265V

Tiras LED y Neón LED / Accesorios Tiras LED 220V

M Rectificador Tira LED 220V Smd 2835 Arast

INCLUYE
PIN Y TA-
PÓN

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|--------------|---------------|
| LM2313 | Blanco | 12X12X600 mm | Termoplastico |

IP65

AC 170
265V

Tiras LED y Neón LED / Accesorios Tiras LED 220V

M Rectificador Neón LED Monocolor 220V

INCLUYE
PIN Y TA-
PÓN

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|----------|--------------|---------------|
| LM2158 | Amarillo | 12X12X600 mm | Termoplastico |

IP65

AC 170
265V

Tiras LED y Neón LED / Accesorios Tiras LED 12V

M Controlador M-4000 Para Tira LED Digital Ritt / Messe

INCLUYE
SD

INCLUYE
CARGADOR

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Vatios | Nº de canales | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|--------|-------------------|---------|----------------|----------|
| KB2042 | 2 | 4096 LED Pixel IC | Blanco | 170X115X30H mm | Aluminio |

IP20

5-12
24V
DC



ILUMINACIÓN INDUSTRIAL

LEDME-EUROPA



| Ref | Vatios | Lm | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|--------|-------|---------|-----------------|-----------------|----------------------|
| LM6733 | 100 W | 16000 | Negro | 280X280X120H mm | Aluminio / PMMA | 5700 K |
| LM6734 | 100 W | 16000 | Negro | 280X280X120H mm | Aluminio / PMMA | 4500 K |
| LM6735 | 150 W | 24000 | Negro | 340X340X125H mm | Aluminio / PMMA | 5700 K |
| LM6736 | 150 W | 24000 | Negro | 340X340X125H mm | Aluminio / PMMA | 4500 K |
| LM6737 | 200 W | 32000 | Negro | 410X410X140H mm | Aluminio / PMMA | 5700 K |
| LM6738 | 200 W | 32000 | Negro | 410X410X140H mm | Aluminio / PMMA | 4500 K |

| | | | | | | | | |
|------|---------|---------------|------|-----|-----------------|-----------|-------------|---------|
| IP67 | 40000 H | AC 85 265V | IK10 | 90° | -20°C + 45°C | CRI 85 | F.P 0.95 | KV 6 |
|------|---------|---------------|------|-----|-----------------|-----------|-------------|---------|

Transmisión de luz es superior al **90%**.
 Eficiencia lumínica superior a **160 lm/w.**
 Distribución lumínica **90°**.

TIPOS DE MONTAJE



M Iluminación Industrial
Campana LED SMD Cool




**GARANTÍA
3 AÑOS**



| Ref | Vatios | Lm | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|--------|-------|----------|-------------|----------|----------------------|
| LM6771 | 100 W | 12000 | Aluminio | 430X310H mm | Aluminio | 5000 K |
| LM6772 | 100 W | 12000 | Aluminio | 430X310H mm | Aluminio | 4000 K |
| LM6773 | 100 W | 12000 | Aluminio | 430X310H mm | Aluminio | 3000 K |
| LM6774 | 150 W | 18000 | Aluminio | 430X310H mm | Aluminio | 5000 K |
| LM6775 | 150 W | 18000 | Aluminio | 430X310H mm | Aluminio | 4000 K |
| LM6776 | 150 W | 18000 | Aluminio | 430X310H mm | Aluminio | 3000 K |
| LM6777 | 200 W | 24000 | Aluminio | 430X310H mm | Aluminio | 5000 K |
| LM6778 | 200 W | 24000 | Aluminio | 430X310H mm | Aluminio | 4000 K |
| LM6779 | 200 W | 24000 | Aluminio | 430X310H mm | Aluminio | 3000 K |


| | | | | | | | | |
|-------------|----------------|-----------------------|------------|-------------|-------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| IP44 | 30000 H | AC 85 265V | IK6 | 120° | -20°C + 45°C | CRI 80 | F.P 0.95 | KV 4 |
|-------------|----------------|-----------------------|------------|-------------|-------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|

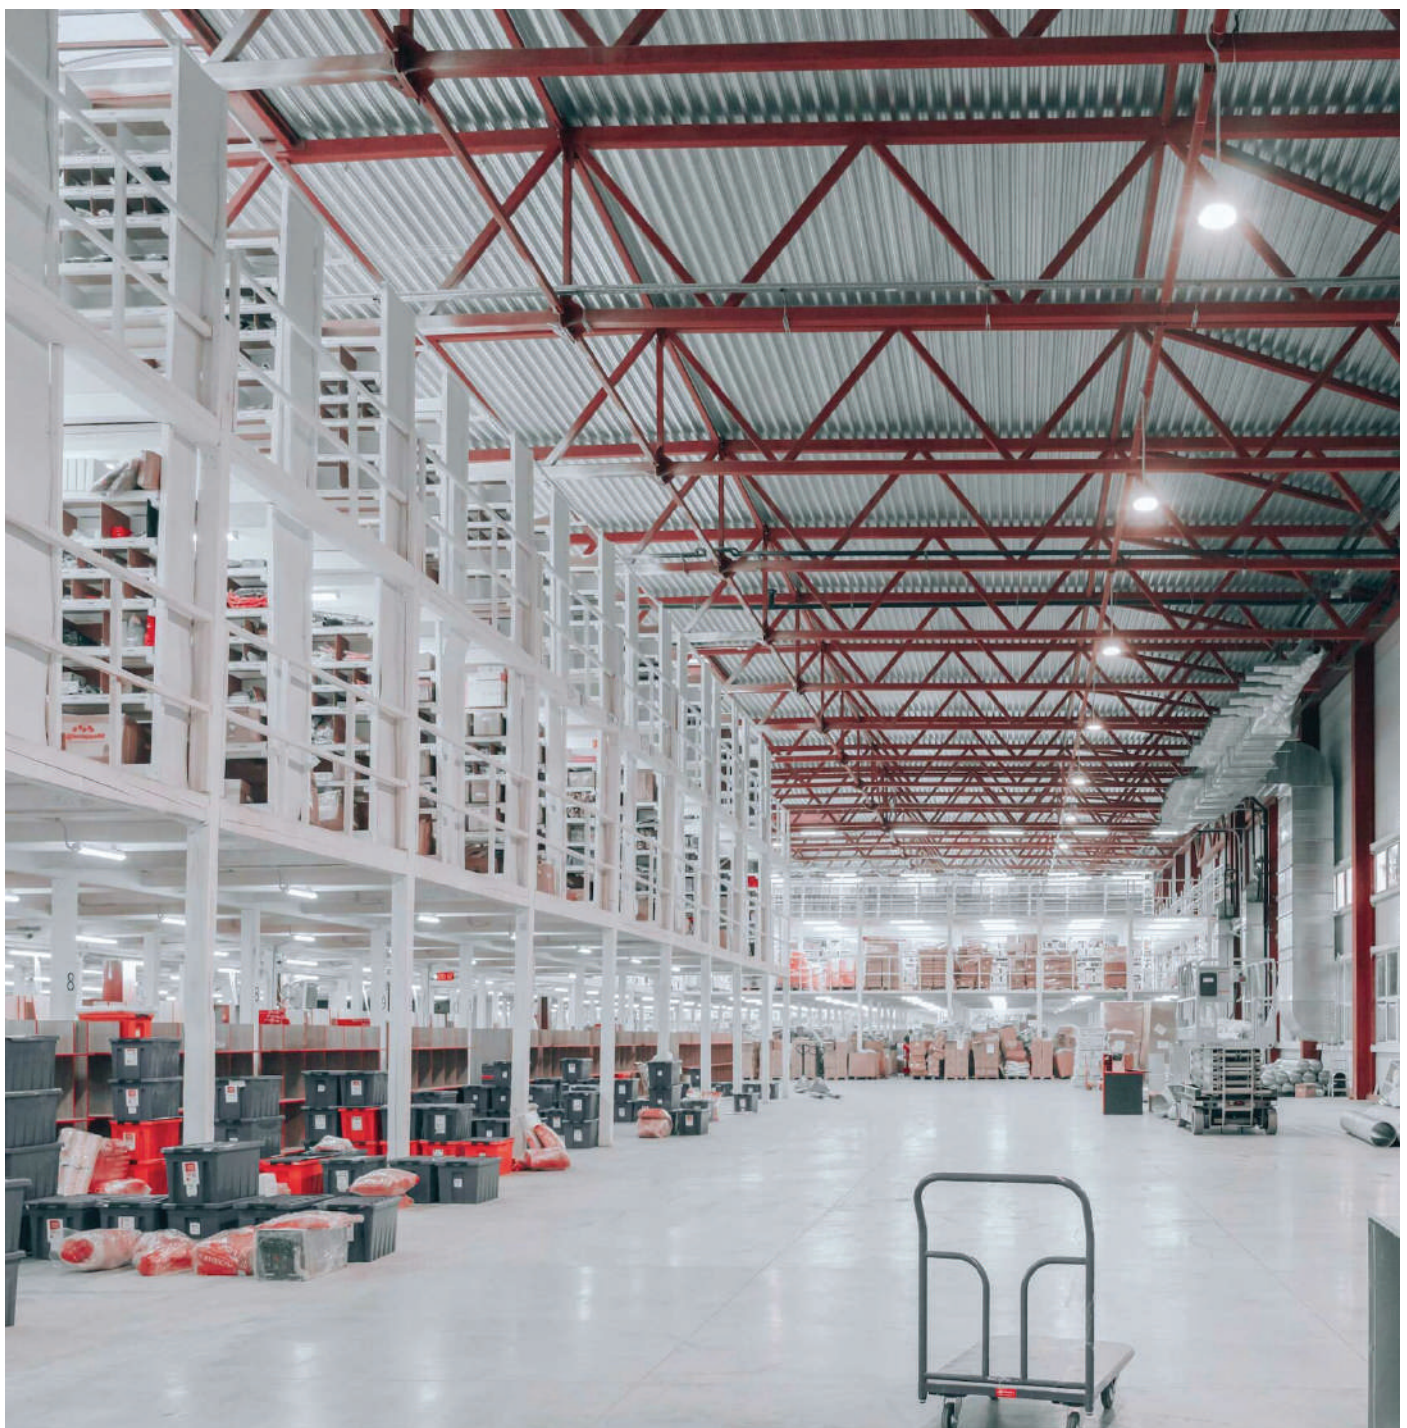



| Ref | Vatios | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|--------|---------|------------|----------|
| LM9010 | 25 W | Negro | 320X160 mm | Metal/PC |

| | | | |
|-------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| IP65 | AC 220 240V | EXTENSIÓN 0-10M | PESO MAX. 10 kg |
|-------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|

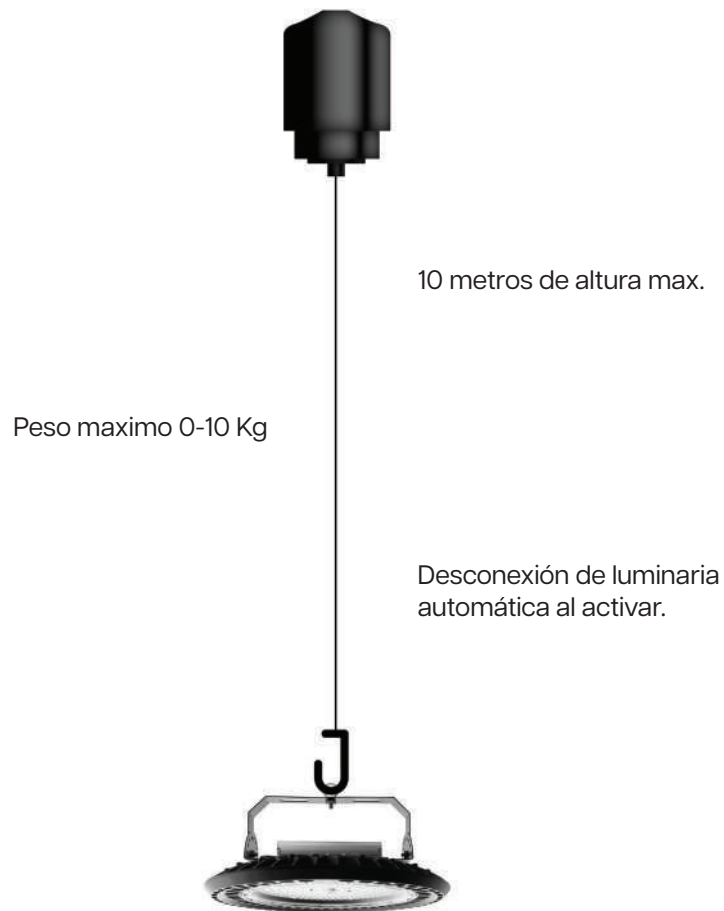

Un día día más fácil

El elevador para luminarias LED, está pensado para realizarnos un mantenimiento más sencillo, libre de plataformas elevadoras o de posibles riesgos laborales provocados por trabajos realizados en altura.

Cada Elevador de Campanas dispone de un control remoto único por radiofrecuencia.

El control remoto nos permite un alcance de hasta 25 metros de distancia, cada frecuencia es única, permitiéndonos una única conexión por cada elevador, garantizaremos que se puedan manejar

de manera individual cada elevador y no se realice un control por grupos, evitando que se haga uso de otros elevadores que no sea necesaria su utilización en el momento.

La luminaria quedará libre de tensión en el momento que la comience a descolgarse, de esa manera podremos garantizar un trabajo seguro, con la finalidad de evitar riesgos eléctricos.

El peso máximo a soportar por la luminaria es de 7,5 kg.



Ver vídeo

Iluminación Industrial

M Campana UFO LED Serie A 1-10V



GARANTÍA
7 AÑOS



Accesorios



Pasarela Convertor
1-10V 2 Hilos A Dali
LF-SCD010B

| Ref | Vatios | Lm | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|---------------|--------|-------|---------|-------------|----------|----------------------|
| GA6761 | 100 W | 18000 | Negro | 253X149H mm | Aluminio | 5000 K |
| GA6762 | 100 W | 18000 | Negro | 253X149H mm | Aluminio | 4000 K |
| GA6763 | 150 W | 27000 | Negro | 308X155H mm | Aluminio | 5000 K |
| GA6764 | 150 W | 27000 | Negro | 308X155H mm | Aluminio | 4000 K |
| GA6765 | 200 W | 36000 | Negro | 354X160H mm | Aluminio | 5000 K |
| GA6766 | 200 W | 36000 | Negro | 354X160H mm | Aluminio | 4000 K |
| GA6769 | 300 W | 54000 | Negro | 400X210H mm | Aluminio | 5000 K |
| GA6770 | 300 W | 54000 | Negro | 400X210H mm | Aluminio | 4000 K |

IP65

70000 H

AC 220
240V

IK8


90°

-20°C
+ 45°C

CRI
70

F.P
0.95

KV
4

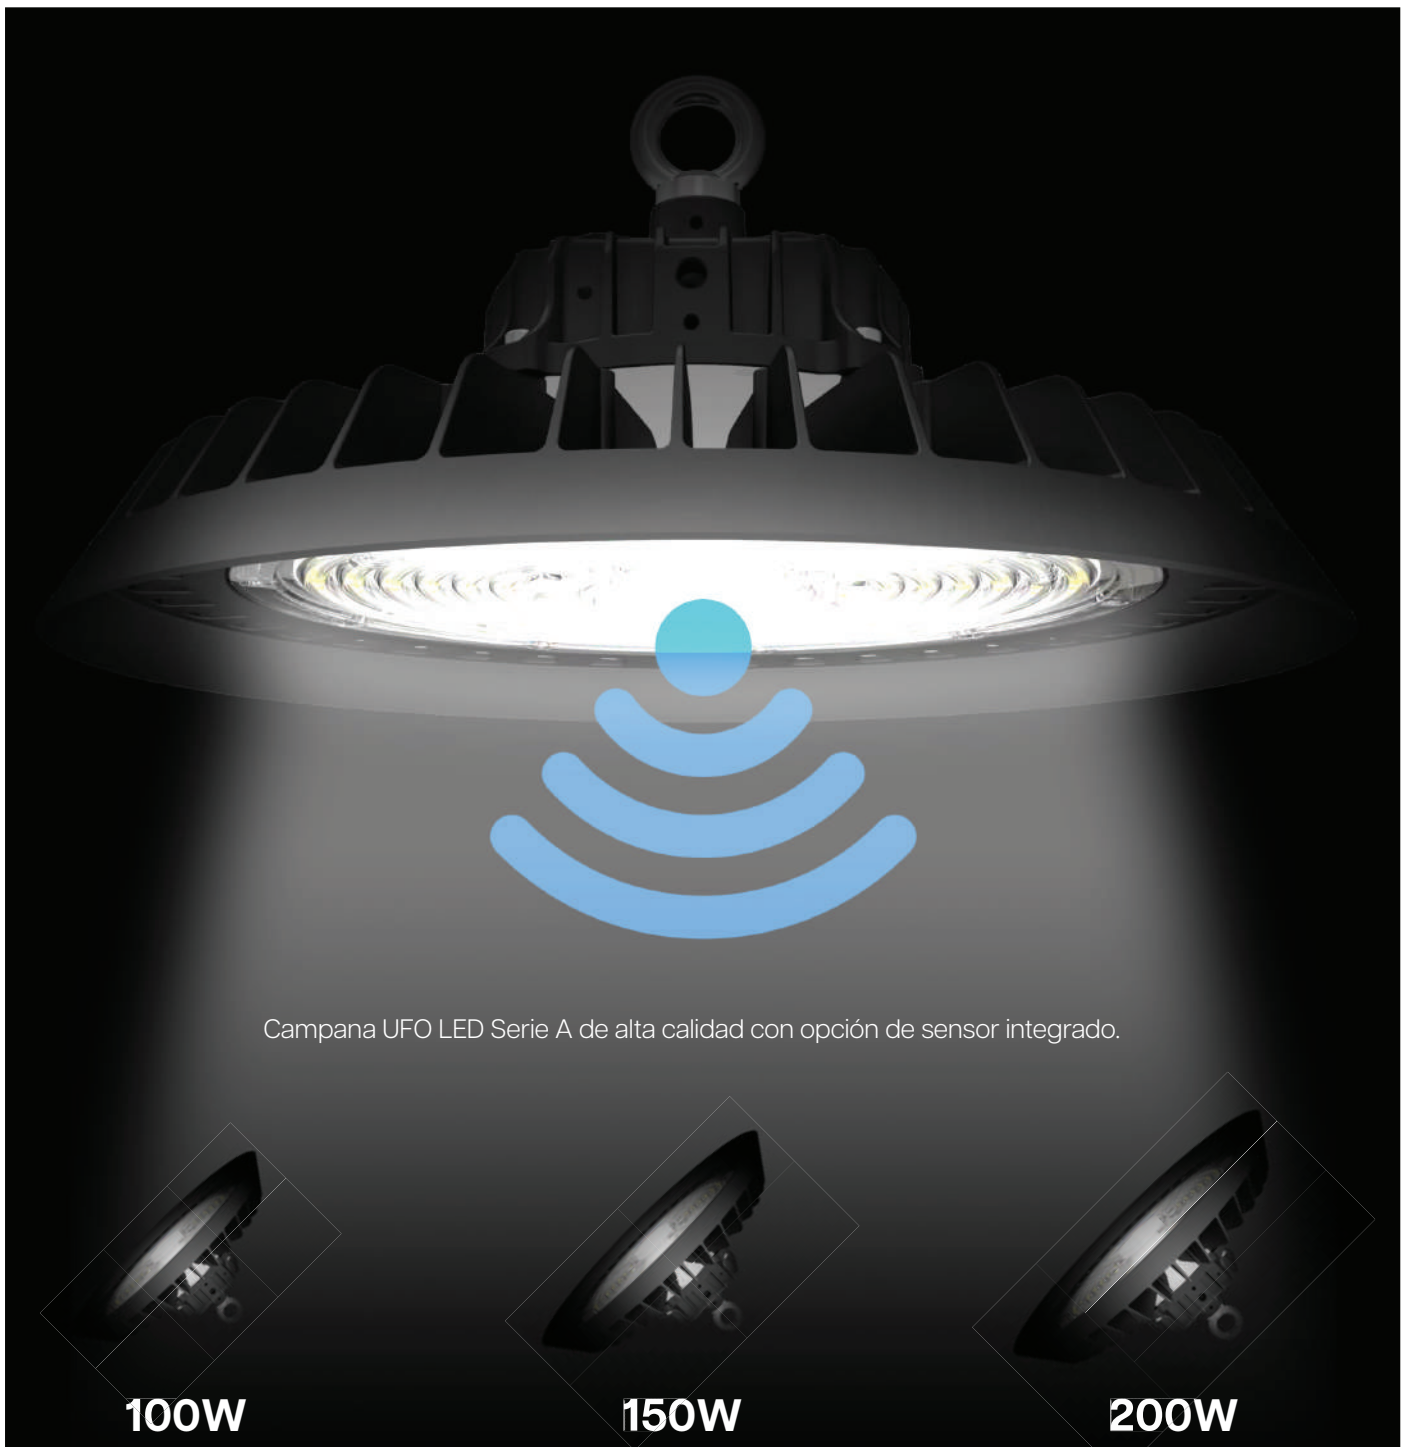


Campana UFO LED Serie A de alta calidad con opción de sensor integrado.

100W

150W

200W

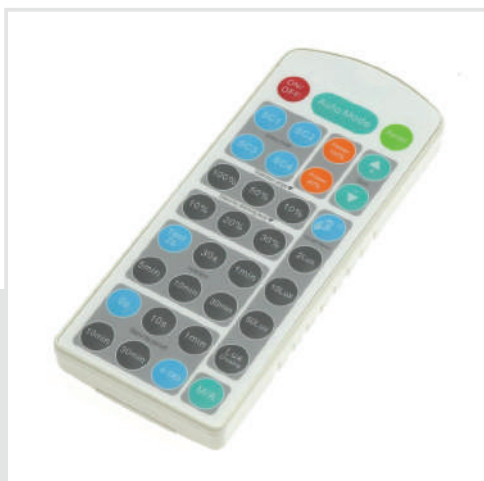

Mando Control Para Campana Serie A



FUNCIÓN ON/OFF

Presionar el botón "ON / OFF" pasa al modo de encendido permanente o apagado.

- Presione los botones "Modo automático", "Reiniciar" o "Modo de escena" para salir de este modo.

Auto Mode

MODO SENSOR

Presione el botón "Modo automático", el sensor comenzará a funcionar y todas las configuraciones permanecerán igual que el último estado antes de que se encendiera o apagara la luz.



FUNCIÓN RESET

Presione el botón "RESET", todas las configuraciones volverán al valor de las configuraciones del interruptor DIP.



Dim +/-

Mantenga presionado "Dim +" "Dim -" para ajustar el brillo de la luz durante el tiempo de espera. "+" significa atenuación ascendente, "-" significa atenuación descendente.



MODO TEST

El botón "Test 2s" es solo para fines de prueba. El sensor pasa al modo de prueba (el tiempo de espera es de 2 s) automáticamente después de la puesta en marcha, mientras que el período de espera y el sensor de luz diurna están desactivados.

Este modo se puede finalizar presionando "reiniciar" o cualquier botón de "modo de escena" y "tiempo de espera". El ajuste del sensor se cambia en consecuencia.



SALIDA DE POTENCIA

Presione estos botones para seleccionar el nivel de salida completo. El botón del 80% permite el ahorro de energía y la atenuación inversa para compensar la depreciación del lumen del LED con el tiempo. Admite **bur-in** inicial fluorescente de **10.000 hr.**



DESHABILITAR LUX

Presione este botón para desactivar el sensor de luz diurna para el control de umbral. Cuando se detecta movimiento, el dispositivo siempre se encenderá, independientemente del nivel de la luz ambiental.

MODO ESCENA

Hay cuatro programas fijos de modos de escena integrados en el control remoto. Seleccione según corresponda. Cada escena se puede modificar usando el control remoto. El sensor recordará las actualizaciones incluso después de un corte de energía. El botón verde "RESET" en el control remoto vuelve a los valores predeterminados originales.

NOTA: El usuario final puede ajustar la configuración presionando los botones de rango de detección/tiempo de espera/período de espera/nivel de atenuación de espera/sensor de luz diurna. La última configuración permanece en vigencia.

| Escena | Rango | Espera | Stand-by | Stand-by nivel | Sensor de luz diurna |
|--------|-------|--------|----------|----------------|----------------------|
| SC1 | 100% | 1 min | 10 min | 10% | 2 Lux |
| SC2 | 100% | 5 min | 10 min | 10% | 2 Lux |
| SC3 | 100% | 10 min | 30 min | 10% | 10 Lux |
| SC4 | 100% | 10 min | +∞ | 10% | 50 Lux |

RANGO DE DETECCIÓN

Seleccione según corresponda para ajustar/reducir la sensibilidad del sensor, rango de detección del 100 %. Consulte el patrón de detección.

Iluminación Industrial

M Campana LED Infinity



GARANTÍA
5 AÑOS



| Ref | Vatios | Lm | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|--------|-------|---------|-------------|----------|----------------------|
| LM6751 | 100 W | 12000 | Gris | 283X253H mm | Aluminio | 6000 K |
| LM6753 | 150 W | 18000 | Gris | 308X253H mm | Aluminio | 6000 K |
| LM6755 | 200 W | 24000 | Gris | 336X253H mm | Aluminio | 6000 K |

| | | | | | | | | |
|------|---------|----------------|-----|---------------------------------|-----------------|-----------|-------------|---------|
| IP44 | 50000 H | AC 100 265V | IK8 | 90° - 120° sin difusor | -20°C + 45°C | CRI 70 | F.P 0.95 | KV 2 |
|------|---------|----------------|-----|---------------------------------|-----------------|-----------|-------------|---------|



DIFUSOR OPCIONAL INCLUIDO





ALUMBRADO PÚBLICO

LEDME-EUROPA

Alumbrado Público

M Farola LED Light Series Pro



| Ref | Vatios | Lm | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|--------|------|---------|-------------|--------------------|----------------------|
| LM6450 | 50 | 4500 | Gris | 466X565H mm | Aluminio / Cristal | 5000 K |
| LM6451 | 50 | 4500 | Gris | 466X565H mm | Aluminio / Cristal | 4500 K |

| | | | | | | | | | |
|------|---------|----------------|-----|------|-----------------|-----------|-------------|-------------------|-------------------|
| IP65 | 50000 H | AC 120 277V | IK8 | 120° | -30°C + 50°C | CRI 70 | F.P 0.90 | Detección 360° | Fijación 70 mm |
|------|---------|----------------|-----|------|-----------------|-----------|-------------|-------------------|-------------------|

Accesorios



Anulador de fotocélula
LM6450



Nivel de encendido
10-16 Lux



Alumbrado Público

M Farola Solar LED Solights Para Alumbrado Público

INCLUYE CONTROL REMOTO

LED provided by **SANAN®**

GARANTÍA 3 AÑOS



| Ref | Vatios | Lm | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|--------|-------|---------|-----------------|-----------------|----------------------|
| LM6540 | 100 | 6300 | Gris | 288X130X550H mm | Aluminio / PMMA | 4000 K |
| LM6541 | 100 | 6300 | Gris | 288X130X550H mm | Aluminio / PMMA | 6000 K |
| LM6542 | 100 | 6300 | Gris | 288X130X550H mm | Aluminio / PMMA | 2700 K |
| LM6545 | 200 | 12600 | Gris | 322X130X660H mm | Aluminio / PMMA | 6000 K |
| LM6544 | 200 | 12600 | Gris | 322X130X660H mm | Aluminio / PMMA | 4000 K |
| LM6545 | 200 | 12600 | Gris | 322X130X660H mm | Aluminio / PMMA | 2700 K |
| LM6546 | 300 | 18900 | Gris | 350X155X855H mm | Aluminio / PMMA | 6000 K |
| LM6547 | 300 | 18900 | Gris | 350X155X855H mm | Aluminio / PMMA | 4000 K |
| LM6548 | 300 | 18900 | Gris | 350X155X855H mm | Aluminio / PMMA | 2700 K |

| | | | | | | | | |
|------|---------|-----|----------|-----------------|--------|--------------|--------------|-------------------------------|
| IP65 | 40000 H | IK8 | 140°X75° | -30°C + 60°C | CRI 70 | Carga 6-8 Hr | Uso 10-12 Hr | Sensor Crepuscular Movimiento |
|------|---------|-----|----------|-----------------|--------|--------------|--------------|-------------------------------|



Sincronizando necesidades

ON: Encendido de farola

OFF: Apagado de farola

+: Aumentar intensidad

-: Reducir intensidad

AUTO: Encendido a partir de 10-16 lux al 100%, el nivel de intensidad se verá afectado según el nivel de carga de la batería.

3H: Funcionamiento al 100% durante 3 horas, pasado ese tiempo apagado total.

5H: Funcionamiento al 100% durante 5 horas, pasado ese tiempo apagado total.

8H: Funcionamiento al 100% durante 8 horas, pasado ese tiempo apagado total.

: Aumentar intensidad

: Reducir intensidad



Alumbrado Público

M Farola Solar LED Urban Para Alumbrado Público



| Ref | Vatios | Lm | Batería | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|--------|-------|------------------|---------|-------------|-----------------|----------------------|
| LM6371 | 60 | 4200 | 3.2V 15000mAh | Gris | 530X900H mm | Aluminio / PMMA | 6000K |
| LM6372 | 100 | 7000 | 3.2V 20000mAh | Gris | 700X990H mm | Aluminio / PMMA | 6000K |
| LM6373 | 200 | 14000 | 3.2V 30000mAh | Gris | 670X995H mm | Aluminio / PMMA | 6000K |

| | | | | | | | |
|------|---------|----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| IP65 | 30000 H | 140°X75° | -30°C + 50°C | CRI 75 | Carga 6-8 Hr | Uso 18-10 Hr | Sensor Crepuscular |
|------|---------|----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------------|



Sincronizando necesidades

- ON:** Encendido de farola
- OFF:** Apagado de farola
- +**: Aumentar intensidad
- : Reducir intensidad
- AUTO:** Encendido a partir de 10-16 lux al 100%, el nivel de intensidad se verá afectado según el nivel de carga de la batería.
- 3H:** Funcionamiento al 100% durante 3 horas, acabado ese tiempo vuelve al modo auto.
- 5H:** Funcionamiento al 100% durante 5 horas, acabado ese tiempo vuelve al modo auto.
- 8H:** Funcionamiento al 100% durante 8 horas, acabado ese tiempo vuelve al modo auto.





| Ref | Vatios | Lm | Batería | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|--------|------|------------------|---------|-------------|----------------|----------------------|
| LM6368 | 20 | 1500 | 3.2V 5000mAh | Gris | 200X390H mm | ABS / Aluminio | 6000K |
| LM6369 | 40 | 3000 | 3.2V 10000mAh | Gris | 230X500H mm | ABS / Aluminio | 6000K |
| LM6370 | 60 | 4500 | 3.2V 15000mAh | Gris | 240X620H mm | ABS / Aluminio | 6000K |

IP65

50000 H

140°X75°

-30°C
+ 50°C

CRI
80

Carga
6-8 Hr

Uso
6-8 Hr

Sensor
Crepuscular
Movimiento

Fijación
50 mm

Sincronizando necesidades

ON/OFF: Encendido y apagado de farola

2H NO SEN: Funcionamiento al 100% durante 2 horas.

3H NO SEN: Funcionamiento al 100% durante 3 horas.

4H NO SEN: Funcionamiento al 100% durante 4 horas.

AUTO: Encendido a partir de 10-16 lux al 100%, el nivel de intensidad se verá afectado según el nivel de carga de la batería.

☀ -: Reducir intensidad (Solo para modo AUTO)

☀ +: Aumentar intensidad (Solo para modo AUTO)

RADAR: Modo con sensor, funcionamiento del 100% durante 10 segundos aproximadamente, en el momento de no detectar movimiento se reduce al 25%.



Brazo articulado
LM6255



Soporte de pared
LM6657A





| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|-----------------|----------|
| LM6443 | Negro | 410X410X120H mm | Acero |

IP20



Alumbrado clásico e innovador



Chapa Adaptación
LM6444



Chapa Adaptación doble
LM6445



Optica 145°x70°
LM6315



Foco Modular Led Speed 50W
LM6311 - 6000K
LM6312 - 4500K
LM6313 - 3000K



Driver Meanwell Xlg-50-A 50W
LM2105



Driver Para Foco Modular Led Speed 50W
LM6314

Alumbrado Público

M Farola Solar LED Kain Para Alumbrado Público



| Ref | Vatios | Lm | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|--------|------|---------|-----------------|-----------------|----------------------|
| LM6535 | 80 | 4400 | Negro | 410X410X120H mm | Aluminio / PMMA | 6000K |



| | | | | | | | | | |
|------|---------|------|-----------------|------|-----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------|
| IP65 | 30000 H | 120° | -30°C + 50°C | 120° | CRI 75 | Carga 6-8 Hr | Uso 10-12 Hr | Sensor Crepuscular Movimiento | Fijación 60 mm |
|------|---------|------|-----------------|------|-----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------|

Sincronizando necesidades

ON/OFF: Encendido y apagado de farola

2H NO SEN: Funcionamiento al 100% durante 2 horas.

3H NO SEN: Funcionamiento al 100% durante 3 horas.

4H NO SEN: Funcionamiento al 100% durante 4 horas.

AUTO : Encendido a partir de 10-16 lux al 100%, el nivel de intensidad se verá afectado según el nivel de carga de la batería.

☀️ -: Reducir intensidad (Solo para modo AUTO)

☀️ +: Aumentar intensidad (Solo para modo AUTO)

RADAR: Modo con sensor, funcionamiento del 100% durante 10 segundos aproximadamente, en el momento de no detectar movimiento se reduce al 50%.





| Ref | Vatios | Lm | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|---------------|--------|-------|---------|-------------|-----------------|----------------------|
| LM6551 | 50 | 5500 | Gris | 160X390H mm | Aluminio / PMMA | 5000 K |
| LM6552 | 50 | 5500 | Gris | 160X390H mm | Aluminio / PMMA | 4000 K |
| LM6553 | 50 | 5500 | Gris | 160X390H mm | Aluminio / PMMA | 2700 K |
| LM6554 | 100 | 11000 | Gris | 200X470H mm | Aluminio / PMMA | 5000 K |
| LM6555 | 100 | 11000 | Gris | 200X470H mm | Aluminio / PMMA | 4000 K |
| LM6556 | 100 | 11000 | Gris | 200X470H mm | Aluminio / PMMA | 2700 K |
| LM6557 | 150 | 16500 | Gris | 220X530H mm | Aluminio / PMMA | 5000 K |
| LM6558 | 150 | 16500 | Gris | 220X530H mm | Aluminio / PMMA | 4000 K |
| LM6559 | 150 | 16500 | Gris | 220X530H mm | Aluminio / PMMA | 2700 K |
| LM6560 | 200 | 22000 | Gris | 250X600H mm | Aluminio / PMMA | 5000 K |
| LM6561 | 200 | 22000 | Gris | 250X600H mm | Aluminio / PMMA | 4000 K |
| LM6562 | 200 | 22000 | Gris | 250X600H mm | Aluminio / PMMA | 2700 K |

Accesorios



| | | | | | | | | |
|-------------|----------------|------------------------|------------|-----------------|-------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
| IP65 | 30000 H | AC 200 240V | IK8 | 140°X75° | -20°C + 45°C | CRI 70 | F.P 0.90 | Fijación 60 mm |
|-------------|----------------|------------------------|------------|-----------------|-------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|





| Ref | Vatios | Lm | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|--------|-------|----------|-----------------|----------------|----------------------|
| LM6901 | 30 | 4200 | RAL 9006 | 200X109X568H mm | ABS / Aluminio | 5000K |
| LM6902 | 30 | 4200 | RAL 9006 | 200X109X568H mm | ABS / Aluminio | 4000K |
| LM6903 | 30 | 4200 | RAL 9006 | 200X109X568H mm | ABS / Aluminio | 2700K |
| LM6904 | 60 | 8400 | RAL 9006 | 200X109X568H mm | ABS / Aluminio | 5000K |
| LM6905 | 60 | 8400 | RAL 9006 | 200X109X568H mm | ABS / Aluminio | 4000K |
| LM6906 | 60 | 8400 | RAL 9006 | 200X109X568H mm | ABS / Aluminio | 2700K |
| LM6907 | 90 | 12600 | RAL 9006 | 240X109X613H mm | ABS / Aluminio | 5000K |
| LM6908 | 90 | 12600 | RAL 9006 | 240X109X613H mm | ABS / Aluminio | 4000K |
| LM6909 | 90 | 12600 | RAL 9006 | 240X109X613H mm | ABS / Aluminio | 2700K |

Accesorios



Convertor a Dali
LF-SCD010B

| | | | | | | | | | | |
|------|---------|----------------|-----|----------|-----------------|-----------|-------------|----------|-------------------|--------------------|
| IP65 | 50000 H | AC 100 240V | IK8 | 150°X70° | -20°C + 45°C | CRI 80 | F.P 0.90 | KV 10 | Fijación 60 mm | Regulable 1-10v |
|------|---------|----------------|-----|----------|-----------------|-----------|-------------|----------|-------------------|--------------------|



Instalación

Farola con brazo articulado, el brazo articulado nos permite distintos tipos de instalación.

En vertical o horizontal, ya que el mismo se adapta a cualquier tipo de instalación, el diámetro de fijación es de 60 mm.

Driver Sosen

SS-40VA-T50B es un controlador LED de corriente constante de **40W de la prestigiosa marca Sosen**

Dispone de protección frente a cortocircuitos, protección contra sobrecarga y protección contra sobrecalentamiento.


Dispone de una garantía de 5 años ofrecida por el mismo fabricante.

Nivel

Esta farola esta equipada en su parte central con un nivel para para facilitar su instalación.

Gracias a este sistema el cabezal permanecerá totalmente en la posición deseada.



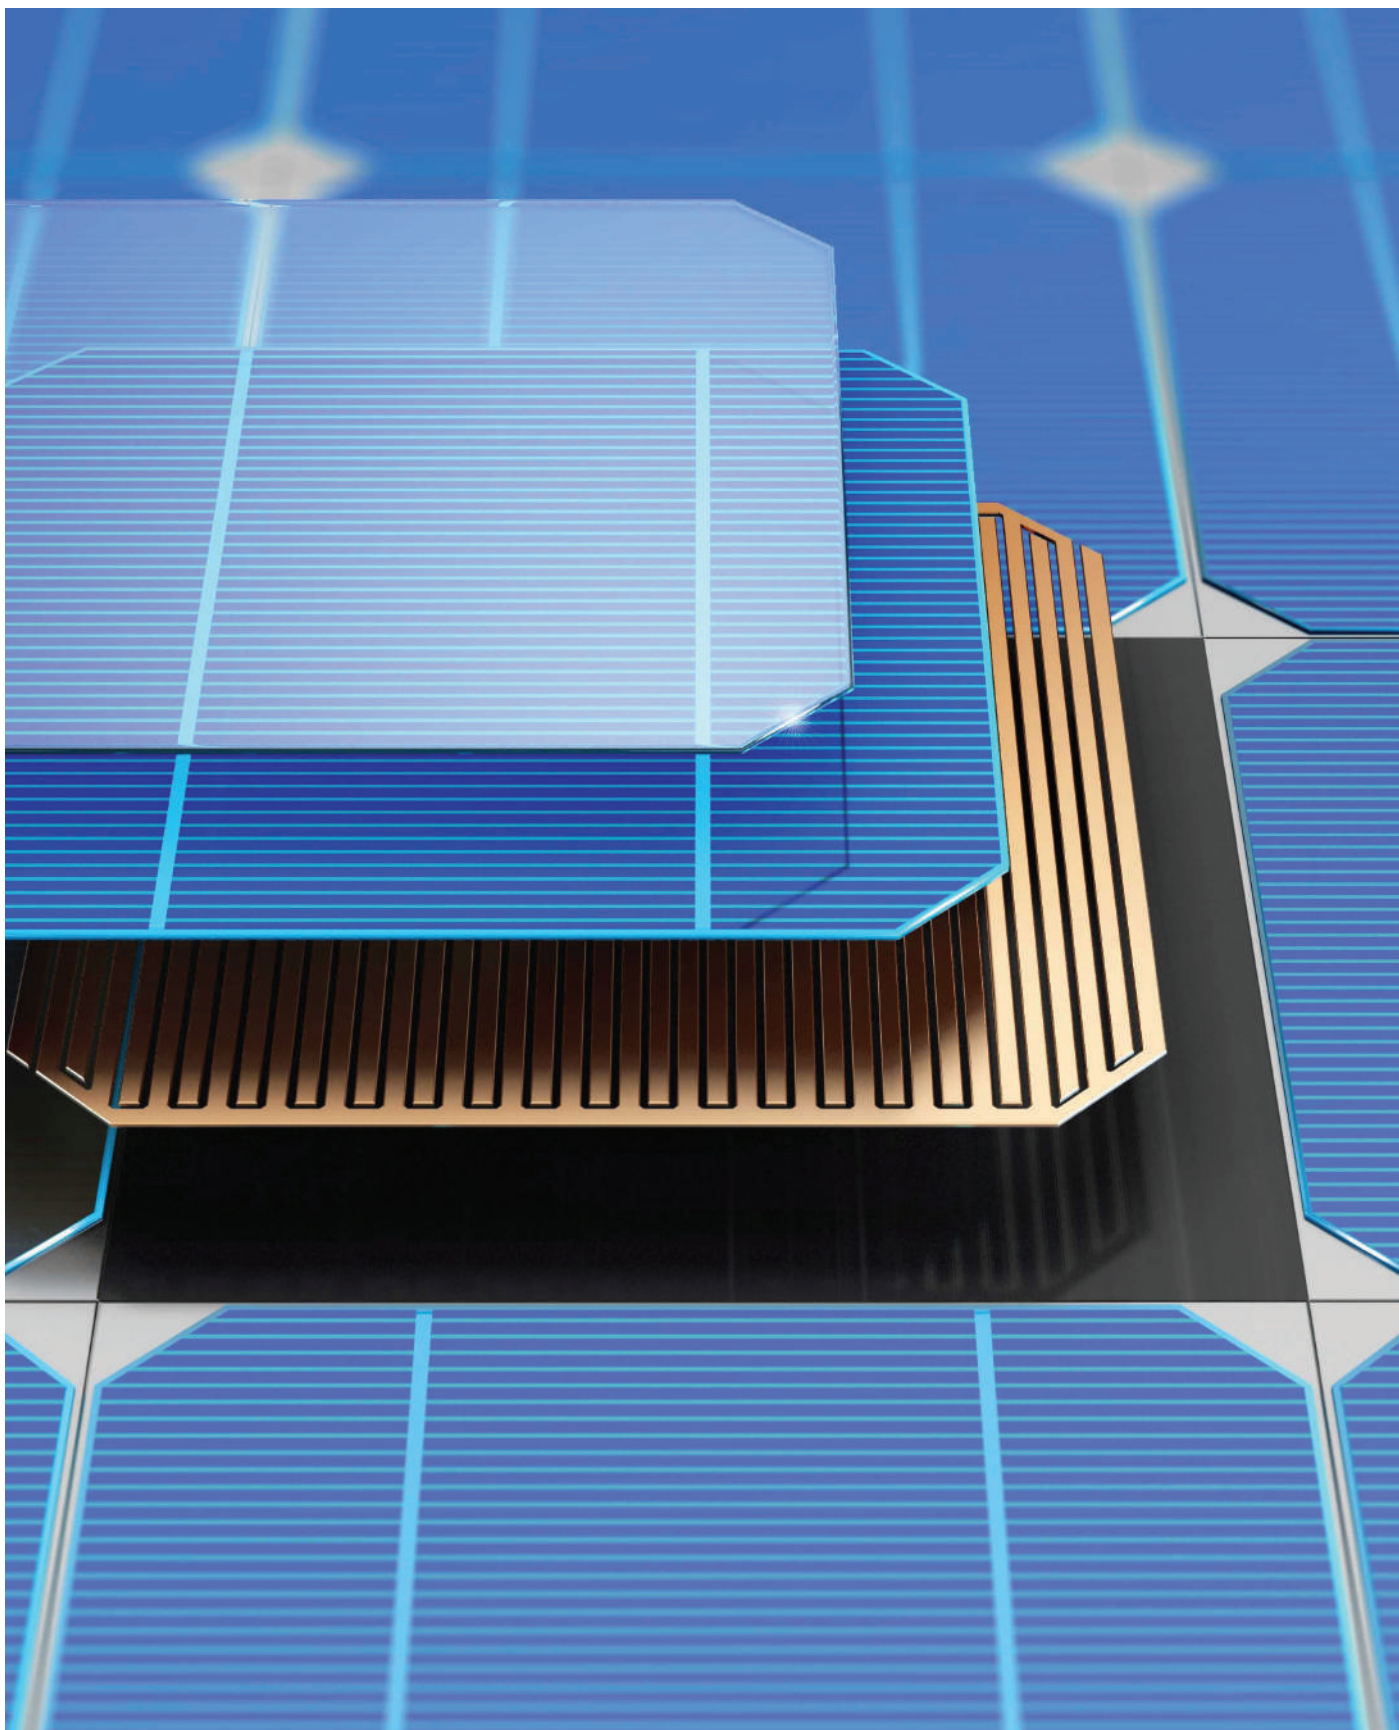

COMPONETES

LEDME-EUROPA

Componentes Eléctricos

M Driver Philips Certadrive No Flicker

GARANTÍA
5 AÑOS



| Ref | Vatios | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|--------|---------|---------------|----------|
| LM2284 | 44 | Blanco | 32X108X44H mm | PC |

| | | | | | | |
|------|------------------|----------|--------------|------------------|-----------------|--------------------------|
| IP20 | Potencia max 44W | F.P 0.90 | -20°C + 40°C | Salida DC 30-42V | AC 220-240V Max | Int. de corriente 1050mA |
|------|------------------|----------|--------------|------------------|-----------------|--------------------------|

Componentes Eléctricos

M Driver Lifud Regulable 0-10V - LF-AAA040B1050-42

GARANTÍA
5 AÑOS



| Ref | Vatios | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|--------|---------|-------------------|----------|
| LM2520 | 42 | Blanco | 141,5X46X27,5H mm | PC |

| | | | | | | |
|------|-----------------------|---------------|------------------|----------|------|------------------------------|
| IP20 | AC 100-240V max 0.6 A | - 30°C + 50°C | Salida DC 24-40V | F.P 0.90 | KV 4 | Int. de corriente 550 1050mA |
|------|-----------------------|---------------|------------------|----------|------|------------------------------|

Componentes Eléctricos

M Driver Para Panel de 60X60

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Vatios | Acabado |
|--------|--------|---------|
| LM5316 | 42 | Blanco |

| | | | |
|------|-------------|------------------|--------------------------|
| IP20 | AC 170 265V | Salida DC 24-42V | Int. de corriente 1050mA |
|------|-------------|------------------|--------------------------|

Componentes Eléctricos

M Driver para panel LED de 60x60

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Vatios | Acabado | Dimensión |
|--------|--------|---------|---------------|
| KB5318 | 60 | Blanco | 145X45X31H mm |

| | | | |
|------|-------------|-------------------|-------------------------|
| IP20 | AC 170 265V | Salida DC 75-100V | Int. de corriente 750mA |
|------|-------------|-------------------|-------------------------|

Componentes Eléctricos

M Driver Lifud Regulable 1-10V - LF-GDE030YF

GARANTÍA
5 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|-------------|---------|---------------|----------|
| LF-GDE030YF | Blanco | 145X65X30H mm | PC |

| | | | | | | | |
|------|------------------|----------------|------------------------|-------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|
| IP20 | - 30°C + 50°C | AC 100 277V | Salida DC 27-42V | F.P 0.90 | Regulable 1-10V | Int Corriente 600 750mA | Potencia max 30W |
|------|------------------|----------------|------------------------|-------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|

Componentes Eléctricos

M Driver Lifud Regulable Triac - LF-GDE030YG No Flicker

GARANTÍA
5 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|-------------|---------|--------------|----------|
| LF-GDE030YG | Blanco | 117X46X31 mm | PC |

| | | | | | | | |
|------|----------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------|
| IP20 | AC 200 240V | - 30°C + 50°C | F.P 0.90 | Salida DC 25-40V | Regulable Triac | Int Corriente 550 700mA | Potencia max 20-30W |
|------|----------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------|

Componentes Eléctricos

M Driver Lifud Regulable Triac - LF-GDE014YG No Flicker

GARANTÍA
5 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|-------------|---------|-------------|----------|
| LF-GDE014YG | Blanco | 97X46X31 mm | PC |

| | | | | | | | |
|------|----------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------|
| IP20 | AC 200 240V | - 30°C + 50°C | F.P 0.90 | Salida DC 25-40V | Regulable Triac | Int Corriente 200 350mA | Potencia max 8-14W |
|------|----------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------|

Componentes Eléctricos

M Driver Lifud Regulable Dali - LF-GSD040PF No Flicker

GARANTÍA
5 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|-------------|---------|--------------|----------|
| LF-GSD040PF | Blanco | 142X46X28 mm | PC |

| | | | | | | | |
|------|----------------|------------------|-------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------|
| IP20 | AC 100 277V | - 30°C + 50°C | F.P 0.90 | Salida DC 20-42V | Regulable Dali | Int Corriente 550 1050mA | Potencia max 40W |
|------|----------------|------------------|-------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------|

Componentes Eléctricos

M Driver Lifud Regulable Dali - LF-GSD030PF No Flicker

GARANTÍA
5 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|-------------|---------|--------------|----------|
| LF-GSD030PF | Blanco | 142X46X28 mm | PC |

IP20

AC 100
277V

- 30°C
+ 50°C

F.P
0.90

Salida
DC
20-42V

Regulable
Dali

Int
Corriente
400
750mA

Potencia
max
32W

Componentes Eléctricos

M Driver para panel de 60x60 42W

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Vatios | Acabado | Material |
|--------|--------|---------|----------|
| KB0044 | 42 | Gris | PC |

AC 100
277V

Salida
DC
126-168V

Int
Corriente
350 mA

Componentes Eléctricos

M Driver Downlight Panel LED 6W

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Vatios | Acabado | Material |
|--------|--------|---------|----------|
| KB0007 | 6 | Gris | PC |

IP20

AC 170
265V

Componentes Eléctricos

M Driver Downlight Panel LED 9W

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Vatios | Acabado | Dimensión |
|--------|--------|---------|-----------|
| KB0008 | 9 | Gris | |

IP20

AC 170
265V

Int
Corriente
280 mA

Componentes Eléctricos

M Driver Downlight Panel LED 12W

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Vatios | Acabado | Material |
|--------|--------|---------|----------|
| KB0009 | 12 | Blanco | PC |

IP20

AC 170
265V

Salida
DC
24-42V

Int
Corriente
280 mA

Componentes Eléctricos

M Driver Downlight Panel LED 20W

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Vatios | Acabado | Material |
|--------|--------|---------|----------|
| KB0010 | 20 | Blanco | PC |

IP20

AC 170
265V

Salida
DC
36-63V

Int
Corriente
280 mA

Componentes Eléctricos

M Driver Downlight Panel LED 25W

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Vatios | Acabado | Material |
|--------|--------|---------|----------|
| KB0011 | 25 | Negro | pc |

IP20

AC 170
265V

Salida
DC
54-84V

Int
Corriente
280 mA

Componentes Eléctricos

M Driver Lifud 40W - LF-GIR040YM1000H

GARANTÍA
5 AÑOS



| Ref | Vatios | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|--------|---------|---------------|----------|
| LM2109 | 40 | Blanco | 135X36X25H mm | PC |

IP20

- 30°C
+ 50°C

AC 220
240V
Max 0.3A

Salida
DC
27-42V

Int
Corriente
1000 mA

F.P
0.90

Componentes Eléctricos

M Driver Lifud 30W - LF-GIRO30YM750H

GARANTÍA
5 AÑOS



| Ref | Vatios | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|--------|----------|---------------|----------|
| LM2108 | 30 | Aluminio | 135X36X25H mm | PC |

| | | | | | |
|------|------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|-------------|
| IP20 | - 30°C + 50°C | AC 220 240V Max 0.3A | Salida DC 27-42V | Int Corriente 750 mA | F.P 0.90 |
|------|------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|-------------|

Componentes Eléctricos

M Driver Lifud Regulable Dali - LF-GDE042YF No Flicker

GARANTÍA
5 AÑOS



| Ref | Vatios | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|--------|---------|---------------|----------|
| LM2104 | 42 | Blanco | 139X64X30H mm | PC |

| | | | | | | |
|------|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|
| IP20 | - 30°C + 50°C | AC 100 240V Max 0.6A | Salida DC 27-42V | Int Corriente 1000 mA | F.P 0.90 | Regulable Dali |
|------|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|

Componentes Eléctricos


M Kit de Conversion de Emergencia hasta 20W

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|---------------|--------------------|
| LM2128 | Blanco | 215X40X27H mm | Termoplastico / PC |

| | | | | |
|------|----------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| IP30 | AC 170 265V | Batería 11.1V 3000mAh | Tiempo carga 24 Hr | Tiempo uso 90 m |
|------|----------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|

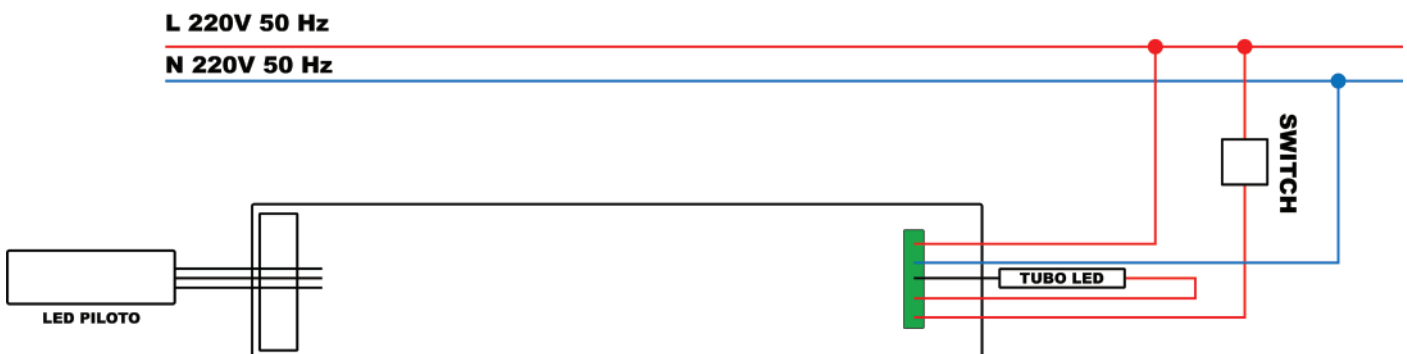


M Kit de Conversion de Emergencia hasta 50W - LF-GSP012YG

GARANTÍA 5 AÑOS



| Ref | Vatios | Acabado | Dimensión | Material |
|-------------|--------|---------|---------------|----------|
| LF-GSP012YG | 6 | Rojo | 331X91X31H mm | Metal |

| | | | | | | | | |
|------|-------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------|------|
| IP20 | AC 100-277V | Salida DC 25-48V | Int Corriente 500 mA | Batería 14.4V 28.8WH | Tiempo carga 24 Hr | Tiempo uso 90 m | F.P 0.95 | KV 4 |
|------|-------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------|------|

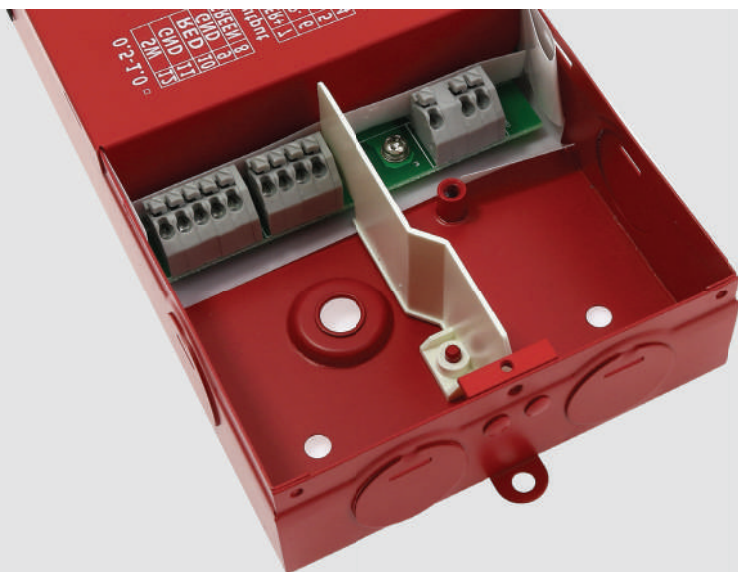

LF-GSP012YG

Driver de la prestigiosa compañía LIFUD especialmente pensado para situaciones de emergencia en que se precisa que, en caso de fallo de la red eléctrica, satisfaga los requisitos de iluminación en situaciones normales y de emergencia. Para conocer si un driver va a funcionar con nuestra luminaria, PCB o panel deberemos consultar la tensión y la corriente de salida del driver.

Características del Driver Emergencia LIFUD 100-277V No Flicker Salida 25-48V 480mA 12W LF-GSP012YG.

Este Driver Emergencia LIFUD 100-277V No Flicker Salida 25-48V 480mA 12W tiene entrada multi-tensión. Esto significa que es capaz de soportar subidas y bajadas de la tensión de línea durante un corto periodo de tiempo sin sufrir daños. Además, su salida es de 25V-48V DC 2A, y la potencia de salida de emergencia es constante.



Cuando hay un fallo de energía, este Driver de emergencia, cambia al modo de emergencia y proporciona al menos 1,5 horas de iluminación ofreciendo máximo 12W.

Este producto consta de una batería interna de níquel-cadmio resistente a altas temperaturas, un circuito para cargar la batería y un circuito para cambiar a Modo Emergencia que ha sido equipado con protección de cortocircuito de salida, protección de circuito abierto, protección contra bajo voltaje y otras funciones.

La potencia de emergencia se puede seleccionar como 10W o 12W a través del interruptor DIP.

Este Driver LIFUD cuenta con tecnología Flicker-Free, evitando el parpadeo de la luz y por tanto, reduciendo la fatiga ocular.

Despídete de la fatiga ocular, dolores de cabeza y visión borrosa causados por el parpadeo de la luz

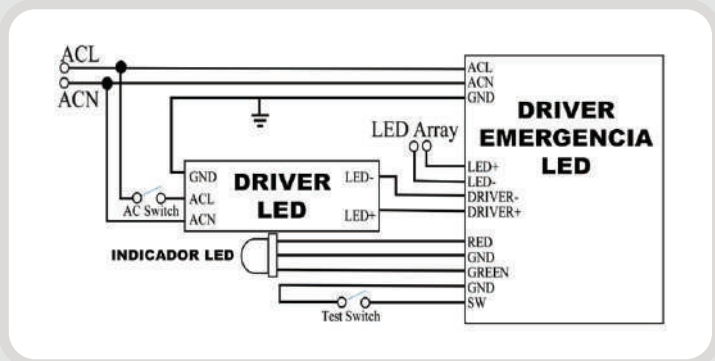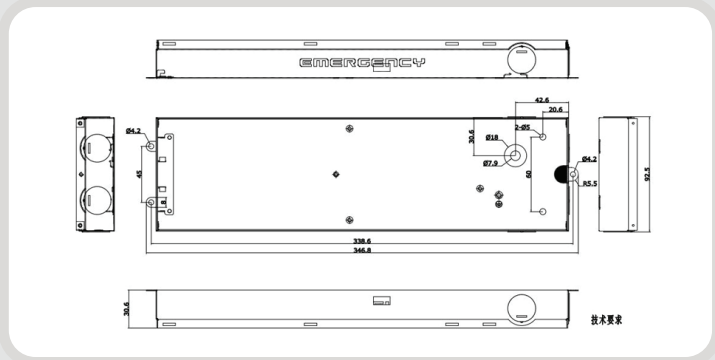



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|------------|---------|-----------|----------|
| LF-SCD010B | Negro | 11x30 mm | PC |



| | | | | | | | |
|-------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|
| IP67 | Atenuación entrada Dali/Push | Corriente de entrada ≤ 50 mA | Tensión entrada 11-13Vcc | Atenuación salida 0-10V | Corriente de salida 4 mA | Corriente de fuente salida 25 mA | Conexión 1 hasta 10 |
|-------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|

LF-SCD010B

Nuestro modelo **LF-SCD010B** es un conversor de señal aislado, que transforma la señal DALI / push en una salida de **0-10V**.

Se ajusta al protocolo **DALI IEC 62386-101, 102, 103, 207**. Su tensión de entrada oscila entre 11Vdc y 13Vdc. Un convertidor puede controlar hasta diez controladores LED de **0-10V** con una fuerte señal de salida de 0-10V.

Se adapta con flexibilidad a muchos diseños de sistemas de iluminación **DALI** diferentes.

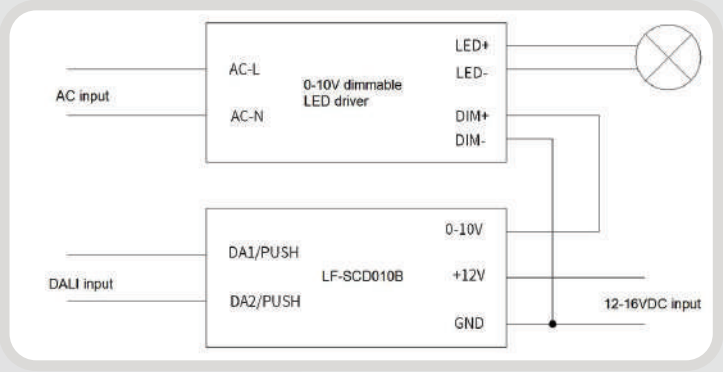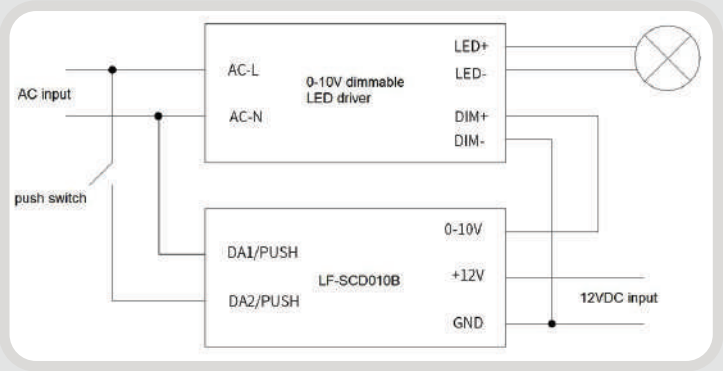

Tuerca de seguridad

Cubierta

Junta

Conexión

Diseño adecuado para todos los tamaños de diámetro de cableado

Tuerca de seguridad

Componentes Eléctricos

M Conector rápido de 3 entradas hasta 4 mm²

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|-----------------|----------|
| LM9055 | Gris | 3,9X1,8X1,4H mm | PC |

Int
Corriente
32A

Componentes Eléctricos

M Regleta con clip 3 polos conexión rápida

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|--------------|----------|
| LM9020 | Blanco | 28X20X14H mm | PC |

Int
Corriente
5A

Componentes Eléctricos

M Linterna LED Feather Multifunción con Imán



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-----|--------|---------|------------|----------|----------------------|
| LM9042 | 160 | 4 | Negro | 23X160H mm | ABS | 6000 K |

IP20
20000 H
Pilas AAA
no
incluidas

Componentes Eléctricos

M Linterna LED SurfLED con Gancho e imán IP65 + Función Power Bank



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-----|--------|------------------|---------------|----------|----------------------|
| LM9041 | 500 | 5 | Negro / Amarillo | 68X35X110H mm | ABS | 6000 K |

IP65
20000 H
Batería
3.7V
4000mAh




Linterna LED SurfLED

Linterna de alta luminosidad, con un potente **LED COB de 5W**, ofreciendo **500 lumens**.

Recargable con cable USB (no incluido), 5 horas de carga ofrecen 6 horas de autonomía.

Batería (Power bank) 3.7V 4000 mAh de muy larga duración que permite también cargar dispositivos USB (smartphones, tablets, etc) con cable mini USB (no incluido)

En la parte posterior incorpora un gancho y un potente imán.



Componentes Eléctricos

M Mando Control para Campana Serie A

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Dimensión | Material |
|--------|-----------|----------|
| GA6768 | 124X51 mm | PC |

IP20
AAA
1.5 V
DC

Componentes Eléctricos

M Sensor de Movimiento Radar IP65 Para Campana Serie A

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Dimensión | Material |
|--------|-----------|----------|
| GA6767 | 60X53 mm | PC |

IP65
DC 10
15V
Ángulo
360°
Detección
15 m
Regulable

Componentes Eléctricos

M Regulador LED 0-10V

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Vatios | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|--------|---------|--------------|----------|
| LM9102 | 250 | Blanco | 87X87X54H mm | PC |

IP20
AC 220
240V
Empotrable
Superficie

Componentes Eléctricos

M Kit Aro / Anillo de Luz LED Selfie

LED
LED
GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Vatios | Pulgadas | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|--------|----------|---------|-----------|----------|----------------------|
| LM9061 | 12 | 10 | Negro | 260X30 mm | ABS | CCT |
| LM9062 | 13 | 12 | Negro | 300X30 mm | ABS | CCT |
| LM9063 | 20 | 14 | Negro | 355X30 mm | ABS | CCT |

Accesorios



IP20
5V DC
120°

Componentes Eléctricos

M Aplique LED World con sensor de movimiento



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-----|--------|---------|--------------|----------|----------------------|
| LM9004 | 210 | 3 | Blanco | 80X80X20H mm | PC | 6000 K |

IP20

25000 H

DC 5V

Componentes Eléctricos

M Aplique LED Hearth con sensor de movimiento



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material | Temperatura de color |
|--------|-----|--------|---------|---------------|----------|----------------------|
| LM4232 | 210 | 3 | Blanco | 38X120X17H mm | PC | 6000 K |

IP20

25000 H

DC 5V

Componentes Eléctricos

M Bisalight LED para Bisagra

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Lm | Vatios | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|-----|--------|---------|--------------|----------|
| LM4234 | 200 | 0,5 | Gris | 70X40X20H mm | ABS |

IP20

120°

1 pila
23A

Componentes Eléctricos

M Extractor Ofair 60X60 cm

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Vatios | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|--------|---------|-------------------|----------|
| LM9019 | 50 | Blanco | 595X595X140,5H mm | PC |

IP44

AC 170
265V

Corte
98 mm

Caudal
650m³/Hr

28 Db

Diametro
salida
100 mm

Componentes Eléctricos

M Extractor Hadary 15W

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Vatios | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|--------|---------|-----------------|----------|
| LM9018 | 15 | Blanco | 152X152X105H mm | PC |

IP44

AC 170
265V

Corte
98 mm

Caudal
180m³/Hr

20 Db

Componentes Eléctricos

M Protector Sobretensiones 10Kv SOSEN



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|--------------|----------|
| LM9029 | Blanco | 75X35X28H mm | PC |

IP20

DC 100
380V

KV
6

Componentes Eléctricos

M Control Remoto - App Smart Life



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|--------------|----------|
| LM9009 | Blanco | 85X85X14H mm | PC |



DETECTORES

LEDME-EUROPA

Detectores de Presencia

M Detector de movimiento PIR 180° Superficie

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|-----------|-------------|
| LM8275 | Blanco | 100X95 mm | PC Ignífugo |
| LM8276 | Negro | 100X95 mm | PC Ignífugo |

IP44

30000 H

AC 220
240V

Potencia
max
1200

Detección
12 m

Regulación
Día / Noche

Ángulo
180°

Tiempo
min-max
10 seg
7 min

Detectores de Presencia

M Detector de movimiento PIR 180° Superficie

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|------------|-------------|
| LM8277 | Blanco | 130X120 mm | PC Ignífugo |
| LM8278 | Negro | 130X120 mm | PC Ignífugo |

IP44

30000 H

AC 220
240V

Potencia
max
1200

Detección
12 m

Regulación
Día / Noche

Ángulo
180°

Tiempo
min-max
10 seg
7 min

Detectores de Presencia

M Detector de Movimiento PIR Mini 360° Superficie

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Vatios | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|--------|---------|-----------|----------|
| LM9011 | 25 | Blanco | 75X20H mm | PC |

IP20

30000 H

AC 220
240V

Potencia
max
100

Detección
6 m

Regulación
Día / Noche

Ángulo
360°

Tiempo
min-max
10 seg
2 min

Detectores de Presencia

M Detector de Movimiento Infrarrojo 360° Superficie

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|------------|-------------|
| LM9015 | Blanco | 115X55H mm | PC Ignífugo |

IP20

30000 H

AC 220
240V

Potencia
max
300

Detección
6 m

Regulación
Día / Noche

Tiempo
min-max
10 seg
2 min

Ángulo
360°

Detectores de Presencia

M Detector de Movimiento PIR Square 160°

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|-----------|-------------|
| LM9012 | Blanco | 75X20H mm | PC Ignífugo |

| | | | | | | | |
|------|---------|----------------|------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------|
| IP20 | 30000 H | AC 220 240V | Potencia max 300 | Detección 9 m | Regulación Día / Noche | Tiempo min-max 10 seg 2 min | Ángulo 160° |
|------|---------|----------------|------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------|

Detectores de Presencia

M Detector de Movimiento PIR 180° Superficie

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|------------------|-------------|
| LM9013 | Blanco | 86.5X60X97.5H mm | PC Ignífugo |

| | | | | | | | |
|------|---------|----------------|------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------|
| IP20 | 30000 H | AC 220 240V | Potencia max 300 | Detección 12 m | Regulación Día / Noche | Tiempo min-max 10 seg 2 min | Ángulo 160° |
|------|---------|----------------|------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------|

Detectores de Presencia

M Detector de movimiento Mini PIR 360° Empotrable

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|-----------|-------------|
| LM9014 | Blanco | 22X26H mm | PC Ignífugo |

| | | | | | | | |
|------|---------|----------------|------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------|
| IP20 | 30000 H | AC 220 240V | Potencia max 100 | Detección 6 m | Regulación Día / Noche | Tiempo min-max 10 seg 2 min | Ángulo 360° |
|------|---------|----------------|------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------|

Detectores de Presencia

M Detector de movimiento PIR 360° Empotrable

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|-----------|-------------|
| LM9016 | Blanco | 74X80H mm | PC Ignífugo |

| | | | | | | | | |
|------|---------|----------------|------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|
| IP20 | 30000 H | AC 220 240V | Potencia max 300 | Detección 6 m | Regulación Día / Noche | Tiempo min-max 10 seg 2 min | Corte 60 mm | Ángulo 360° |
|------|---------|----------------|------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|



Detectores de Presencia

Detector de movimiento PIR 360° Empotrable Silver

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------------|-----------|-------------|
| LM9017 | Blanco / Gris | 50X65H mm | PC Ignifugo |

IP20

30000 H

AC 220
240V

Potencia
max
300

Detección
6 m

Regulación
Día / Noche

Tiempo
min-max
10 seg
2 min

Corte
60 mm

Ángulo
360°



REGULACIÓN DE TIEMPO

Posibilidad de regular el tiempo max - min, con esta función puede decidir el tiempo máximo (2 o 7 minutos) y el mínimo 10 segundos.



REGULACIÓN DE SENSIBILIDAD

Posibilidad de regular la sensibilidad a la luz solar, con esta función puede determinar el nivel de falta de luz solar a la que desea que el detector se active.





AROS Y ACCESORIOS

LEDME-EUROPA

Aros y Accesorios

M Chapa adaptación para farol Villa

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Corte | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|-----------|---------|------------|----------|
| LM6444 | 1 modulo | Blanco | 325X325 mm | Aluminio |
| LM6445 | 2 modulos | Blanco | 325X325 mm | Aluminio |

Aros y Accesorios

M Cinta adhesiva 3M de doble cara 50 metros

GARANTÍA
3 AÑOS




| Ref | MM | Dimensión |
|--------|-------|-------------|
| LM2071 | 8 mm | 8X50000 mm |
| LM2072 | 10 mm | 10X50000 mm |

Aros y Accesorios

M Aro Cardan Aras Para Modulo Arumled / GU10 / MR16

GARANTÍA
3 AÑOS

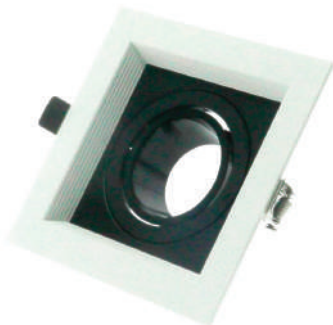


| Ref | Acabado | Dimensión | Dimensión de Corte | Material |
|--------|----------------|----------------|--------------------|----------|
| LM4379 | Blanco y Negro | 120X120X40H mm | 90X90 mm | Aluminio |

Aros y Accesorios

M Aro Cardan Aras Doble Para Modulo Arumled / GU10 / MR16

GARANTÍA
3 AÑOS

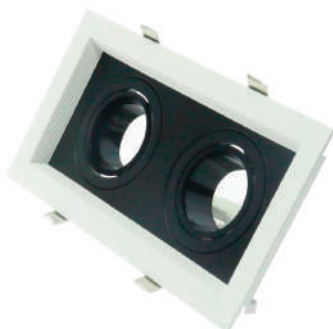

| Ref | Acabado | Dimensión | Dimensión de Corte | Material |
|--------|----------------|----------------|--------------------|----------|
| LM4380 | Blanco y Negro | 225X120X40H mm | 195X90 mm | Aluminio |

Aros y Accesorios

M Aro Fijo Redondo Blanco Serie Infinity Para Gu10 / MR16

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Dimensión de Corte | Material |
|--------|---------|-----------|--------------------|----------|
| LM4338 | Blanco | 83X35H mm | 67 mm | Aluminio |

Aros y Accesorios

M Aro Basculante Redondo Negro Serie Evo Para Gu10 / MR16

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Dimensión de Corte | Material |
|--------|---------|-----------|--------------------|----------|
| LM4326 | Negro | 93X40H mm | 82 mm | Aluminio |

Aros y Accesorios

M Aro Basculante Redondo Blanco Serie Evo Para Gu10 / MR16

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Dimensión de Corte | Material |
|--------|---------|-----------|--------------------|----------|
| LM4325 | Blanco | 93X40H mm | 82 mm | Aluminio |

Aros y Accesorios

M Aro basculante redondo blanco Serie Luxury Para GU10 / MR16

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Dimensión Corte | Material |
|--------|---------|-----------|-----------------|----------|
| LM4322 | Blanco | 85 mm | 65 mm | Aluminio |

Aros y Accesorios

M **Aro basculante redondo níquel Serie Luxury**
Para GU10 / MR16

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Dimensión Corte | Material |
|--------|---------|-----------|-----------------|----------|
| LM4321 | Níquel | 85 mm | 65 mm | Aluminio |

Aros y Accesorios

M **Aro basculante cuadrado blanco Serie Luxury**
Para GU10 / MR16

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Dimensión Corte | Material |
|--------|---------|-----------|-----------------|----------|
| LM4324 | Blanco | 90X90 mm | 65 mm | Aluminio |

Aros y Accesorios

M **Aro basculante cuadrado níquel Serie Luxury**
Para GU10 / MR16

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Dimensión Corte | Material |
|--------|---------|-----------|-----------------|----------|
| LM4323 | Níquel | 90X90 mm | 65 mm | Aluminio |

Aros y Accesorios

M **Aro basculante redondo blanco Serie Eco**
Para GU10 / MR16

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Dimensión Corte | Material |
|--------|---------|-----------|-----------------|----------|
| LM4318 | Blanco | 85 mm | 70 mm | Aluminio |

Aros y Accesorios

M **Aro basculante redondo níquel Serie Eco**
Para GU10 / MR16

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Dimensión Corte | Material |
|--------|---------|-----------|-----------------|----------|
| LM4317 | Níquel | 85 mm | 70 mm | Aluminio |

Aros y Accesorios

M **Aro basculante cuadrado níquel Serie Eco**
Para GU10 / MR16

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Dimensión Corte | Material |
|--------|---------|-----------|-----------------|----------|
| LM4319 | Níquel | 85X85 mm | 70 mm | Aluminio |

Aros y Accesorios

M **Aro basculante cuadrado blanco Serie Eco**
Para GU10 / MR16

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Dimensión Corte | Material |
|--------|---------|-----------|-----------------|----------|
| LM4320 | Blanco | 85X85 mm | 70 mm | Aluminio |

Iluminación Interior / Plafones LED

M **Aplicador de Techo**
Berlín Gu10



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|-------------|----------|
| LM4271 | Blanco | 111X155H mm | Aluminio |

IP20

Potencia
max
40W

Iluminación Interior / Plafones LED

M Aplique de Techo Milano Gu10



GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|------------|----------|
| LM4272 | Blanco | 98X118H mm | Aluminio |

IP20

Potencia
max
40W

Aros y Accesorios

M Soporte de pared para Farolas Led

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Diametro de fijación | Material |
|---------|---------|----------------|----------------------|----------|
| LM6657 | Gris | 500X150X73H mm | 60 mm | Hierro |
| LM6657A | Gris | 500X150X73H mm | 45 mm | Hierro |

Aros y Accesorios

M Brazo articulado para Foco Infinity 180°

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|-----------|----------|
| LM6652 | Gris | 160X72 mm | Aluminio |

Aros y Accesorios

M Soporte para proyectores LED 730 mm

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|----------------|----------|
| LM6653 | Negro | 360X150X83H mm | Hierro |
| LM6654 | Negro | 530X155X75H mm | Hierro |
| LM6656 | Negro | 720X155X75H mm | Hierro |

Aros y Accesorios>Alumbrado Público

M Brazo articulado para Farola 180°

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Diametro de fijación | Material |
|--------|---------|--------------|----------------------|----------|
| LM6255 | Gris | 240X80X80 mm | 60 mm | Aluminio |

Aros y Accesorios

M Conector en I IP68

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|--------------|----------|
| LM2191 | Negro | 50X35X22H mm | PC |

IP
68

Aros y Accesorios

M Conector en Y IP68

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|---------------|----------|
| LM2193 | Negro | 75X35X140H mm | PC |

IP
68

Aros y Accesorios

M Conector en T IP68

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|--------------|----------|
| LM2192 | Negro | 90X35X95H mm | PC |

IP
68

Aros y Accesorios

M Caja con Cinco Conectores IP68

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|----------------|----------|
| LM2194 | Negro | 130X105X37H mm | PC |

IP
68

Aros y Accesorios

M Guirnalda de 10 casquillos E27 Exterior IP65 cable eléctrico

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|-----------|----------|
| LM8956 | Negro | 5000 mm | PC |

IP
65

Aros y Accesorios

M Adaptador E27 a E40

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Dimensión | Material |
|--------|------------|----------|
| LM9023 | 386X44H mm | Aluminio |

Aros y Accesorios

M Adaptador E27 a E40 Cerámico

GARANTÍA
3 AÑOS



| Ref | Dimensión | Material |
|--------|-----------|----------|
| LM9022 | 39X44H mm | Cerámica |



Aros y Accesorios

Cable alargador de 2 metros solo compatible con focos solares Venecia

GARANTÍA 3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|-----------|----------|
| KB1903 | Negro | 2000 mm | Aluminio |



Iluminación Interior / Aros y Accesorios / Paneles LED

Grapas para paneles LED

GARANTÍA 3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|--------------|----------|
| LM9033 | Metal | 50X25X12H mm | Aluminio |



Iluminación Interior / Aros y Accesorios / Paneles LED

Colgadores para paneles LED

GARANTÍA 3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|-----------|----------|
| LM9031 | Metal | 3000 mm | Aluminio |



Aros y Accesorios / Focos de Carril LED / Focos de Carril Led Trifásicos / Focos de Carril Led Monofásicos / Focos de Carril LED Bifásicos

Colgadores Para Carril Led

GARANTÍA 3 AÑOS



| Ref | Acabado | Dimensión | Material |
|--------|---------|-----------|----------|
| LM3263 | Metal | 1500 mm | Aluminio |

M

LEDME