



Técnica de conexiones

TEKOX

Since 1976

Pensamos en conexiones, ofrecemos soluciones

Catálogo





ÍNDICE

COMPAÑÍA	2
SERIE PRO	6
SERIE 100	10
SERIE WP68	12
SERIE BD	27
SERIE HPS	34
SERIE BCS	37
SERIE TELUX	46
SERIE CERÁMICOS	55
SERIE ENCHUFABLES	57
SERIE PORTAFUSIBLES	58
SERIE EURO	59
SERIE 500	65
SERIE 1100	67
SERIE 2100	71
SERIE 3100	74
SERIE 3500 compact	77
SERIE SMD	78
SERIE DSC	79
SERIE BTF	80
SERIE F6	82
¡NUEVA! SERIE TSC	83
¡NUEVA! SERIE EUROCU-AL	84
SERIE TK 5000	85
DATOS TÉCNICOS	86



EXPERIENCIA

en conexiones a su servicio

Desde su fundación en 1976, Técnica de Conexiones, S.A. (TEKOX), se ha especializado en el diseño, fabricación y comercialización de elementos de conexión eléctrica para baja tensión.

Hoy en día nuestra empresa es líder de su sector en España y cuenta con una firme posición en el ámbito internacional.





SERVICIO

Seriedad y voluntad de mejora

Nuestros clientes son nuestra razón de ser, por eso trabajamos cada día para ofrecerles un servicio seguro y fiable.

Con este objetivo, nuestra empresa se esfuerza en dar un tratamiento personalizado a todos y cada uno de los pedidos y consultas recibidos, mediante un equipo de profesionales altamente cualificado y volcado en adaptar sus procesos logísticos y administrativos a los requerimientos del cliente.

Además, TEKOX cuenta con una amplia presencia comercial nacional e internacional, a través de una extensa red de representantes y un equipo comercial propio, siempre dispuestos a proporcionar un servicio de confianza y asesoramiento profesional.

PRODUCTO

Soluciones para instalaciones eléctricas e iluminación

Nuestra producción se dirige a dos mercados específicos: las instalaciones eléctricas de baja tensión y la fabricación de equipos y aparatos de alumbrado.

Esta concentración nos ha permitido desarrollar soluciones óptimas para cada tipo de utilización mediante un exhaustivo estudio y seguimiento de la evolución y tendencias de cada mercado.

Amplia gama de productos

TEKOX se esfuerza continuamente por incorporar los últimos avances en conexión, con el firme objetivo de responder del mejor modo posible a las expectativas de los usuarios.

Como resultado de esta labor de innovación, nuestro catálogo incluye una amplia gama de productos pensados de forma específica para atender los requerimientos de nuestros dos sectores objetivos.

Productos adaptados a sus necesidades

Nuestra empresa, gracias a su condición de especialista, ofrece en todo momento soluciones adaptadas a las necesidades de los clientes, más allá de su producción estándar.



CALIDAD

Sinónimo de confianza

Nuestros procesos de fabricación, altamente automatizados, así como nuestros productos, están sometidos a estrictos controles de calidad.

Gracias a ello, TEKOX se desmarcó en 1992 como pionera de la calidad, al convertirse en la primera empresa española de su especialidad en obtener el Certificado de Registro de Empresa ISO 9001.

Asimismo, nuestra compañía diseña y fabrica productos certificados, según la normativa vigente, por los más importantes organismos internacionales.





Sin embargo, por encima de títulos y certificaciones, nuestra mayor satisfacción es la confianza que, día tras día, nos otorgan los clientes en todo el mundo, lo cual nos ha situado como líderes nacionales en nuestro sector, contando además con una sólida posición en el mercado internacional.




La nueva **Serie PRO** nace de la estrecha colaboración con el **instalador electricista** y con el objetivo principal de crear un producto **adaptado a su forma de trabajar**.

Pensando en aportar una **mayor seguridad** a las instalaciones, hemos dotado a este nuevo producto de una **amplia embocadura** y una **tapa posterior removible** que minimizan el riesgo de fallo eléctrico derivado de falsos contactos. Asimismo, posibilita un doble uso ya que el conector puede ser utilizado por una sola de sus embocaduras o bien por ambas, simplemente retirando la tapa.

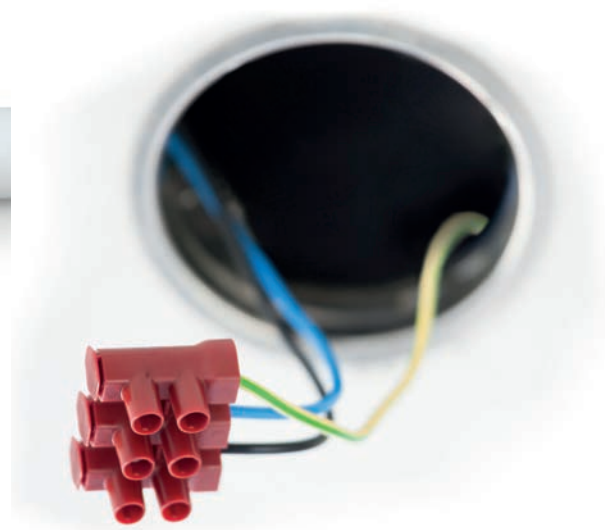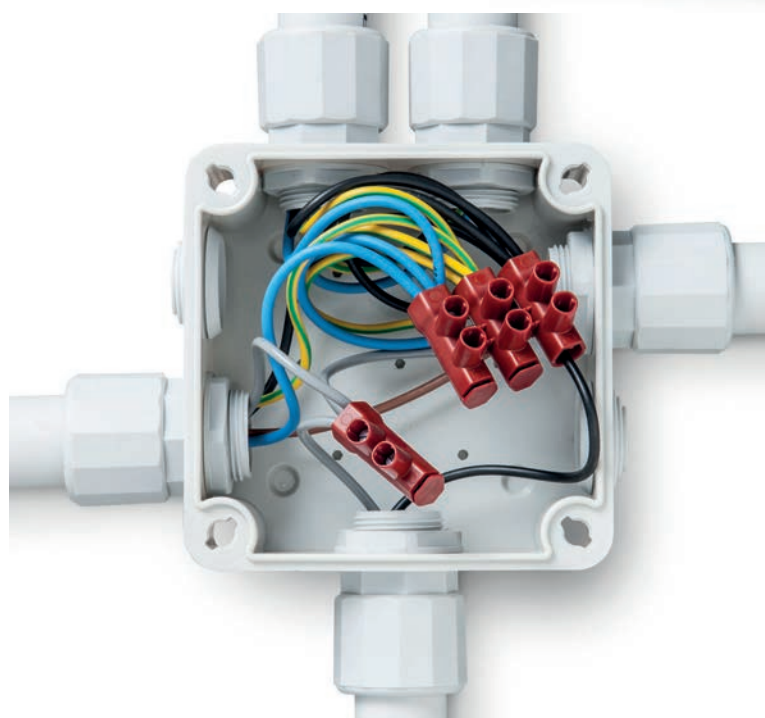

Mayor seguridad

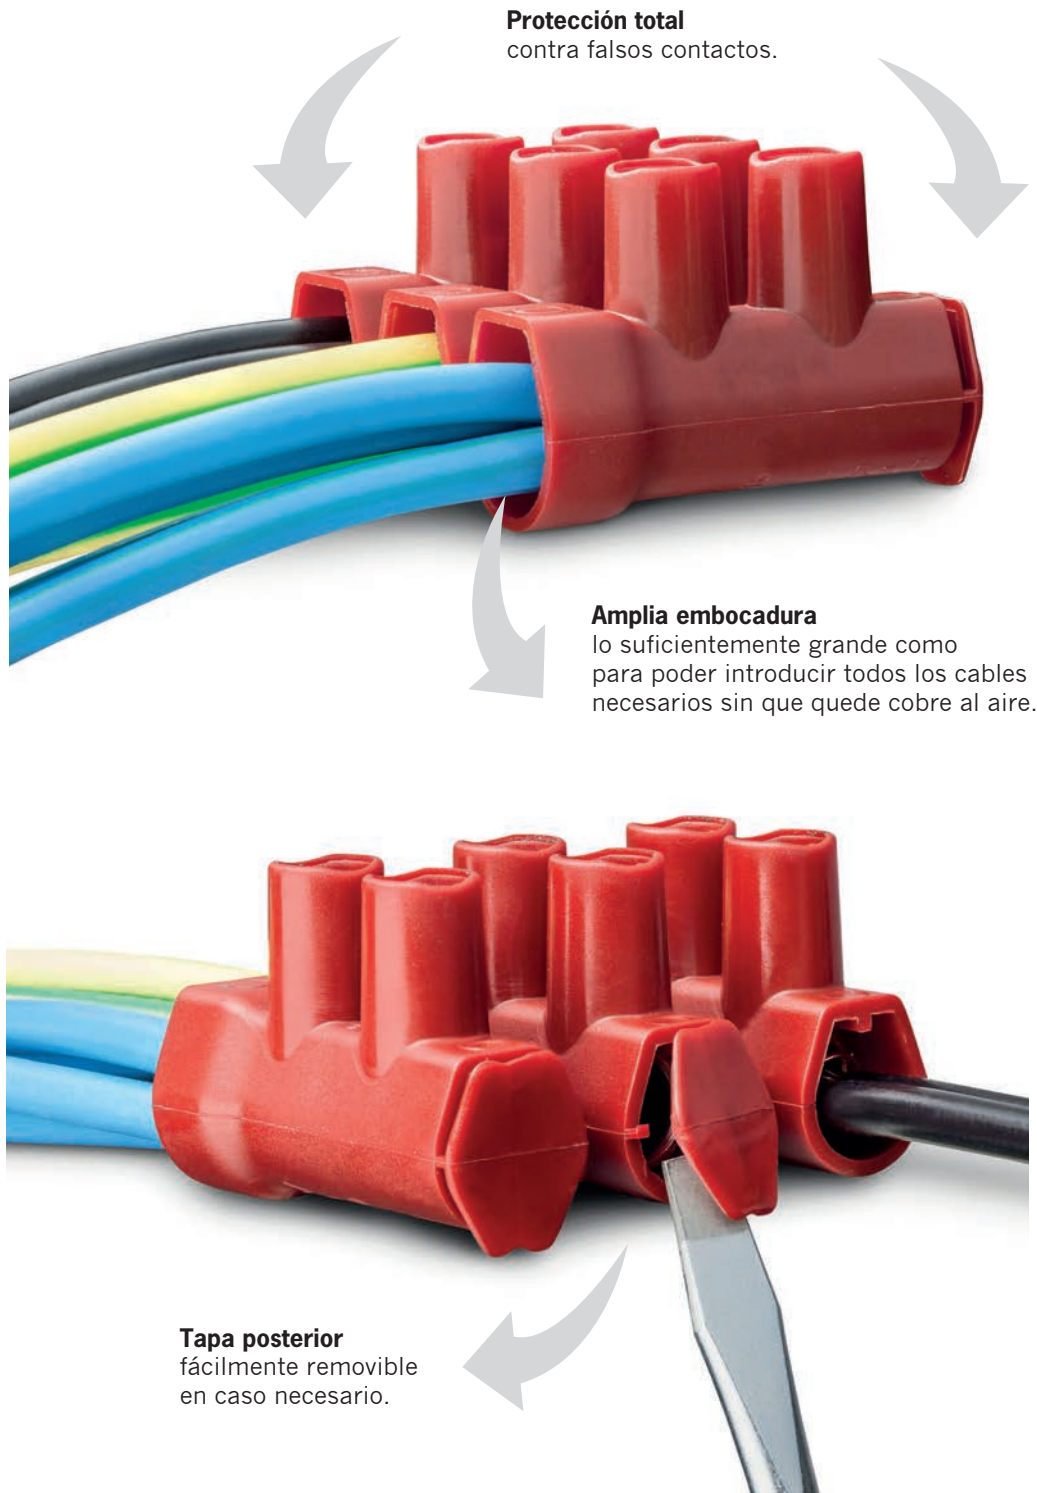

Protección total
contra falsos contactos.

Amplia embocadura
lo suficientemente grande como
para poder introducir todos los cables
necesarios sin que quede cobre al aire.

Tapa posterior
fácilmente removible
en caso necesario.

MATERIAS PRIMAS

Cuerpo aislante: poliamida 6, color rojo V2
(según UL94).

Borna: latón niquelado.


Tornillo: acero cincado, rosca métrica.



Hilo incandescente a
960°C según
EN 60695-2-11


Especificaciones técnicas
según EN 60998

Bornas bañadas en níquel
para garantizar la durabilidad
de la conexión.

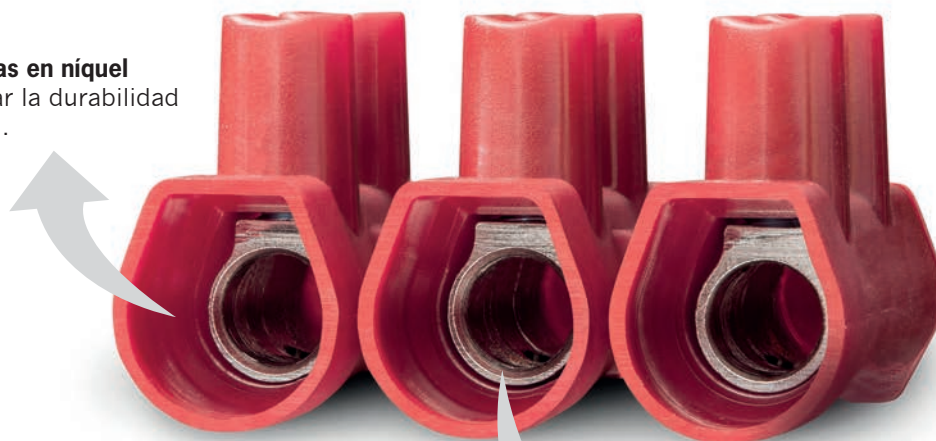

Borna de latón
con un 60% de cobre
para una conexión de calidad.

Tornillos alzados
y roscados.

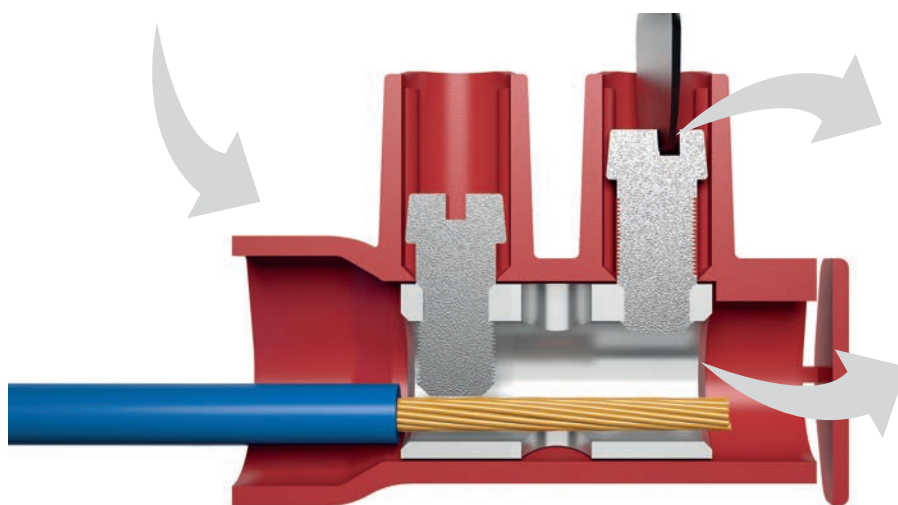

Tornillo imperdible.

Pie de tornillos diseñado
para no dañar el conductor
en el apriete.


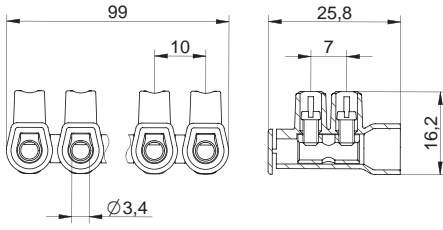







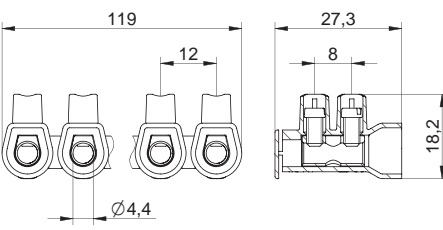







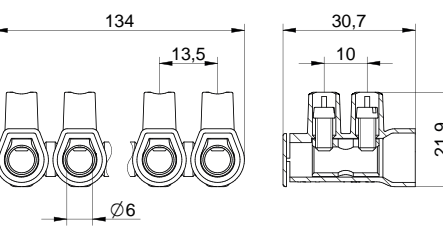







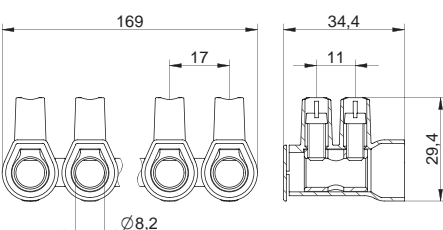






VENTAJAS

- Nueva **conexión adaptada** a tu forma de trabajar.
- Polos **fácilmente separables** sin necesidad de herramientas.
- Corte **liso y sin rebabas**.
- **Amplia** embocadura.
- **Mayor capacidad** de conexión.
- **Conexión más segura** apretando los dos tornillos.
- **Mayor seguridad:** protección posterior contra falsos contactos.
- Posibilidad de abrir la **tapa posterior** en caso necesario.

Diseño redondeado
sin aristas para facilitar el manejo
y evitar daños en su manipulación.





Polos fácilmente separables
sin necesidad de herramientas.
Corte liso y sin rebabas.

<p>PRO 6 </p> <p>CABLE RÍGIDO 6 mm² / 2,5 mm²</p> <p>CABLE FLEXIBLE 4 mm² / 2,5 mm²</p>		<p> 120 uds. 470x240x90 mm</p> <p> 3,3 Kg</p> <p> 0,5 Nm</p> <p> M 3</p> <p> 10 polos</p> <p>Tensión 450V</p> <p>Intensidad 41A</p> <p> 110°C</p>
<p>PRO 10 </p> <p>CABLE RÍGIDO 10 mm² / 4 mm²</p> <p>CABLE FLEXIBLE 6 mm² / 4 mm²</p>		<p> 120 uds. 515x280x85 mm</p> <p> 4,8 Kg</p> <p> 0,8 Nm</p> <p> M 3,5</p> <p> 10 polos</p> <p>Tensión 450V</p> <p>Intensidad 57A</p> <p> 110°C</p>
<p>PRO 16 </p> <p>CABLE RÍGIDO 16 mm² / 6 mm²</p> <p>CABLE FLEXIBLE 10 mm² / 6 mm²</p>		<p> 120 uds. 515x290x110 mm</p> <p> 7,6 Kg</p> <p> 1,2 Nm</p> <p> M 4</p> <p> 10 polos</p> <p>Tensión 450V</p> <p>Intensidad 76A</p> <p> 110°C</p>
<p>PRO 35 </p> <p>CABLE RÍGIDO 35 mm² / 16 mm²</p> <p>CABLE FLEXIBLE 25 mm² / 16 mm²</p>		<p> 60 uds. 380x320x130 mm</p> <p> 7,4 Kg</p> <p> 2 Nm</p> <p> M 5</p> <p> 10 polos</p> <p>Tensión 450V</p> <p>Intensidad 125A</p> <p> 110°C</p>

SERIE 100

Para realizar conexiones eléctricas con conductores de cobre.

El diseño de esta serie ha sido realizado para adaptarse a las necesidades y costumbres de instalación del profesional eléctrico, tanto en nuevas instalaciones como en su mantenimiento.

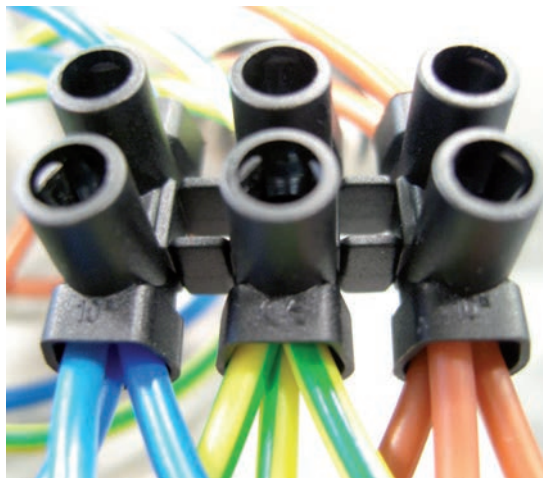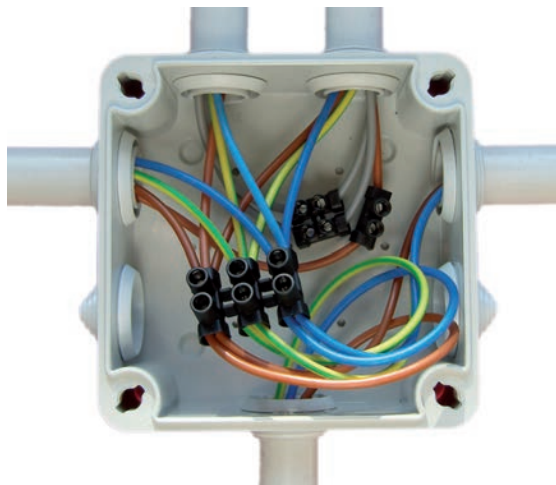

Materias primas:

Cuerpo aislante: poliamida 6, color natural o negro V2 (según UL94).

Borna: latón niquelado.

Tornillo: acero cincado, rosca métrica.



Hilo incandescente a 960°C
según EN 60695-2-11

Especificaciones técnicas según EN 60998



Montaje alto de tornillos


Mayor grado de aislamiento
Sin aristas

Sin rebabas

Separación de polo sencilla y rápida
sin necesidad de herramienta

Capacidad de conexión hasta 35 mm²
ocupando menos espacio

Abocardado especial para introducir mayor número de cables



Capacidad regleta convencional



Capacidad serie 100

<p>104 ● 104 N ●</p> <p>CABLE RÍGIDO 2,5 mm² / 1 mm²</p> <p>CABLE FLEXIBLE 2,5 mm² / 1 mm²</p>		<p>200 uds. 375x159x97 mm</p> <p>0,4 Nm</p> <p>M 2,6</p> <p>Tensión 450V</p> <p>Intensidad 24A</p>	<p>3,8 Kg</p> <p>12 polos</p> <p>110°C</p>
<p>106 ● 106 N ●</p> <p>CABLE RÍGIDO 6 mm² / 2,5 mm²</p> <p>CABLE FLEXIBLE 4 mm² / 2,5 mm²</p>		<p>200 uds. 400x160x125 mm</p> <p>0,5 Nm</p> <p>M 3</p> <p>Tensión 450V</p> <p>Intensidad 41A</p>	<p>5,3 Kg</p> <p>12 polos</p> <p>110°C</p>
<p>110 ● 110 N ●</p> <p>CABLE RÍGIDO 10 mm² / 4 mm²</p> <p>CABLE FLEXIBLE 6 mm² / 4 mm²</p>		<p>200 uds. 440x185x150 mm</p> <p>0,8 Nm</p> <p>M 3,5</p> <p>Tensión 450V</p> <p>Intensidad 57A</p>	<p>8,2 Kg</p> <p>12 polos</p> <p>110°C</p>
<p>116 ● 116 N ●</p> <p>CABLE RÍGIDO 16 mm² / 6 mm²</p> <p>CABLE FLEXIBLE 10 mm² / 6 mm²</p>		<p>120 uds. 360x170x165 mm</p> <p>1,2 Nm</p> <p>M 4</p> <p>Tensión 450V</p> <p>Intensidad 76A</p>	<p>7,4 Kg</p> <p>12 polos</p> <p>110°C</p>
<p>135 ● 135 N ●</p> <p>CABLE RÍGIDO 35 mm² / 16 mm²</p> <p>CABLE FLEXIBLE 25 mm² / 16 mm²</p>		<p>60 uds. 369x125x212 mm</p> <p>2 Nm</p> <p>M 5</p> <p>Tensión 450V</p> <p>Intensidad 125A</p>	<p>7,5 Kg</p> <p>12 polos</p> <p>110°C</p>

SERIE WP68



Diseñados para realizar conexiones eléctricas de una forma rápida y segura con un grado de protección IP68 tanto en instalaciones permanentes como provisionales, sin necesidad de utilizar envoltentes adicionales y resinas.

Los conectores WP68 presentan una codificación mecánica que facilita su interconexión y minimiza la posibilidad de errores.



Los conectores lineales permiten conectar conductores de cobre en instalaciones permanentes que requieran una protección total contra el agua.

Materias primas:

Cuerpo aislante: Poliamida 6.6 y Poliamida 6.6 con 30% de fibra de vidrio

Borna: latón níquelado.

Tornillos: acero cincado, rosca métrica.

IP68 1m-1h / IP66 para conjuntos correctamente conectados.

EN 61984
EN60998-1 2004
EN60998-2-1 2004
EN62444 2013
UL2238 / UL1977



Los conectores de panel, utilizados conjuntamente con sus respectivos conectores aéreos, posibilitan la interconexión de equipos bajo categoría IP68 de una forma rápida, segura y fiable.







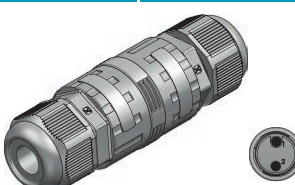





Los conectores aéreos WP68 permiten realizar conexiones de conductores de cobre, provisionales o permanentes, bajo categoría IP68 de forma planificada.





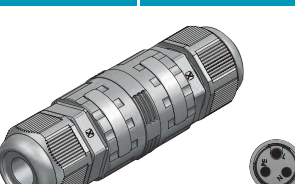


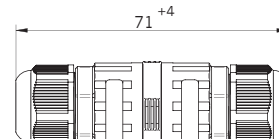
El coste de mano de obra se ve reducido gracias a la posibilidad de cablear previamente los conectores en el taller de montaje.

CONECTORES LINEALES





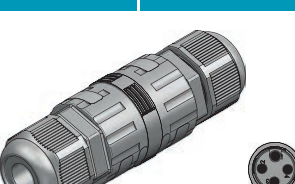


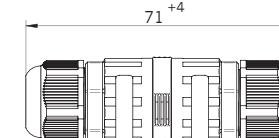
CONECTOR LINEAL 2 POLOS

WP2/L		18 uds.	150x120x110 mm	0,51 Kg
CABLE RÍGIDO  14-15 mm 7,8 mm 0,5 - 2,5 mm ²	CABLE FLEXIBLE  14-15 mm 7,8 mm 1,0 - 2,5 mm ²	 71 ⁺⁴	 23,6	
Juntas Estanqueidad incluidas Ø7mm Ø8mm Ø9,5mm		 0,6 Nm	 M 3	 -40°C +85°C
Tensión 450V	Intensidad 17,5A			

CONECTOR LINEAL 2 POLOS +

WP3/L		18 uds.	150x120x110 mm	0,56 Kg
CABLE RÍGIDO  14-15 mm 7,8 mm 0,5 - 2,5 mm ²	CABLE FLEXIBLE  14-15 mm 7,8 mm 1,0 - 2,5 mm ²	 71 ⁺⁴	 23,6	
Juntas Estanqueidad incluidas Ø8mm Ø9,5mm Ø11,5mm		 0,6 Nm	 M 3	 -40°C +85°C
Tensión 450V	Intensidad 17,5A			

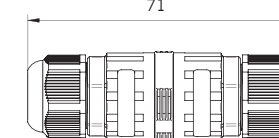CONECTOR LINEAL 4 POLOS

WP4/L		18 uds.	150x120x110 mm	0,60 Kg
CABLE RÍGIDO  14-15 mm 7,8 mm 0,5 - 2,5 mm ²	CABLE FLEXIBLE  14-15 mm 7,8 mm 1,0 - 2,5 mm ²	 71 ⁺⁴	 23,6	
Juntas Estanqueidad incluidas Ø8mm Ø9,5mm Ø11,5mm		 0,6 Nm	 M 3	 -40°C +85°C
Tensión 450V	Intensidad 17,5A			

SERIE WP68




CONECTORES AÉREOS

CONECTOR AÉREO MACHO 2 POLOS


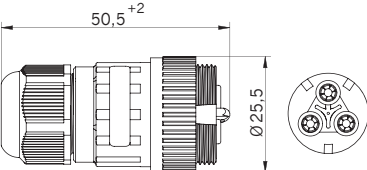






WP2/M		25 uds.	150x120x110 mm	0,46 Kg
CABLE RÍGIDO 14-15 mm 7,8 mm 0,5 - 2,5 mm ²	CABLE FLEXIBLE 14-15 mm 7,8 mm 1,0 - 2,5 mm ²	 46,5 ⁺² Ø 25,5		 Funciona con: WP2/H y WP2/EH
Juntas Estanqueidad incluidas Ø7mm, Ø8mm Ø9,5mm		0,6 Nm	M 3	-40°C +85°C
Tensión 450V	Intensidad 17,5A			

CONECTOR AÉREO HEMBRA 2 POLOS








WP2/H		25 uds.	150x120x110 mm	0,51 Kg
CABLE RÍGIDO 14-15 mm 7,8 mm 0,5 - 2,5 mm ²	CABLE FLEXIBLE 14-15 mm 7,8 mm 1,0 - 2,5 mm ²	 50,5 ⁺² Ø 25,5		 Funciona con: WP2/M
Juntas Estanqueidad incluidas Ø7mm, Ø8mm Ø9,5mm		0,6 Nm	M 3	-40°C +85°C
Tensión 450V	Intensidad 17,5A			

CONECTOR AÉREO MACHO 2 POLOS + 					
WP3/M		25 uds. 150x120x110 mm		0,52 Kg	
CABLE RÍGIDO	CABLE FLEXIBLE				
 0,5 -2,5 mm ²	 1,0 -2,5 mm ²				
Juntas Estanqueidad incluidas Ø8mm, Ø9,5mm Ø11,5mm		 0,6 Nm		 M 3	
Tensión 450V	Intensidad 17,5A			 -40°C +85°C	





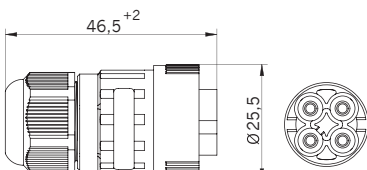


Funciona con: WP3/H, WP3/EH y WP3/DTE

CONECTOR AÉREO HEMBRA 2 POLOS + 					
WP3/H		25 uds. 150x120x110 mm		0,57 Kg	
CABLE RÍGIDO	CABLE FLEXIBLE				
 0,5 -2,5 mm ²	 1,0 -2,5 mm ²				
Juntas Estanqueidad incluidas Ø8mm Ø9,5mm Ø11,5mm		 0,6 Nm		 M 3	
Tensión 450V	Intensidad 17,5A			 -40°C +85°C	

Funciona con: WP3/M

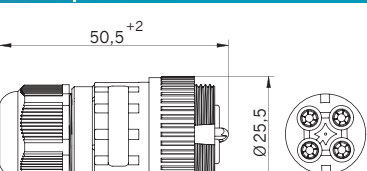CONECTOR AÉREO MACHO 4 POLOS					
WP4/M		25 uds. 150x120x110 mm		0,58 Kg	
CABLE RÍGIDO	CABLE FLEXIBLE				
 0,5 -2,5 mm ²	 1,0 -2,5 mm ²				
Juntas Estanqueidad incluidas Ø8mm Ø9,5mm Ø11,5mm		 0,6 Nm		 M 3	
Tensión 450V	Intensidad 17,5A			 -40°C +85°C	

Funciona con: WP4/H y WP4/EH

CONECTOR AÉREO HEMBRA 4 POLOS					
WP4/H		25 uds. 150x120x110 mm		0,58 Kg	
CABLE RÍGIDO	CABLE FLEXIBLE				
 0,5 -2,5 mm ²	 1,0 -2,5 mm ²				
Juntas Estanqueidad incluidas Ø8mm Ø9,5mm Ø11,5mm		 0,6 Nm		 M 3	
Tensión 450V	Intensidad 17,5A			 -40°C +85°C	

Funciona con: WP4/M

SERIE WP68



CONECTOR AÉREO MACHO 4 POLOS +










WP5/M		 25 uds.	150x120x110 mm	 0,53 Kg
CABLE RÍGIDO  0,5 -1,5 mm ²	CABLE FLEXIBLE  1,0 -1,5 mm ²	 46,5 ⁺² Ø 25,5		 <i>Funciona con: WP5/H y WP5/EH</i>
Juntas Estanqueidad incluidas Ø9,5mm Ø11,5mm Ø12,5mm		 0,6 Nm	 M 2,5	 -40°C +85°C
Tensión 450V	Intensidad 15A			


CONECTOR AÉREO HEMBRA 4 POLOS +

WP5/H		 25 uds.	150x120x110 mm	 0,56 Kg
CABLE RÍGIDO  0,5 -1,5 mm ²	CABLE FLEXIBLE  1,0 -1,5 mm ²	 50,5 ⁺² Ø 25,5		 <i>Funciona con: WP5/M</i>
Juntas Estanqueidad incluidas Ø9,5mm Ø11,5mm Ø12,5mm		 0,6 Nm	 M 2,5	 -40°C +85°C
Tensión 450V	Intensidad 15A			

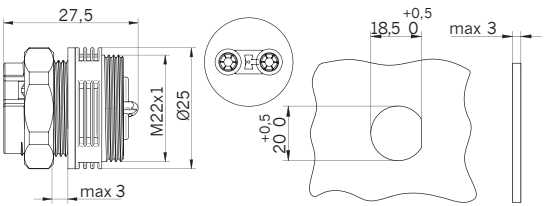CONECTORES DE MONTAJE EN PANEL

CONECTOR HEMBRA PARA MONTAJE EN PANEL 2 POLOS

WP2/EH	EMPOTRABLE	 25 uds.	150x120x110 mm	 0,34 Kg
CABLE RÍGIDO  0,5 -2,5 mm ²	CABLE FLEXIBLE  1,0 -2,5 mm ²	 27,5 M22x1 Ø25 18,5 ^{+0,5} max 3 max 3 +0,5 -20,0		 <i>Funciona con: WP2/M</i>
Tensión 450V	Intensidad 17,5A	 0,6 Nm	 M 3	 -40°C +85°C

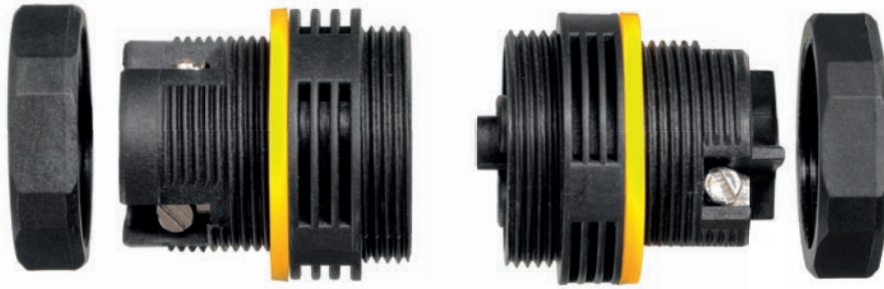





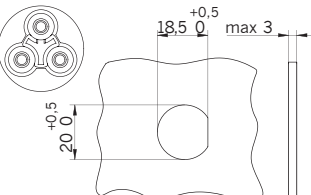











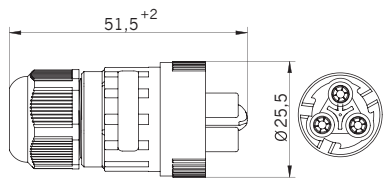




CONECTOR MACHO PARA MONTAJE EN PANEL 2 POLOS				
WP2/EM	EMPOTRABLE	25 uds.	150x120x110 mm	0,34 Kg
CABLE RÍGIDO 0,5 -2,5 mm ²	CABLE FLEXIBLE 1,0 -2,5 mm ²			 <i>Funciona con: WP2/HEM</i>
Tensión 450V	Intensidad 17,5A	0,6 Nm	M 3	-40°C +85°C











CONECTOR AÉREO HEMBRA PARA MONTAJE SOBRE CONECTOR DE PANEL MACHO 2 POLOS				
WP2/HEM	EMPOTRABLE	25 uds.	150x120x110 mm	0,51 Kg
CABLE RÍGIDO 0,5 -2,5 mm ²	CABLE FLEXIBLE 1,0 -2,5 mm ²			 <i>Funciona con: WP2/EM</i>
Juntas Estanqueidad incluidas Ø7mm, Ø8mm Ø9,5mm		0,6 Nm	M 3	-40°C +85°C
Tensión 450V	Intensidad 17,5A			






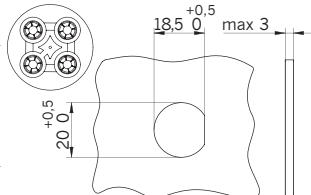




CONECTOR HEMBRA PARA MONTAJE EN PANEL 2 POLOS + ⚡				
WP3/EH	EMPOTRABLE	25 uds.	150x120x110 mm	0,40 Kg
CABLE RÍGIDO 0,5 -2,5 mm ²	CABLE FLEXIBLE 1,0 -2,5 mm ²			 <i>Funciona con: WP3/M</i>
Tensión 450V	Intensidad 17,5A	0,6 Nm	M 3	-40°C +85°C

SERIE WP68



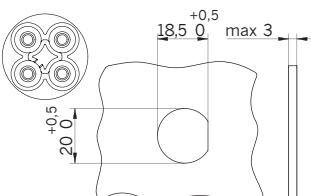



CONECTOR MACHO PARA MONTAJE EN PANEL 2 POLOS + 				
WP3/EM	EMPOTRABLE	 25 uds.	150x120x110 mm	 0,40 Kg
CABLE RÍGIDO  14-15 mm 7,8 mm 0,5 -2,5 mm ²	CABLE FLEXIBLE  14-15 mm 7,8 mm 1,0 -2,5 mm ²			 <i>Funciona con: WP3/HEM</i>
Tensión 450V	Intensidad 17,5A	 0,6 Nm	 M 3	 -40°C +85°C

CONECTOR AÉREO HEMBRA PARA MONTAJE SOBRE CONECTOR DE PANEL MACHO 2 POLOS + 				
WP3/HEM		 25 uds.	150x120x110 mm	 0,52 Kg
CABLE RÍGIDO  14-15 mm 7,8 mm 0,5 -2,5 mm ²	CABLE FLEXIBLE  14-15 mm 7,8 mm 1,0 -2,5 mm ²			 <i>Funciona con: WP3/EM y WP3/DTE</i>
Juntas Estanqueidad incluidas Ø8mm Ø9,5mm Ø11,5mm		 0,6 Nm	 M 3	 -40°C +85°C
Tensión 450V	Intensidad 17,5A			


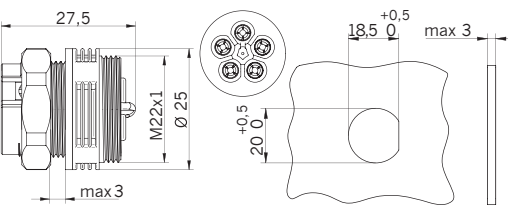
CONECTOR HEMBRA PARA MONTAJE EN PANEL 4 POLOS				
WP4/EH	EMPOTRABLE	 25 uds.	150x120x110 mm	 0,44 Kg
CABLE RÍGIDO  14-15 mm 7,8 mm 0,5 -2,5 mm ²	CABLE FLEXIBLE  14-15 mm 7,8 mm 1,0 -2,5 mm ²			 <i>Funciona con: WP4/M</i>
Tensión 450V	Intensidad 17,5A	 0,6 Nm	 M 3	 -40°C +85°C

CONECTOR MACHO PARA MONTAJE EN PANEL 4 POLOS				
WP4/EM	EMPOTRABLE	 25 uds.	150x120x110 mm	 0,44 Kg
CABLE RÍGIDO  14-15 mm 7,8 mm 0,5 -2,5 mm ²	CABLE FLEXIBLE  14-15 mm 7,8 mm 1,0 -2,5 mm ²			 <i>Funciona con: WP4/HEM</i>
Tensión 450V	Intensidad 17,5A	 0,6 Nm	 M 3	 -40°C +85°C

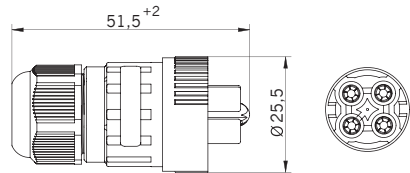CONECTOR AÉREO HEMBRA PARA MONTAJE SOBRE CONECTOR DE PANEL MACHO 4 POLOS

WP4/HEM		25 uds.	150x120x110 mm	0,54 Kg
CABLE RÍGIDO  14-15 mm 7.8 mm 0,5 - 2,5 mm ²	CABLE FLEXIBLE  14-15 mm 7.8 mm 1,0 - 2,5 mm ²			 <i>Funciona con: WP4/EM</i>
Juntas Estanqueidad incluidas Ø8mm Ø9,5mm Ø11,5mm		 0,6 Nm	 M 3	 -40°C +85°C
Tensión 450V	Intensidad 17,5A			

CONECTOR HEMBRA PARA MONTAJE EN PANEL 4 POLOS +

WP5/EH		EMPOTRABLE	25 uds.	150x120x110 mm	0,41 Kg
CABLE RÍGIDO  14-15 mm 7.8 mm 0,5 - 1,5 mm ²	CABLE FLEXIBLE  14-15 mm 7.8 mm 1,0 - 1,5 mm ²			 <i>Funciona con: WP5/M</i>	
Tensión 450V	Intensidad 15A	 0,6 Nm	 M 2,5	 -40°C +85°C	

CONECTOR MACHO PARA MONTAJE EN PANEL 4 POLOS +

WP5/EM		EMPOTRABLE	25 uds.	150x120x110 mm	0,41 Kg
CABLE RÍGIDO  14-15 mm 7.8 mm 0,5 - 1,5 mm ²	CABLE FLEXIBLE  14-15 mm 7.8 mm 1,0 - 1,5 mm ²			 <i>Funciona con: WP5/HEM</i>	
Tensión 450V	Intensidad 15A	 0,6 Nm	 M 2,5	 -40°C +85°C	

CONECTOR AÉREO HEMBRA PARA MONTAJE SOBRE CONECTOR DE PANEL MACHO 4 POLOS +

WP5/HEM		25 uds.	150x120x110 mm	0,53 Kg
CABLE RÍGIDO  14-15 mm 7.8 mm 0,5 - 1,5 mm ²	CABLE FLEXIBLE  14-15 mm 7.8 mm 1,0 - 1,5 mm ²			 <i>Funciona con: WP5/EM</i>
Juntas Estanqueidad incluidas Ø9,5mm Ø11,5mm Ø12,5mm		 0,6 Nm	 M 2,5	 -40°C +85°C
Tensión 450V	Intensidad 15A			

DERIVADORES EN T








WP3/DT








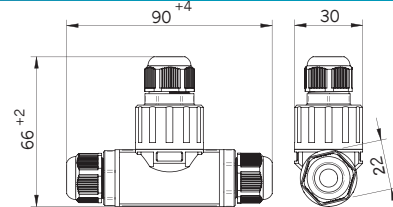

WP3/DTE



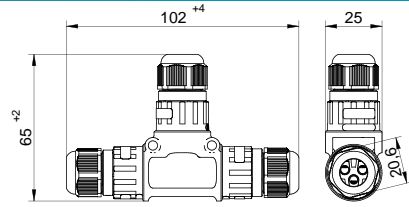


DERIVADOR 1 ENTRADA Y 2 SALIDAS. 2 POLOS

WP2/DT		6 uds.	150x120x110 mm	0,29 Kg
CABLE RÍGIDO  14-15 mm 7,8 mm 0,75 -1,5 mm ²	CABLE FLEXIBLE  14-15 mm 7,8 mm 0,75 -1,5 mm ²			
Juntas Estanqueidad incluidas Ø7mm Ø8mm Ø9,5mm		 0,5 Nm	 M 3	 -40°C +85°C
Tensión 450V	Intensidad 24A			

DERIVADOR 1 ENTRADA Y 2 SALIDAS. 2 POLOS +



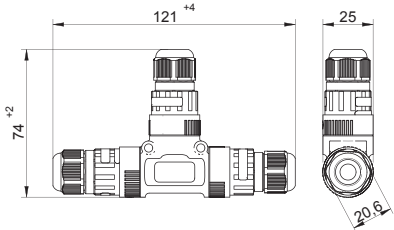







WP3/DT		6 uds.	150x120x110 mm	0,32 Kg
CABLE RÍGIDO  14-15 mm 7,8 mm 0,75 -1,5 mm ²	CABLE FLEXIBLE  14-15 mm 7,8 mm 0,75 -1,5 mm ²			
Juntas Estanqueidad incluidas Ø8mm Ø9,5mm Ø11,5mm		 0,5 Nm	 M 3	 -40°C +85°C
Tensión 450V	Intensidad 32A			

DERIVADOR 1 ENTRADA Y 2 SALIDAS. 2 POLOS +











WP3/DTE		25 uds.	150x120x110 mm	0,32 Kg
Fuente de alimentación con conector WP3/HEM		 -40°C +85°C		
Cables de conexión WP3/M		Tensión/Intensidad 450V / 32A		
WP3/DTE =1x WP3/HEM + 2x WP3/M				

32 AMPERIOS











CONECTOR AÉREO MACHO 2 POLOS +

WP3/M32		 10 uds.	150x120x110 mm	 0,52 Kg
CABLE RÍGIDO  25-30 mm 7.8 mm 1,5 - 6,0 mm ²	CABLE FLEXIBLE  25-30 mm 7.8 mm 2,0 - 6,0 mm ²	 74,5 Ø31 		 <i>Funciona con: WP3/H32</i>
Juntas Estanqueidad incluidas Ø13mm, Ø14mm Ø15mm		 0,8 Nm	 M 3,5	 -40°C +85°C
Tensión 400V	Intensidad 32A			

CONECTOR AÉREO HEMBRA 2 POLOS +

WP3/H32		 10 uds.	150x120x110 mm	 0,58 Kg
CABLE RÍGIDO  25-30 mm 7.8 mm 1,5 - 6,0 mm ²	CABLE FLEXIBLE  25-30 mm 7.8 mm 2,0 - 6,0 mm ²	 80 Ø31 		 <i>Funciona con: WP3/M32 y WP3/EM32</i>
Juntas Estanqueidad incluidas Ø13mm, Ø14mm Ø15mm		 0,8 Nm	 M 3,5	 -40°C +85°C
Tensión 400V	Intensidad 32A			

CONECTOR MACHO PARA MONTAJE EN PANEL 2 POLOS +

WP3/EM32		EMPOTRABLE	 20 uds.	150x120x110 mm	 0,58 Kg
CABLE RÍGIDO  25-30 mm 7.8 mm 1,5 - 6,0 mm ²	CABLE FLEXIBLE  25-30 mm 7.8 mm 2,0 - 6,0 mm ²	 46,5 Ø33,5 M25 			 <i>Funciona con: WP3/H32</i>
Tensión 400V	Intensidad 32A	 0,8 Nm	 M 3,5	 -40°C +85°C	

CONECTORES AÉREOS MINIS








WP3/Mm







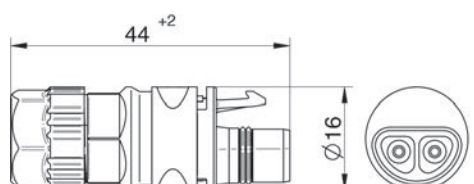








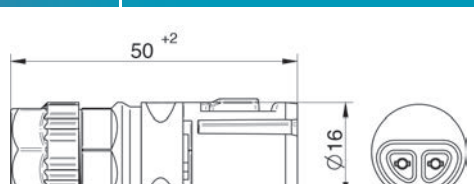

WP3/Hm




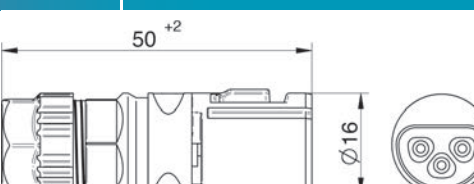



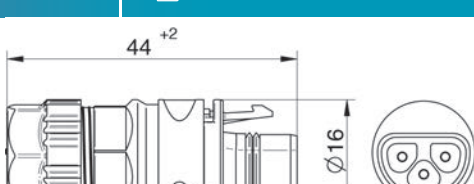


SERIE WP68

CONECTOR AÉREO MINI MACHO 2 POLOS			
WP2/Mm		40 uds.	150x120x110 mm
0,56 Kg			
CABLE RÍGIDO  14-15 mm 4-5 mm 0,5 -1,5 mm ²	CABLE FLEXIBLE  14-15 mm 4-5 mm 0,5 -1,5 mm ²		 <i>Funciona con: WP2/Hm</i>
Juntas Estanqueidad incluidas Ø6,5mm. Ø7,5mm. Ø8,5mm. Ø9,5mm.		 0,2 Nm	 M 2
Tensión 300V	Intensidad 10A	 -40°C +85°C	

CONECTOR AÉREO MINI HEMBRA 2 POLOS			
WP2/Hm		40 uds.	150x120x110 mm
0,56 Kg			
CABLE RÍGIDO  14-15 mm 4-5 mm 0,5 -1,5 mm ²	CABLE FLEXIBLE  14-15 mm 4-5 mm 0,5 -1,5 mm ²		 <i>Funciona con: WP2/Mm</i>
Juntas Estanqueidad incluidas Ø6,5mm. Ø7,5mm. Ø8,5mm. Ø9,5mm.		 0,2 Nm	 M 2
Tensión 300V	Intensidad 10A	 -40°C +85°C	

CONECTOR AÉREO MINI MACHO 2 POLOS + 			
WP3/Mm		40 uds.	150x120x110 mm
0,56 Kg			
CABLE RÍGIDO  14-15 mm 4-5 mm 0,75 -1,5 mm ²	CABLE FLEXIBLE  14-15 mm 4-5 mm 0,75 -1,5 mm ²		 <i>Funciona con: WP3/Hm</i>
Juntas Estanqueidad incluidas Ø6,5mm. Ø7,5mm. Ø8,5mm. Ø9,5mm.		 0,1 Nm	 M 1,6
Tensión 300V	Intensidad 10A	 -40°C +85°C	

CONECTOR AÉREO MINI HEMBRA 2 POLOS + 			
WP3/Hm		40 uds.	150x120x110 mm
EMPOTRABLE		0,56 Kg	
CABLE RÍGIDO  14-15 mm 4-5 mm 0,75 -1,5 mm ²	CABLE FLEXIBLE  14-15 mm 4-5 mm 0,75 -1,5 mm ²		 <i>Funciona con: WP3/Mm</i>
Juntas Estanqueidad incluidas Ø6,5mm. Ø7,5mm. Ø8,5mm. Ø9,5mm.		 0,1 Nm	 M 1,6
Tensión 300V	Intensidad 10A	 -40°C +85°C	



ACCESORIOS

TAPÓN CON ROSCA INTERIOR		0,34 Kg
WP/TI	150x120x110 mm	60 uds.

TAPÓN CON ROSCA EXTERIOR		0,37 Kg
WP/TE	150x120x110 mm	60 uds.

TAPÓN CON ROSCA EXTERIOR 32 A		0,34 Kg
WP/TM32	150x120x110 mm	10 uds.

TAPÓN CON ROSCA INTERIOR 32 A		0,37 Kg
WP/TH32	150x120x110 mm	10 uds.

HERRAMIENTA PARA FACILITAR MONTAJE	
WP/TOOL	
<p>Cada paquete de conectores contiene dos herramientas gratuitas en su interior. En caso de necesitar más unidades, solicítelo.</p>	

HERRAMIENTA PARA FACILITAR MONTAJE CONECTORES MINI	
WP/TOOLm	
<p>Cada paquete de conectores contiene dos herramientas gratuitas en su interior. En caso de necesitar más unidades, solicítelo.</p>	

Consultar tabla de correspondencia (página siguiente) para encontrar las referencias de cada tapón.

TABLA DE CORRESPONDENCIAS

TIPO	CONECTOR	COMPATIBILIDAD
MACHO AÉREO	WP2/M	WP2/H
		WP2/EH
	WP3/M	WP3/H
		WP3/EH
		WP3/DTE
	WP4/M	WP4/H
		WP4/EH
	WP5/M	WP5/H
WP5/EH		
HEMBRA AÉREO	WP2/H	WP2/M
	WP3/H	WP3/M
	WP4/H	WP3/M
	WP5/H	WP5/M
HEMBRA AÉREA PARA MONTAJE SOBRE CONECTOR EN PANEL	WP2/HEM	WP2/EM
	WP3/HEM	WP3/EM
		WP3/DTE
	WP4/HEM	WP4/EM
WP5/HEM	WP5/EM	
MACHO PANEL	WP2/EM	WP2/HEM
	WP3/EM	WP3/HEM
	WP4/EM	WP4/HEM
	WP5/EM	WP5/HEM
HEMBRA PANEL	WP2/EH	WP2/M
	WP3/EH	WP3/M
	WP4/EH	WP4/M
	WP5/EH	WP5/M
32 AMPERIOS MACHO	WP3/M32	WP3/H32
32 AMPERIOS HEMBRA	WP3/H32	WP3/M32
		WP3/EM32
32 AMPERIOS MACHO PANEL	WP3/EM32	WP3/H32
DERIVADOR	WP3/DTE	WP3/M y WP3/HEM

TIPO	CONECTOR	COMPATIBILIDAD
TAPÓN CON ROSCA INTERIOR	WP/TI	WP2/H
		WP3/H
		WP4/H
		WP5/H
		WP2/EM
		WP3/EM
		WP4/EM
		WP5/EM
		WP2/EH
		WP3/EH
		WP4/EH
		WP5/EH
TAPÓN CON ROSCA EXTERIOR	WP/TE	WP2/M
		WP3/M
		WP4/M
		WP5/M
		WP2/HEM
		WP3/HEM
		WP4/HEM
		WP5/HEM
32 AMPERIOS TAPÓN CON ROSCA EXTERIOR	WP/TM32	WP3/M32
		WP3/EM32
32 AMPERIOS TAPÓN CON ROSCA INTERIOR	WP/TH32	WP3/H32

CONECTORES AÉREOS MINIS

TIPO	CONECTOR	COMPATIBILIDAD
CONECTOR MACHO	WP2/Mm	WP2/Hm
	WP3/Mm	WP3/Hm



Borna de seguridad diseñada para realizar derivaciones sin corte de la línea principal o como conexión final para conductores de cobre.

Proporciona una mayor protección frente a posibles contactos eléctricos, un ahorro en el tiempo de instalación y una mayor versatilidad en las posibilidades de fijación.



Disponibilidad de tornillo Allen en modelos de 50 mm² hasta 120 mm²



Materias primas:

Cuerpo aislante: poliamida 6, color rojo, V2 (según UL94).

Borna: latón niquelado.

Tornillos: latón niquelado, rosca métrica.



Hilo incandescente a 960°C según EN 60695-2-11

Especificaciones técnicas según EN 60998 (modelos hasta 35 mm²) y EN 60947 (modelos desde 50 mm²)





Derivaciones sin corte de línea principal



Posibilidad de uso como borna terminal gracias a su tapa final removible



Mayor grado de aislamiento que el resto de bornas del mercado

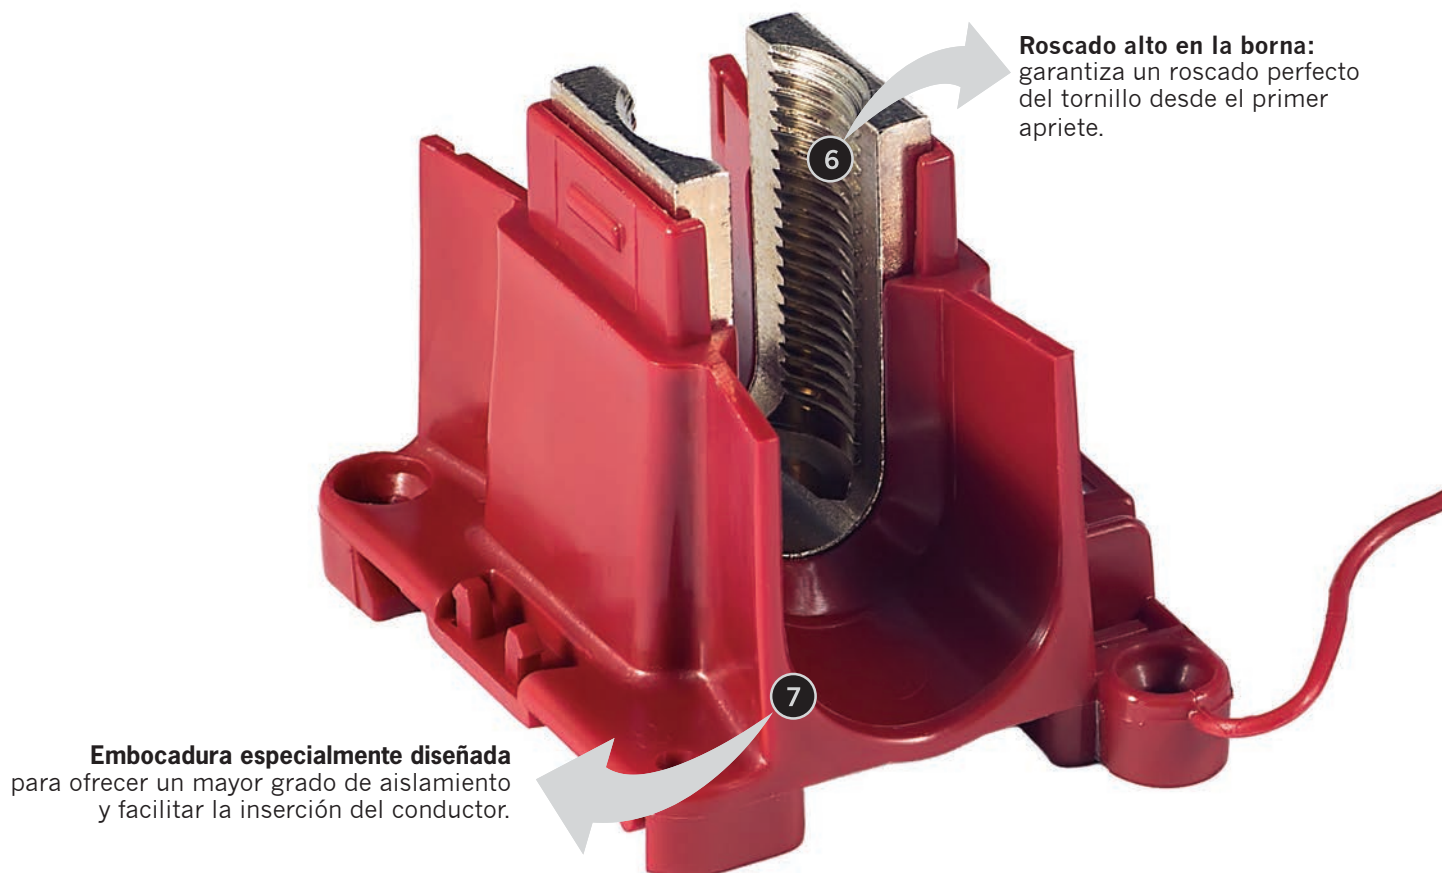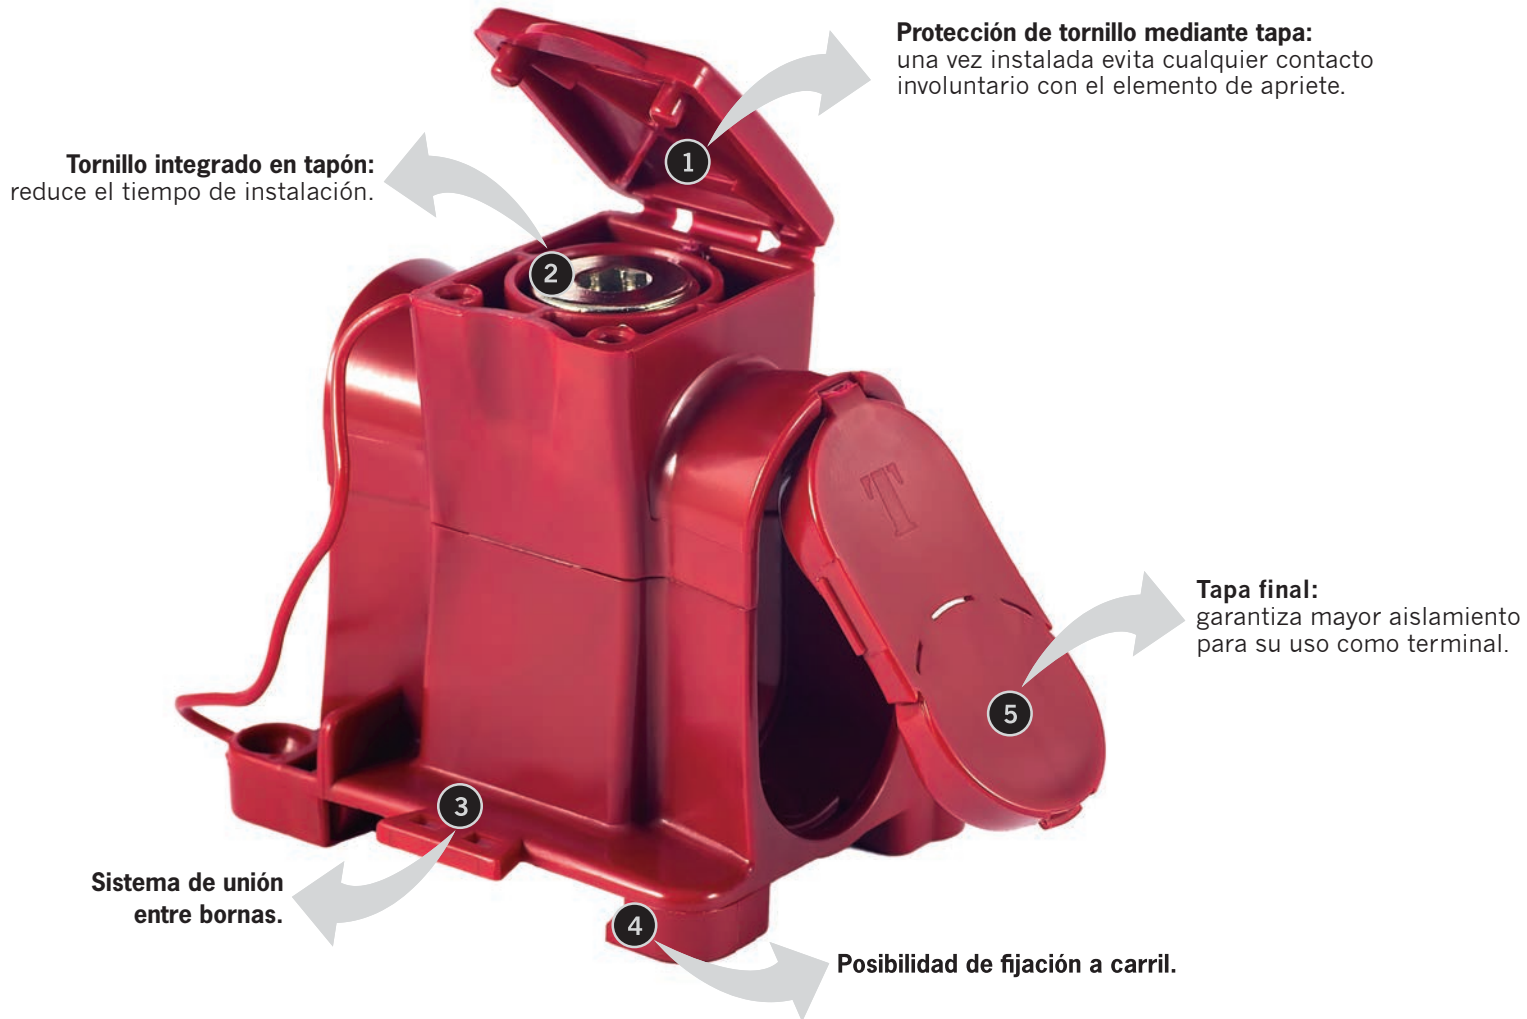




Borna de seguridad BD con seguridad, la mejor conexión

En TEKOX pensamos que todas las conexiones deberían ser sencillas, rápidas y seguras.

La familia de bornas de seguridad BD nace siguiendo este pensamiento, fabricada con materias primas de alta calidad para garantizarte una mayor seguridad dentro de tu instalación y diseñada para hacerte el trabajo más fácil.

Pensamos en conexiones, ofrecemos soluciones.

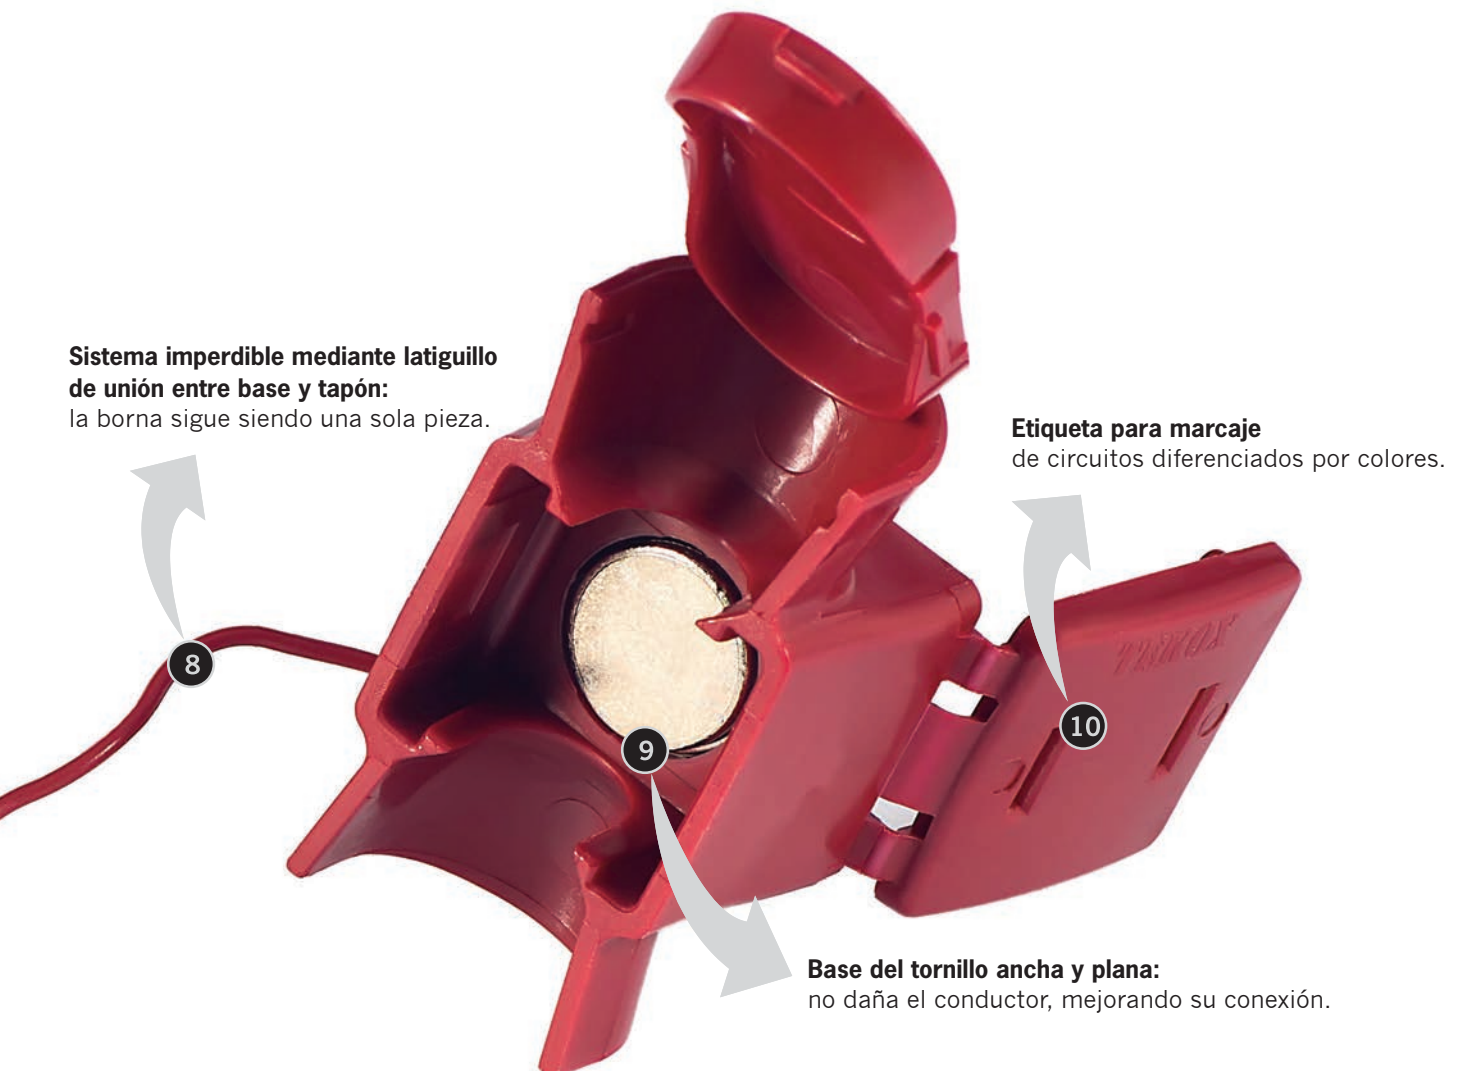

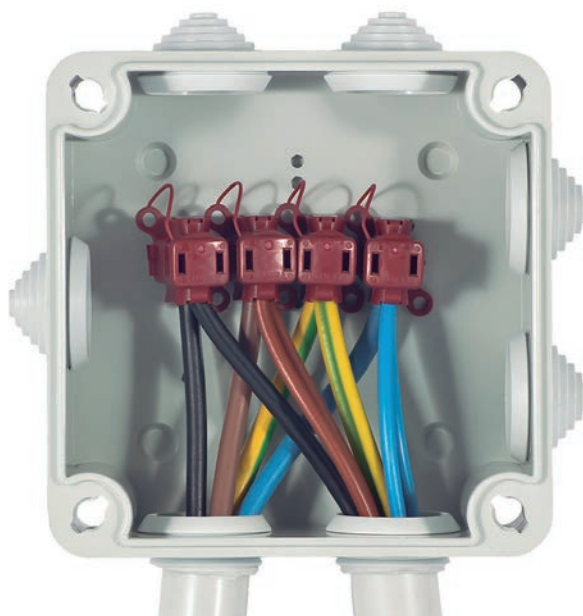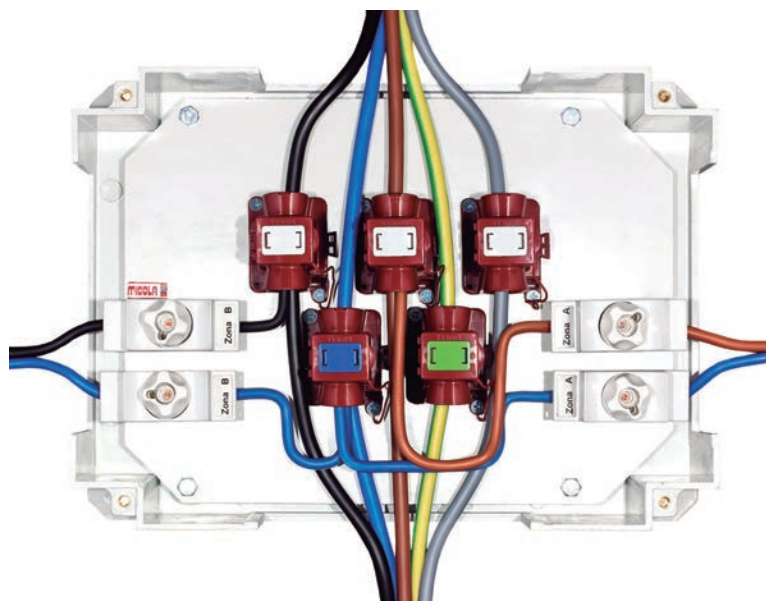













BD 6			20 uds. 270x170x120 mm	1,75 Kg	
			0,8 Nm	M 5	12 polos
CABLE RÍGIDO 6 mm ² / 2,5 mm ²			Tensión 750V	Intensidad 41A	110°C
CABLE FLEXIBLE 4 mm ² / 2,5 mm ²					













BD 10			20 uds. 270x170x120 mm	2,93 Kg	
			1,2 Nm	M 6	12 polos
CABLE RÍGIDO 10 mm ² / 4 mm ²			Tensión 750V	Intensidad 57A	110°C
CABLE FLEXIBLE 6 mm ² / 4 mm ²					




Modelos hasta 10 mm² en tiras de 12 polos, fácilmente divisibles sin necesidad de ningún útil de corte


Bornas fácilmente engarzables, disponibles en modelos de 16mm² hasta 120mm²

BD 16 	  	 60 uds. 170x140x125 mm	 1,10 Kg
 CABLE RÍGIDO 16 mm ² / 6 mm ²		 2,5 Nm	 M 8
 CABLE FLEXIBLE 10 mm ² / 4 mm ²		 1 polo	
		Tensión 750V	Intensidad 76A
			 110°C







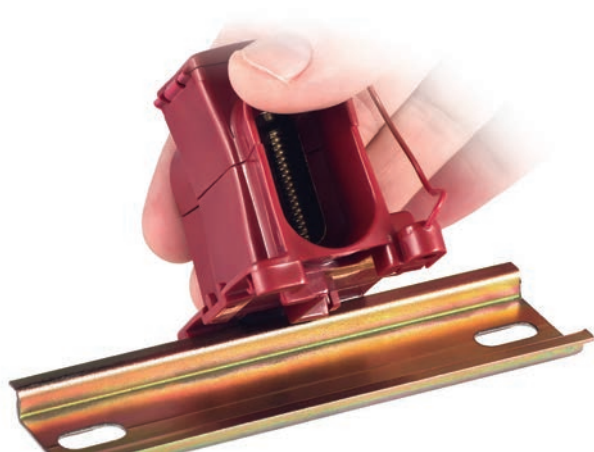

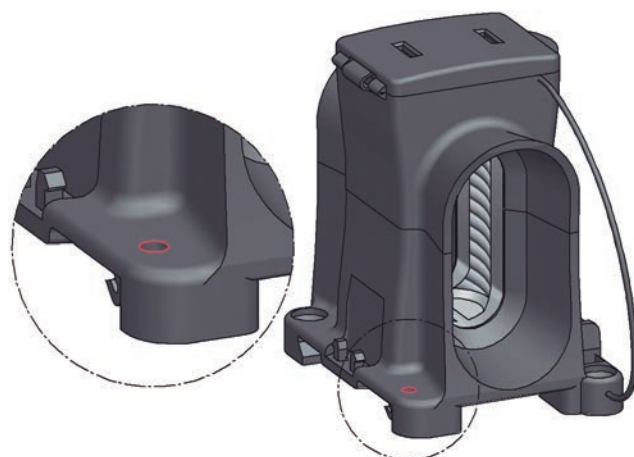





BD 35 	  	 16 uds. 170x140x125 mm	 0,81 Kg
 CABLE RÍGIDO 35 mm ² / 16 mm ²		 2,5 Nm	 M 12
 CABLE FLEXIBLE 25 mm ² / 10 mm ²		 1 polo	
		Tensión 750V	Intensidad 125A
			 110°C


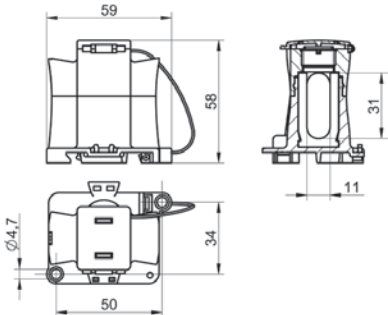
























Base con fijación para carril DIN en modelos de 35 mm² hasta 120 mm²


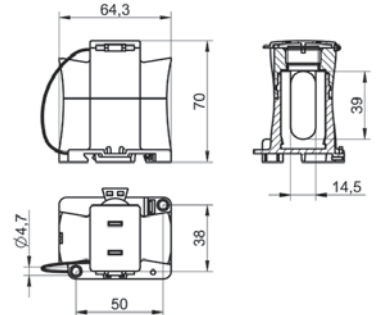


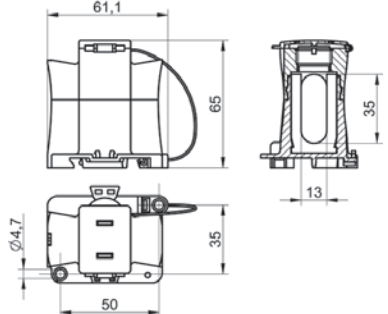









Sistema antitracción en carril mediante tornillo Ø3

BD 50 	  	 16 uds. 270x170x120 mm	 1,16 Kg
BD 50/A   n°5		 5 Nm	 M 14
 CABLE RÍGIDO 50 mm ²		 1 polo	
 CABLE FLEXIBLE 35 mm ²		Tensión 1000V	Intensidad 150A
			 110°C

BD 70 			 12 uds. 170x140x125 mm		 1,30 Kg
BD 70/A 	 n°6		 5,5 Nm	 M 16	 1 polo
 CABLE RÍGIDO 16 mm 70 mm ²	 CABLE FLEXIBLE 16 mm 50 mm ²		Tensión 1000V	Intensidad 192A	 110°C

BD 95 			 12 uds. 270x170x120 mm		 1,40 Kg
BD 95/A 	 n°8		 9 Nm	 M 18	 1 polo
 CABLE RÍGIDO 18 mm 95 mm ²	 CABLE FLEXIBLE 18 mm 70 mm ²		Tensión 1000V	Intensidad 232A	 110°C

BD 120 			 12 uds. 270x170x120 mm		 2,11 Kg
BD 120/A 	 n°8		 11 Nm	 M 20	 1 polo
 CABLE RÍGIDO 20 mm 120 mm ²	 CABLE FLEXIBLE 20 mm 95 mm ²		Tensión 1000V	Intensidad 269A	 110°C

Etiquetas para el marcaje de bornas BD clasificadas mediante colores para facilitar la identificación de circuitos eléctricos.

Línea "L" - Color gris



Tierra "T"- Color verde



Neutro "N" - Color azul




Posibilidad de marcaje mediante etiqueta sin coste adicional

BDBS 6/16 L 	Etiqueta de marcaje para línea en bornas de 6 mm ² hasta 16 mm ²	 Suministradas en tiras de 6 etiquetas.	180 Etiquetas
BDBS 6/16 T 	Etiqueta de marcaje para tierra en bornas de 6 mm ² hasta 16 mm ²		180 Etiquetas
BDBS 6/16 N 	Etiqueta de marcaje para neutro en bornas de 6 mm ² hasta 16 mm ²		180 Etiquetas
BDBS 35/120 L 	Etiqueta de marcaje para línea en bornas de 35 mm ² hasta 120 mm ²	 Suministradas en tiras de 5 etiquetas.	150 Etiquetas
BDBS 35/120 T 	Etiqueta de marcaje para tierra en bornas de 35 mm ² hasta 120 mm ²		150 Etiquetas
BDBS 35/120 N 	Etiqueta de marcaje para neutro en bornas de 35 mm ² hasta 120 mm ²		150 Etiquetas

Para realizar conexiones eléctricas con uno o varios conductores de cobre sin corte del conductor principal.

Diseñado para reducir al máximo la manipulación por parte del usuario y aportar la mayor seguridad en el apriete evitando la deformación de la borna metálica.

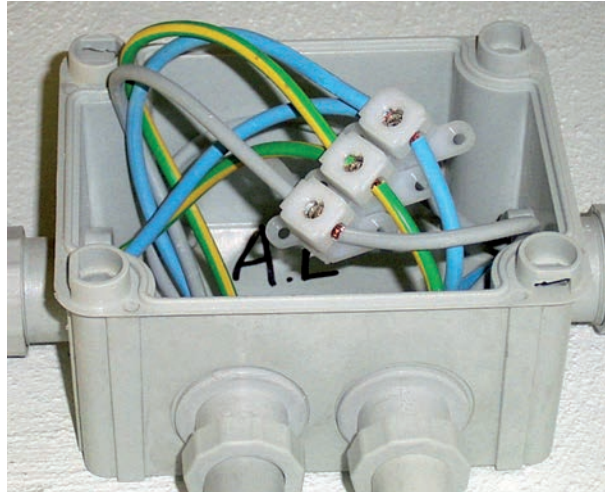

Materias primas:

Cuerpo aislante: poliamida 6, color natural, V2 (según UL94).

Borna: latón niquelado .

Tornillos: latón niquelado, rosca métrica.



Hilo incandescente a 960°C según EN 60695-2-11

Especificaciones técnicas según EN 60998 (modelos hasta 35mm²) y EN 60947 (modelos desde 50mm²)



Modelos hasta 35 mm² en tiras de 12 polos, fácilmente divisibles sin necesidad de ningún útil de corte



Modelos desde 50 mm² disponibles con tornillo Allen



Tornillo integrado en la tapa


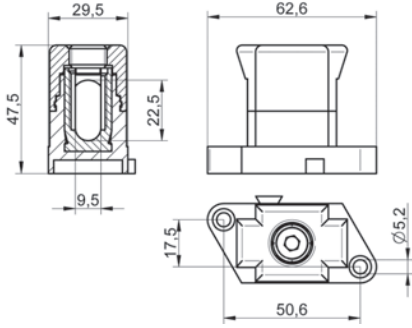











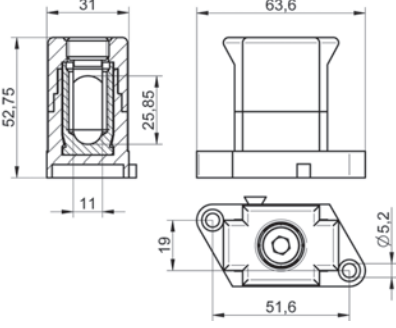





















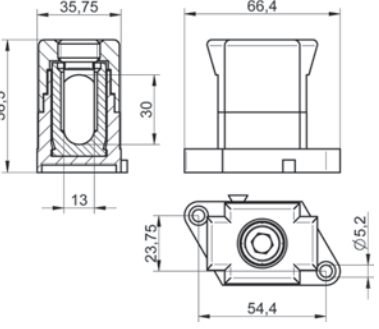
















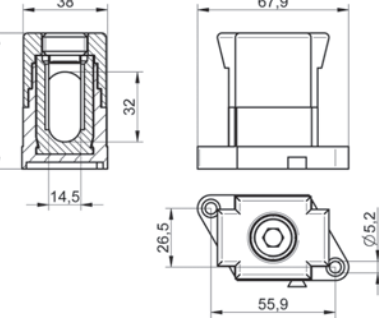






HPS 6			100 uds. 407x87x189 mm		7,7 Kg
CABLE RÍGIDO 6 mm ² / 2,5 mm ²	0,8 Nm		M 5	12 polos	
CABLE FLEXIBLE 4 mm ² / 2,5 mm ²	Tensión 500V		Intensidad 41A	110°C	

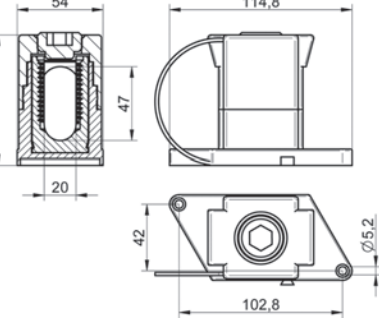HPS 10			100 uds. 442x112x224 mm		14 Kg
CABLE RÍGIDO 10 mm ² / 4 mm ²	1,2 Nm		M 6	12 polos	
CABLE FLEXIBLE 6 mm ² / 4 mm ²	Tensión 500V		Intensidad 57A	110°C	

HPS 16			50 uds. 312x102x262 mm		10,4 Kg
CABLE RÍGIDO 16 mm ² / 6 mm ²	2,5 Nm		M 8	12 polos	
CABLE FLEXIBLE 10 mm ² / 4 mm ²	Tensión 500V		Intensidad 76A	110°C	

HPS 25/35			20 uds. 312x252x80 mm		8,8 Kg
CABLE RÍGIDO 35 mm ² / 16 mm ²	2,5 Nm		M 12	12 polos	
CABLE FLEXIBLE 25 mm ² / 10 mm ²	Tensión 500V		Intensidad 125A	110°C	

HPS 50 			 60 uds. 235x235x96 mm	 4,5 Kg			
HPS 50/A   n°5							
 CABLE RÍGIDO 50 mm ²	 CABLE FLEXIBLE 35 mm ²				 5 Nm	 M 14	 1 polo
Tensión 1000V		Intensidad 150A		 110°C			
HPS 70 			 60 uds. 235x235x104 mm	 5,4 Kg			
HPS 70/A   n°6							
 CABLE RÍGIDO 70 mm ²	 CABLE FLEXIBLE 50 mm ²				 5,5 Nm	 M 16	 1 polo
Tensión 1000V		Intensidad 192A		 110°C			
HPS 95			 30 uds. 271x237x58 mm	 3,7 Kg			
HPS 95/A   n°8							
 CABLE RÍGIDO 95 mm ²	 CABLE FLEXIBLE 70 mm ²				 9 Nm	 M 18	 1 polo
Tensión 1000V		Intensidad 232A		 110°C			
HPS 120			 30 uds. 285x262x62 mm	 5,3 Kg			
HPS 120/A   n°8							
 CABLE RÍGIDO 120 mm ²	 CABLE FLEXIBLE 95 mm ²				 11 Nm	 M 20	 1 polo
Tensión 1000V		Intensidad 269A		 110°C			
HPS 150/A   n°14			 4 uds. 260x170x120 mm	 1,8 Kg			
 CABLE RÍGIDO 150 mm ²	 CABLE FLEXIBLE 120 mm ²				 50 Nm	 M 28	 1 polo
Tensión 1000V					Intensidad 309A		 110°C

SERIE BCS



Para realizar conexiones eléctricas de forma rápida y segura, en equipos y aparatos de alumbrado, así como en instalaciones eléctricas en general, tanto permanentes como provisionales.

Son conjuntos enchufables entre sí que pueden ser previamente cableados en un taller de montaje y trasladados para su colocación, con la consiguiente reducción de tiempo e imprevistos en la obra.



Materias primas:

Cuerpo aislante: poliamida 6, V2 (según UL94).

Borna: latón estañado.


Tornillo: acero cincado, rosca métrica.



Hilo incandescente a 850°C
según EN 60695-2-11




IP40 en conjuntos conectados según EN 60529




Especificaciones técnicas según DIN – EN 61984

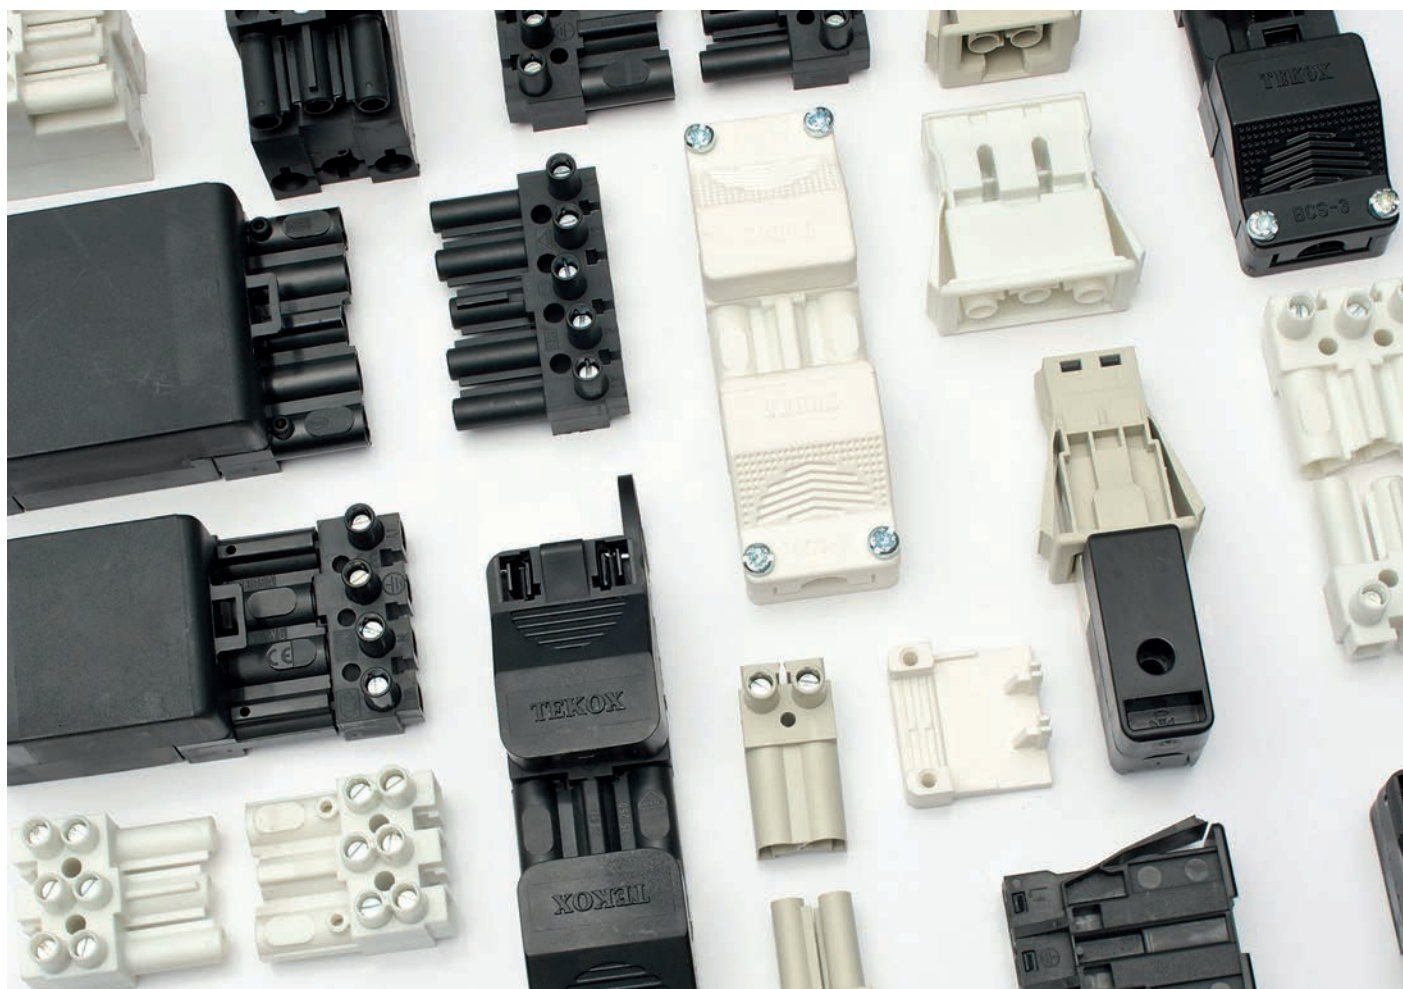
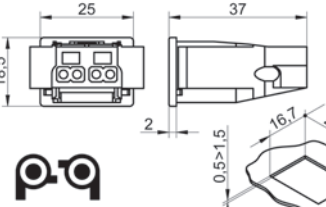




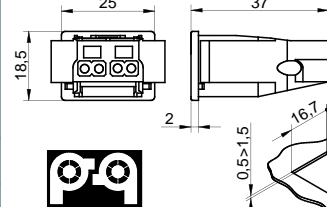

SERIE BCS

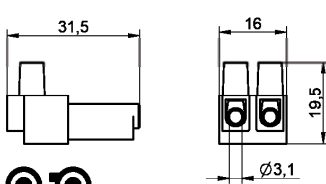



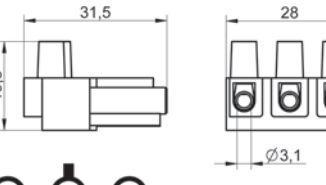

CONECTOR MACHO 2P		
BCS-2/M-G	50 uds. 170x140x125 mm 100 uds. 170x140x125 mm	0,37 Kg 0,74 Kg
CABLE  0,5 mm ² / 2,5 mm ²		
●— — 110°C		
250V / 16A		

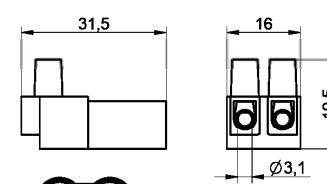

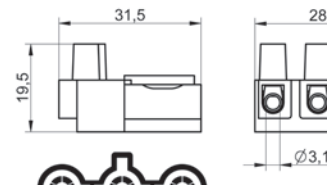

CONECTOR HEMBRA 2P		
BCS-2/H-G	50 uds. 170x140x125 mm 100 uds. 170x140x125 mm	0,40 Kg 0,80 Kg
CABLE  0,5 mm ² / 2,5 mm ²		
●— — 110°C		
250V / 16A		





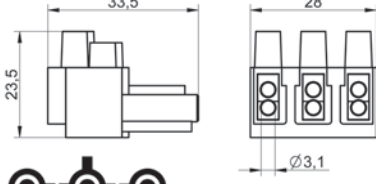


CONECTOR MACHO EMPOTRABLE 2P		
BCS-2/EM-G	50 uds. 170x140x125 mm 100 uds. 170x140x125 mm	0,58 Kg 1,16 Kg
CABLE  0,5 mm ² / 2,5 mm ²		
●— — 110°C		
250V / 16A		





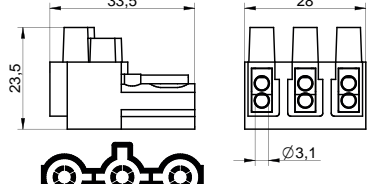


CONECTOR HEMBRA EMPOTRABLE 2P		
BCS-2/EH-G	50 uds. 170x140x125 mm 100 uds. 170x140x125 mm	0,58 Kg 1,16 Kg
CABLE  0,5 mm ² / 2,5 mm ²		
●— — 110°C		
250V / 16A		







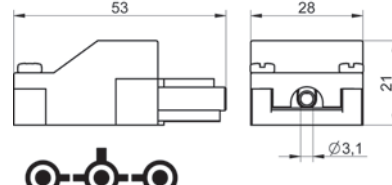


CONECTOR MACHO 2P + 		
BCS-3/M-N	50 uds. 170x140x125 mm	0,58 Kg
BCS-3/M-B	200 uds. 270x170x120 mm	2,32 Kg
CABLE  0,5 mm ² / 2,5 mm ²		
●— — 110°C		
250V / 16A		





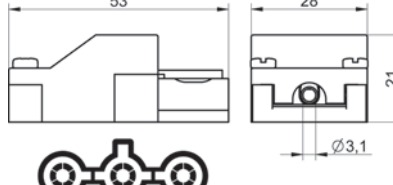


CONECTOR HEMBRA 2P + 		
BCS-3/H-N	50 uds. 170x140x125 mm	0,63 Kg
BCS-3/H-B	200 uds. 270x170x120 mm	2,52 Kg
CABLE  0,5 mm ² / 2,5 mm ²		
●— — 110°C		
250V / 16A		





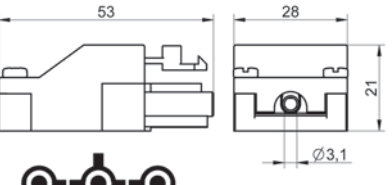


CONECTOR MACHO DOBLE ENTRADA 2P + 		
BCS-3/2M-N ●	 50 uds. 170x140x125 mm 200 uds. 270x170x120 mm	 0,85 Kg 3,40 Kg
CABLE  0,5 mm ² / 2,5 mm ²		
 110°C		
250V / 16A		





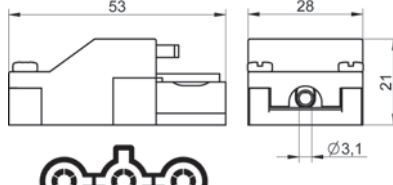


CONECTOR HEMBRA DOBLE ENTRADA 2P + 		
BCS-3/2H-N ●	 50 uds. 170x140x125 mm 200 uds. 270x170x120 mm	 0,89 Kg 3,56 Kg
CABLE  0,5 mm ² / 2,5 mm ²		
 110°C		
250V / 16A		



CONJUNTO CONECTOR MACHO 2P + 		
BCS-3/M1-N ●	 50 uds. 170x140x125 mm 200 uds. 340x280x250 mm	 0,94 Kg 3,76 Kg
BCS-3/M1-B ●		
CABLE  0,5 mm ² / 2,5 mm ²		
 110°C		
250V / 16A		

CONJUNTO CONECTOR HEMBRA 2P + 		
BCS-3/H1-N ●	 50 uds. 170x140x125 mm 200 uds. 340x280x250 mm	 0,95 Kg 3,80 Kg
BCS-3/H1-B ●		
CABLE  0,5 mm ² / 2,5 mm ²		
 110°C		
250V / 16A		

CONJUNTO CONECTOR MACHO 2P + 		
BCS-3/M2-N ●	 50 uds. 170x140x125 mm 200 uds. 340x280x250 mm	 0,95 Kg 3,80 Kg
BCS-3/M2-B ●		
CABLE  0,5 mm ² / 2,5 mm ²		
 110°C		
250V / 16A		

CONJUNTO CONECTOR HEMBRA 2P + 		
BCS-3/H2-N ●	 50 uds. 170x140x125 mm 200 uds. 340x280x250 mm	 0,96 Kg 3,84 Kg
BCS-3/H2-B ●		
CABLE  0,5 mm ² / 2,5 mm ²		
 110°C		
250V / 16A		

SERIE BCS



CONJUNTO CONECTOR MACHO 2P +

BCS-3T/M1-N ●

50 uds. 270x170x120 mm
200 uds. 340x280x250 mm



1 Kg
4 Kg


CABLE



0,5 mm² / 2,5 mm²

●—||— 110°C

250V / 16A

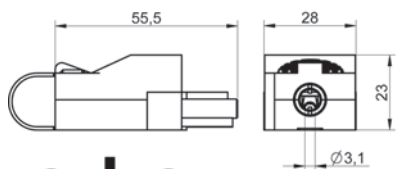

CONJUNTO CONECTOR HEMBRA 2P +

BCS-3T/H1-N ●

50 uds. 270x170x120 mm
200 uds. 340x280x250 mm



1,02 Kg
4,08 Kg


CABLE



0,5 mm² / 2,5 mm²

●—||— 110°C

250V / 16A

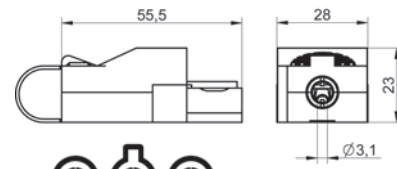

CONJUNTO CONECTOR MACHO 2P +

BCS-3T/M2-N ●

50 uds. 270x170x120 mm
200 uds. 340x280x250 mm



1,02 Kg
4,08 Kg


CABLE



0,5 mm² / 2,5 mm²

●—||— 110°C

250V / 16A

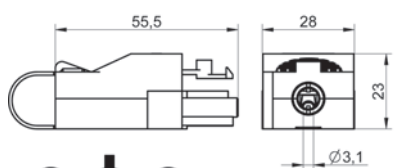

CONJUNTO CONECTOR HEMBRA 2P +

BCS-3T/H2-N ●

50 uds. 270x170x120 mm
200 uds. 340x280x250 mm



1,03 Kg
4,12 Kg





CABLE



0,5 mm² / 2,5 mm²

●—||— 110°C

250V / 16A

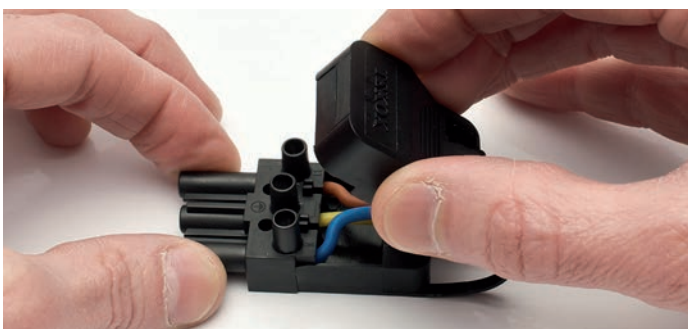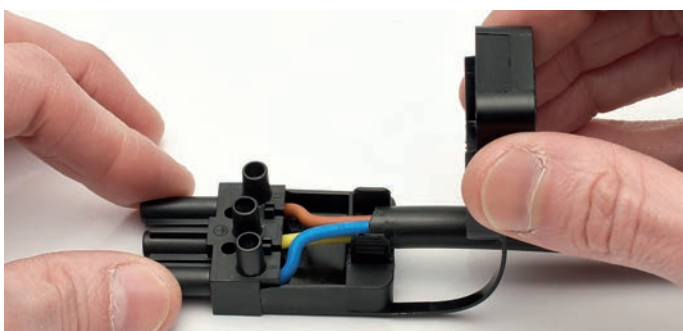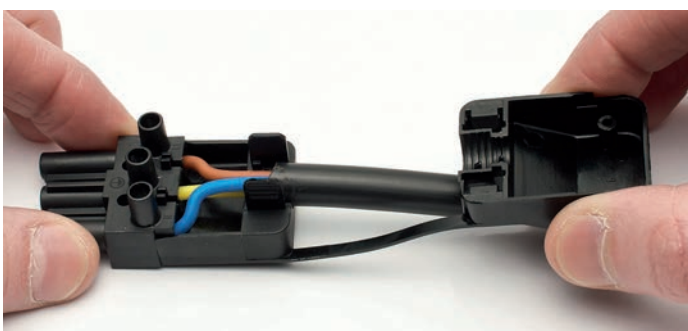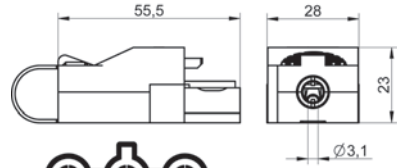







CONECTOR MACHO EMPOTRABLE 2P +		50 uds.	200 uds.
BCS-3/EM-N ●		170x140x125 mm	270x170x230 mm
BCS-3/EM-B ○		0,8 Kg	3,2 Kg
CABLE 0,5 mm ² 2,5 mm ²			
250V / 16A	110°C		


CONECTOR HEMBRA EMPOTRABLE 2P +		50 uds.	200 uds.
BCS-3/EH-N ●		170x140x125 mm	270x170x230 mm
BCS-3/EH-B ○		0,8 Kg	3,2 Kg
CABLE 0,5 mm ² 2,5 mm ²			
250V / 16A	110°C		

INTERCONECTOR 2P +		
BCS-3/MH-N ●		
BCS-3/MH-B ○	50 uds. 170x140x125 mm	0,54 Kg
	200 uds. 270x170x120 mm	2,16 Kg
110°C		
250V / 16A		





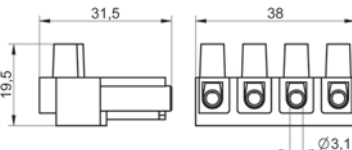


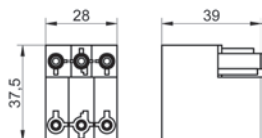SERIE BCS

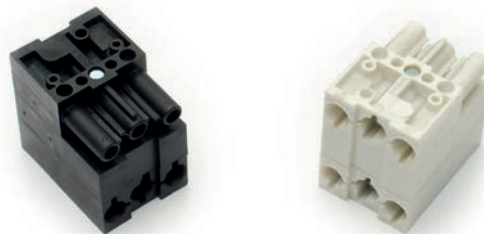

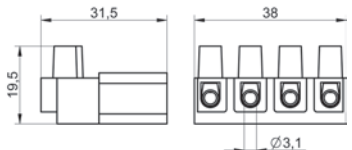


DERIVADOR 2P +  1 ENTRADA / 3 SALIDAS		
BCS-3/D3S-N ●	50 uds. 270x170x120 mm	1,79 Kg
BCS-3/D3S-B ●	100 uds. 260x170x120 mm	3,58 Kg
 110°C		
250V / 16A		





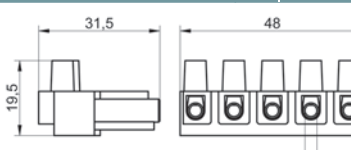


BCS-3/D3S = 3 X BCS-3/M + 1 X BCS-3/H



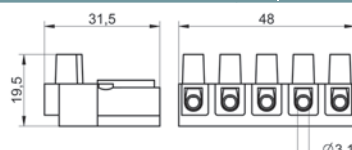




CONECTOR MACHO 3P + 		
BCS-4/M-N ●	50 uds. 170x140x125 mm 100 uds. 270x170x120 mm	0,74 Kg 1,48 Kg
CABLE  0,5 mm ² / 2,5 mm ²		
 110°C		
400V / 16A		

















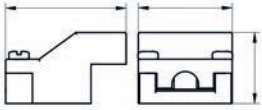



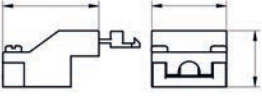
























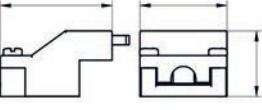
























CONECTOR HEMBRA 3P + 		
BCS-4/H-N ●	50 uds. 170x140x125 mm 100 uds. 270x170x120 mm	0,79 Kg 1,58 Kg
CABLE  0,5 mm ² / 2,5 mm ²		
 110°C		
400V / 16A		



CONECTOR MACHO 4P + 		
BCS-5/M-N ●	50 uds. 170x140x125 mm 100 uds. 270x170x120 mm	0,88 Kg 1,76 Kg
CABLE  0,5 mm ² / 2,5 mm ²		
 110°C		
400V / 16A		

CONECTOR HEMBRA 4P + 		
BCS-5/H-N ●	50 uds. 170x140x125 mm 100 uds. 270x170x120 mm	0,96 Kg 1,92 Kg
CABLE  0,5 mm ² / 2,5 mm ²		
 110°C		
400V / 16A		

Cubierta con tornillos

BCS-2/T1-N ●	Cubierta para conector. 2 polos.	 <p>Consultar planos con medidas en www.tekox.es</p>	 50 uds. 170x140x125mm  100 uds. 270x170x120mm	 0,33 Kg  0,67 Kg
BCS-3/T1-N ●	Cubierta para conector. 2 polos + 		 50 uds. 270x170x120mm  200 uds. 270x170x230mm	 0,46 Kg  1,84 Kg
BCS-3/T1-B ●	Cubierta para conector. 2 polos + 		 50 uds. 270x170x120mm  200 uds. 270x170x230mm	 0,46 Kg  1,84 Kg
BCS-3/2T1-N ●	Cubierta para conector. 2 polos +  Doble entrada.		 50 uds. 270x170x120mm  200 uds. 270x170x230mm	 0,48 Kg  1,92 Kg
BCS-2/T2-N ●	Cubierta con enclavamiento macho . 2 polos.	 <p>Consultar planos con medidas en www.tekox.es</p>	 50 uds. 270x170x120mm  100 uds. 270x170x230mm	 0,48 Kg  1,92 Kg
BCS-3/T2-N ●	Cubierta con enclavamiento macho . 2 polos + 		 50 uds. 270x170x120mm  200 uds. 270x170x230mm	 0,48 Kg  1,92 Kg
BCS-3/T2-B ●	Cubierta con enclavamiento macho . 2 polos + 		 50 uds. 270x170x120mm  200 uds. 270x170x230mm	 0,48 Kg  1,92 Kg
BCS-4/T2-N ●	Cubierta con enclavamiento macho . 3 polos + 		 50 uds. 270x170x230mm  100 uds. 340x280x240mm	 0,93 Kg  3,72 Kg
BCS-5/T2-N ●	Cubierta con enclavamiento macho . 4 polos + 		 50 uds. 270x170x235mm  100 uds. 340x280x240mm	 1,37 Kg  5,48 Kg
BCS-2/T3-N ●	Cubierta con enclavamiento hembra . 2 polos.	 <p>Consultar planos con medidas en www.tekox.es</p>	 50 uds. 270x170x120mm  100 uds. 270x170x230mm	 0,47 Kg  1,88 Kg
BCS-3/T3-N ●	Cubierta con enclavamiento hembra . 2 polos + 		 50 uds. 270x170x120mm  200 uds. 270x170x230mm	 0,47 Kg  1,88 Kg
BCS-3/T3-B ●	Cubierta con enclavamiento hembra . 2 polos + 		 50 uds. 270x170x120mm  200 uds. 270x170x230mm	 0,47 Kg  1,88 Kg
BCS-4/T3-N ●	Cubierta con enclavamiento hembra . 3 polos + 		 50 uds. 270x170x235mm  100 uds. 340x280x240mm	 0,93 Kg  3,72 Kg
BCS-5/T3-N ●	Cubierta con enclavamiento hembra . 4 polos + 		 50 uds. 270x170x235mm  100 uds. 340x280x240mm	 1,33 Kg  5,32 Kg

Tapas protectoras (dispositivos para proteger los contactos cuando se encuentran en posición de desconexión)











BCS-3/TM-N ●	Tapa final protectora que encaja con conector hembra (H)		 25 uds. 170x140x125mm	 0,86 Kg
BCS-3/TM-B ●	Tapa final protectora que encaja con conector hembra (H)		 25 uds. 170x140x125mm	 0,86 Kg
BCS-3/TH-N ●	Tapa final protectora que encaja con conector macho (M)		 25 uds. 170x140x125mm	 0,98 Kg
BCS-3/TH-B ●	Tapa final protectora que encaja con conector macho (M)		 25 uds. 170x140x125mm	 0,98 Kg

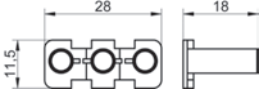TABLA DE CORRESPONDENCIAS

TIPO	CONECTOR	COMPATIBILIDAD
Macho aéreo	BCS-2/M	BCS-2/H
		BCS-2/EH
	BCS-3/M	BCS-3/H
		BCS-3/EH
		BCS-3/D3S
		BCS-3/2H
	BCS-3/2M	BCS-3/2H
		BCS-3/H
	BCS-3/M1	BCS-3/H1
	BCS-3/M2	BCS-3/H2
	BCS-3T/M1	BCS-3T/H1
	BCS-3T/M2	BCS-3T/H2
BCS-4/M	BCS-4/H	
BCS-5/M	BCS-5/H	
Hembra aéreo	BCS-2/H	BCS-2/M
		BCS-2/EM
	BCS-3/H	BCS-3/M
		BCS-3/EM
		BCS-3/D3S
		BCS-/2M
	BCS-3/2H	BCS-3/2M
		BCS-3/M
	BCS-3/H1	BCS-3/M1
	BCS-3/H2	BCS-3/M2
	BCS-3T/H1	BCS-3T/M1
BCS-3T/H2	BCS-3T/M2	
BCS-4/H	BCS-4/M	
BCS-5/H	BCS-5/M	
Macho panel	BCS-2/EM	BCS-2/H
	BCS-3/EM	BCS-3/H
Hembra panel	BCS-2/EH	BCS-2/M
	BCS-3/EH	BCS-3/M
Derivador	BCS-3/D3S	BCS-3/M y BCS-3/H
Interconector	BCS-3/MH	BCS-3/M y BCS-3/H

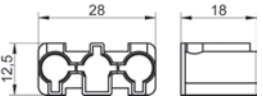TIPO CUBIERTA CON TORNILLOS	CONECTOR	COMPATIBILIDAD
Cubierta sin enclavamiento	BCS-2/T1	BCS-2/M
		BCS-2/H
	BCS-3/T1	BCS-3/M
		BCS-3/H
	BCS-3/2T1	BCS-3/2M
BCS-3/2H		
Cubierta con enclavamiento macho	BCS-2/T2	BCS-2/M
	BCS-3/T2	BCS-3/M
	BCS-4/T2	BCS-4/M
	BCS-5/T2	BCS-5/M
Cubierta con enclavamiento hembra	BCS-2/T3	BCS-2/H
	BCS-3/T3	BCS-3/H
	BCS-4/T3	BCS-4/H
	BCS-5/T3	BCS-5/H



SERIE TELUX



Cajas de alumbrado TELUX para aplicación en luminarias de alumbrado público instaladas en el interior del báculo o sobre fachada con conductores de cobre.

Para realizar la conexión, derivación y protección del equipo de iluminación, evitando contactos directos e indirectos y facilitando las labores de mantenimiento.



Telux16



Telux25



Telux25G



Telux35

Características generales

ENVOLVENTE

- Fabricado en policarbonato color gris RAL 7035.
- Diseñadas para su fijación a pared mediante taco y tornillo.
- Material aislante clase térmica A según norma UNE 21035.
- Material Autoextinguible a 960°C según EN 60695-2-11.
- Doble aislamiento.
- Grado de protección:
 - IP13 para instalaciones en báculo o columna.
 - IP54 para instalaciones en fachada junto a luminaria.
- Grado de protección contra impactos IK 08 según IEC 62262.
- Tensión de trabajo 230/400 V.
- Para uso con fusibles cilíndricos de 10x38mm.
- Intensidad: mínimo 0,5A - máximo 32A

TIPO DE TERMINACIONES



IP13 Espuma




Modelo para uso en el interior del báculo o columna


IP54 Conos



Modelo para montaje en fachada o superficie

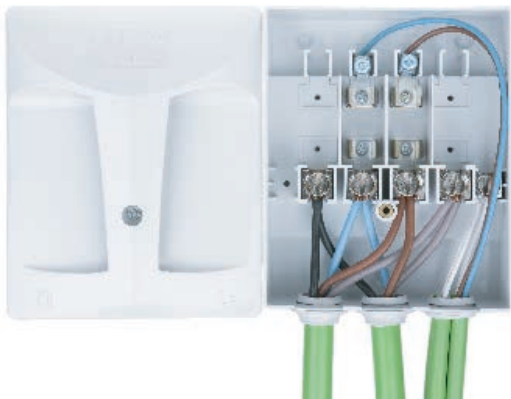

Caja cableada

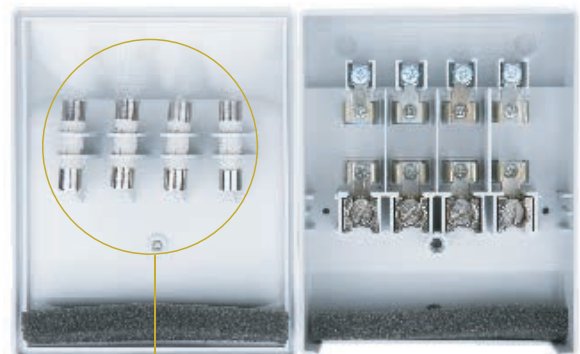

Cubierta con alojamiento incorporado de fusibles
















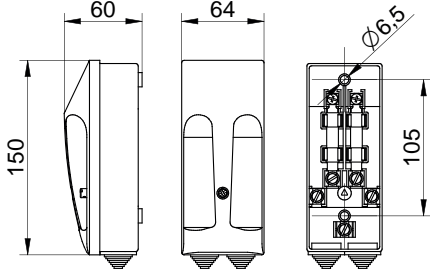




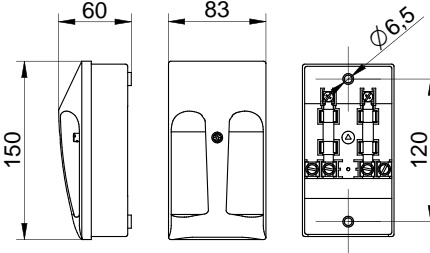

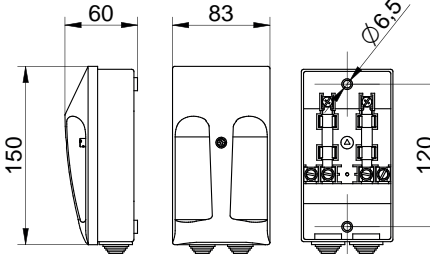


SERIE TELUX

NOMENCLATURA

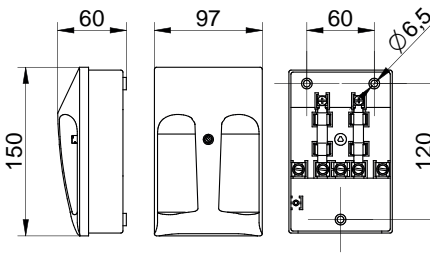




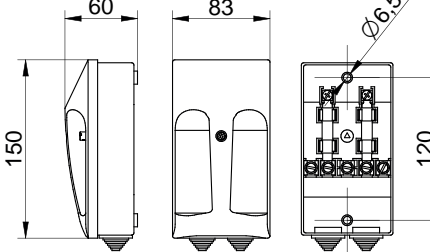



















Sección máxima de cable de entrada **16** **25** **35**



















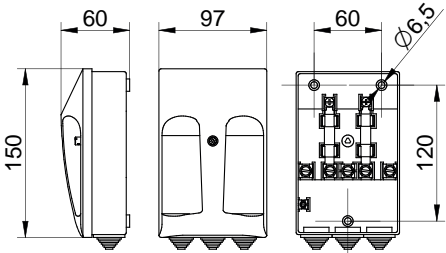




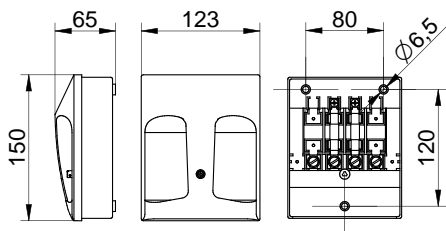


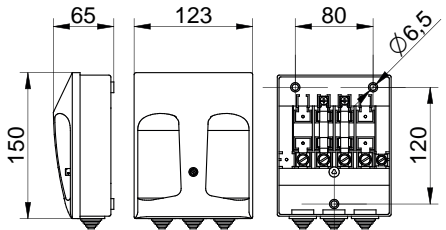


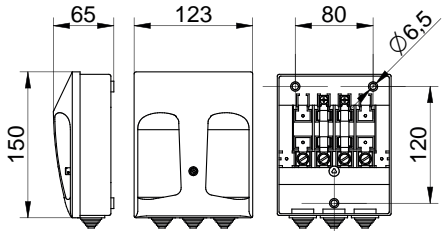
B Número de bornes de entrada **F** Número de fusibles de salida **C** Salida de caja por conos IP54

TELUX16B2F1 ●				8 uds. 270x170x115 mm		1,44 Kg.	
				Bornes entrada 2	IP13	230 / 400 V	Fusibles 1 → 10x38mm ²
				Entrada máx: 16mm ²		Salida máx: 6mm ²	
TELUX16B4F2 ●				8 uds. 270x170x115 mm		1,75 Kg.	
				Bornes entrada 4	IP13	230 / 400 V	Fusibles 2 → 10x38mm ²
				Entrada máx: 16mm ²		Salida máx: 6mm ²	
TELUX16B4F2C ●				8 uds. 270x170x115 mm		1,81 Kg.	
				Bornes entrada 4	IP54	230 / 400 V	Fusibles 2 → 10x38mm ²
				Entrada máx: 16mm ²		Salida máx: 6mm ²	
TELUX16B5F2 ●				8 uds. 270x170x115 mm		1,85 Kg.	
				Bornes entrada 5	IP13	230 / 400 V	Fusibles 2 → 10x38mm ²
				Entrada máx: 16mm ²		Salida máx: 6mm ²	

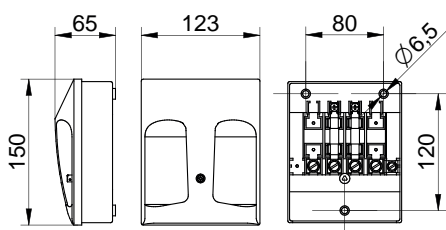


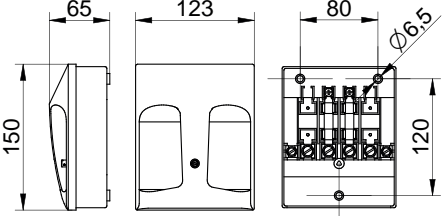


















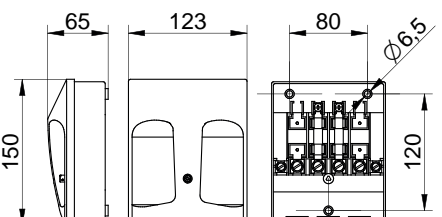






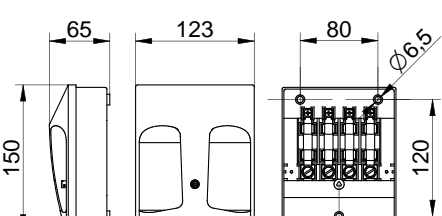





TELUX16B5F2C ●		 8 uds. 270x170x115 mm	 1,9 Kg.
	Bornes entrada 5	IP54	230 / 400 V
	Entrada  máx: 16mm ²		Salida  máx: 6mm ²
TELUX25B4F2 ●		 6 uds. 270x170x115 mm	 1,47 Kg.
	Bornes entrada 4	IP13	230 / 400 V
	Entrada  máx: 25mm ²		Salida  máx: 6mm ²
TELUX25B4F2C ●		 6 uds. 270x170x115 mm	 1,51 Kg.
	Bornes entrada 4	IP54	230 / 400 V
	Entrada  máx: 25mm ²		Salida  máx: 6mm ²
TELUX25B5F2 ●		 6 uds. 270x170x115 mm	 1,54 Kg.
	Bornes entrada 5	IP13	230 / 400 V
	Entrada  máx: 25mm ²		Salida  máx: 6mm ²
TELUX25B5F2C ●		 6 uds. 270x170x115 mm	 1,58 Kg.
	Bornes entrada 5	IP54	230 / 400 V
	Entrada  máx: 25mm ²		Salida  máx: 6mm ²

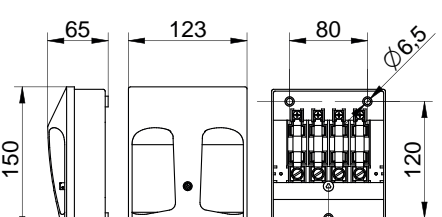






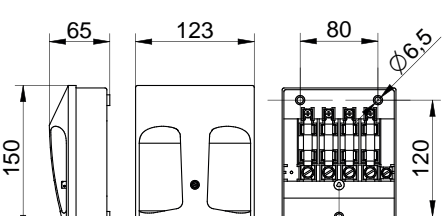




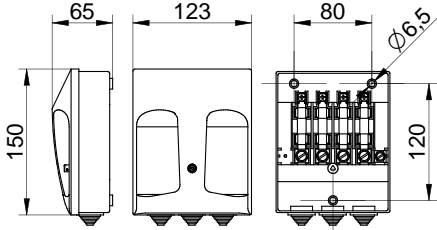


SERIE TELUX

TELUX25GB4F2		 5 uds. 270x170x115 mm	 1,32 Kg.
	Bornes entrada 4	IP13	230 / 400 V
	Fusibles  2 → 10x38mm ²		
Entrada  máx: 25mm ²		Salida  máx: 6mm ²	
TELUX25GB4F2C		 5 uds. 270x170x115 mm	 1,37 Kg.
	Bornes entrada 4	IP54	230 / 400 V
	Fusibles  2 → 10x38mm ²		
Entrada  máx: 25mm ²		Salida  máx: 6mm ²	
TELUX25GB5F2		 5 uds. 250x170x115 mm	 1,42 Kg.
	Bornes entrada 5	IP13	230 / 400 V
	Fusibles  2 → 10x38mm ²		
Entrada  máx: 25mm ²		Salida  máx: 6mm ²	
TELUX25GB5F2C		 5 uds. 250x170x115 mm	 1,48 Kg.
	Bornes entrada 5	IP54	230 / 400 V
	Fusibles  2 → 10x38mm ²		
Entrada  máx: 25mm ²		Salida  máx: 6mm ²	
TELUX25GB6F2		 5 uds. 250x170x115 mm	 1,54 Kg.
	Bornes entrada 6	IP13	230 / 400 V
	Fusibles  2 → 10x38mm ²		
Entrada  máx: 25mm ²		Salida  máx: 6mm ²	

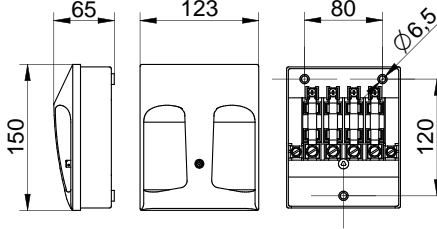TELUX25GB6F2C ●		 5 uds. 270x170x115 mm	 1,59 Kg.
	Bornes entrada 6	IP54	230 / 400 V
	Fusibles  2 → 10x38mm ²		
Entrada  máx: 25mm ²		Salida  máx: 6mm ²	
TELUX35B4F2 ●		 7 uds. 437x171x117 mm	 2,65 Kg.
	Bornes entrada 4	IP13	230 / 400 V
	Fusibles  2 → 10x38mm ²		
Entrada  máx: 35mm ²		Salida  máx: 6mm ²	
TELUX35B4F2C ●		 7 uds. 437x171x117 mm	 2,72 Kg.
	Bornes entrada 4	IP54	230 / 400 V
	Fusibles  2 → 10x38mm ²		
Entrada  máx: 35mm ²		Salida  máx: 6mm ²	
TELUX35B5F2 ●		 7 uds. 437x171x117 mm	 2,73 Kg.
	Bornes entrada 5	IP13	230 / 400 V
	Fusibles  2 → 10x38mm ²		
Entrada  máx: 35mm ²		Salida  máx: 6mm ²	
TELUX35B5F2C ●		 7 uds. 437x171x117 mm	 2,8 Kg.
	Bornes entrada 5	IP54	230 / 400 V
	Fusibles  2 → 10x38mm ²		
Entrada  máx: 35mm ²		Salida  máx: 6mm ²	

SERIE TELUX

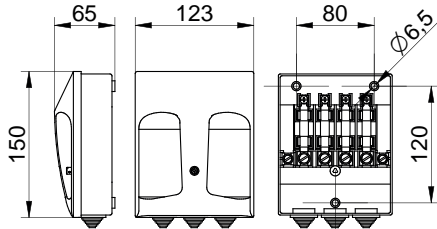TELUX35B6F2 	 7 uds. 437x171x117 mm		 2,81 Kg.	
	Borne entrada 6	IP13	230 / 400 V	Fusibles  2 → 10x38mm ²
	Entrada  máx: 35mm ²		Salida  máx: 6mm ²	
TELUX35B6F2C 	 7 uds. 437x171x117 mm		 2,88 Kg.	
	Borne entrada 6	IP54	230 / 400 V	Fusibles  2 → 10x38mm ²
	Entrada  máx: 35mm ²		Salida  máx: 6mm ²	
TELUX35B4F4 	 7 uds. 437x171x117 mm		 2,87 Kg.	
	Borne entrada 4	IP13	230 / 400 V	Fusibles  4 → 10x38mm ²
	Entrada  máx: 35mm ²		Salida  máx: 6mm ²	
TELUX35B4F4C 	 7 uds. 437x171x117 mm		 2,94 Kg.	
	Borne entrada 4	IP54	230 / 400 V	Fusibles  4 → 10x38mm ²
	Entrada  máx: 35mm ²		Salida  máx: 6mm ²	
TELUX35B5F4 	 7 uds. 437x171x117 mm		 2,95 Kg.	
	Borne entrada 5	IP13	230 / 400 V	Fusibles  4 → 10x38mm ²
	Entrada  máx: 35mm ²		Salida  máx: 6mm ²	

TELUX35B5F4C ●		 7 uds. 437x171x117 mm	 3,02 Kg.
	Bornes entrada 5	IP54	230 / 400 V
	Entrada  máx: 35mm ²		Salida  máx: 6mm ²
TELUX35B6F4 ●		 7 uds. 437x171x117 mm	 3,03 Kg.
	Bornes entrada 6	IP13	230 / 400 V
	Entrada  máx: 35mm ²		Salida  máx: 6mm ²
TELUX35B6F4C ●		 7 uds. 437x171x117 mm	 3,1 Kg.
	Bornes entrada 6	IP54	230 / 400 V
	Entrada  máx: 35mm ²		Salida  máx: 6mm ²


ESQUEMAS ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN

TELUX16B4F2
TELUX16B4F2C

TELUX25B4F2
TELUX25B4F2C

TELUX25GB4F2
TELUX25GB4F2C

TELUX35B4F2
TELUX35B4F2C

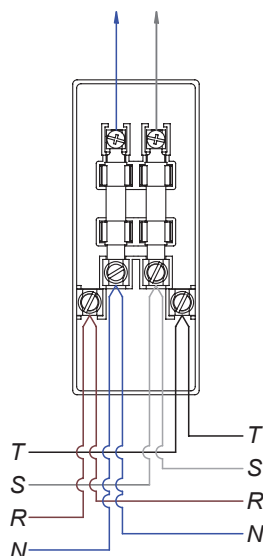


TELUX16B5F2
TELUX16B5F2C

TELUX25B5F2
TELUX25B5F2C

TELUX25GB5F2
TELUX25GB5F2C


TELUX35B5F2
TELUX35B5F2C

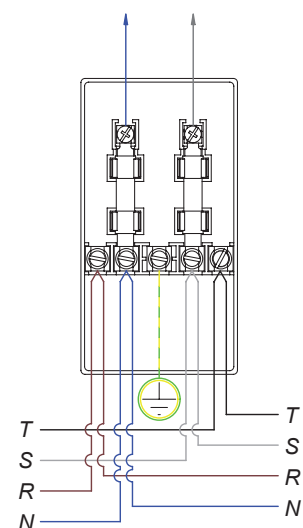


ESQUEMAS ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN

TELUX 25GB6F2
TELUX25GB6F2C


TELUX35B6F2
TELUX35B6F2C

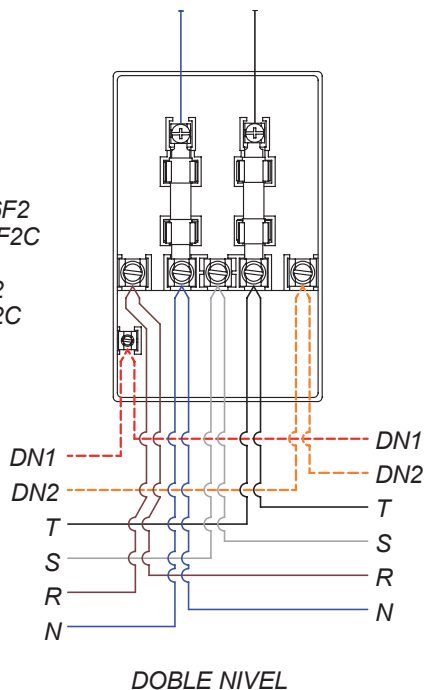

TELUX35B6F4
TELUX35B6F4C

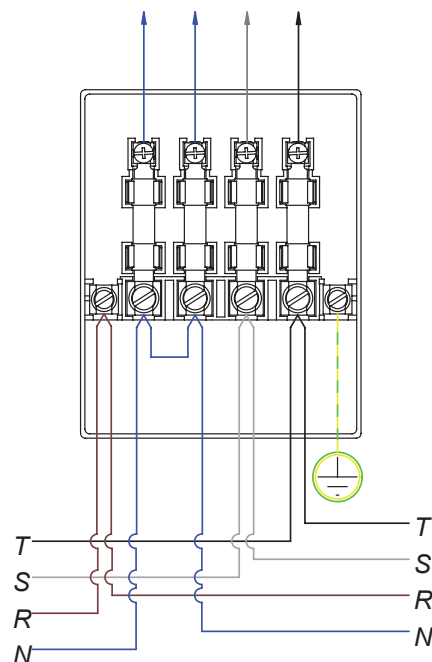

TELUX35B6F4
TELUX35B6F4C

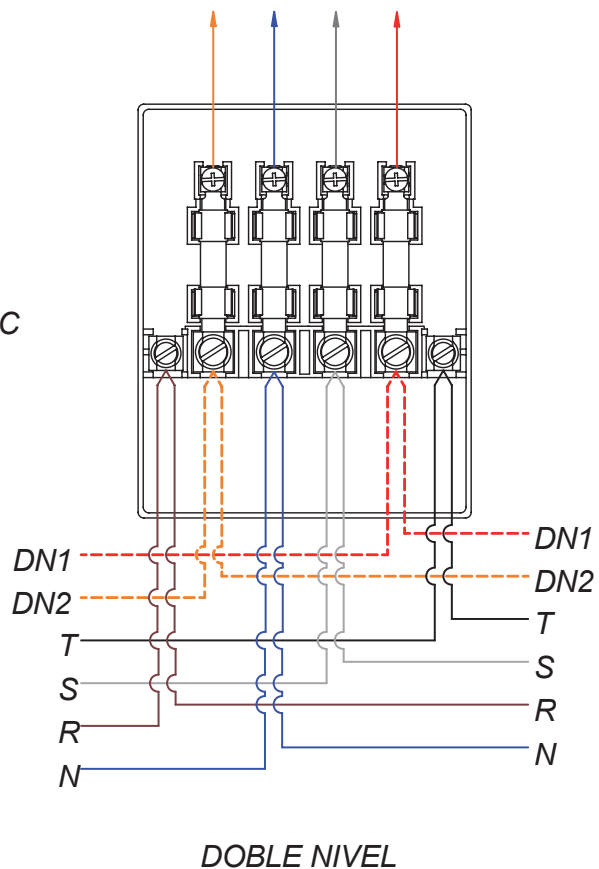

SERIE CERÁMICOS

Para realizar conexiones eléctricas con conductores de cobre en instalaciones y/o aparatos con temperatura de trabajo elevada.



Materias primas:

Cuerpo aislante: porcelana, color blanco.

Borna: latón niquelado.



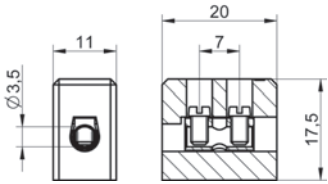



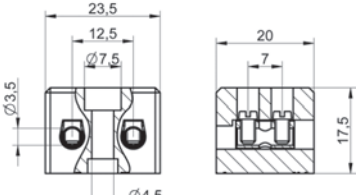



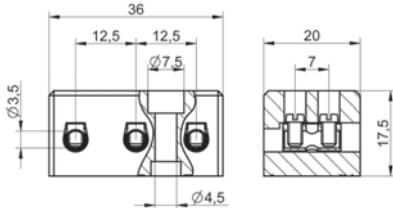
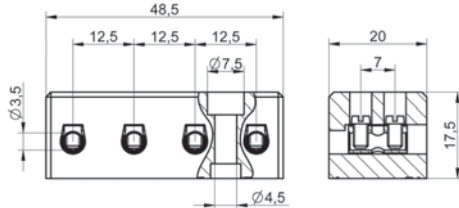


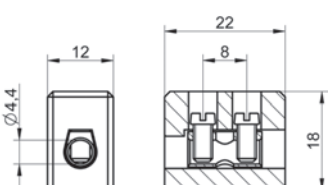
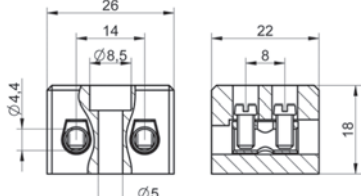



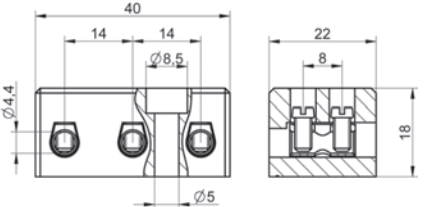
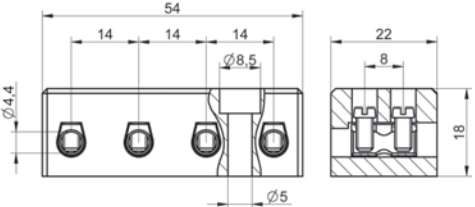


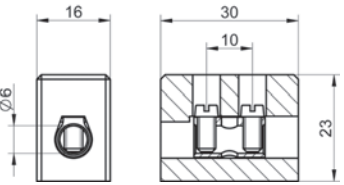
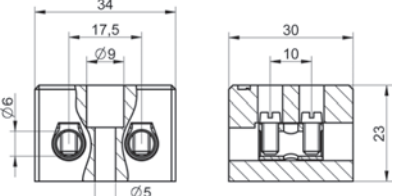



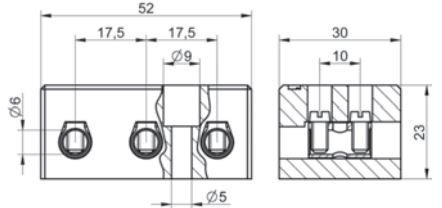
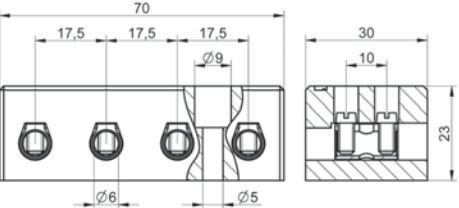
Tornillos: acero cincado, rosca métrica.

Diseño preparado para cumplir el Apd. 4.7.2
Ensayo de los 8 mm de la norma EN 60598



<p>B4-1E</p> <p>800 uds. 270x170x115 mm 5,7 Kg 200 uds. Bolsa 1,42 Kg</p>	<p> CABLE RÍGIDO 4 mm² / 1,5 mm²</p> <p> CABLE FLEXIBLE 4 mm² / 1,5 mm²</p>	<p>B4-2E</p> <p>400 uds. 270x170x115 mm 5,7 Kg 100 uds. Bolsa 1,47 Kg</p>
<p>B4-3E</p> <p>250 uds. 270x170x115 mm 5,4 Kg 50 uds. Bolsa 1,05 Kg</p>	<p> 0,4 Nm M 2,6</p> <p>450V (250V B4-1E) 32A</p> <p> 350°C</p>	<p>B4-4E</p> <p>200 uds. 270x170x115 mm 5 Kg 50 uds. Bolsa 1,45 Kg</p>


SERIE CERÁMICOS

B6-1E 600 uds. 270x170x115 mm 5,4 Kg 150 uds. Bolsa 1,36 Kg	 CABLE RÍGIDO 6 mm ² / 2,5 mm ²  CABLE FLEXIBLE 4 mm ² / 2,5 mm ²	B6-2E 300 uds. 270x170x115 mm 5,6 Kg 75 uds. Bolsa 1,39 Kg
	 0,5 Nm  M 3 450V (250V B6-1E) 41A  350°C	
B6-3E 150 uds. 270x170x115 mm 4,3 Kg 50 uds. Bolsa 1,42 Kg	 0,5 Nm  M 3 450V (250V B6-1E) 41A  350°C	B6-4E 120 uds. 270x170x115 mm 3,9 Kg 40 uds. Bolsa 1,27 Kg
		
B10-1E 375 uds. 270x170x115 mm 4,2 Kg 125 uds. Bolsa 1,44 Kg	 CABLE RÍGIDO 10 mm ² / 4 mm ²  CABLE FLEXIBLE 6 mm ² / 4 mm ²	B10-2E 180 uds. 270x170x115 mm 4,4 Kg 60 uds. Bolsa 1,45 Kg
		
B10-3E 120 uds. 270x170x115 mm 4,5 Kg 40 uds. Bolsa 1,5 Kg	 0,8 Nm  M 3,5 450V (250V B10-1E) 57A  350°C	B10-4E 90 uds. 270x170x115 mm 4 Kg 30 uds. Bolsa 1,29 Kg
		
B16-1E 150 uds. 270x170x115 mm 4 Kg 75 uds. Bolsa 1,94 Kg	 CABLE RÍGIDO 16 mm ² / 6 mm ²  CABLE FLEXIBLE 10 mm ² / 4 mm ²	B16-2E 75 uds. 270x170x115 mm 3,9 Kg 25 uds. Bolsa 1,26 Kg
		
B16-3E 50 uds. 270x170x115 mm 3,9 Kg 25 uds. Bolsa 1,9 Kg	 1,2 Nm  M 4 450V (250V B16-1E) 76A  350°C	B16-4E 60 uds. 270x170x115 mm 6,4 Kg 15 uds. Bolsa 1,54 Kg
		

SERIE ENCHUFABLES



Para conectar y desconectar circuitos realizados con conductores de cobre sin necesidad de atornillar o desatornillar cada vez los conductores.

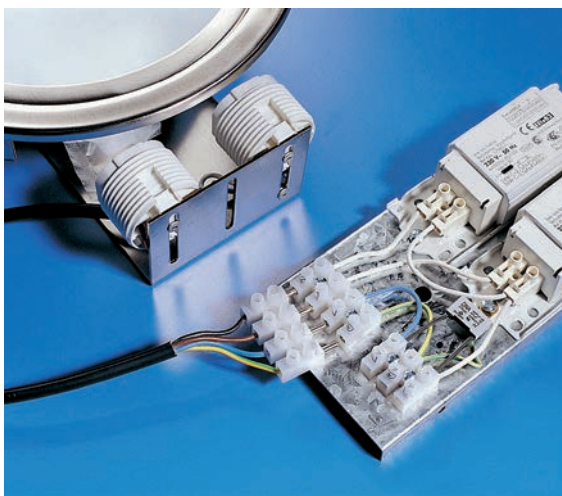

Materias primas:

Cuerpo aislante: poliamida 6, color natural, V2 (según UL94).

Borna: latón niquelado.

Tornillo: acero cincado, rosca métrica.




Hilo incandescente a 960°C según EN 60695-2-11

Posibilidad de corte y grabado bajo pedido.

<p>1804 E-N-C</p> <p>CABLE RÍGIDO 2,5 mm² / 1 mm²</p> <p>CABLE FLEXIBLE 2,5 mm² / 1 mm²</p>		<p>75 uds. 375x159x97 mm</p> <p>0,5 Nm</p> <p>M 3</p> <p>Tensión 450V</p> <p>Intensidad 6A</p>	<p>4,1 Kg</p> <p>12 polos</p> <p>110°C</p>
<p>1006 E-N-C</p> <p>CABLE RÍGIDO 6 mm² / 2,5 mm²</p> <p>CABLE FLEXIBLE 4 mm² / 2,5 mm²</p>		<p>75 uds. 437x171x117 mm</p> <p>0,5 Nm</p> <p>M 3</p> <p>Tensión 450V</p> <p>Intensidad 10A</p>	<p>5 Kg</p> <p>12 polos</p> <p>110°C</p>
<p>1010 E-N-C</p> <p>CABLE RÍGIDO 10 mm² / 4 mm²</p> <p>CABLE FLEXIBLE 6 mm² / 4 mm²</p>		<p>75 uds. 480x194x144 mm</p> <p>0,8 Nm</p> <p>M 3,5</p> <p>Tensión 450V</p> <p>Intensidad 16A</p>	<p>8,6 Kg</p> <p>12 polos</p> <p>110°C</p>

SERIE PORTAFUSIBLES

Para realizar conexiones con conductores de cobre en equipos eléctricos incorporando fusibles para la protección de circuitos.

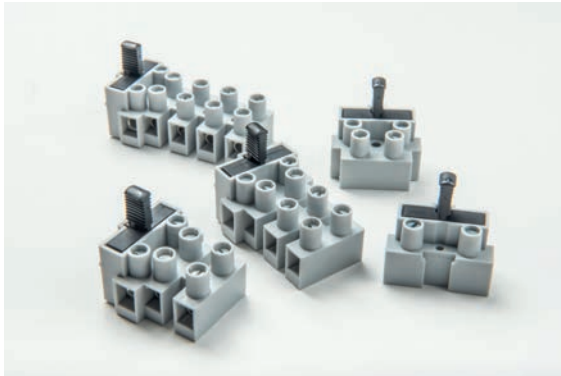

Materias primas:

Cuerpo aislante: poliamida 6.6, color gris, V2 (según UL94).

Portafusible: poliamida 6.6, color negro, V2 (según UL94).

Borna: latón estañado.

















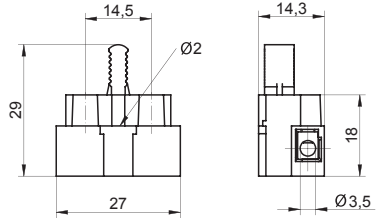








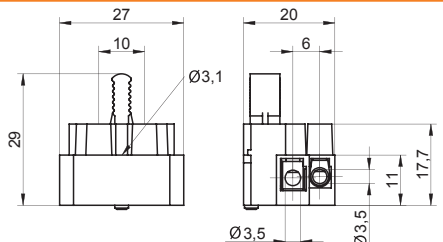








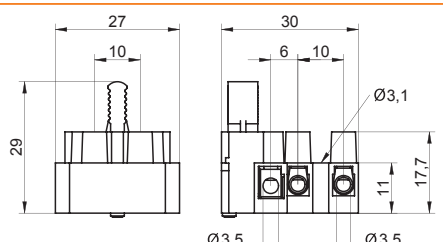








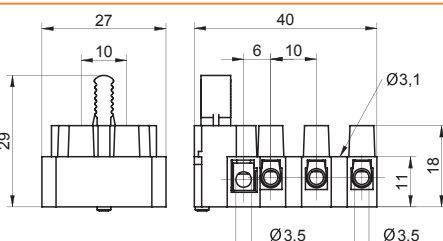

Borna portafusible: acero inoxidable.

Tornillos: acero cincado, rosca métrica.

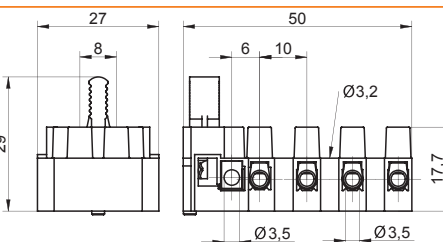

Para fusible de **5x20** según EN 60127-6


Especificaciones técnicas según UL 1059

1106 F/1P  CABLE RÍGIDO 4 mm ² / 0,5 mm ²  CABLE FLEXIBLE 4 mm ² / 0,5 mm ²			 300 uds. 260x170x120 mm	 2 Kg	
			 0,5 Nm	 M 3	 1 polos
			Tensión 300V	Intensidad 10A	 85°C
1106 F/2P  CABLE RÍGIDO 4 mm ² / 0,5 mm ²  CABLE FLEXIBLE 4 mm ² / 0,5 mm ²			 300 uds. 260x170x120 mm	 2,2 Kg	
			 0,5 Nm	 M 3	 2 polos
			Tensión 300V	Intensidad 10A	 85°C
1106 F/3P  CABLE RÍGIDO 4 mm ² / 0,5 mm ²  CABLE FLEXIBLE 4 mm ² / 0,5 mm ²			 200 uds. 260x170x120 mm	 2 Kg	
			 0,5 Nm	 M 3	 3 polos
			Tensión 300V	Intensidad 10A	 85°C
1106 F/4P  CABLE RÍGIDO 4 mm ² / 0,5 mm ²  CABLE FLEXIBLE 4 mm ² / 0,5 mm ²			 200 uds. 260x170x120 mm	 2,4 Kg	
			 0,5 Nm	 M 3	 4 polos
			Tensión 300V	Intensidad 10A	 85°C
1106 F/5P  CABLE RÍGIDO 4 mm ² / 0,5 mm ²  CABLE FLEXIBLE 4 mm ² / 0,5 mm ²			 100 uds. 260x170x120 mm	 1,5 Kg	
			 0,5 Nm	 M 3	 5 polos
			Tensión 300V	Intensidad 10A	 85°C

SERIE EURO



Para realizar las conexiones con conductores de cobre en el interior de cuadros eléctricos, mediante fijación a carril DIN.

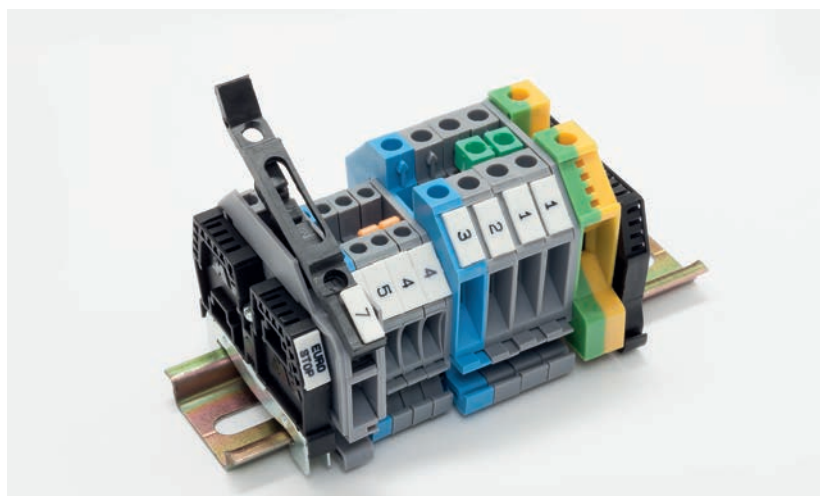

RINA




Materias primas:

Cuerpo aislante: poliamida 6.6, color crema, azul o amarillo-verde. V2 (según UL94).

Puente conductor: cobre níquelado.

Abrazaderas: acero cincado.

Tornillos: acero cincado, rosca métrica.

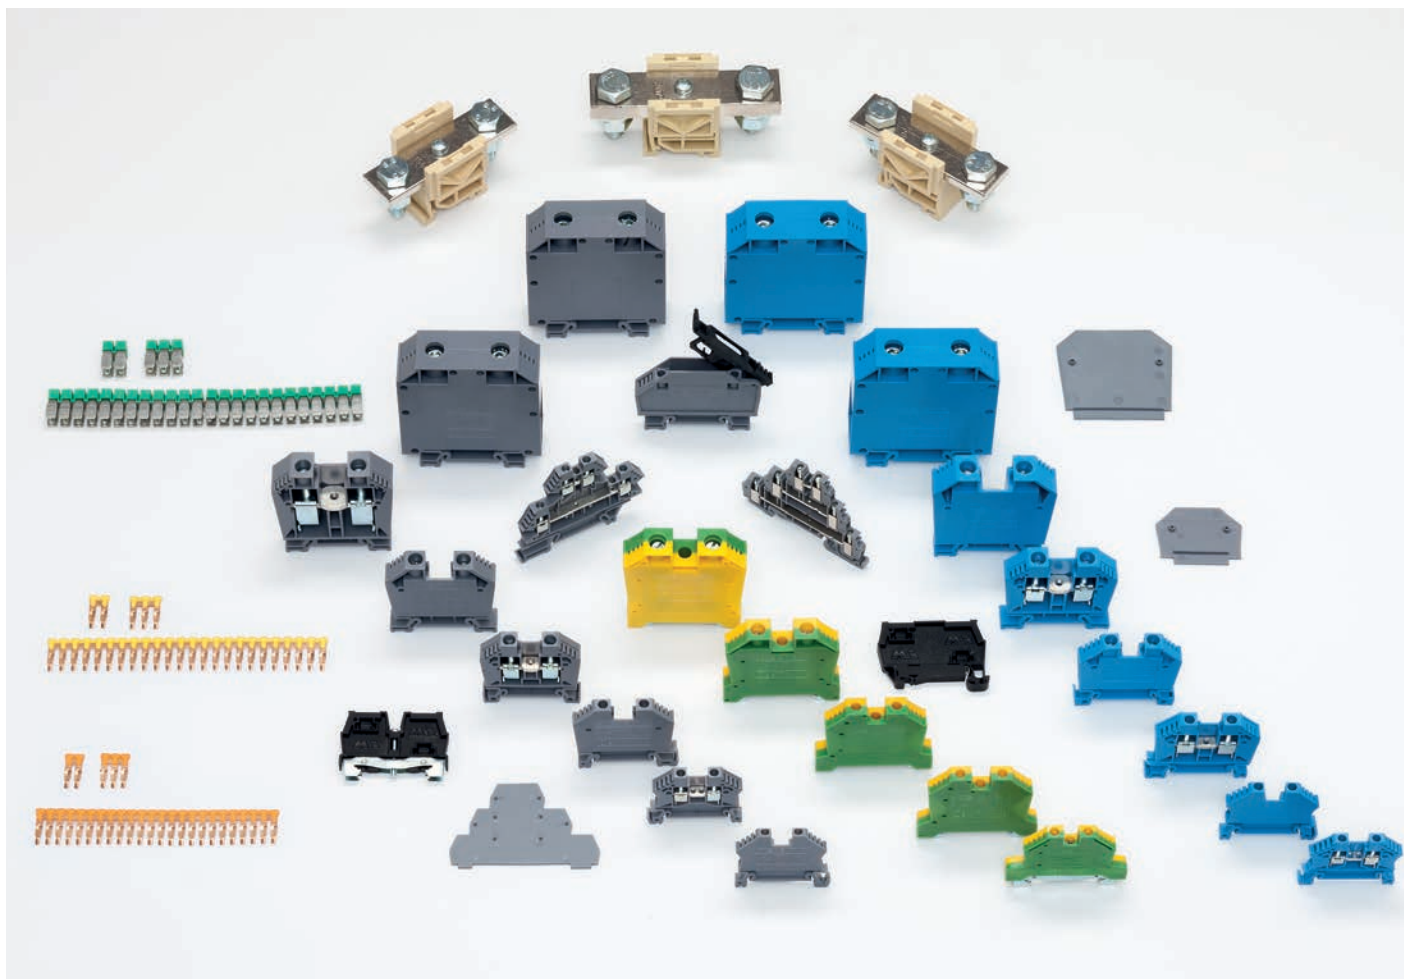

SERIE EURO

EURO2,5					100 180x165x60 mm.		0,64 Kg.
EURO2,5 A		5 mm	0,5 Nm	M 2,6			
 36 mm 44 mm		1000V	24A		CABLE FLEXIBLE 9 mm 0,5-2,5 mm ²	CABLE RÍGIDO 9 mm 0,5-4 mm ²	Max Puntera DIN46228/4 L=12mm 2,5 mm ²
		EN 600068-2-11 Test de Niebla Salina para 96 horas					

Compatible con ET 5x12 mm.

EURO4					100 180x165x60 mm.		0,78 Kg.
EURO4A		6 mm	0,5 Nm	M 3			
 36 mm 44 mm		1000V	32A		CABLE FLEXIBLE 9 mm 0,5-4 mm ²	CABLE RÍGIDO 9 mm 0,5-6 mm ²	Max Puntera DIN46228/4 L=12mm 4 mm ²
		EN 600068-2-11 Test de Niebla Salina para 96 horas					

Compatible con ET 5x12 mm.

EURO6					50 180x165x60 mm.		0,70 Kg.
EURO6A		7 mm	0,8 Nm	M 3,5			
 44 mm 50 mm		1000V	41A		CABLE FLEXIBLE 12 mm 0,5-6 mm ²	CABLE RÍGIDO 12 mm 0,5-10 mm ²	Max Puntera DIN46228/4 L=18mm 6 mm ²
		EN 600068-2-11 Test de Niebla Salina para 96 horas					

Compatible con ET 5x12 mm.

EURO10					50 180x165x60 mm.		0,94 Kg.
EURO10A		9 mm	1,2 Nm	M 4			
 44 mm 50 mm		1000V	57A		CABLE FLEXIBLE 12 mm 1,5-10 mm ²	CABLE RÍGIDO 12 mm 1,5-16 mm ²	Max Puntera DIN46228/4 L=18mm 10 mm ²
		EN 600068-2-11 Test de Niebla Salina para 96 horas					

Compatible con ET 5x12 mm.

EURO16-25					25 180x165x60 mm.		0,73 Kg.
EURO16-25A		12 mm	2,0 Nm	M 5			
 49 mm 56 mm		1000V	101A		CABLE FLEXIBLE 12 mm 1,5-16 mm ²	CABLE RÍGIDO 12 mm 1,5-25 mm ²	Max Puntera DIN46228/4 L=18mm 25 mm ²
		EN 600068-2-11 Test de Niebla Salina para 96 horas					

Compatible con ET 5x12 mm.

EURO35-50							25 230x125x80 mm.			1,39 Kg.
EURO35-50A		16 mm	2,5 Nm	M 6						
	61 mm	1000V	150A	EN 600068-2-11 Test de Niebla Salina para 96 horas		CABLE FLEXIBLE 17 mm 5,5-50 mm ²	CABLE RÍGIDO 17 mm 2,5-50 mm ²			
	62 mm									

Compatible con ET 5x12 mm. y ET 8x12 mm.

EURO70							10 230x125x80 mm.			1,74 Kg.
EURO70A		26 mm	4,5 Nm	M 8 Ch 6	N° 6					
	75 mm	800V	192A	EN 600068-2-11 Test de Niebla Salina para 96 horas		CABLE FLEXIBLE 20 mm 25-70 mm ²	CABLE RÍGIDO 20 mm 25-70 mm ²			
	74 mm									

Compatible con ET 5x12 mm. y ET 8x12 mm.

EURO95							10 230x125x80 mm.			1,76 Kg.
EURO95A		26 mm	4,5 Nm	M 8 Ch 6	N° 6					
	75 mm	800V	192A	EN 600068-2-11 Test de Niebla Salina para 96 horas		CABLE FLEXIBLE 20 mm 25-95 mm ²	CABLE RÍGIDO 20 mm 25-95 mm ²			
	74 mm									

Compatible con ET 5x12 mm. y ET 8x12 mm.

EUROE4							50 170x100x85 mm.			0,91 Kg.
		7 mm	0,6 Nm / 0,6 Nm	M 3 / M 3,5						
	36 mm	EN 600068-2-11 Test de Niebla Salina para 96 horas		CABLE FLEXIBLE 10 mm 0,5-4 mm ²	CABLE RÍGIDO 10 mm 0,5-6 mm ²	Max Puntera DIN46228/4 L=12mm 4 mm ²				
	58 mm									

Compatible con ET 5x12 mm.

EUROE6							50 180x165x60 mm.			1,32 Kg.
		8 mm	0,8 Nm / 0,6 Nm	M 3 / M 3,5						
	44 mm	EN 600068-2-11 Test de Niebla Salina para 96 horas		CABLE FLEXIBLE 12 mm 0,5-6 mm ²	CABLE RÍGIDO 12 mm 0,5-6 mm ²	Max Puntera DIN46228/4 L=12mm 6 mm ²				
	58 mm									

Compatible con ET 5x12 mm.

SERIE EURO

EUROE10 	 10 mm	 M 4 / M 3,5	 50 180x165x60 mm.	 1,49 Kg.	
 58 mm 44 mm	 1,2 Nm / 0,6 Nm		CABLE FLEXIBLE  13 mm 1,5-10 mm ²	CABLE RÍGIDO  13 mm 1,5-10 mm ²	Max Puntera DIN46228/4 L=12mm  10 mm ²
	EN 600068-2-11 Test de Niebla Salina para 96 horas				

Compatible con ET 5x12 mm.

EUROE25 	 12 mm	 M 5 / M 3,5	 25 180x165x60 mm.	 1,41 Kg.	
 49 mm 58 mm	 2 Nm / 0,8 Nm		CABLE FLEXIBLE  14 mm 1,5-25 mm ²	CABLE RÍGIDO  14 mm 1,5-25 mm ²	Max Puntera DIN46228/4 L=12mm  16 mm ²
	EN 600068-2-11 Test de Niebla Salina para 96 horas				

Compatible con ET 5x12 mm.

EUROE50 	 16 mm	 M 6 / M 4	 25 230x125x80 mm.	 2,70 Kg.	
 60 mm 62 mm	 2,5 Nm / 0,8 Nm		CABLE FLEXIBLE  18 mm 1,5-35 mm ²	CABLE RÍGIDO  18 mm 1,5-50 mm ²	Max Puntera DIN46228/4 L=12mm  35 mm ²
	EN 600068-2-11 Test de Niebla Salina para 96 horas				

Compatible con ET 5x12 mm. y ET 8x12 mm.

EUROD4 	 6 mm	 0,6 Nm	 M 3	 50 180x165x60 mm.		 0,92 Kg.
 56 mm 75 mm	1000V	32A		CABLE FLEXIBLE  6 mm 0,5-4 mm ²	CABLE RÍGIDO  6 mm 0,5-6 mm ²	Max Puntera DIN46228/4 L=8mm  4 mm ²
	EN 600068-2-11 Test de Niebla Salina para 96 horas					








Compatible con ET 5x12 mm.








EUROW2,5 	 5 mm	 0,5 Nm	 M 3	 25 170x100x85 mm.		 0,44 Kg.
 47,5 mm 78,5 mm	250V	24A		CABLE FLEXIBLE  6 mm 0,5-2,5 mm ²	CABLE RÍGIDO  6 mm 0,5-2,5 mm ²	Max Puntera DIN46228/4 L=8mm  1,5 mm ²
	EN 600068-2-11 Test de Niebla Salina para 96 horas					








Compatible con ET 5x6 mm.

EUROS4  66 mm x 44 mm	 10 mm	 0,6 Nm	 M 3	 50 230x125x80 mm.	Fusible G5x20mm	 0,95 Kg.
	500V	30A	CABLE FLEXIBLE  10 mm 0,5-4 mm ²	CABLE RÍGIDO  10 mm 0,5-6 mm ²	Max Puntera DIN46228/4  L=12mm 4 mm ²	


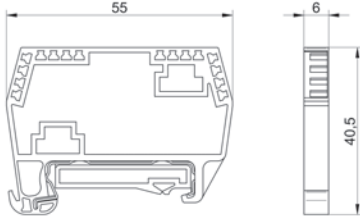




Compatible con ET 5x12 mm.

EUROPT95  88 mm x 51,4 mm	 42 mm	 M 8 Ch13	 10 220x175x60 mm.	 1,56 Kg.
	1000V	232A	CABLE FLEXIBLE  10 mm 95 mm ²	CABLE RÍGIDO  10 mm 95 mm ²

EUROPT150  90 mm x 65 mm	 42 mm	 M 10 Ch17	 10 220x175x60 mm.	 2,20 Kg.
	1000V	309A	CABLE FLEXIBLE  10 mm 150 mm ²	CABLE RÍGIDO  10 mm 150 mm ²

EUROPT240  105 mm x 65 mm	 42 mm	 M 12 Ch19	 10 220x175x60 mm.	 2,98 Kg.
	1000V	415A	CABLE FLEXIBLE  10 mm 240 mm ²	CABLE RÍGIDO  10 mm 240 mm ²

Topes finales (para inmovilizar el conjunto de bornes al carril DIN)

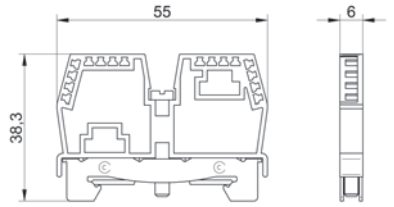TF-R	Tope final rápido	 50 180x165x60 mm.		 0,32 Kg.
TF-T	Tope final tornillo	 50 180x165x60 mm.		 0,56 Kg.

SERIE EURO

Placas finales (para completar el aislamiento del borne correspondiente. Se coloca por presión sobre el borne)

Modelo	Descripción	Imagen	Cantidad	Dimensiones	Peso
PLACA 2,5 - 4	PLACA FINAL EURO 2,5 - 4		100	235x150 mm.	0,24 Kg.
PLACA 6-10	PLACA FINAL EURO 6-10		100	235x150 mm.	0,32 Kg.
PLACA 16-25	PLACA FINAL EURO 16-25		50	235x150 mm.	0,20 Kg.
PLACA 35-50	PLACA FINAL EURO 35-50		50	235x150 mm.	0,29 Kg.
PLACA D4	PLACA FINAL EURO D4		50	235x150 mm.	0,20 Kg.
PLACA W 2,5	PLACA FINAL EURO W 2,5		25	185x120 mm.	0,11 Kg.
PLACA PT	PLACA FINAL EUROPT		10	235x150 mm.	0,10 Kg.

Puentes aislados

Modelo	Descripción	Imagen	Cantidad	Dimensiones	Peso
EURO J 2,5 - 2P	PUENTE AISLADO 2 POLOS EURO 2,5		100	145x80 mm.	0,06 Kg.
EURO J 2,5 - 3P	PUENTE AISLADO 3 POLOS EURO 2,5		100	145x80 mm.	0,12 Kg.
EURO J 2,5 - 24P	PUENTE AISLADO 24 POLOS EURO 2,5		5	185x120 mm.	0,05 Kg.
EURO J 4 - 2P	PUENTE AISLADO 2 POLOS EURO 4		100	145x80 mm.	0,08 Kg.
EURO J 4 - 3P	PUENTE AISLADO 3 POLOS EURO 4		100	145x80 mm.	0,12 Kg.
EURO J 4 - 24P	PUENTE AISLADO 24 POLOS EURO 4		5	185x120 mm.	0,05 Kg.
EURO J 6 - 2P	PUENTE AISLADO 2 POLOS EURO 6		50	120x80x65 mm.	0,24 Kg.
EURO J 6 - 3P	PUENTE AISLADO 3 POLOS EURO 6		50	120x80x65 mm.	0,37 Kg.
EURO J 6 - 24P	PUENTE AISLADO 24 POLOS EURO 6		5	120x80x65 mm.	0,30 Kg.

Etiqueta de marcaje y señalización sobre el borne. Posibilidad de suministro pregrabado.

Modelo	Dimensiones	Cantidad
ET6MM	5x6 mm.	39 etiquetas por tarjeta
ET5MM	5x12 mm.	45 etiquetas por tarjeta
ET8MM	8x12 mm.	27 etiquetas por tarjeta





SERIE 500



Para realizar conexiones eléctricas con conductores de cobre en cajas de derivación.

Diseñados para una mayor rapidez en el montaje de nuevas instalaciones evitando falsos contactos por el excesivo pelado de los conductores.

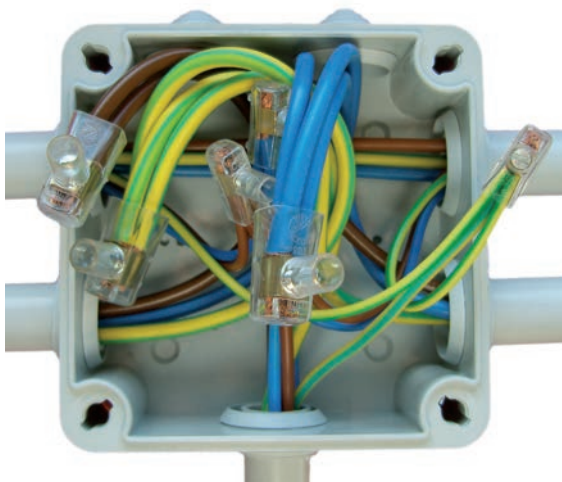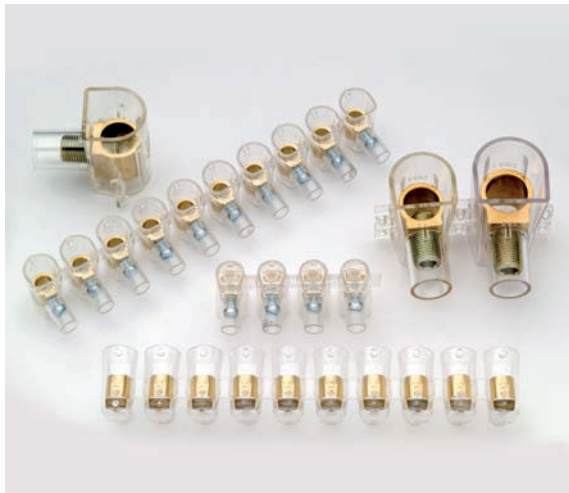

Materias primas:

Cuerpo aislante: policarbonato transparente V2 (según UL94).


Borna: latón.

Tornillos: acero cincado, rosca métrica.




Hilo incandescente a 960°C según EN 60695-2-11

Especificaciones técnicas según EN 60998

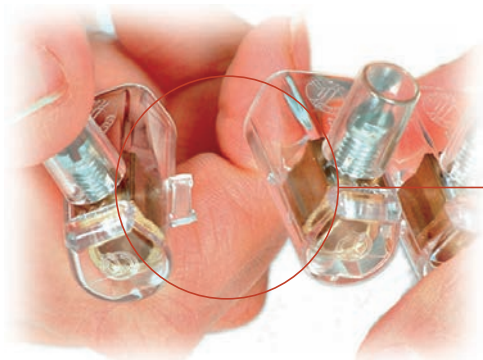






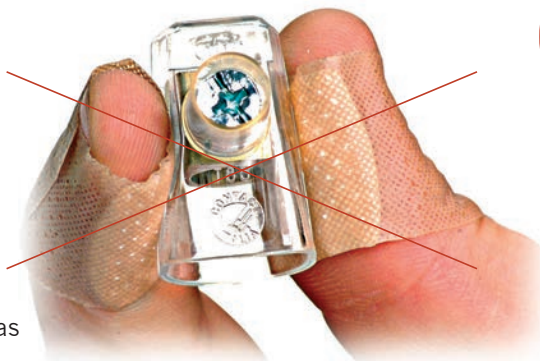





Fácil separación entre polos

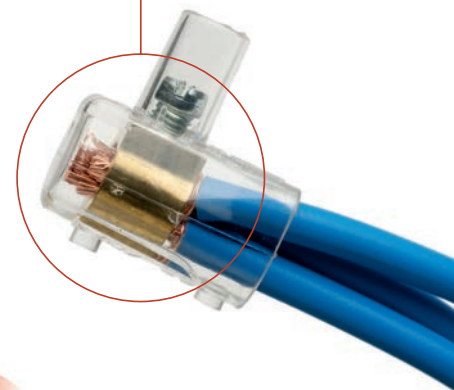


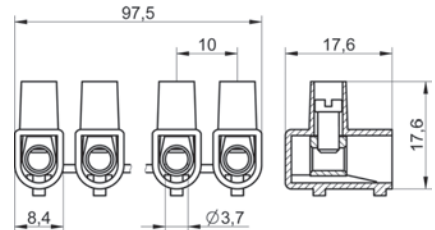







Sin rebabas







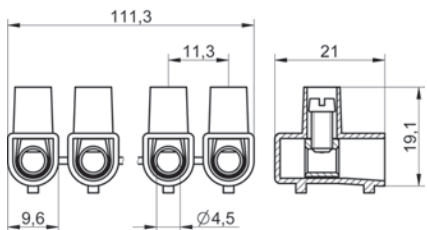


Fácil comprobación de la conexión





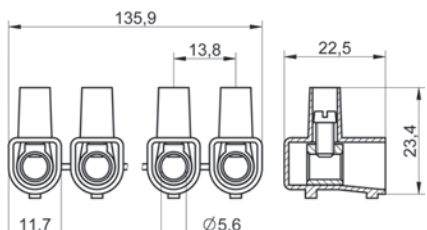







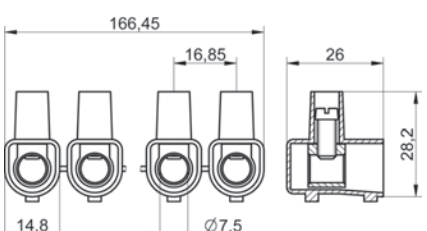







502  CABLE RÍGIDO 2,5 mm ² / 1 mm ²		 600 uds. 350x330x250 mm	 13,8 Kg
		 10 uds. 105x65x55 mm	 0,22 Kg
 CABLE FLEXIBLE 2,5 mm ² / 1 mm ²		 0,8 Nm	 M 3,5
		Tensión 450V	Intensidad 24A
			 85°C





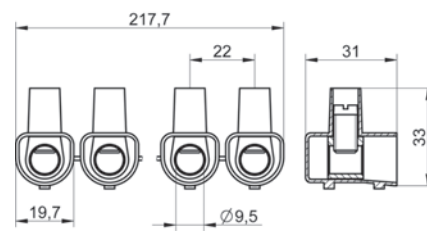




SERIE 500


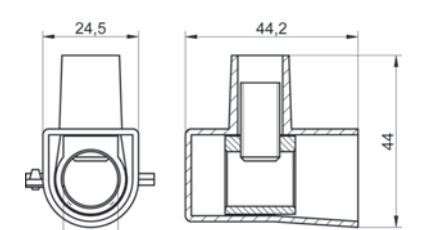


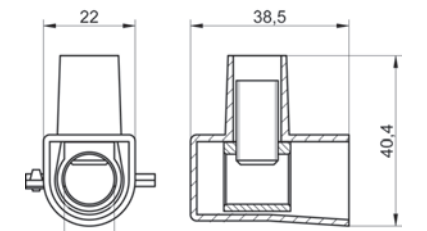




504	 CABLE RÍGIDO 4 mm ² / 1,5 mm ²		 600 uds. 400x380x270 mm	 10 uds. 120x75x60 mm	 17,9 Kg
			 CABLE FLEXIBLE 4 mm ² / 1,5 mm ²	 1,2 Nm	 M 4
			Tensión 450V	Intensidad 32A	 85°C

506	 CABLE RÍGIDO 6 mm ² / 2,5 mm ²		 600 uds. 420x400x330 mm	 10 uds. 145x75x75 mm	 24,6 Kg
			 CABLE FLEXIBLE 6 mm ² / 2,5 mm ²	 2 Nm	 M 4
			Tensión 750V	Intensidad 41A	 85°C

510	 CABLE RÍGIDO 10 mm ² / 4 mm ²		 200 uds. 370x310x310 mm	 5 uds. 180x75x60 mm	 16,9 Kg
			 CABLE FLEXIBLE 6 mm ² / 4 mm ²	 2,5 Nm	 M 5
			Tensión 750V	Intensidad 57A	 85°C

516	 CABLE RÍGIDO 16 mm ² / 6 mm ²		 150 uds. 450x410x260 mm	 5 uds. 230x80x75 mm	 25,8 Kg
			 CABLE FLEXIBLE 10 mm ² / 4 mm ²	 2,5 Nm	 M 8
			Tensión 750V	Intensidad 76A	 85°C



525	 CABLE RÍGIDO 25 mm ² / 10 mm ²		 500 uds. 460x410x260 mm	 5 uds. 110x80x40 mm	 15,2 Kg
			 CABLE FLEXIBLE 16 mm ² / 6 mm ²	 10 Nm	 n°5
			Tensión 500V	Intensidad 101A	 85°C

535	 CABLE RÍGIDO 35 mm ² / 16 mm ²		 300 uds. 460x410x260 mm	 5 uds. 110x80x40 mm	 19,9 Kg
			 CABLE FLEXIBLE 25 mm ² / 10 mm ²	 10 Nm	 n°5
			Tensión 500V	Intensidad 125A	 85°C



Para realizar conexiones eléctricas con conductores de cobre en instalaciones eléctricas y como componentes en equipos y aparatos eléctricos y de iluminación.

El diseño de esta serie ha sido realizado para adaptarse a la variedad en condiciones de uso que requieren los fabricantes de equipos y aparatos.

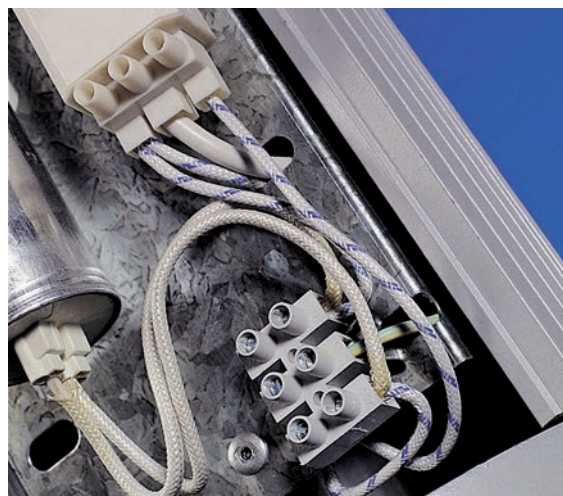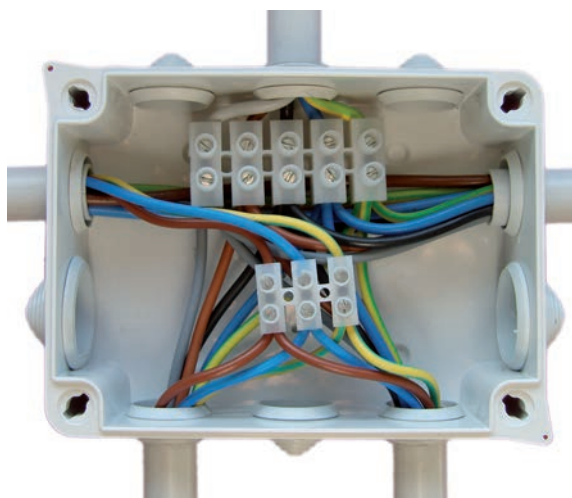

Materias primas:

Cuerpo aislante:

Modelo estándar: Poliamida 6, color natural, V2 (según UL94).

Modelo FV: Poliamida 6.6 con fibra de vidrio, color gris, V0 (según UL94).

Modelo V0: Poliamida 6.6, color crema, V0 (según UL94).

Borna: latón niquelado.

Tornillo: acero cincado, rosca métrica.

Lámina pisahilos PH: acero inoxidable.



Hilo incandescente a 960°C según EN 60695-2-11


Especificaciones técnicas según EN 60998 y UL

VERSIÓN V0: autoextinguibilidad V0 (según UL94).

VERSIÓN FV: temperatura ambiente 160°C.



Posibilidad de corte y grabado bajo pedido

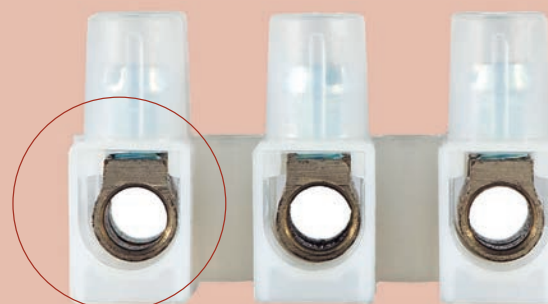

Abocardado especial que facilita la inserción del conductor

1804	Tensión 450V (600V UL)	Intensidad 24A (20A UL)	0,5 Nm	M 3	110°C	12 polos	200 uds. 375x159x97 mm	5 Kg
	CABLE RÍGIDO 4 mm ² / 0,75 mm ² (12 AWG)	1804 PH con pletina pisahilos 2,5 mm ² (14 AWG) / 24A (15A UL)	CABLE FLEXIBLE 4 mm ² / 0,75 mm ² (12 AWG)	1804 TS con tabique separador	5,40 Kg	5,40 Kg		

SERIE 1100

PARA LA CONEXIÓN INTERIOR EN APARATOS ELÉCTRICOS












1104 	Tensión 450V (600V UL)	Intensidad 32A (20A UL)	 0,5 Nm	 M 3	 110°C	 polos	 200 uds. 375x159x97 mm	 5,1 Kg
	 CABLE RÍGIDO 4 mm ² / 0,75 mm ² (12 AWG)	1104 PH con pletina pisahilos 2,5 mm ² (14 AWG) / 24A (15A UL)	 CABLE FLEXIBLE 4 mm ² / 0,75 mm ² (12 AWG)	1104 TS con tabique separador		5,5 Kg		












1204 	Tensión 750V (600V UL)	Intensidad 32A (20A UL)	 0,5 Nm	 M 3	 110°C	 polos	 180 uds. 375x159x97 mm	 4,7 Kg
	 CABLE RÍGIDO 4 mm ² / 0,75 mm ² (12 AWG)	1204 PH con pletina pisahilos 2,5 mm ² (14 AWG) / 24A (15A UL)	 CABLE FLEXIBLE 4 mm ² / 0,75 mm ² (12 AWG)	1204 TS con tabique separador		5,1 Kg		

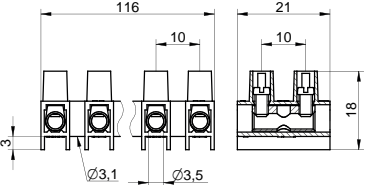









1106 	Tensión 750V (600V UL)	Intensidad 41A (30A UL)	 0,5 Nm	 M 3	 110°C	 polos	 200 uds. 437x171x117 mm	 6,1 Kg
	 CABLE RÍGIDO 6 mm ² / 1 mm ² (10 AWG)	1106 PH con pletina pisahilos 4 mm ² (12 AWG) / 32A (20A UL)	 CABLE FLEXIBLE 4 mm ² / 1 mm ² (10 AWG)	1106 TS con tabique separador		6,7 Kg		

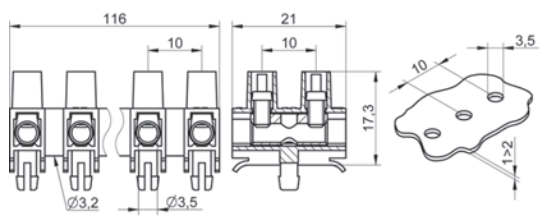










1106 L 	Tensión 750V (600V UL)	Intensidad 41A (30A UL)	 0,5 Nm	 M 3	 110°C	 polos	 200 uds. 323x235x215 mm	 7,1 Kg
	 CABLE RÍGIDO 6 mm ² / 1 mm ² (10 AWG)	1106 L PH con pletina pisahilos 4 mm ² (12 AWG) / 32A (20A UL)	 CABLE FLEXIBLE 4 mm ² / 1 mm ² (10 AWG)	1106 L TS con tabique separador		7,7 Kg		












1106 L1 	Tensión 750V (600V UL)	Intensidad 41A (30A UL)	 0,5 Nm	 M 3	 110°C	 polos	 200 uds. 323x235x170 mm	 6,8 Kg
	 CABLE RÍGIDO 6 mm ² / 1 mm ² (10 AWG)	1106 L1 PH con pletina pisahilos 4 mm ² (12 AWG) / 32A (20A UL)	 CABLE FLEXIBLE 4 mm ² / 1 mm ² (10 AWG)	1106 L1 TS con tabique separador		7,4 Kg		

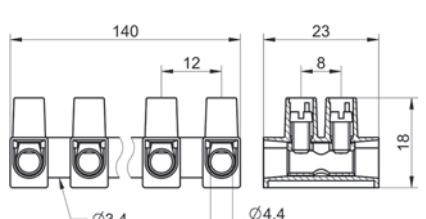1206	Tensión 750V (600V UL)	Intensidad 41A (30A UL)	 0,5 Nm	 M 3	 110°C	 polos	 180 uds.	 5,6 Kg
			 CABLE RÍGIDO 6 mm ² / 1 mm ² (10 AWG)	1206 PH con pletina pisahilos 4 mm ² (12 AWG) / 32A (20A UL)			6,2 Kg	
		 CABLE FLEXIBLE 4 mm ² / 1 mm ² (10 AWG)	1206 TS con tabique separador			6,2 Kg		

1606	Tensión 750V (600V UL)	Intensidad 41A (30A UL)	 0,5 Nm	 M 3	 110°C	 polos	 200 uds.	 6,2 Kg
			 CABLE RÍGIDO 6 mm ² / 1 mm ² (10 AWG)	1606 PH con pletina pisahilos 4 mm ² (12 AWG) / 32A (20A UL)			6,8 Kg	
		 CABLE FLEXIBLE 4 mm ² / 1 mm ² (10 AWG)	1606 TS con tabique separador			6,8 Kg		

1706	Tensión 450V (600V UL)	Intensidad 41A (30A UL)	 0,5 Nm	 M 3	 110°C	 polos	 200 uds.	 6,1 Kg
			 CABLE RÍGIDO 6 mm ² / 1 mm ² (10 AWG)	1706 PH con pletina pisahilos 4 mm ² (12 AWG) / 32A (20A UL)			6,8 Kg	
		 CABLE FLEXIBLE 4 mm ² / 1 mm ² (10 AWG)	1706 TS con tabique separador			6,8 Kg		

1110	Tensión 750V (600V UL)	Intensidad 57A (50A UL)	 0,8 Nm	 M 3,5	 110°C	 polos	 200 uds.	 10,12 Kg
			 CABLE RÍGIDO 10 mm ² / 1,5 mm ² (8 AWG)	1110 PH con pletina pisahilos 6 mm ² (10 AWG) / 41A (30A UL)			11 Kg	
		 CABLE FLEXIBLE 6 mm ² / 1,5 mm ² (8 AWG)	1110 TS con tabique separador			11 Kg		

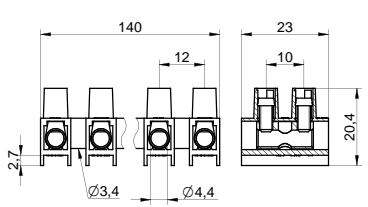1210	Tensión 750V (600V UL)	Intensidad 57A (50A UL)	 0,8 Nm	 M 3,5	 110°C	 polos	 180 uds.	 9,4 Kg
			 CABLE RÍGIDO 10 mm ² / 1,5 mm ² (8 AWG)	1210 PH con pletina pisahilos 6 mm ² (10 AWG) / 41A (30A UL)			10,2 Kg	
		 CABLE FLEXIBLE 6 mm ² / 1,5 mm ² (8 AWG)	1210 TS con tabique separador			10,2 Kg		

1116 	Tensión 750V (600V UL)	Intensidad 76A (65A UL)	 1,2 Nm	 M 4	 110°C	 polos	 100 uds. 300x238x166 mm	 8 Kg
	CABLE RÍGIDO 16 mm ² / 4 mm ² (6 AWG)	1116 PH con pletina pisahilos 10 mm² (6 AWG) / 57A (65A UL) <i>*VERSIÓN PH: SOLICITAR PLANO.</i>	CABLE FLEXIBLE 10 mm ² / 4 mm ² (6 AWG)	1116 TS con tabique separador		9 Kg 9 Kg		

1216 	Tensión 750V (600V UL)	Intensidad 76A (65A UL)	 1,2 Nm	 M 4	 110°C	 polos	 90 uds. 300x238x166 mm	 8,5 Kg
	CABLE RÍGIDO 16 mm ² / 4 mm ² (6 AWG)	1216 PH con pletina pisahilos 10 mm² (6 AWG) / 57A (65A UL)	CABLE FLEXIBLE 10 mm ² / 4 mm ² (6 AWG)	1216 TS con tabique separador		9,5 Kg 9,5 Kg		

1135 	Tensión 750V (600V UL)	Intensidad 125A (115A UL)	 2 Nm	 M 5	 110°C	 polos	 40 uds. 330x195x120 mm	 5,6 Kg
	CABLE RÍGIDO 35 mm ² / 16 mm ² (4 AWG)	no disponible con pletina pisahilos PH ni tabique separador TS	CABLE FLEXIBLE 25 mm ² / 16 mm ² (4 AWG)					

ACCESORIOS



Soportes antitracción (para sujetar los conductores externos y fijar la pieza de conexión sin tornillo ni remache).

ST/4 Para modelo 1104		500 uds. 330x270x230 mm 2,8 Kg
ST/6 Para modelo 1106		500 uds. 330x270x230 mm 3 Kg
ST/10 Para modelo 1110		500 uds. 330x270x230 mm 3 Kg

Consultar planos con medidas en www.tekox.es

SERIE 2100

Conexión mixta para un cableado interno rápido con conductores rígidos de cobre en la fabricación de equipos y componentes de equipos eléctricos y de iluminación.

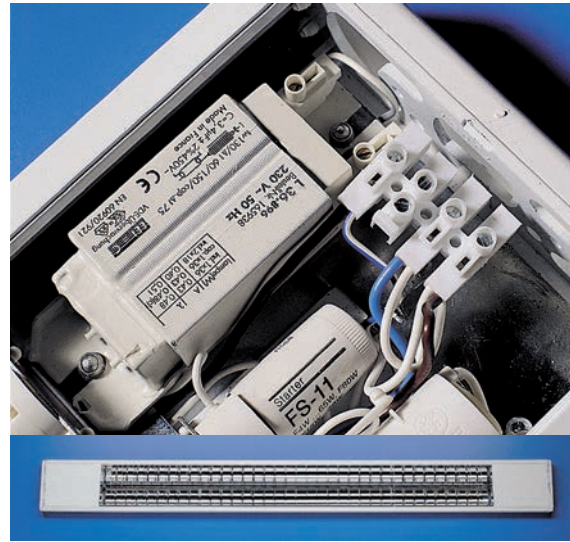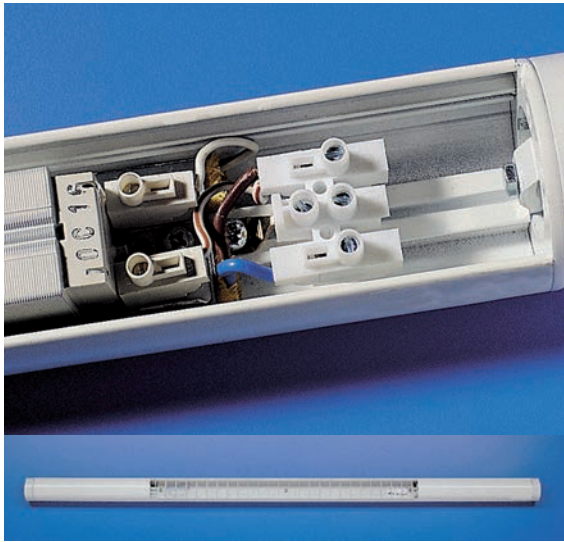

Materias primas:

Cuerpo aislante: poliamida 6.6, color crema, V0 (según UL94).

Borna: acero.

Tornillos: acero cincado, rosca métrica.



Hilo incandescente a 960°C según EN 60695-2-11

Especificaciones técnicas según EN 60998

Referencias 2100 y 2200 suministradas en 12 polos. Posibilidad de corte y grabado bajo pedido.

2100 CABLE RÍGIDO CABLE FLEXIBLE 2,5 mm ² / 1 mm ² CABLE RÍGIDO 2 x 1,5 mm ² / 0,75 mm ²		200 uds. 437x171x117 mm	6,8 Kg	
		M 3	12 polos	
		Tensión 450V	Intensidad 24A	110°C

2102 CABLE RÍGIDO CABLE FLEXIBLE 2,5 mm ² / 1 mm ² CABLE RÍGIDO 2 x 1,5 mm ² / 0,75 mm ²		1.000 uds. 330x270x230 mm	9,6 Kg	
		M 3	Grabado estándar N L	
		Tensión 450V	Intensidad 24A	110°C

SERIE 2100

<h2>2102 A</h2>			1.000 uds. 330x270x230 mm		9,7 Kg	
CABLE RÍGIDO 5 mm 2,5 mm ² / 1 mm ²	CABLE FLEXIBLE 5 mm 2,5 mm ² / 1 mm ²		M 3	Grabado estándar N L		
CABLE RÍGIDO 5 mm 2 x 1,5 mm ² / 0,75 mm ²			Tensión 450V	Intensidad 24A	110°C	

<h2>2103</h2>			1.000 uds. 330x270x230 mm		12,9 Kg	
CABLE RÍGIDO 5 mm 2,5 mm ² / 1 mm ²	CABLE FLEXIBLE 5 mm 2,5 mm ² / 1 mm ²		M 3	Grabado estándar L1N L		
CABLE RÍGIDO 5 mm 2 x 1,5 mm ² / 0,75 mm ²			Tensión 450V	Intensidad 24A	110°C	

<h2>2103 A</h2>			750 uds. 330x270x230 mm		9,6 Kg	
CABLE RÍGIDO 5 mm 2,5 mm ² / 1 mm ²	CABLE FLEXIBLE 5 mm 2,5 mm ² / 1 mm ²		M 3	Grabado estándar L1N L		
CABLE RÍGIDO 5 mm 2 x 1,5 mm ² / 0,75 mm ²			Tensión 450V	Intensidad 24A	110°C	

<h2>2104</h2>			500 uds. 330x270x230 mm		7,9 Kg	
CABLE RÍGIDO 5 mm 2,5 mm ² / 1 mm ²	CABLE FLEXIBLE 5 mm 2,5 mm ² / 1 mm ²		M 3	Grabado estándar L1N LL2		
CABLE RÍGIDO 5 mm 2 x 1,5 mm ² / 0,75 mm ²			Tensión 450V	Intensidad 24A	110°C	

<h2>2104 A</h2>			500 uds. 330x270x230 mm		7,9 Kg	
CABLE RÍGIDO 5 mm 2,5 mm ² / 1 mm ²	CABLE FLEXIBLE 5 mm 2,5 mm ² / 1 mm ²		M 3	Grabado estándar L1N LL2		
CABLE RÍGIDO 5 mm 2 x 1,5 mm ² / 0,75 mm ²			Tensión 450V	Intensidad 24A	110°C	

2200			200 uds. 480x194x144 mm	7,4 Kg	
CABLE RÍGIDO 5 mm 2,5 mm ² / 1 mm ²	CABLE FLEXIBLE 5 mm 2,5 mm ² / 1 mm ²		M 3	12 polos	
CABLE RÍGIDO 5 mm 4 x 1,5 mm ² / 0,5 mm ²			Tensión 450V	Intensidad 24A	85°C

2202			1.000 uds. 330x270x230 mm	9,7 Kg	
CABLE RÍGIDO 5 mm 2,5 mm ² / 1 mm ²	CABLE FLEXIBLE 5 mm 2,5 mm ² / 1 mm ²		M 3	N L	
CABLE RÍGIDO 5 mm 4 x 1,5 mm ² / 0,5 mm ²			Tensión 450V	Intensidad 24A	85°C

ST/1 Soporte antitracción (para sujetar los conductores externos y fijar la pieza de conexión sin tornillo ni remache)				
Para modelos 2102, 2103 y 2104				
Poliamida 6, color natural				
500 uds. 330x270x230 mm				
2,7 Kg				

ST/2 Soporte antitracción (para sujetar los conductores externos y fijar la pieza de conexión sin tornillo ni remache)				
Para modelo 2202				
Poliamida 6, color natural				
500 uds. 330x270x230 mm				
2,7 Kg				

SERIE 3100

Como componente de equipos de iluminación para un cableado rápido con conductores de cobre. Su diseño es compatible con su utilización en robots de cableado.



Materias primas:

Cuerpo aislante: poliamida 6.6, color crema, V0 (según UL94).

Borna: acero.



Hilo incandescente a 960°C
según EN 60695-2-11

Especificaciones técnicas según EN 60998

Cumple el apartado 4.7 (Bornes y conexiones a la red de alimentación) de la norma UNE-EN 60598-1. Luminarias. Requisitos generales y ensayos.











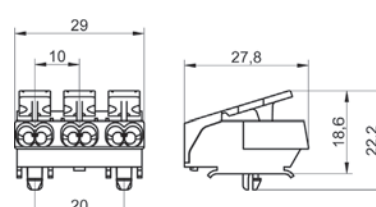








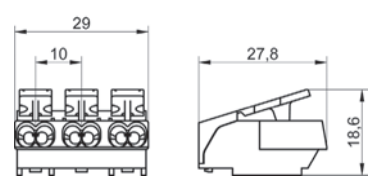Compatible con robots de cableado.











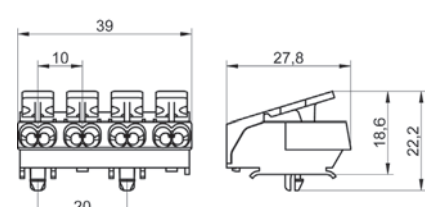








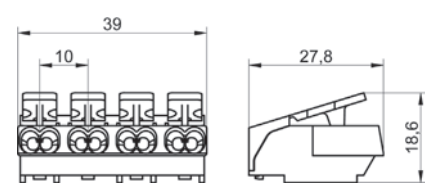



Posibilidad de suministro con grabados personalizados.

3102	Grabado estándar Lado instalador: N L	Tensión 450 V	Intensidad 24A	110°C	500 uds. 265x165x230 mm	3,2 Kg
Lado fabricante: CABLE RÍGIDO		Lado instalador: CABLE RÍGIDO		CABLE FLEXIBLE	Condensador: CABLE RÍGIDO	
8 mm 2 x 2,5 mm ² / 0,75 mm ²		8 mm		8 mm 2 x 2,5 mm ² / 1 mm ²	8 mm 0,75 mm ² / 0,5 mm ²	
				3102 A - con pata de fijación		







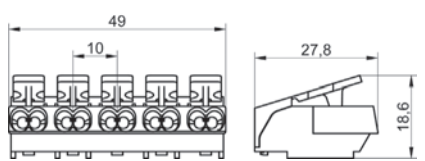





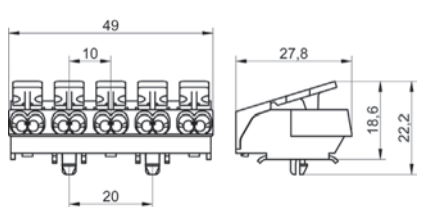




ST/3 Soporte antitracción (para sujetar los conductores externos y fijar la pieza de conexión sin tornillo ni remache)

Para todos los modelos (excepto 3102)	
Poliamida 6, color natural	
500 uds. 265x165x230 mm	
2,7 Kg	


3103	Grabado estándar Lado instalador: 	Tensión 450V	Intensidad 24A	 110°C
Lado fabricante: CABLE RÍGIDO  2 x 2,5 mm ² / 0,75 mm ²	Lado instalador: CABLE RÍGIDO  2 x 2,5 mm ² / 1 mm ²	CABLE FLEXIBLE  2 x 2,5 mm ² / 1 mm ²	Condensador: CABLE RÍGIDO  0,75 mm ² / 0,5 mm ²	
3103		3103 TI / 3103 A TI - con tierra interna 		
 300 uds.	265x165x230 mm	 3 Kg		
3103 A - con pata de fijación				
	3103 TT / 3103 A TT - con tierra tornillo 			
 300 uds.	265x165x230 mm	 3 Kg		
		3103 TA / 3103 A TA - con tierra anclada 		
 300 uds.	265x165x230 mm	 3 Kg	 250 uds.	265x165x230 mm
			 2,6 Kg	

3104	Grabado estándar Lado instalador: 	Tensión 450V	Intensidad 24A	 110°C
Lado fabricante: CABLE RÍGIDO  2 x 2,5 mm ² / 0,75 mm ²	Lado instalador: CABLE RÍGIDO  2 x 2,5 mm ² / 1 mm ²	CABLE FLEXIBLE  2 x 2,5 mm ² / 1 mm ²	Condensador: CABLE RÍGIDO  0,75 mm ² / 0,5 mm ²	
3104		3104 TI / 3104 A TI - con tierra interna 		
 250 uds.	265x165x230 mm	 3,3 Kg		
3104 A - con pata de fijación				
	3104 TT / 3104 A TT - con tierra tornillo 			
 250 uds.	265x165x230 mm	 3,3 Kg		
		3104 TA / 3104 A TA - con tierra anclada 		
 250 uds.	265x165x230 mm	 3,3 Kg	 200 uds.	265x165x230 mm
			 2,6 Kg	
 250 uds.	265x165x230 mm	 3,3 Kg	 200 uds.	265x165x230 mm
			 2,8 Kg	

SERIE 3100

3105	Grabado estándar Lado instalador: L3 N  L1 L2	Tensión 450V	Intensidad 24A	 110°C	
Lado fabricante: CABLE RÍGIDO  2 x 2,5 mm ² / 0,75 mm ²	Lado instalador: CABLE RÍGIDO  2 x 2,5 mm ² / 1 mm ²	CABLE FLEXIBLE  2 x 2,5 mm ² / 1 mm ²	Condensador: CABLE RÍGIDO  0,75 mm ² / 0,5 mm ²		
3105 	3105 TI / 3105 A TI - con tierra interna 		200 uds. 265x165x230 mm  3,5 Kg		
200 uds. 265x165x230 mm  3,3 Kg		3105 TT / 3105 A TT - con tierra tornillo 		150 uds. 265x165x230 mm  4,1 Kg	
3105 A - con pata de fijación 		3105 TA / 3105 A TA - con tierra anclada 		150 uds. 265x165x230 mm  4,3 Kg	
200 uds. 265x165x230 mm  3,3 Kg		150 uds. 265x165x230 mm  4,3 Kg			


Troqueles y datos técnicos para la fijación de las piezas disponibles en www.tekox.es o solicitándolos directamente a TEKOX.

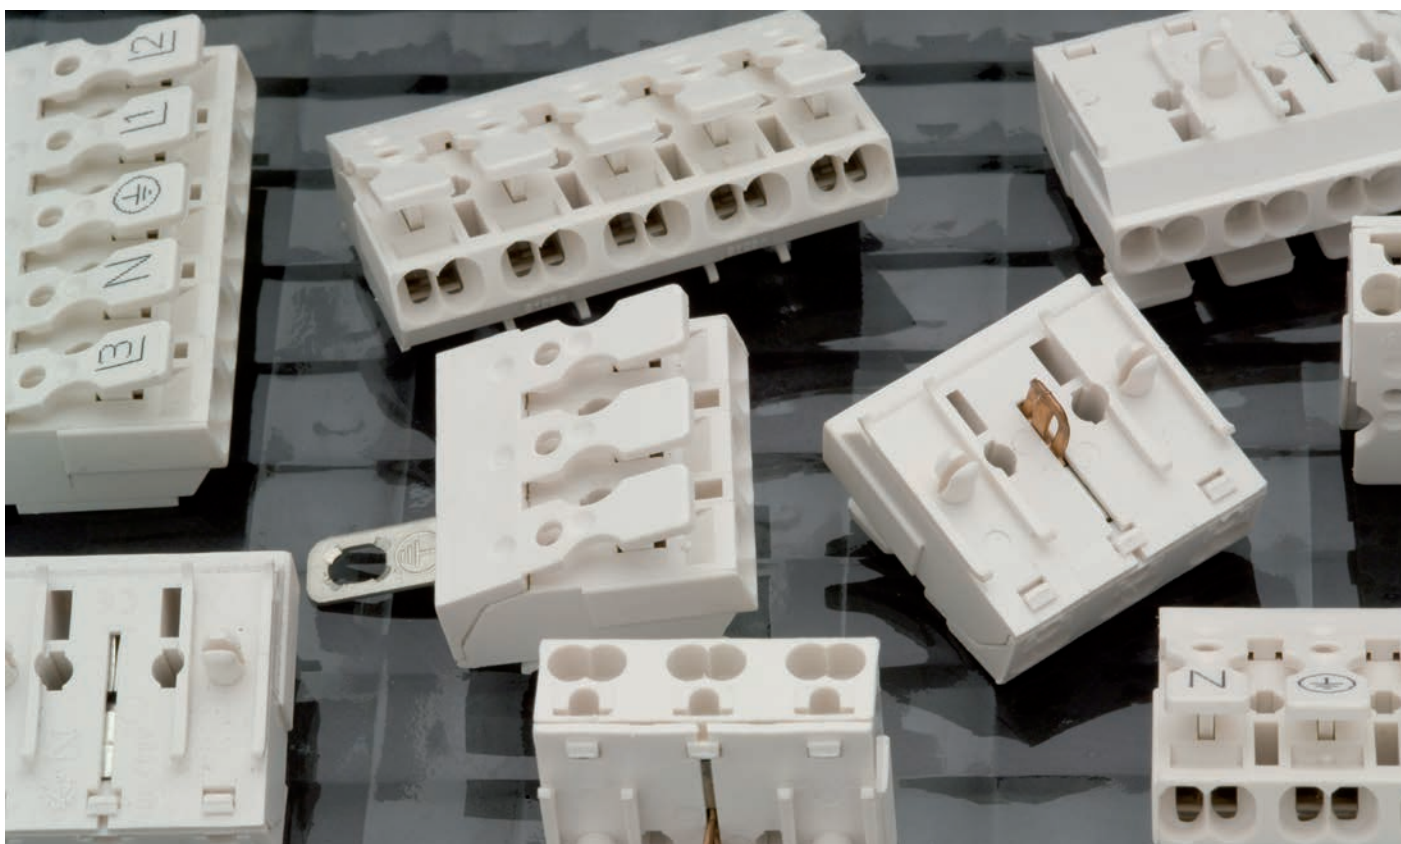

SERIE 3500 compact






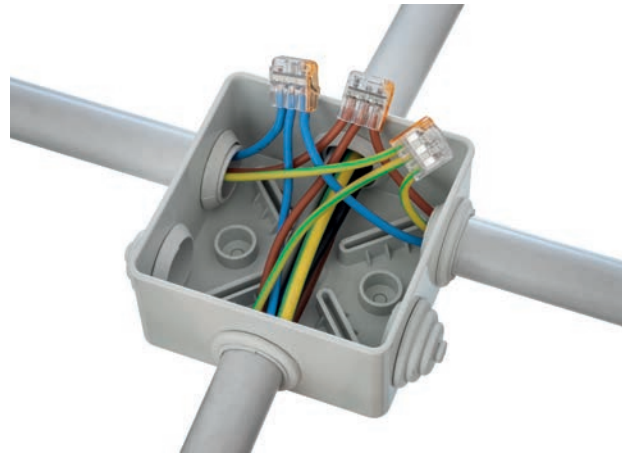









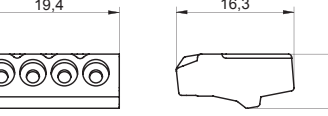





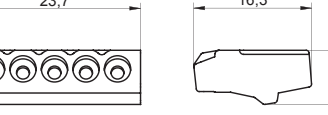















Para realizar la conexión eléctrica con conductores sólidos de cobre en instalaciones y equipos por simple presión.

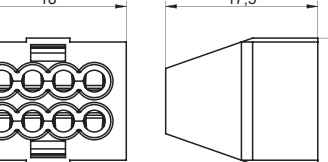

Materias primas:

Cuerpo aislante: policarbonato transparente, V0 (según UL94).

Borna: acero inoxidable.

3502c ●  2,5 mm ² / 0,5 mm ²		 10.000 uds. 360x350x300 mm	 10,7 Kg	
		 100 uds. 85x65x55 mm	 0,11 Kg	
3503c ●  2,5 mm ² / 0,5 mm ²		 6.000 uds. 280x280x300 mm	 9,00 Kg	
		 100 uds. 85x65x55 mm	 0,15 Kg	
3504c ●  2,5 mm ² / 0,5 mm ²		 6.000 uds. 320x330x370 mm	 11,4 Kg	
		 100 uds. 100x75x70 mm	 0,19 Kg	
3505c ●  2,5 mm ² / 0,5 mm ²		 6.000 uds. 320x330x370 mm	 13,8 Kg	
		 100 uds. 100x75x70 mm	 0,23 Kg	
3508c ●  2,5 mm ² / 0,5 mm ²		 3.000 uds. 280x280x300 mm	 13,2 Kg	
		 50 uds. 100x75x70 mm	 0,22 Kg	
		Tensión 450V	Intensidad 24A	 85°C
		Tensión 450V	Intensidad 24A	 85°C
		Tensión 450V	Intensidad 24A	 85°C
		Tensión 450V	Intensidad 24A	 85°C
		Tensión 450	Intensidad 24A	 85°C

SERIE SMD



Conectores SMD de conexión rápida para montaje en tarjeta de circuito impreso. Válido para cables desde 0.2 mm² hasta 0.75 mm² rígidos o flexibles, fácilmente extraíbles con herramientas. Utilizable tanto en montaje manual como automatizado.




Materias primas:

Cuerpo aislante: Poliamida con 30% de fibra de vidrio

Borna: Cobre estañado / acero inoxidable

SMD 1P		20.000 uds. 330x270x230 mm Bobina de 2.000 uds.		8,60 Kg
CABLE RÍGIDO 0,75 mm ² / 0,2 mm ²			Tensión 600V	Intensidad 6A
CABLE FLEXIBLE 0,75 mm ² / 0,2 mm ²				


SMD 2P		15.000 uds. 330x270x230 mm Bobina de 1.500 uds.		11,60 Kg
CABLE RÍGIDO 0,75 mm ² / 0,2 mm ²			Tensión 320V	Intensidad 6A
CABLE FLEXIBLE 0,75 mm ² / 0,2 mm ²				

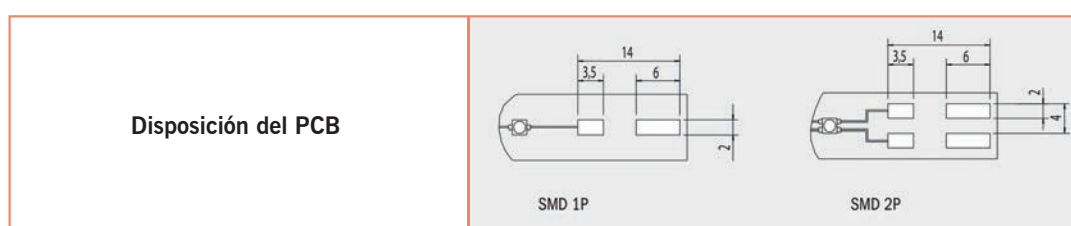

SERIE DSC

Diseñado como dispositivo de seguridad para la desconexión de equipos ante su apertura, quedando libres de tensión y facilitando su manipulación.

La incorporación de este dispositivo dota a la luminaria de la nomenclatura "Clase II" en la clasificación de luminarias según las características eléctricas y grado de protección que ofrezcan las lámparas.

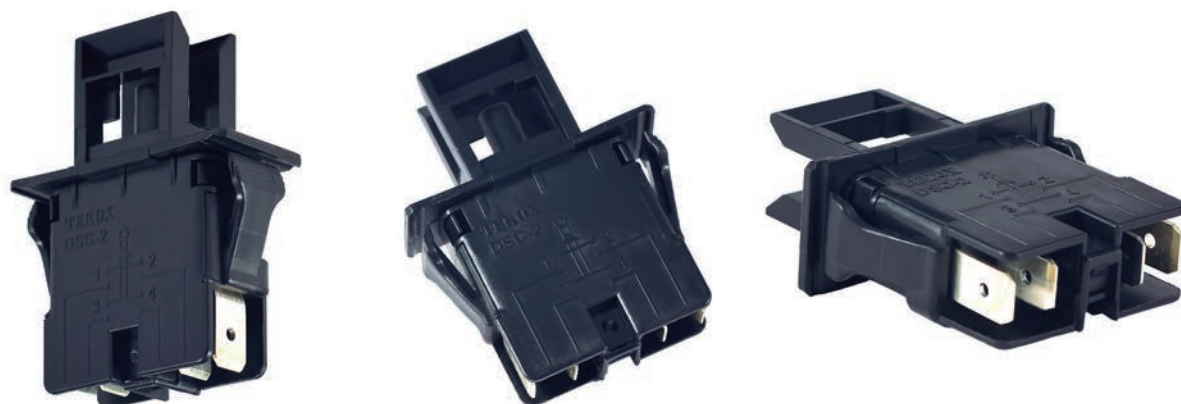

Materias primas:


Cuerpo aislante: PBT con fibra de vidrio, color negro.

Contacto: latón plateado.



Hilo incandescente a 960°C según EN 61058-1

Especificaciones técnicas según EN 61058-1

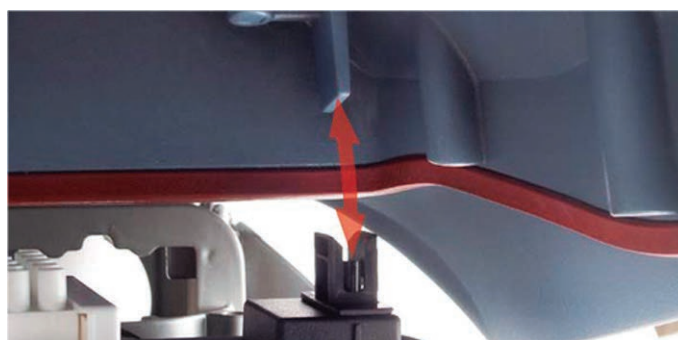


DSC-2

Faston



6,3 x 0,8 mm
(serie 250)
IP20 (IP40 con
fastons
protegidos)

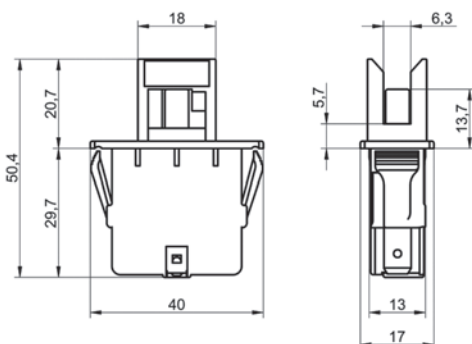

250 uds.
260x170x120 mm



4 Kg

Tensión
250V/400V

Intensidad
Resistiva
10.1 A para 250 V
Inductiva
4 A para 400V




85°C

SERIE BTF



Para utilizar como terminal de conexión en pequeños transformadores y protegido contra contactos externos.

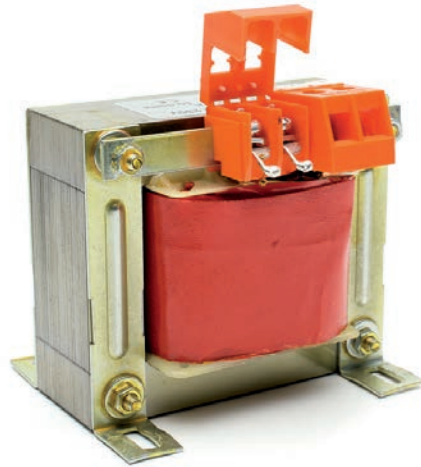


Materias primas:

















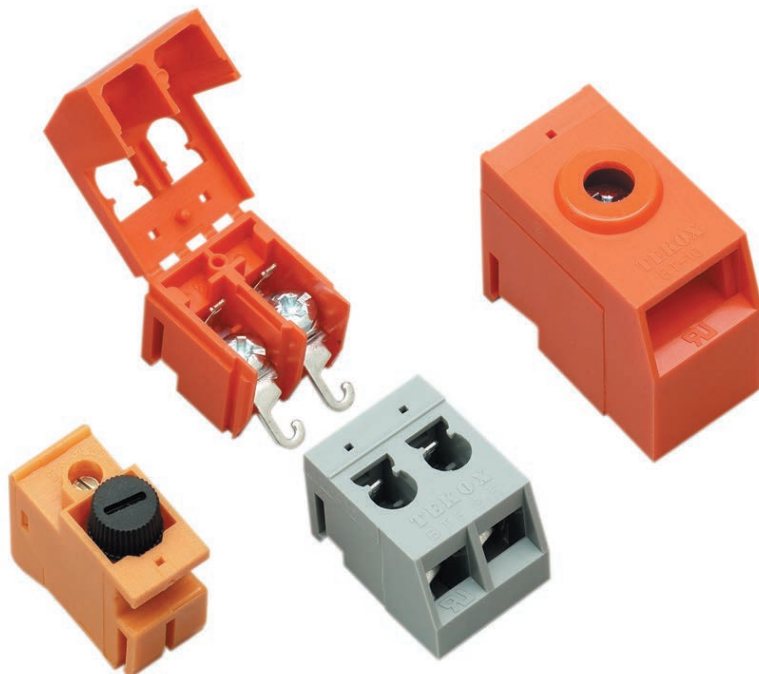

Cuerpo aislante: poliamida 6.6, color naranja o gris. V2 (según UL94).



















Parte conductora: latón estañado (modelo BT10: Latón níquelado).








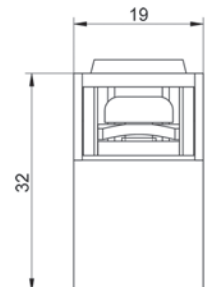
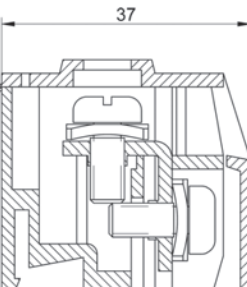






Abrazaderas: acero cincado.








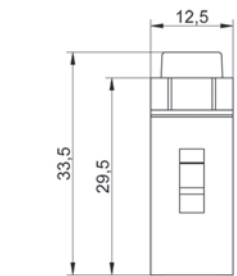
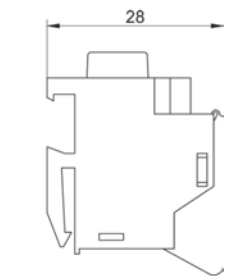






Tornillos: acero cincado, rosca métrica.





BTF-2,5	 0,8 Nm	 M 3,5	Tensión 600V (UL)	Intensidad 10A (UL)	 100°C	 500 uds. 330x280x250 mm	 4,9 Kg
	 	 				  CABLE RÍGIDO 2,5 mm ² / 1 mm ² (14 AWG)	  CABLE FLEXIBLE 2,5 mm ² / 1 mm ² (14 AWG)
BTF-2,5 GRIS	 					  CABLE RÍGIDO 2,5 mm ² / 1 mm ²	 2,8 mm ² (serie 110)

BTF-4	 1,2 Nm	 M 4	Tensión 600V (UL)	Intensidad 16A (UL)	 100°C	 1.000 uds. 330x280x250 mm	 6,8 Kg
	 	 				  CABLE RÍGIDO 4 mm ² / 1,5 mm ² (12 AWG)	  CABLE FLEXIBLE 4 mm ² / 1,5 mm ² (12 AWG)
BTF-4 GRIS	 					  CABLE RÍGIDO 4 mm ² / 1,5 mm ²	 6,3 mm ² (serie 250)

BT-10	 2 Nm	 M 5	Tensión 600V (UL)	Intensidad 32A (UL)	 100°C	 250 uds. 330x280x250 mm	 6,8 Kg
	 	 				  CABLE RÍGIDO 10 mm ² / 4 mm ² (8 AWG)	  CABLE FLEXIBLE 6 mm ² / 4 mm ² (8 AWG)
BT-10 GRIS	 						

BT-FUS	 0,8 Nm	 M 3,5	Tensión 300V (UL)	Intensidad 6,3A (UL)	 100°C	 25 uds. Bolsa	 0,235 Kg
	 	 				  CABLE RÍGIDO 4 mm ² / 1,5 mm ² (10/20 AWG)	  CABLE FLEXIBLE 4 mm ² / 1,5 mm ² (10/20 AWG)
						  CABLE RÍGIDO 4 mm ² / 1,5 mm ²	

Etiquetas de señalización (para el marcaje y señalización sobre el borne. Con posibilidad de suministro pregrabado)

MT	Etiqueta de marcaje en blanco.	50 etiquetas por tarjeta	 0,02 Kg
MT (Texto y leyenda)	Etiqueta de marcaje grabada.	50 etiquetas por tarjeta	 0,02 Kg

SERIE F6

Para realizar conexiones eléctricas en instalaciones eléctricas y de iluminación.



Materias primas:

Cuerpo aislante: poliamida 6, color natural, V2 (según UL94).


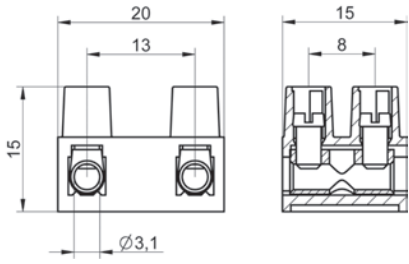








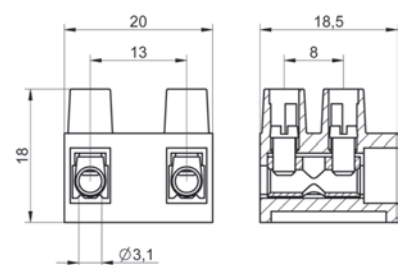
















Borna: latón niquelado.

Tornillos: acero cincado, rosca métrica.

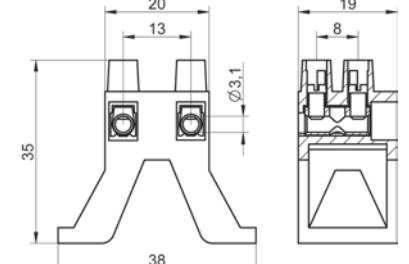

Hilo incandescente a 960°C según EN 60695-2-11



F6  CABLE RÍGIDO 4 mm ² / 1,5 mm ²		 2.000 uds. 330x280x250 mm	 10,5 Kg
		 200 uds. Bolsa	 1,02 Kg
 CABLE FLEXIBLE 4 mm ² / 1,5 mm ²		 0,5 Nm	 M 3
		Tensión 250V	Intensidad 17,5A
F6-C  CABLE RÍGIDO 4 mm ² / 1,5 mm ²		 1.500 uds. 330x280x250 mm	 9,9 Kg
		 100 uds. Bolsa	 0,65 Kg
 CABLE FLEXIBLE 4 mm ² / 1,5 mm ²		 0,5 Nm	 M 3
		Tensión 250V	Intensidad 17,5A
F6-CPE  CABLE RÍGIDO 4 mm ² / 1,5 mm ²		 500 uds. 330x280x250 mm	 4,6 Kg
		 50 uds. Bolsa	 0,43 Kg
 CABLE FLEXIBLE 4 mm ² / 1,5 mm ²		 0,5 Nm	 M 3
		Tensión 250V	Intensidad 17,5A

SERIE TSC

NUEVA

Los conectores "TSC" son conectores universales tipo MC4 para el conexionado de paneles solares en instalaciones fotovoltaicas.















Materias primas:

Cuerpo aislante: Poliamida 6.6

Borna: Cobre estañado.

Grado protección IP67

TSC4/H		160x230x40 mm		0,18 Kg
	CABLE RÍGIDO 2,5 mm ² / 6 mm ²			<input type="checkbox"/> 20 uds. Bolsa Tensión 1500V Intensidad 25A - 2,5mm ² 30A 4mm ² /6mm ²  +85 °C -40 °C
	CABLE FLEXIBLE 2,5 mm ² / 6 mm ²			

TSC4/M		160x230x40 mm		0,18 Kg
	CABLE RÍGIDO 2,5 mm ² / 6 mm ²			<input type="checkbox"/> 20 uds. Bolsa Tensión 1500V Intensidad 25A - 2,5mm ² 30A 4mm ² /6mm ²  +85 °C -40 °C
	CABLE FLEXIBLE 2,5 mm ² / 6 mm ²			

SERIE EUROCU-AL

NUEVA





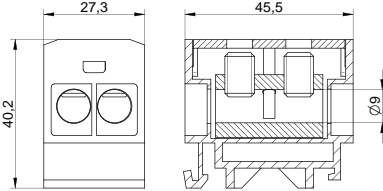




Borne bimetálico 35mm² universal para conductores de cobre (CU) y aluminio (AL) para fijación en cuadros eléctricos mediante carril DIN.



Materias primas:


Cuerpo aislante: poliamida color gris, V0 (según UL94).

Contacto: aluminio estañado.

EUROCU-AL35/2				18 uds. 180x175x60 mm	 0,9 Kg
 <p>CABLE RÍGIDO</p> <p>35 mm² / 25 mm²</p>	 <p>6 Nm</p>		 <p>N° 6 M 8 Ch 6</p>	 <p>80°C</p>	
 <p>CABLE FLEXIBLE</p> <p>16 mm² / 2,5 mm²</p>	 <p>3 Nm</p>		<p>Intensidad 135A (CU) 120A (AL)</p> <p>Tensión 1000V</p>		

SERIE TK 5000

Para realizar conexiones por soldadura y en la salida conectar conductores de cobre mediante tornillo.

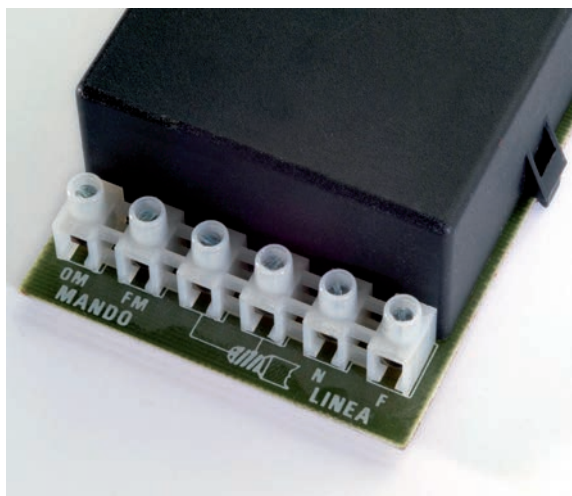

Materias primas:

Cuerpo aislante: Poliamida 6, color natural, V2 (según UL94).

Borna: latón.

Tornillos: acero cincado, rosca métrica.

Propiedades de estañado garantizadas 6 meses desde su fabricación.



Hilo incandescente a 960°C según EN 60695-2-11

Especificaciones técnicas según EN 60998

Posibilidad de corte bajo pedido en el número de polos deseado.

TK 5000 V4,5		116,5		150 uds. 260x170x120 mm		2,5 Kg	
<p>CABLE RÍGIDO 2,5 mm² / 1 mm²</p>		<p>0,5 Nm</p>	<p>M 3</p>	<p>12 polos</p>			
<p>CABLE FLEXIBLE 2,5 mm² / 1 mm²</p>		<p>Tensión 450V</p>	<p>Intensidad 24A</p>	<p>110°C</p>			
TK 5000 H4,5		116,5		150 uds. 260x170x120 mm		2,4 Kg	
<p>CABLE RÍGIDO 2,5 mm² / 1 mm²</p>		<p>0,5 Nm</p>	<p>M 3</p>	<p>12 polos</p>			
<p>CABLE FLEXIBLE 2,5 mm² / 1 mm²</p>		<p>Tensión 450V</p>	<p>Intensidad 24A</p>	<p>110°C</p>			

DATOS TÉCNICOS

RELACIÓN ENTRE LA CAPACIDAD DE CONEXIÓN ASIGNADA Y EL DIÁMETRO DE LOS CONDUCTORES

CAPACIDAD DE CONEXIÓN ASIGNADA	DIÁMETRO TEÓRICO DEL CONDUCTOR MÁS GRANDE							CONDUCTOR CONECTABLE	
	MÉTRICO			AWG				RÍGIDO	FLEXIBLE
	RÍGIDO		FLEXIBLE	RÍGIDO		FLEXIBLE			
					b)	b) Clase B	c) Clases I. K. M.		
	SÓLIDO	TRENZADO			SÓLIDO	TRENZADO	TRENZADO		
mm ²	mm	mm	mm	Calibre	mm	mm	mm		
0,2	0,51	0,53	0,61	24	0,54	0,61	0,64		
0,34	0,63	0,66	0,8	22	0,68	0,71	0,80		
0,5	0,9	1,1	1,1	20	0,85	0,97	1,02		
0,75	1,0	1,2	1,3	18	1,07	1,23	1,28		
1,0	1,2	1,4	1,5	—	—	—	—		
1,5	1,5	1,7	1,8	16	1,35	1,55	1,60		
2,5	1,9	2,2	2,3 ^{a)}	14	1,71	1,95	2,08		
4,0	2,4	2,7	2,9 ^{a)}	12	2,15	2,45	2,70		
6,0	2,9	3,3	3,9 ^{a)}	10	2,72	3,09	3,36		
10,0	3,7	4,2	5,1	8	3,43	3,89	4,32		
16,0	4,6	5,3	6,3	6	4,32	4,91	5,73		
25,0	—	6,6	7,8	4	5,45	6,18	7,26		
35	—	7,9	9,2	2	6,87	7,78	9,02		

A especificar en la norma de producto correspondiente

NOTA – Los diámetros de los conductores rígidos o flexibles más grandes se basan en la tabla 1 de la Norma CEI 60228A y la Norma CEI 60344, y para los conductores AWG en las publicaciones ASTM B172-71 [4], ICEA S-19-81 [5], ICEA S-66-524 [6] e ICEA S-66-516 [7].

- a) Dimensiones para los conductores flexibles de clase 5 únicamente, conformes a la Norma CEI 60228A.
- b) Diámetro nominal + 5%.
- c) Diámetro mayor para cualquiera de las tres clases I, K, M + 5%.



Europa

ENEC - Sistema europeo de certificación de inspección de pruebas



Alemania

Asociación de Ingenieros Electrónicos Alemanes "Marca VDE"



Internacional

Directiva internacional 2011/65/UR Restricción de sustancias peligrosas



Internacional

Directiva internacional 2011/65/UR Restricción de sustancias peligrosas



España

AENOR - Organismo de certificación de productos



USA

Underwriters Laboratories - Recognised - Component - Mark



USA, Canada

Underwriters Laboratories - Recognised - Component - Mark for USA and Canada

Marcado CE:



Marca Europea: todos los productos que aparecen en el catálogo cumplen los requisitos de la Directiva de baja tensión de EG 2066/95 / CE y, por tanto, llevan la marca CE

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Los pedidos se redondearán conforme al empaque estándar de cada referencia.

No se aceptará ninguna devolución de material sin previa autorización de TEKOX.

Si la devolución es por causas no imputables a TEKOX, el material será enviado a portes pagados hasta nuestro almacén. En función del estado en el que se reciba la mercancía, el valor original podrá depreciarse un mínimo del 10% en concepto de gastos de revisión y / o reacondicionamiento.

TEKOX no aceptará la devolución de productos personalizados.



Técnica de conexiones

TEKON

Since 1976

Técnica de conexiones

TEKOX

Since 1976

Técnica de Conexiones, S.A.
Parque Tecnológico de Asturias, parcela 24
33428 • Llanera (Asturias) - España
Tel. +34 985 26 04 75 • Fax +34 985 26 36 20
info@tekox.es • www.tekox.es

